

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Dobrovského 1038/35
Olomouc
779 00

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV



Bankovní spojení:

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

Zakázka: S2011309


Objednatel:	Město Šternberk	Adresa stavby: Dvorská 13 Šternberk 785 01
IČ:	00299529	
DIČ:	CZ00299529	
Banka:		
tel.:		Zástupce:
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Horní náměstí 78/16 Šternberk 78501	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 4
		Výrobní rozměry dodal:
Sjednáno dne:	19.2.2020	Zpracoval:

Pozice: 1/: + příslušenství

Rozměry rámu: 2105,0 x 1370,0 mm

Stavební otvor: 1600,0 x 2200,0 mm

Základní cena:	výrobek KONST	35 642,00 Kč
Barva:	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-25 662,00 Kč
Cena po slevě:		9 980,00 Kč

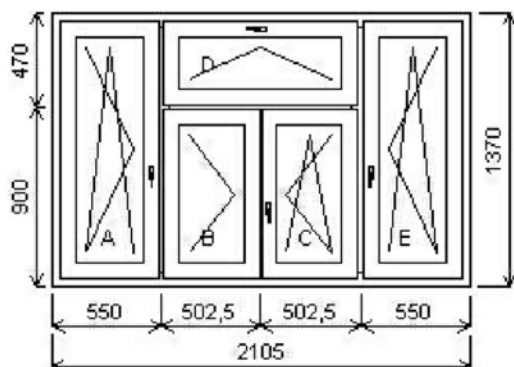

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	566,00 Kč
	Bílá, d=2230, hl=330, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	131,00 Kč
	pozink d=2110, hl=0, 1ks	
Výška klíky:	(FFG) A:521, C:321, D:1/2, E:521	
Popis:	Junák 1P. - dvůr	

Množství: 1

Cena za ks: 10 677,00 Kč


POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem: 10 677,00 Kč**Pozice: 2/: + příslušenství**

Rozměry rámu: 2105,0 x 1370,0 mm

Stavební otvor: 1600,0 x 2200,0 mm

Základní cena:	výrobek KONST	35 642,00 Kč
Barva:	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-25 662,00 Kč
Cena po slevě:		9 980,00 Kč

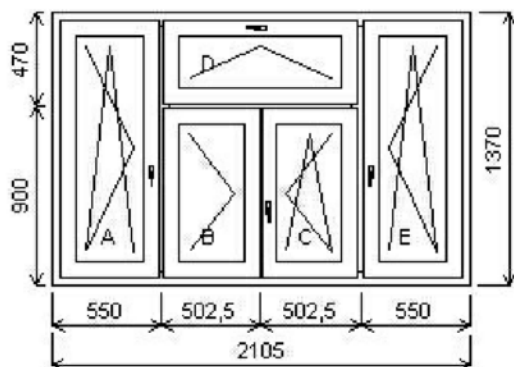

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	566,00 Kč
	Bílá, d=2230, hl=330, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	133,00 Kč
	pozink d=2135, hl=0, 1ks	
Výška klíky:	(FFG) A:521, C:321, D:1/2, E:521	
Popis:	Junák 1P. - ulice	

Množství: 1

Cena za ks: 10 679,00 Kč


Celkem: 10 679,00 Kč

Pozice: 3/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

Rozměry rámu: 1505,0 x 1370,0 mm

Stavební otvor: 1525,0 x 1420,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

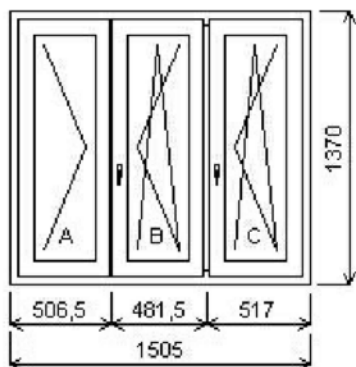

Základní cena:	Trojdílné okno se sloupkem vpravo	21 865,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-15 743,00 Kč
	Cena po slevě:	6 122,00 Kč


Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Stulp AB:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	435,00 Kč
	Bílá, d=1620, hl=330, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový pozink d=1500, hl=0, 1ks	93,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:521, C:521	

Popis: Dvůr

Množství: 1**Cena za ks: 6 650,00 Kč****Celkem: 6 650,00 Kč****Pozice: 4/: + příslušenství**

Rozměry rámu: 2105,0 x 1370,0 mm

Stavební otvor: 1600,0 x 2200,0 mm

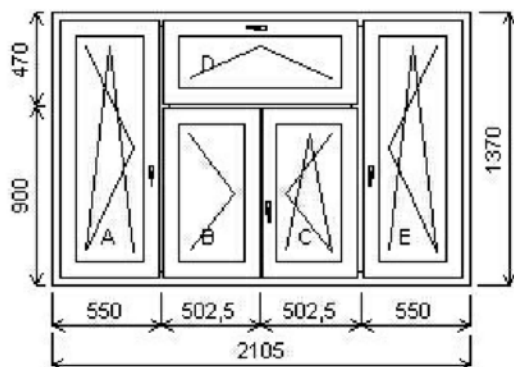

Základní cena:	výrobek KONST	35 642,00 Kč
Barva:	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-25 662,00 Kč
	Cena po slevě:	9 980,00 Kč

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	566,00 Kč
	Bílá, d=2230, hl=320, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový pozink d=2090, hl=0, 1ks	130,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:521, C:321, D:1/2, E:521	

Popis: Ulice

Množství: 1**Cena za ks: 10 676,00 Kč****Celkem: 10 676,00 Kč**


Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 450,0 x 675,0 mm

Stavební otvor: 470,0 x 725,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 609,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-4 758,00 Kč
	Cena po slevě:	1 851,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	212,00 Kč
	Bílá, d=580, hl=310, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	25,00 Kč
	pozink d=400, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A211	
Popis:	WC - Muž	

Množství: 1

Cena za ks: 2 088,00 Kč


Celkem:**2 088,00 Kč****Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 450,0 x 675,0 mm

Stavební otvor: 470,0 x 725,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 609,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-4 758,00 Kč
	Cena po slevě:	1 851,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	221,00 Kč
	Bílá, d=620, hl=310, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	25,00 Kč
	pozink d=400, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A211	
Popis:	WC - Muži	

Množství: 1

Cena za ks: 2 097,00 Kč

Celkem:**2 097,00 Kč**


Pozice: 7/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 450,0 x 675,0 mm

Stavební otvor: 470,0 x 725,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 609,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-4 758,00 Kč
	Cena po slevě:	1 851,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	210,00 Kč
	Bílá, d=570, hl=310, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	24,00 Kč
	pozink d=390, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A211	
Popis:	WC - ženy vlevo	

Množství: 1

Cena za ks: 2 085,00 Kč


Celkem: 2 085,00 Kč**Pozice: 8/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 450,0 x 675,0 mm

Stavební otvor: 470,0 x 725,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 609,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-4 758,00 Kč
	Cena po slevě:	1 851,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	210,00 Kč
	Bílá, d=570, hl=320, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	24,00 Kč
	pozink d=390, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A211	
Popis:	WC - ženy vpravo	

Množství: 1

Cena za ks: 2 085,00 Kč

Celkem: 2 085,00 Kč

Pozice: 9/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

Rozměry rámu: 1510,0 x 1370,0 mm

Stavební otvor: 1530,0 x 1420,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem 21 874,00 Kč

vpravo


Barva (ext/int): bílá standard

Sleva 72,0% ze základní ceny

-15 749,00 Kč

Cena po slevě:

6 125,00 Kč

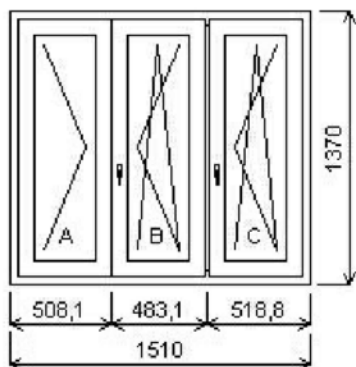

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový

rámeček ZDARMA

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Stulp AB: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní bílá

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý 446,00 Kč

Bílá, d=1670, hl=340, 1ks

Překrytka bez nosu surový

94,00 Kč

pozink d=1510, hl=0, 1ks

Výška kliky: (FFG) B:521, C:521

Popis: SOUS

Množství: 1

Cena za ks: 6 665,00 Kč

Celkem:**6 665,00 Kč**

Poznámky k pozicím

1/: + příslušenství

Pozice č. 1 - 9 rozměry nových oken zmenšit o pěnu, než jsou rozměry oken původních - požadavek zákazníka.

Položky

Položek: 9	cena:	177 101,00 Kč
Sleva	72,0%	-127 509,00 Kč

Cena po slevě		49 592,00 Kč
Parapety vnitřní po slevě 20,0%		2 746,00 Kč
Překrytky po slevě 20,0%		543,00 Kč
Montáž	41,36 m	9 099,00 Kč
Montáž překrytek + zachování původních ven. para.		1 800,00 Kč
Demontáž za 1Kč		1,00 Kč
Likvidace	9,00 ks	2 700,00 Kč
Vícepráce - sekání ostění		1 200,00 Kč
Zednické zapravení + výmalba + silikon		18 198,00 Kč
Součet:		85 879,00 Kč
DPH [21%]:		18 034,59 Kč
Celkem:		103 914,00 Kč
Záloha:		103 914,00 Kč

Charakteristika PVC, Al profilů:

Profilové systémy GEALAN se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, S9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [redacted]

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo **profily Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace - zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu - tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem - plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. **TEPLÝ RÁMEČEK** - distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodu a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých

oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

PODKLADOVÝ PROFIL: Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: -záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek - splatný v hotovosti v den předání díla.**

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dvevní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klíků, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV zářením. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jediné tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

.....
podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši [REDAKCE].

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: