V KOMUNIKACI - krytí min. 1,00 m, s uložením do chráničky

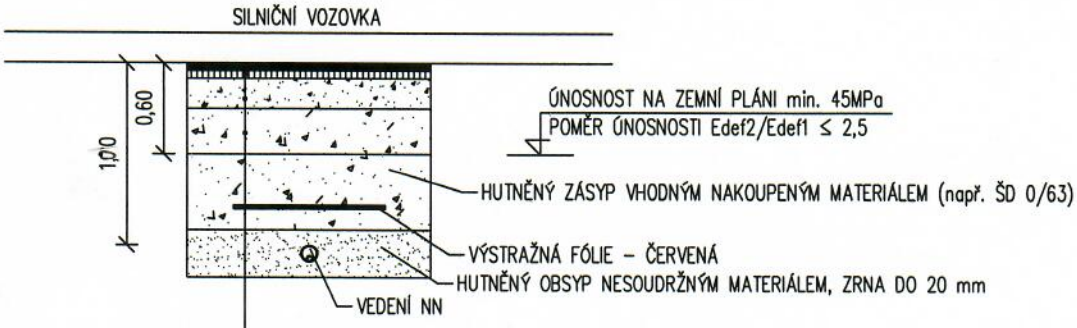

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	ČSN 73 6121	50 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS;E; 0,5 kg/m2	ČSN 73 6127	- mm
ASFALTOVÝ BETON ACL 16	ČSN 73 6121	50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. IP;A; 1,5 kg/m2	ČSN 73 6127	- mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32	ČSN 73 6126	200 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63	ČSN 73 6126	300 mm
	CELKEM	600 mm