

KUPNÍ SMLOUVA

č. prodávajícího:

č. kupujícího: 2020/1634

Smluvní strany

- 1. Prodávající:** **Zich a spol. s r.o.**
Sídlo: Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice
Jednající: Miloš Zich, jednatel společnosti
IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027
Kontakt: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11414.

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: [REDACTED]

a

- 2. Kupující:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto

kupní smlouvu:

MŠ Sluničko Hradec Králové – dodávka gastro vybavení

I.**Úvodní ustanovení**

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní smlouvu.
2. Prodávající prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení č.j. MMHK/046398/2020 ze dne 09.03.2020 pod názvem MŠ Sluníčko Hradec Králové – dodávka gastro vybavení.
4. V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější usnesením č. RM/2020/727 na 9. zasedání Rady města Hradec Králové dne 23.06.2020.

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě – Gastro zařízení, včetně dopravy a montáže na místě určení, který je podrobně popsán v příloze č. 1 a 2 Smlouvy (dále jen „předmět koupě“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se podpisem této smlouvy zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.
2. Předmět plnění smlouvy závisí na provedení stavebních prací v MŠ Sluníčko. Plnění smlouvy bude zahájeno na pokyn objednatele v návaznosti na provedené stavební práce v tomto objektu. V případě neprovedených stavebních prací je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Prodávající se zavazuje zajistit:
 - dodávku objednaného vybavení kuchyňského provozu mateřské školy Sluníčko včetně dopravy na místo plnění
 - rozmístění a montáž vybavení v místě plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci z 10/2019 od firmy DIGITRONIC CZ s.r.o., se kterou se zhotovitel seznámil v zadávacím řízení;
 - instalaci a připojení, odzkoušení a ověření správné funkce vybavení (el. zařízení, plyn. zařízení apod.);
 - předání veškerých dokumentů, jichž je potřeba k nakládání s výrobky (vybavením) a k jejich řádnému užívání, především návodů k obsluze v českém jazyce a záručních listů;
 - zaškolení obsluhy vybavení (zástupce mateřské školy);
 - likvidace obalů a odpadu;
 - zajištění případných nezbytných revizí, atestů a technické dokumentace;
 - předání prohlášení o shodě (CE) dodávek, případně atesty nebo jiné dokumenty prokazující, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- servisní prohlídku veškerého vybavení po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí předmětu plnění;
- bezplatný záruční servis po dobu záruční lhůty;
- všechny výše uvedené dokumenty prodávající předá ve dvou vyhotoveních – jedno pro mateřskou školu a jedno pro kupujícího.

III.

Cena za předmět koupě

1. Cena za předmět koupě je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.027.804	Kč
--------------	-----------	----

(slovy: dva miliony dvacet sedm tisíc osm set čtyři korun českých)

DPH 21 %	425.839	Kč
----------	---------	----

Cena včetně DPH	2.453.643	Kč
------------------------	------------------	-----------

2. Prodávající jako plátců DPH připočítává k ceně předmětu koupě daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je prodávající oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení prodávajícího o takové změně.
3. Výše uvedená cena je maximální a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, a to zejména náklady spojené s realizací veřejné zakázky, včetně pojištění, daní, inflačních vlivů, dopravu aj.

IV.

Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, který je oprávněn fakturovat cenu předmětu koupě po jeho protokolárním předání a převzetí.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
3. Přílohou faktury bude vždy dodací list a předávací protokol potvrzený kupujícím a zástupcem mateřské školy.
4. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti (příp. bude obsahovat chybné údaje), je kupující oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu, jenž je povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura, není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Lhůta splatnosti nově vystavené faktury je rovněž 21 dní ode dne jejího doručení.
6. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat kupujícího.
7. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátců ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o

DPH. O tuto část bude ponížena fakturovaná cena a prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je prodávající povinen o tom neprodleně informovat kupujícího.

V.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě (vč. montáže, předání dokumentace a zaškolení obsluhy) nejpozději do **45 dnů od písemné výzvy kupujícího**.
2. Místem plnění (dodání předmětu koupě) je:
Mateřská škola Sluničko, Štefánikova 373, Hradec Králové, Moravské Předměstí
Počet a druh vybavení je uveden v Příloze č. 1 a 2 Smlouvy.
3. Prodávající je povinen se seznámit v nezbytném rozsahu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce MŠ Sluničko, Hradec Králové, Štefánikova 373, Hradec Králové, Moravské Předměstí“ zpracovanou projekční kanceláří Digitronic CZ s.r.o., IČO 48168017, Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, dle které bude provádět umístění a instalaci dodávaného kuchyňského vybavení.
4. Prodávající při zhotovení dodávky bude úzce spolupracovat se zhotovitelem zakázky Rekonstrukce MŠ Sluničko Hradec Králové, I. etapa. Prodávající je povinen si prohlédnout místo realizace zakázky v dostatečném předstihu před montáží a zkontrolovat si, že všechny vývody inženýrských sítí odpovídají všem normám a předpisům, tak, aby dodávka mohla být bez problémů nainstalována. Dále je prodávající povinen se seznámit se skutečným dispozičním řešením.
5. Prodávající je povinen alespoň 3 pracovní dny před dokončením plnění smlouvy vyzvat kupujícího k převzetí dodávek a dokončeného předmětu plnění.
6. Nejpozději při předání předmětu koupě kupujícímu musí prodávající dodat kupujícímu záruční listy a doklady o předmětu koupě.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu koupě.
3. Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu veškeré náklady spojené s uplatněním odpovědnosti za vady v záruční době.
4. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
5. Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu zjištěné vady včas a písemně uvést přibližnou specifikaci závady. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady prodávajícím, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu započít s odstraňováním nahlášených vad a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je prodávající povinen odstranit vadu nejpozději do 7 dnů ode dne

nahlášení. Prodávající kupujícímu písemně potvrdí, kdy byla vada nahlášena, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6. V případě, že kupující bude požadovat odstranění vady prodávajícím a prodávající nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího. Právo ze záruky za jakost tímto není dotčeno.
7. V průběhu záruční doby je odstranění reklamovaných vad bezplatné.
8. O servisním zásahu bude vystaven protokol.
9. Prodávající se zavazuje k použití pouze originálních náhradních dílů po celou dobu záruky.

VII.

Smluvní sankce

1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v následujících případech:
 - v případě prodlení s dodáním předmětu koupě se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu koupě bez DPH (čl. III smlouvy) za každý i započatý den prodlení,
 - v případě, že prodávající nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je kupující povinen rovněž nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dodání předmětu koupě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Kontaktní osobou prodávajícího je:

[REDACTED]

2. Kontaktní osobou kupujícího je:

Ing. Drahomíra Kůrková, investiční technik, tel. 495 707 692, e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

IX. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a kupující je dle § 2 cit. Zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
2. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
7. Proávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Proávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté prodávajícím uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Proávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec
Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - Zich a spol. s r.o.
Na Štěpáníku 32, 503 04 Černožice
IČ: 25267027
DS: dubc486
 - vymezení předmětu smlouvy: **MŠ Sluníčko Hradec
Králové – dodávka gastro vybavení**
 - cena: 2.027.804 Kč bez DPH,
2.453.643 Kč s DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


Přílohy: 1. Specifikace předmětu plnění
2. Položkový rozpočet

28. 07. 2020

V Černošicích dne



za zhotovitele
Miloš Zich
jednatel společnosti

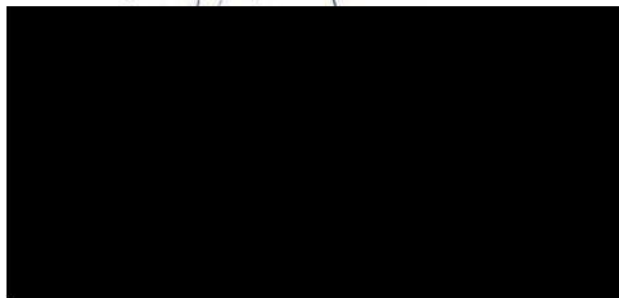


14. 08. 2020

V Hradci Králové dne



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - I. Etapa
Objekt: SO 04 - Pavilon D
Soupis:

Technologie gastroprovozu

KSO:
Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 30.09.2019

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 027 804,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 027 804,00	21,00%	425 838,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **2 453 642,84**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluničko - I. Etapa

Objekt: SO 04 - Pavilon D

Soupis: **Technologie gastroprovozu**

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Datum: 30.09.2019

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel: Digitronic CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

791 - Montáž zařízení velkokuchyní

2 027 804,00

2 027 804,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - I. Etapa

Objekt: SO 04 - Pavilon D

Soupis: Technologie gastroprovozu

Místo: Stefánikova 373, Hradec Králové

Datum: 30.09.2019

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Digitronic CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 027 804,00

D 791 Montáž zařízení velkokuchyní

2 027 804,00

1	K	10501	Manipulační vozík na termoporty	ks	6,000	5 058,00	30 348,00	nerez -zakázková výroba
2	K	10502	pojízdňý vozík s úchyty pro GN	ks	1,000	10 542,00	10 542,00	nerez -zakázková výroba
3	K	10503	Manipulační vozík na termosy	ks	6,000	6 715,00	40 290,00	nerez -zakázková výroba
4	K	10504	regál roštový	ks	1,000	7 429,00	7 429,00	nerez -zakázková výroba
5	K	10505	podlahový rošt s vpustí	ks	1,000	8 893,00	8 893,00	nerez -zakázková výroba
6	K	10506	Podlahová vpust' se štěrbínou	ks	1,000	10 178,00	10 178,00	nerez -zakázková výroba
7	K	10701	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním	ks	1,000	4 675,00	4 675,00	nerez umyvadlo 04
8	K	10702	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	Sanela
9	K	10702a	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	ks	1,000	3 969,00	3 969,00	Merida
10	K	10703	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový	ks	1,000	2 465,00	2 465,00	nerez -zakázková výroba
11	K	10704	Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s koncovkou	ks	1,000	12 282,00	12 282,00	buben č.č.8800974
12	K	10704a	Pistole vodní	ks	1,000	1 445,00	1 445,00	č.570502093243
13	K	10705	pracovní stůl s polici a bukovou pracovní	ks	2,000	8 984,00	17 968,00	nerez -zakázková výroba
14	K	10705a	Pojízdňé provedení	ks	2,000	1 530,00	3 060,00	nerez -zakázková výroba
15	K	10707	mycí stůl jednoduchý-dřez lisovaný vevařovaný-nad chladnice	ks	1,000	11 549,00	11 549,00	nerez -zakázková výroba
16	K	10707a	Baterie dřezová stojánková	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	sanita
17	K	10708	Chladicí skříň podstolová - nerezová	ks	2,000	10 115,00	20 230,00	Save BC161 SS
18	K	10710	Stůl se zásuvkami	ks	1,000	16 070,00	16 070,00	nerez -zakázková výroba
19	K	10711	Nářezový stroj	ks	1,000	33 117,00	33 117,00	Graef: Concept 25
20	K	10712	Udržovací transportní vozík	ks	1,000	81 098,00	81 098,00	Module: HHT0161E
21	K	10713	pracovní stůl s polici a zásuvkou	ks	1,000	9 087,00	9 087,00	nerez -zakázková výroba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	10713a	Zásuvka GN1/1-150 pod deskou	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	nerez -zakázková výroba
23	K	10714	nástěnná police jednopatrová-plná	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	nerez -zakázková výroba
24	K	10715	pracovní stůl s dvěma policemi	ks	1,000	7 914,00	7 914,00	nerez -zakázková výroba
25	K	10716	Výrobník filtrované kávy (čaje) 2x10l	ks	1,000	58 960,00	58 960,00	Animo: CB 2x10
26	K	10717	pojízdný vozík s úchyty pro GN	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	nerez -zakázková výroba
27	K	10718	výlevka se sklápěcím roštem	ks	1,000	7 927,00	7 927,00	nerez -zakázková výroba
28	K	10719	mycí stůl jednoduchý-dřezy lisované	ks	1,000	15 635,00	15 635,00	nerez -zakázková výroba
29	K	10719a	Zvětšení dřezu 500x600x300mm	ks	2,000	1 840,00	3 680,00	nerez -zakázková výroba
30	K	10719b	Výřez v rohu pracovní desky	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	nerez -zakázková výroba
31	K	10720	Sprcha tlaková na nádobí - stolní	ks	1,000	2 320,00	2 320,00	RdF: Star 140
32	K	10720a	Baterie stolní profi - páková	ks	1,000	2 320,00	2 320,00	sanita
33	K	10721	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový	ks	1,000	2 465,00	2 465,00	nerez -zakázková výroba
34	K	10722	Mycí stroj na černé nádobí s REKUPERACÍ	ks	1,000	219 900,00	219 900,00	Kromo KP 302E Plus
35	K	10723	pracovní stůl s polici	ks	1,000	5 996,00	5 996,00	nerez -zakázková výroba
36	K	10724	regál roštový	ks	1,000	10 498,00	10 498,00	nerez -zakázková výroba
37	K	10725	Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz	ks	1,000	25 980,00	25 980,00	Aquina: WGD 9100 SXT + filtr + sůl + 2x nerez hadice + montážní blok
39	K	10727	olejový vozík	ks	1,000	73 500,00	73 500,00	Jipa International
40	K	10728	Vozík na vypouštění tekutin	ks	1,000	48 100,00	48 100,00	Jipa International
41	K	10729	regál roštový	ks	2,000	10 497,00	20 994,00	nerez -zakázková výroba
42	K	10731	Podlahová vpust' se šterbinou	ks	2,000	22 746,00	45 492,00	nerez -zakázková výroba
43	K	12002	Pracovní stůl	ks	1,000	4 860,00	4 860,00	nerez -zakázková výroba
44	K	10734	Napouštěcí rameno 1/2" - stolní	ks	1,000	2 422,00	2 422,00	č.9790930
45	K	10735	Plynový sporák 4 hořákový	ks	1,000	42 354,00	42 354,00	Fagor: C-G940 H
46	K	10735a	Podestavba otevřená skříňková pro šif 80cm	ks	1,000	7 566,00	7 566,00	Fagor: MB-910
47	K	10736	Plynový varný kotel 140lt. s nepřímým ohřevem tlakový	ks	2,000	95 480,00	190 960,00	Fagor: MP-G915
48	K	10737	podlahový rošt s vpustí	ks	2,000	11 173,00	22 346,00	nerez -zakázková výroba
49	K	10738	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů - 100 l (2x1/1)	ks	1,000	361 050,00	361 050,00	Jipa International: JUMP 101
50	K	10739	podlahový rošt s vpustí	ks	1,000	12 568,00	12 568,00	nerez -zakázková výroba
51	K	10801	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	Kredo
52	K	10901	Chladicí box na potraviny vč. chladicí jednotky	ks	1,000	79 867,00	79 867,00	zakázková chladírenská výroba (V.O.R.)
53	K	10902	regál policový	ks	3,000	7 840,00	23 520,00	nerez -zakázková výroba
54	K	11001	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit	ks	1,000	2 245,00	2 245,00	Kredo
55	K	11002	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit	ks	4,000	1 497,00	5 988,00	Kredo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	11101	Chladicí skříň 500 l - celonerezová	ks	4,000	17 765,00	71 060,00	Save BC490SS
57	K	11102	Mrazicí skříň 400 l - nerezová	ks	2,000	17 765,00	35 530,00	Save BD400SS
58	K	11201OZ0	Chladicí skříň 500 l - celonerezová	ks	1,000	17 765,00	17 765,00	Save BC490SS
59	K	11202OZ0	pracovní stůl jednoduchý-nad chladnice	ks	1,000	6 396,00	6 396,00	nerez -zakázková výroba
60	K	11202a	Vevaření GN1/2	ks	1,000	2 720,00	2 720,00	nerez -zakázková výroba
61	K	11202b	Baterie umyvadlová stojánková - páková	ks	1,000	1 445,00	1 445,00	sanita
62	K	11203OZ0	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	Sanela
63	K	11203a	Dávkovač dezinfekčního roztoku 500ml - sterilizační	ks	1,000	2 428,00	2 428,00	Merida
64	K	11203b	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	ks	1,000	4 407,00	4 407,00	Merida
65	K	11204OA0	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový	ks	1,000	2 465,00	2 465,00	nerez -zakázková výroba
66	K	11205	Chladicí skříň podstolová - nerezová	ks	1,000	10 115,00	10 115,00	Save BC161 SS
67	K	11206	stůl chlazený na GN	ks	1,000	31 902,00	31 902,00	Fagor: EMFP-135-GN HH
68	K	11207	Mlýnek na maso - dvojsložení	ks	1,000	23 672,00	23 672,00	RM: TE22D/400V
69	K	11208	mycí stůl s policí-dřez lisovaný vevařovaný	ks	1,000	10 475,00	10 475,00	nerez -zakázková výroba
70	K	11208a	Baterie dřezová stojánková	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	sanita
71	K	11209	nástěnná police jednopatrová-plná	ks	1,000	3 961,00	3 961,00	nerez -zakázková výroba
72	K	11210	Podlahový rošt s vpustí	ks	1,000	10 080,00	10 080,00	nerez -zakázková výroba
73	K	11301	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, 20 kg-nerezová	ks	1,000	35 116,00	35 116,00	Vares: ŠKBZ 20N
74	K	11302	Lapač škrobu - nerezový	ks	1,000	3 787,00	3 787,00	Vares: LS-1/N
75	K	11303	Podlahový rošt s vpustí	ks	2,000	9 724,00	19 448,00	nerez -zakázková výroba
76	K	11304	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním	ks	1,000	4 620,00	4 620,00	nerez umyvadlo 04
77	K	11305	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	Sanela
78	K	11305a	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	ks	1,000	3 970,00	3 970,00	Merida
79	K	11306	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový	ks	1,000	2 465,00	2 465,00	nerez -zakázková výroba
80	K	11307	mycí stůl s policí-dřez lisovaný vevařovaný	ks	1,000	11 543,00	11 543,00	nerez -zakázková výroba
81	K	11307a	Baterie dřezová stojánková	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	sanita
82	K	11308	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit	ks	1,000	1 419,00	1 419,00	Kredo
83	K	11308a	vložený rošt na brambory	ks	1,000	2 975,00	2 975,00	truhlářská výroba
84	K	11901	Regál skladový čtyřpolicový - komaxit	ks	1,000	1 496,00	1 496,00	Kredo
85	K	12001	Chladicí skříň 400 l - bílá	ks	1,000	13 352,00	13 352,00	Save BC400W
86	K	Pol_86	Doprava, montáž, revize, zaškolení	ks	1,000	32 300,00	32 300,00	Zich a spol., s.r.o.

Specifikace

Digitronic CZ s.r.o.
Šimkova 904/2
530 02 Hradec Králové

DATUM: 14.04.2020

VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:

MŠ Sluníčko - část gastro

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
	Hospodářský pavilon D	
	1.05 - Mytí termoportů, expedice	
10501	Manipulační vozík na termoporty Kapacita 3x AP 200, nosnost 100 kg, bez pracovní plochy, z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou. Vhodné pro termoporty, koše, termosy popř. GN. Rozměr [mm]: 685x480	6 ks
10502	pojízdný vozík s úchyty pro GN -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -základní výška vozíku 850mm -2x7 párů vsunů pro GN 1/1, 1/2, 2/3 a 1/3 -koštra vozíku svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodaskou -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměr [mm]: 771x550x850	1 ks
10503	Manipulační vozík na termosy Kapacita 1x termos -odkapová mřížka - 1x spodní police z chromniklové oceli 18/10, -kolečka: 2 otočná + 2 otočná s brzdou Rozměr [mm]: 400x500x850	6 ks
10504	regál roštový -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -2x roštová police -max. celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení regálu s šesti nohami Rozměr [mm]: 1100x600x1800	1 ks
10505	podlahový rošt s vpustí -celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra	1 ks

0506	<p>Podlahová vpusť se štěrbínou</p> <p>Rozměr [mm]: 300x300+800</p> <p>1.07 - Varna</p>	1 ks
10701	<p>Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním</p> <p>Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon a baterie, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. Rozměr [mm]: 470x370x225</p>	1 ks
10702	<p>Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr</p> <ul style="list-style-type: none"> - objem nádržky 1 litr - mýdlo doplňované z kanystru - okénko na kontrolu hladiny mýdla - uzamykatelný na klíč - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku <p>Rozměr [mm]: 100x95x265</p>	1 ks
10702a	<p>Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm - reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný - uzamykatelný na klíček - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku <p>Rozměr [mm]: 225x385x225</p>	1 ks
10703	<p>Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový</p> <p>celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr [mm]: 380x615</p>	1 ks
10704	<p>Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s koncovkou</p> <p>buben je celonerezové konstrukce, samonavíjecí 15 m 1/2" hadice, rychlospojka, max. tlak 10 bar, max. teplota 120°C.</p>	1 ks
10704a	<p>Pistole vodní</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozprašovací - modrá nebo červená 	1 ks
10705	<p>pracovní stůl s policí a bukovou pracovní</p> <ul style="list-style-type: none"> - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 850mm - výšková stavitelnost +45mm - plná police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem <p>Rozměr [mm]: 1400x700x850</p>	2 ks
10705a	<p>Pojízdné provedení</p>	2 ks

107	mycí stůl jednoduchý-dřez lisovaný vevařovaný-nad chladnice	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"> -použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -podstavná výška 860mm -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou Rozměr [mm]: 1800x700x900	
10707a	Baterie dřezová stojánková	1 ks
10708	Chladicí skříň podstolová - nerezová	2 ks
	<ul style="list-style-type: none"> Obsah (l)161 Počet polic3 Chlazení ventilované .. Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení Ovládání elektronické + display Pracovní teplota (°C)..+0až+10 Napětí (V/Hz) 230/50 ventilované Způsob odmrazování Automatické <p>Prostorně chladič a mrazicí skříň MPV s intenzivním ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru při otevřených dveřích pro snížení spotřeby. Chladič prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 5 ks roštových polic. Osvětlení vnitřního prostoru skříňe. Výškově stavitelné nožičky V základu jsou skříňe vybaveny zámkem dveří</p> <p>Rozměr [mm]: 600x630x830, Příkon 230V (kW): 0.11</p>	
10710	pracovní stůl se zásuvkami	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"> - použitý materiál: nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm bez lemů - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - základní výška stolu 850mm - výšková stavitelnost +60mm - tloušťka korpusu 60mm - 4x úschovné zásuvky vpravo - rozměr: 380 mm šířka 200 mm výška 600 mm hloubka - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - dno skříňe vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) - zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách Rozměr [mm]: 1350x700x850	
10711	Nářezový stroj	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"> -druh pohonu - šnekový -uložení stolu - vodorovné -nastavení síly řezu 0 - 15 mm -ocelový nůž 250 mm -součástí stroje je zařízení na broušení nože -maximální řez /v x š/ 165x220 mm Rozměr [mm]: 450x500x370mm Příkon 230V (kW): 0,3 kW	
10712	Udržovací transportní vozík	1 ks
	<p>Transportní vozík slouží pro udržování potravin v teplém stavu. Přesné elektronické nastavování teploty od 30 – 120°C. Ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systém šetrného ohřevu využívá a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. Dveře s možností volby otevírání vlevo či vpravo vybaveny odolným těsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvě z nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná servisní údržba.</p> <p>Kapacita: 2x GN1/1mm ** Rozteč zásuvů: 70 mm Ovládací panel: elektronický Ohřev: statický (kruhový) systém Rozměr [mm]: 550x730x1740 Příkon 230V (kW): 1,5</p>	

3	pracovní stůl s policí a zásuvkou	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"> -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojité zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg -1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zásuvka se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s možností 90% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách -„X“-ové provedení stolu s šesti nohama Rozměr [mm]: 1100x600x850 	
10713a	Zásuvka GN1/1-150 pod deskou Rozměr [mm]: 530x325x150	1 ks
10714	nástěnná police jednopatrová-plná -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max. celoplošné zatížení police 40kg -„X“-ové provedení police s třemi konzolami Rozměr [mm]: 1100x300x300	1 ks
10715	pracovní stůl s dvěma policemi -použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojité zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -spodní police ve výšce 150mm -max. celoplošné zatížení police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení stolu s šesti nohama Rozměr [mm]: 1100x600x850	1 ks

Výrobek filtrované kávy (čaje) 2x10l

1 ks

Zařízení s možností připravovat velké množství kávy a čaje v krátkém čase. Výroba horké vody je prováděna v kontinuálních průtokových ohřivačích, které dávkují vodu do jednoho, nebo dvou zásobníků vybavených speciálním filtrem. Kávovary mohou být umístěny na pracovním stole, nebo na speciálním servírovacím vozíku. Vždy lahodná překápaná káva, nebo čaj, každý vydaný šálek kávy nebo čaje chutnat jako právě připravený. Combi řada je založena na systému rychlého filtrování přes papírový (permanентní filtr) s kávou je vložen do speciálního syntetického držáku). Vyrobená horká voda je dávkována otočným ramenem a prochází přes filtr s kávou do izolovaného udržovacího výdejního zásobníku vybaveného hladinoměrem s ryskou náplně a automatickým nekapajícím výdejním kohoutem. Příplatkové příslušenství (nerezový filtr na čaj, permanentní filtr na kávu, prodlužovací nástavce na kohout, konvice). Snadné ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím programem, počítadlo denního a celkového výdeje, signalizace stavu náplně na vodoznaku zásobníku, automatický nekapající kohouty zásobníků. Pevné připojení vody 3/4", přepad hadičkou Ø 25mm.

- 1 průtoková jednotka
- 2 zásobníky s výpustným kohoutkem
- objem zásobníku: 10 l
- pevné připojení na vodu (3/4")
- udržovací kapacita: 20 l
- výkonová kapacita: 60 l/hod.,
- překapává se do odnímatelných zásobníků,
- základna a odkapní deska,

Rozměr [mm]: 907x465x785

Příkon 400V (kW): 6,2

10717

pojezdový vozík s úchyty pro GN

1 ks

- celonerezové provedení, povrch scotchbrite
- základní výška vozíku 1600mm
- 2x18 párů vsunů pro GN 1/1, 1/2, 2/3 a 1/3
- kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm
- 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm

Rozměr [mm]: 737x550x1600

10718

výlevka se sklápěcím roštem

1 ks

použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

Rozměr [mm]: 500x700x550

10719

mycí stůl jednoduchý-dřezy lisované

1 ks

- použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- základní výška stolu 850mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 2x lisovaný dřez 400x400x250
- 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

Rozměr [mm]: 2000x700x850

10719a

Zvětšení dřezu 500x600x300mm

2 ks

10719b

Výřez v rohu pracovní desky

1 ks

10720

Sprcha tlaková na nádobi - stolní

1 ks

- bez směšovací baterie,
- napouštěcí ramínko z baterie,
- tlaková sprcha,
- tlaková hadice a vyvažovací pružina,
- úchyt na zeď,
- háček na sprchu,
- délka hadice 1100 mm.

10720a

Baterie stolní profi - páková

1 ks

- otočné ramínko,
- robustní celonerezové provedení,
- přívod 3/8" (na obj. 1/2"),
- tlak vody 4 bar; 22 litrů/min.

10721

Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový

1 ks

- celonerezové provedení,
- 4 otočná kolečka,
- poklop s držadlem.

Rozměr [mm]: 380x615

Mycí stroj na černé nádobí s REKUPERACÍ

1 ks

Univerzální myčka kuchyňského (černého) nádobí s čelním plněním. Zásuvná výška 650 mm, velikost koše 850x725 mm. Celoplošný rotační mycí a oplachový systém odstraňuje i nejméně upětlé nečistoty. Robustní celonerezové provedení, jednoduchá obsluha a automatický mycí režim. Velké dělené dveře otevírané nahoru a dopředu šetří místo a usnadňují obsluhu myčky. Lisované vany, oblé vnitřní rohy, zesílený materiál a vše podpořeno výborným zpracováním. Inovativní systém samočištění, zdvojený filtrační systém a autodiagnostika zajišťují maximální hygienu vnitřního prostoru, kvalitu vody a snadné čištění.

Myčky jsou vybaveny intuitivním elektronickým řízením včetně modelů vybavených systémem TR (rekuperace energie umožňující vysoce hospodárný provoz, úspora energie), snadné ovládání a jednoduchá obsluha i při velkém zatížení a výkonu. Myčky kuchyňského nádobí jsou ideální pro mytí gastronádob, pekařských plechů, přepravek, pečících pánví, hrnců, podnosů a jiných typů kuchyňského nádobí. Myčky jsou upotřebitelné v provozech veřejného stravování, vhodné pro pekárny, feznictví, cukrářské provozy a jiné i specifické gastronomické provozy.

Nadstandardní hodlnový mycí výkon až 160 plechů/h GN 2/1 (650x530mm), nebo GN1/1 (530x325mm), případně 160 cukrářských, pekařských plechů EN 600x400mm. Myčka je vhodná i pro mytí plastových přepravek 600x400mm s kapacitou až 40 přepravek/h.

Vstupní zásuvná výška 650mm umožňuje vkládat i nadstandardně vysoké nádobí, plechy a hrnce. Velikost nerezového mycího koše 850x725mm, přídatný stojan na 8 plechů a přídatný nerezový košík na mytí drobnějších předmětů Vám umožňuje umývat opravdu téměř vše v ideální mycí poloze.

Robustní celonerezové, dvouplášťové izolované provedení včetně dveří zaručuje dokonalou tepelnou a hlukovou izolaci. Lisovaná nádrž a zaoblené rohy ve všech místech pro dokonalou hygienu, snadné čištění a rychlou údržbu.

Myčka je v základu vybavena dávkovači oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením dávky. Ohromující mycí výkon díky extrémně výkonným dvěma mycím čerpadlům (každé disponuje výkonem 2180W) a 2 nerezovými tříramennými rotačními mycím rameny (maximální mycí efekt a minimální ztráty výkonu) plus 2 rotační oplachová ramena s optimálním rozložení a sklonem trysek (pro zajištění efektivního oplachování).

Dvojitý filtrační systém, nerezové snadno vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně (pro vysokou ochranu mycích čerpadel a kvalitu vody ve vaně).

Velkou úsporu energií, vody, detergentů a konstantní kvalitu mytí zajišťují systémy THERMOSTOP a oplachovací systém PLUS s přídatným oplachovacím čerpadlem (systém zajišťující a garantující konstantní teplotu vody 85°C a potřebného tlaku po celou dobu oplachování).

Díky samočisticímu cyklu SELF-CLEANING je Vaše myčka vždy čistá a připravena umývat nové nádobí. Myčka je vybavena ochrannými prvky (bezpečnostní spínač dveří, senzor hladiny a doplnění vody, bezpečnostní termostat bojleru), automatickou diagnostikou, intuitivním jednotlačítkovým elektronickým ovládním umožňujícím snadné nastavení základních mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na přehledném displeji (teploty vody ve vaně, v bojleru, aktuální stav a další provozní, servisní a chybová hlášení).

Rozměr [mm]: 990x885x1790

Příkon 400V (kW): 15,4

10723

pracovní stůl s policí

1 ks

- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
 - pracovní deska tl.40mm
 - dvojitý zadní lem v=40mm
 - základní výška stolu 850mm
 - výšková stavitelnost +45mm
 - plná police ve výšce 150mm
 - max. celoplošné zatížení police 80kg
 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
 - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
 - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
 - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
 - „X“-ové provedení stolu s šesti nohami
- Rozměr [mm]: 700x700x850

10724

regál roštový

1 ks

- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
 - základní výška regálu 1800mm
 - výšková stavitelnost +45mm
 - 4x roštová police
 - max. celoplošné zatížení jedné police 80kg
 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
 - nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
 - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
 - „X“-ové provedení regálu s šesti nohami
- Rozměr [mm]: 1100x600x1800

Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz

1 ks

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- přimíchávání na řídicím ventilu za příplatek
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ
- barva filtru / PE solanky modrá / bílá propojení mezi filtry plastové potrubí
- nápojení vody / odpadu 1" / 1/2" vnější závit provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa
- el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W teplota vody, okoli max. 43 0C
- objem pryskyčice na: 1 filtr / 2 filtry, l - 20/40
- průtok max.m3/ hod - 1,5
- možná další výbava úpravny za příplatek: obj.č.
- plovákový ventil Kombi plast 3/8" SV-3
- solné dno pro PE solnou nádobu v ceně

instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č.
 vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31
 varianta - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení AQ-KM1
 montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02
 sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1" 2x U0600
 systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20018
 měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1
 tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200

10727 **Oleřový vozík** 1 ks

Pro plnění/fritování a hygienické uchování fritovacího oleje
 - el. čerpadlo
 - možnost náhřevu
 Rozměr [mm]: 620x620x808
 Příkon 230V (kW): 1.25

10728 **Vozík na vypouštění tekutin** 1 ks

Na vypouštění omáček, polévek...
 - "elektrický" včetně náhradního zdroje (baterie)
 Rozměr [mm]: 600x780x990
 Příkon 230V (kW): 0.3

10729 **regál rošřový** 2 ks

-použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
 -základní výška regálu 1800mm
 -výšková stavitelnost +45mm
 -4x rošřová police
 -max. celoplošné zatížení jedné police 80kg
 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
 -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
 -spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
 -„X“-ové provedení regálu s šesti nohami
 Rozměr [mm]: 1100x600x1800

10731 **Podlahová vpust' se šřěrbinou** 2 ks

Rozměr [mm]: 800 + 300x300+ 800

10734 **Napoušřřecí rameno 1/2" - stolní** 1 ks

s otočným ramenem, v = 550 mm,
 otočné napoušřřecí ramínko,
 rameno lze připevnit do desky silné až 45 mm.

10735 **Plynový sporák 4 hořákový** 1 ks

příkon: 3x 6,0kW; 1x 10,0kW
 zapalování hořáku věčným plamenem s nízkou spotřebou, PIEZO zapalování na přání
 Rozměr [mm]: 800x900x250
 Příkon zemní plyn (kW): 28

10735a **Podestavba otevřená skřřínková pro šřři 80cm** 1 ks

se spodní polici, bez dvřřítek
 Rozměr [mm]: 800x840x620

Plynový varný kotel 140lt. s nepřímým ohřevem tlakový

2 ks

s nepřímým ohřevem a vodní náplní;
víko a vypouštěcí filtr z nerezů
napouštěcí baterie
inovovaná kontrola nedostatku vody v plášti se světelnou signalizací
Rozměr [mm]: 800x900x870
Příkon 230V (kW): 0,3
Příkon zemní plyn (kW): 24

10737

podlahový rošt s vpustí

2 ks

-celonerezové provedení, povrch scotchbrite
-vana z nerezového plechu tl. 1,25mm
-protiskluzový rošt z nerezového plechu tl. 2mm
-šířka roštu 300, 400, 500mm
-výška roštu 30mm
-vyjímatelný rošt po 500mm
-protizápachová uzávěra
Rozměr [mm]: 400x450x120

10738

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů - 100 l (2x1/1)

1 ks

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Objem min.: 100 litrů – dle DIN 18857
Kapacita GN: 2 x GN 1/1
Rozměr dna max.: 713 x 580 mm
Hloubka vany: 280 mm
Užitná plocha: 43 dm²
Celkový rozměr: 1350 x 850 x 1030 mm
Celkový instalovaný příkon max.: 27,5 kW
Napětí: 3N AC 400V
Jištění: 3 x 50 A
Váha: 460 kg
Přívod studené vody R3/4
Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfritování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot : 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů
Dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládním
Kompletní ovládní v českém jazyce
Možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích
Zobrazování průběhu úprav na displeji
Přesné senzorické měření teplot
Indikace nastavených a skutečných hodnot
Zobrazení poruchových hlášení na displeji
Technické a servisní informace
Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
Krytí displeje IPX5

KONSTRUKCE:

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm
Materiál vany AISI 316
Speciální vakuově lisované, sendvičové dno o síle 31 mm
Dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem
Bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu
Odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka
Topný systém, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu
Dosažení teploty 200 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl
Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění
Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve
Mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli
Vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny
Integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem
Automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem
Integrovaná zásuvka 230 V /16 A
USB konektor
Integrovaná sprcha s automatickým navlžením a kovovou hlavicí
Regulátor tlaku vody v základní výbavě
HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

Servisní přístup z přední části stroje

Jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pávní do bloku bez mezer
 Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy
 Provedení pro umístění na soklu, možno i CNS
 Stavitelné robustní nohy s rektifikací
 Certifikační značka CE, TUV-SUD
 Rozměr [mm]: 1350x850x1030
 Příkon 400V (kW): cca 27,5

10739 **podlahový rošt s vpustí** 1 ks

-celonerezové provedení, povrch scotchbrite
 -vana z nerezového plechu tl.1,25mm
 -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm
 -šířka roštu 300, 400, 500mm
 -výška roštu 30mm
 -vyjímatelný rošt po 500mm
 -protizápachová uzávěra
 Rozměr [mm]: 800x450x120

1.08 – Úklid

10801 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 1 ks

skladový, barva bílá,
 nosnost 1 police - 150kg
 Rozměr [mm]: 1000x300x2000

1.09 - Chladírna

10901 **Chladicí box na potraviny vč. c** **hladící jednotky** 1ks

Stavebnicový modulový box . Systém spojení panelů
 pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků. Opláštění PUR
 panelové izolace je bíle lakovaná, žárové pozinkovaný ocelový plech.
 Tl. izolace je u CHB 75 mm
 Bez podlahy
 Strop: PUR panelový, samonosný.
 Dveře: Bíle lakované, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu, posuvné 650x2000mm
 Chladicí zařízení: Dělené chladicí zařízení
 V místě instalace KCHJ může být max. +35°C
 * Přetlakový ventil (podle obsahu boxu)
 * Akustická a světelná signalizace pro uzavřenou osobu, CHB.
 * Osvětlení boxu.
 Rozměr [mm]: 1800x2000x2350
 Příkon 230V (kW): 1.322

10902 **regál policový** 3 ks

-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
 -základní výška regálu 1800mm
 -výšková stavitelnost +45mm
 -4x plná police
 -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg
 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
 -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
 -police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny
 falcovým ohybem
 -„X“-ové provedení regálu s šesti nohami
 Rozměr [mm]: 1000x500x1800

1.10 - Sklad suchých potravin

11001 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 1 ks

skladový, barva bílá,
 nosnost 1 police - 150kg
 Rozměr [mm]: 1500x500x2000

11002 **Regál skladový čtyřpolicový - komaxit** 4 ks

skladový, barva bílá,
 nosnost 1 police - 150kg
 Rozměr [mm]: 900x500x2000

1.11 - Sklad chlazených a mražených potravin

11101 **Chladicí skříň 500 I - celonerezová** 4 ks

obsah 500 litrů,
 1x dveře,
 4x police,
 pracovní teplota 0 až +10°C.
 Chladivo R134a
 Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení,
 výškově stavitelné nohy,
 vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli pro GN2/1 nebo přepravky 600x400 mm
 izolovaná dvířka s automatickým zavíráním, ventilované chlazení,
 automatické odtávání a odpařování kondenzátu,
 topná tělesa v rámu dvířek.
 Rozměr [mm]: 700x750x1810
 Příkon 230V (kW): 0,33

11102 **Mrazicí skříň 400 l - nerezová** 2 ks

obsah 400 litrů,
 1x dveře,
 4x police 450x450 mm + 2 x vyjímatelný koš
 pracovní teplota -22 až -18°C.
 Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení,
 výškově stavitelné nohy,
 vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli
 izolovaná dvířka s automatickým zavíráním,
 statické chlazení,
 automatické odtávání a odpařování kondenzátu,
 topná tělesa v rámu dvířek.
 Rozměr [mm]: 600x640x1860
 Příkon 230V (kW): 0,33

1.12 - Příprava syrového masa

11201 **Chladicí skříň 500 l - celonerezová** 1 ks

obsah 500 litrů,
 1x dveře,
 4x police,
 pracovní teplota 0 až +10°C.
 Chladivo R134a
 Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení,
 výškově stavitelné nohy,
 vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli pro GN2/1 nebo přepravky 600x400 mm
 izolovaná dvířka s automatickým zavíráním,
 ventilované chlazení,
 automatické odtávání a odpařování kondenzátu,
 topná tělesa v rámu dvířek.
 Rozměr [mm]: 700x750x1810
 Příkon 230V (kW): 0,33

11202 **pracovní stůl jednoduchý-nad chladnice** 1 ks

- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- základní výška stolu 900mm
- podstavná výška 860mm
- výšková stavitelnost +45mm
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- „X“-ové provedení stolu s šesti nohami

Rozměr [mm]: 1200x700x900

11202a **Veřašení GN1/2** 1 ks

11202b **Baterie umyvadlová stojánková - páková** 1 ks

umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem,
 d = 300 mm,
 robustní nerezové provedení,
 včetně přívodních hadic,
 tlak vody 4 bar: 21 litrů/min.

11203 **Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr** 1 ks

- objem nádržky 1 litr
- mýdlo doplňované z kanystru
- okénko na kontrolu hladiny mýdla
- uzamykatelný na klíč
- hrany svařované a zabrušované
- zámek je zapuštěný do stěny výrobku

03a	Dávkovač dezinfekčního roztoku 500ml - sterilizační	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"> - dezinfekční roztoky doplňované z kanystru - dávkovací mechanismus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž - možnost úplné sterilizace - snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovači - použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků - dávkování loketním ovladačem Rozměr [mm]: 95x340x220	
11203b	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	1 ks
středu role) je	<ul style="list-style-type: none"> - pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm - reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadáání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze snadno dostupný <ul style="list-style-type: none"> - uzamykatelný na klíček - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 225x385x225	
11204	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový	1 ks
	celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměr [mm]: 380x615	
11205	Chladicí skříň podstolová - nerezová	1 ks
	Obsah (l)161 Počet polic3 Chlazení ventilované .. Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení Ovládání elektronické + display Pracovní teplota (°C)..+0až+10 Napětí (V/Hz) 230/50 ventilované Způsob odmrazování Automatické Prostorné chladicí a mrazicí skříň MPV s intenzivním ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru při otevřených dveřích pro snížení spotřeby. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor s 5 ks roštových polic. Osvětlení vnitřního prostoru skříňové. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříňové vybaveny zámek dveří Rozměr [mm]: 600x630x830 Příkon 230V (kW): cca 0.11	

11206

stůl chlazený na GN

1 ks

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm bez lemů
- nohy stolu d=60mm
- základní výška stolu 850mm
- výšková stavitelnost +60mm
- tloušťka korpusu 60mm
- 4x zásuvka GN1/2
- plně automatické odtávání s automatickým odpařením
- chladicí agregát vpravo
- konstrukci stolu tvoří dvouplošňová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- dno skříňe vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena)
- zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretaci v krajních polohách
- zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním
- technické údaje :
- regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C
- přírodní napětí 230V/50Hz
- příkon 400 W
- chlادivo R 134a (404a)
- pohyblivý přívod s vidlicí
- stupeň ochrany krytem IP22
- Rozměr [mm]: 1350x700x850
- Příkon 230V (kW): 0,4

11207

Mlýnek na maso - dvojsložení

1 ks

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce 300 kg/hod
- miska na produkt
- průměr vnější matrice - 8 cm
- Rozměr [mm]: 420x300x520
- Příkon 400V (kW): 1,1

11208

mycí stůl s polici-dřez lisovaný vevařovaný

1 ks

- použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v=40mm
- základní výška stolu 850mm
- výšková stavitelnost +45mm
- plná police ve výšce 150mm
- max.celoplošné zatížení police 80kg
- 1x lisovaný dřez 400x400x250
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- „X“-ové provedení stolu s šesti nohami
- Rozměr [mm]: 1000x700x850

11208a

Baterie dřezová stojánková

1 ks

11209

nástěnná police jednopatrová-plná

1 ks

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška police 300mm
- 1x plná police s nastavitelnou výškou
- max.celoplošné zatížení police 40kg
- Rozměr [mm]: 2300x300x300

11210	Podlahový rošt s vpustí	1 ks
	-celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 300x350x120	
1.13 - Hrubá příprava zeleniny		
11301	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, 20 kg-nerezová	1 ks
	provozní výkon:300 kg/hod hmotnost náplně: 20 kg spotřeba vody: 2,5 l/kg délka loupání:1,5-3 min. Pracovní cyklus:6 min celková hmotnost:72kg Rozměr [mm]: potř.prostor:750x950x800 Příkon 400V (kW): 0,55	
11302	Lapač škrobu - nerezový	1 ks
11303	Podlahový rošt s vpustí	2 ks
	-celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1,25mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 300, 400, 500mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt po 500mm -protizápachová uzávěra Rozměr [mm]: 300x350x120	
11304	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním	1 ks
	Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon a baterie, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. Rozměr [mm]: 470x370x225	
11305	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	1 ks
	- objem nádržky 1 litr - mýdlo doplňované z kanystru - okénko na kontrolu hladiny mýdla - uzamykatelný na klíč - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 100x95x265	
11305a	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	1 ks
středu role) je	- pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm - reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze snadno dostupný - uzamykatelný na klíček - hrany svařované a zabrušované - zámek je zapuštěný do stěny výrobku Rozměr [mm]: 225x385x225	
11306	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový	1 ks
	celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem.	

11307	<p>mycí stůl s polici-dřez lisovaný vevařovaný</p> <p>-použitý materiál : nerezový plech tl. 1-1,5mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 400x400x250 -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -„X“-ové provedení stolu s šesti nohama Rozměr [mm]: 1300x700x850</p>	1 ks
11307a	<p>Baterie dřezová stojánková</p>	1 ks
11308	<p>Regál skladový čtyřpolicový - komaxit</p> <p>skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg Rozměr [mm]: 1000x400x2000</p>	1 ks
11308a	<p>vložený rošt na brambory</p> <p>Rozměr [mm]: 1000x700x40</p> <p>1.19 - Sklad obalů</p>	1 ks
11901	<p>Regál skladový čtyřpolicový - komaxit</p> <p>skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg Rozměr [mm]: 900x500x2000</p>	1 ks
11902	<p>paleta - dodávka provozovatel</p> <p>1.20 - Sklad odpadků</p>	1 ks
12001	<p>Chladicí skříň 400 l - bílá</p> <p>obsah 400 litrů, 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v lakovaném provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí izolovaná dvířka s automatickým zavíráním, ventilované chlazení, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, topná tělesa v rámu dvířek. Rozměr [mm]: 600x640x1860 Příkon 230V (kW): cca 0,33</p>	1 ks
12002	<p>Psací stůl</p> <p>stůl, barva bílá dva šuple vlevo rozměry: výška 700 mm šířka 900 mm hloubka 600 mm materiál: deska dřevo, nohy kov,</p>	1 ks
	<p>- Doprava, montáž, revize, zaškolení</p>	1