





OBJEDNATEL:	Plzeňské městské dopravní podniky 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
-------------	--	--

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:	společník 2:	Souprava číslo:
 METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	 MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jan Kočí		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
tel.: 296 154 401		
Stupeň:	DPS	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
 Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4 Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz	E. Stavební část - stavební soubory SOD I Objekty vrchní stavby (VST) <i>E.1 Objekty pozemních staveb</i> SO VST 01 Budovy drážní cesty	E. E.1

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Petr Dražan		SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení Tabulka prosklených stěn	-
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Veronika Klimešová			022
Skart. znak: V202039	Datum: 112019	IČD:	
Počet formátů: -	Měřítko: -	19	7246
		006	05
		03	01


TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – OBJEKT VST

List č.1

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO	
G101	1.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA
ROZMĚR SESTAVY	3705 x 3000 mm	
DĚLENÍ	VERTIKÁLNÍ	
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárkou ZPEVNĚNÝ SOKL výška 300 mm	
	PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY – ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIERU	
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB	
BARVNOST	BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM, DLE PROJEKTU INTERIERU	
POŽÁRNÍ ODOL.	-	
POZNÁMKA	ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	

SCHEMA

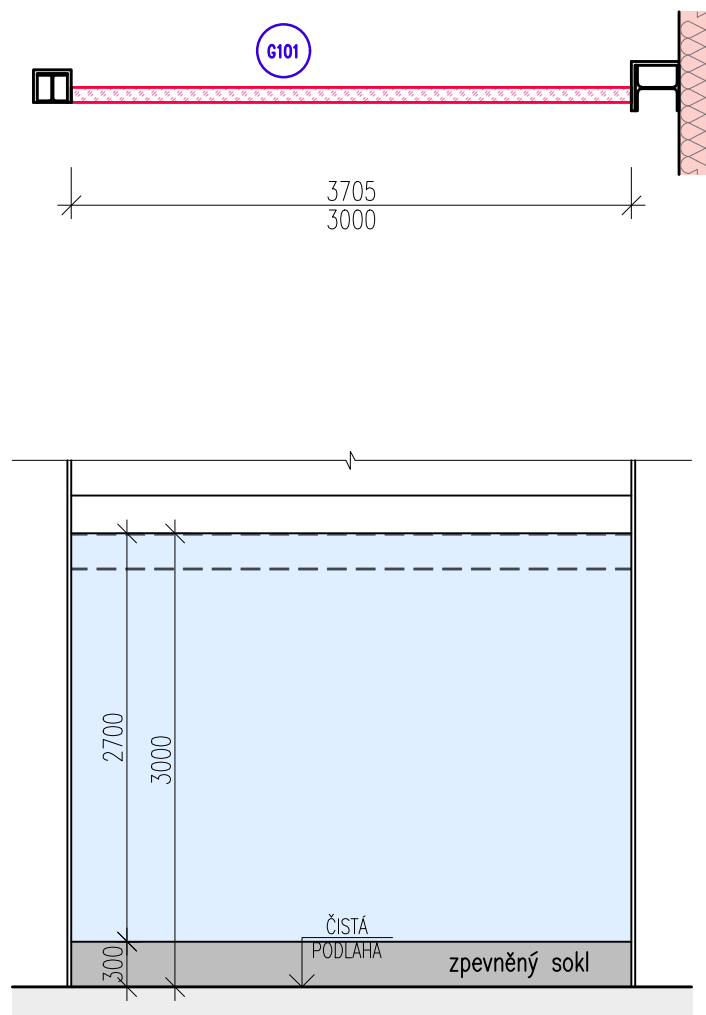


TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – OBJEKT VST

List č.2

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO	
G102	1.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI
ROZMĚR SESTAVY	3750 x 3000 mm	
DĚLENÍ	VERTIKÁLNÍ	
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu	
	SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou	
	ZPEVNĚNÝ SOKL výška 300 mm – STŘÍBRNÝ KOV BROUŠENÝ	
	MASKOVACÍ PROFIL v místě příčky	
	PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY – ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIERU	
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB	
BARVNOST	BARVA RÁMU S PRAŠKOVÝM NÁSTRÍKEM, DLE PROJEKTU INTERIERU	
POZNÁMKA	ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	
DVEŘE	ROZMĚR: 2x700 x 2100 mm (světlý otvor)	
	POČET: 1ks	
	MATERIÁL: SKLO BEZPEČNOSTNÍ, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA: SKLO	
	ORIENTACE: DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ	
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA	
	POŽÁRNÍ ODOL.: EI 30DP3+C	

SCHEMA

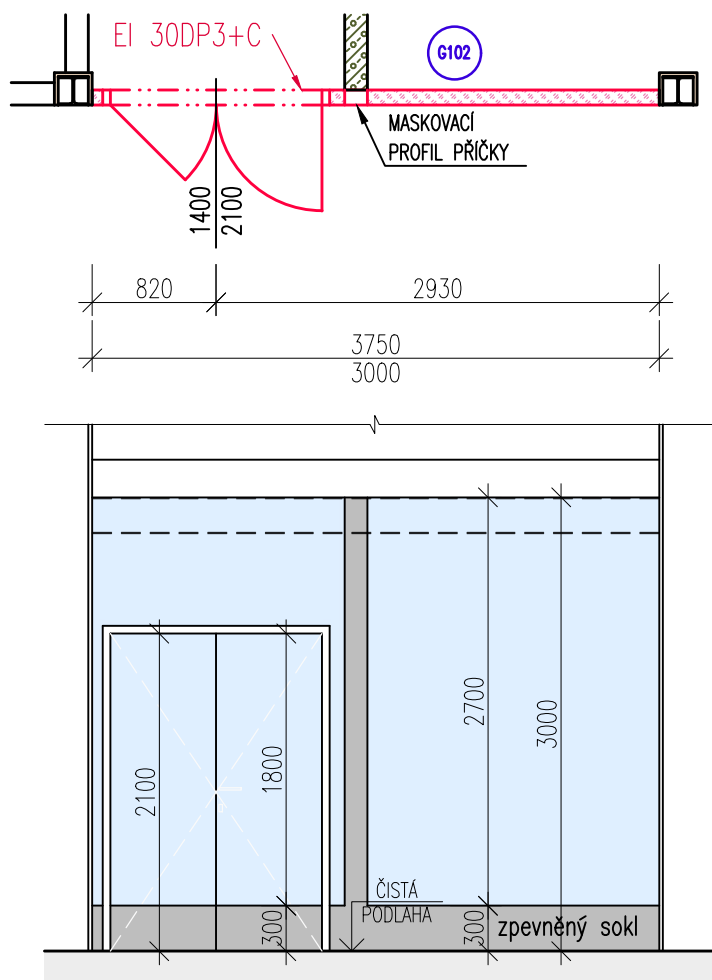

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – OBJEKT VST


List č.3

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO
G103	1.NP

SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI

ROZMĚR SESTAVY	3480 x 3000 mm
DĚLENÍ	VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou ZPEVNĚNÝ SOKL výška 300 mm – STŘÍBRNÝ KOV BROUŠENÝ PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY – ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	$R_w = 42$ dB
BAREVNOST	BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM, DLE PROJEKTU INTERIERU
POZNÁMKA	ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE	ROZMĚR: 2x850 x 2100 mm (světly otvor) POČET: 1ks MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL – VIZ INTERIER ORIENTACE: DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA POŽÁRNÍ ODOL.: –

SCHEMA

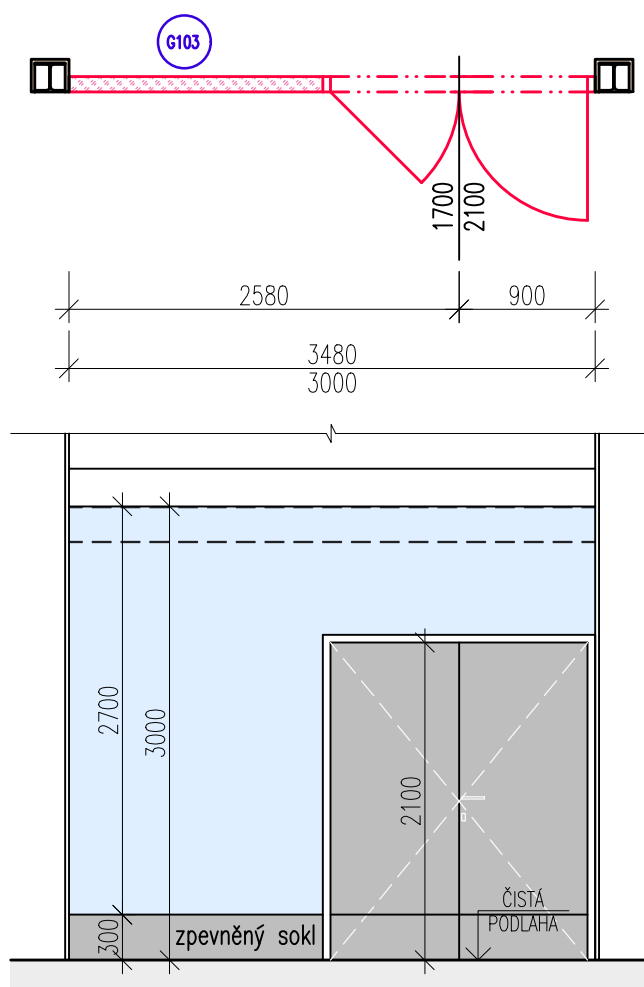


TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – OBJEKT VST

List č.4

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO
G201	2.NP
SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
ROZMĚR SESTAVY	1700 x 3000 mm
DĚLENÍ	VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY – ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	$R_w = 42$ dB
BAREVNOST	BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM, DLE PROJEKTU INTERIERU
POZNÁMKA	ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 mm (světlý otvor) POČET: 1ks MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL – VIZ INTERIER ORIENTACE: LEVÉ ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA POŽÁRNÍ ODOL.: –

SCHEMA

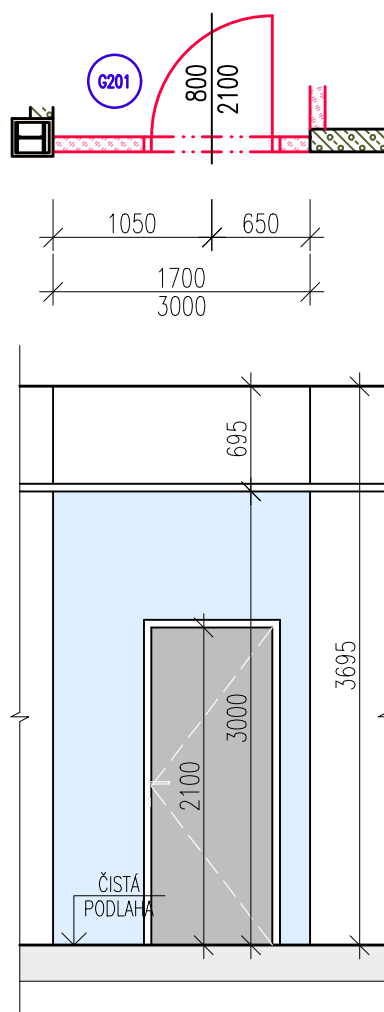

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – OBJEKT VST

List č.5

OZNAČENÍ/POZICE | PATRO

G202

2.NP

SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI

ROZMĚR SESTAVY	7795 x 3000 mm
DĚLENÍ	VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát MASKOVACÍ PROFIL v místě příčky NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY – ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB
BARVNOST	BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM, DLE PROJEKTU INTERIÉRU
POZNÁMKA	ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor) POČET: 2ks MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL – VIZ INTERIER ORIENTACE: LEVÉ ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA POŽÁRNÍ ODOL.: –

SCHEMA

