


Specifikace akumulční nádoby

- stojatá nádoba s třemi nožkami
- materiál nerezová ocel vhodná pro ohřátou pitnou vodu (např. 1.4571, AISI 316Ti)
- izolace pevná nebo snímatelná se součinitelem prostupu tepla splňující vyhl. č. 151/2001 Sb.
- vývody horní a spodní 5/4" s vnitřním nebo vnějším závitem a boční vývod 1/2" cca ve 2/3 výšky s vnitřním závitem
- objem v rozmezí 80-100 l
- maximální dovolený tlak 1 MPa

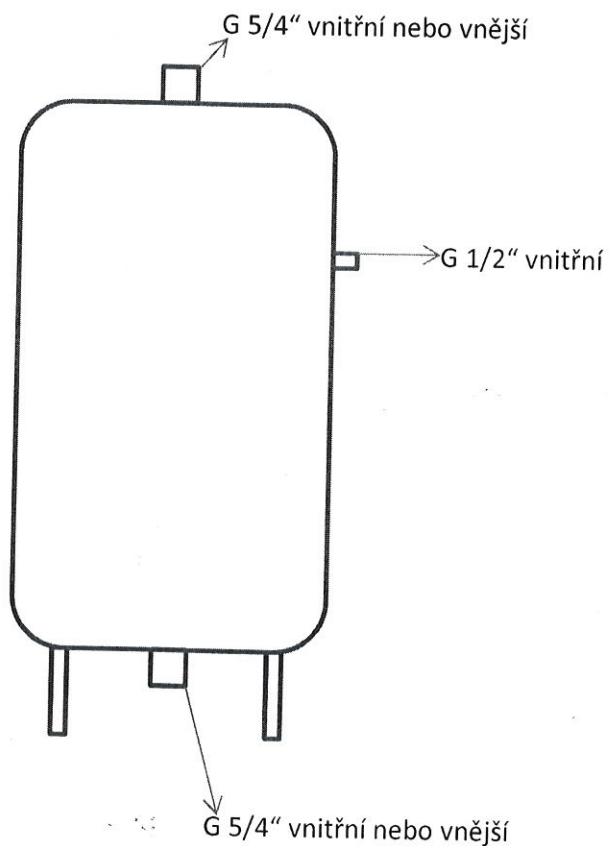

Handwritten signature

Specifikace nádrže:

- průměr nádrže vč. izolace 590 mm, výška nádrže cca 850 mm
- hrdla vnitřní závit_2 x 1/2", 2 x 5/4"
- provedení nádrže bez kontrolního otvoru
- materiál nádrže = nerez 1.4571 / 316Ti
- provedení nádrže stojaté na stavitelných nohách 3ks
- izolace nádrže tvrzená PUR 55 mm vč. šedého PVC opláštění a plast krytů
- součástí nádrže kulatý teploměr 80 x 50
- max. provozní tlak zásobníku = 10 bar
- max. provozní teplota zásobníku = 90 °C
- provozní medium nádrže = TUV, pitná voda
- záruční doba 60 měsíců

Termíny dodání: cca 3-4 týdny, po obdržení objednávky a odsouhlasení výkresů, popř. dle dohody

