

KUPNÍ SMLOUVA 2021

č.: 1501180257

Smluvní strany

Prodávající:

Českomoravský beton a.s.
IČO: 49531272 DIČ: CZ49531272 Číslo účtu:
6050013021/3300 Peněžní ústav:
Raiffeisenbank a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.

Tel.: 554 717 198

Kupující:

TS Bruntál, s.r.o.
IČO: 2582337 DIČ: CZ2582337 Číslo
účetního účtu: 0002-2928500227/0100 Peněžní
ústav: Raiffeisenbank a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19499.

Touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží níže specifikované, a to podle jednotlivých objednávek (požadavků) kupujícího. Není-li v této smlouvě uvedeno množství, je tato smlouva uzavřena jako rámcová, kdy jednotlivé kupní smlouvy vznikají doručením objednávek (požadavků) kupujícího prodávajícímu, ledaže prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku kupujícímu sdělí, že plnění neprovede; v takovém případě smlouva uzavřena není; závazky z takto vzniklých kupních smluv se řídí ustanoveními této smlouvy. Za odevzdané zboží se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou cenu.

Expediční místo: Betonárna Bruntál
Číslo zákazníka: 15003819
Způsob platby: Bankovní převod
Splatnost faktur: 30 dnů od vystavení faktury
Adresa příjemce materiálu: TS Bruntál, s.r.o. - Zeyerova 12 -792 01 Bruntál

Sjednaná sazba úroků z prodlení z částky nezaplacené ve smluveném termínu: 18% p.a..

K daňovým dokladům se dodací listy nepřikládají.

Smluvní strany tímto sjednávají kupní cenu za beton ve výši dle ceníku prodávajícího - betonárna Bruntál platného ke dni uzavření této smlouvy, sníženou u výrobků o 20,00 %. Tato obecná sleva neplatí pro dodávky kameniva, jiného obchodního zboží a služeb. U položek uvedených níže se výslovně sjednávají tyto ceny:

Název zboží Číslo	MJ	Kupní cena (CZK/ MJ bez DPH)
CZ3T - Výrobky Bruntál 1		
Kamenivo 0/4 60533761	T	335,00
Kamenivo 8/16 60533763	T	320,00
Kamenivo 11/22 60533764	T	315,00

KUPNÍ SMLOUVA 2021

č.: 1501180257

Název zboží Číslo	MJ	Kupní cena (CZK/ MJ bez DPH)
Kamenivo 4/8 60533762 Kamenivo 16/32 DK	T	347,00
60533840 Kamenivo 32/63	T	320,00
60756051	T	320,00

Výše uvedené ceny výrobků a jiných produktů nezahrnují přepravné; je-li přeprava zajišťována prodávajícím, je cena přepravy fakturována dle platného ceníku prodávajícího.

Ostatní příplatky a služby: dle ceníku platného ke dni uzavření této smlouvy.

Zvláštní ujednání: dodací listy bude za kupujícího podepisovat a dodávky tak potvrzovat osoba, která bude k tomu zmocněna kupujícím.

Příjemcem se rozumí kupující či osoba či provozovna určená kupujícím, která je oprávněna zboží pro kupujícího přijmout.

Přílohy a součástí smlouvy, o nichž kupující prohlašuje, že s nimi byl před podpisem této smlouvy seznámen a souhlasí s nimi:

- všeobecné obchodní a platební podmínky, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy
- platný ceník transportbetonu, značkových produktů a služeb společnosti Českomoravský beton, a.s., provoz Betonárna Bruntál, dostupný též na: <http://www.transportbeton.cz/betonarna-bruntal>
- všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby skupiny Českomoravský beton - doprava a čerpání betonových a maltových směsí, dostupné též na: <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne..... ústně uzavřely smlouvu o obsahu shodném s touto smlouvou, která se dnem účinnosti této smlouvy ruší a je jí zcela nahrazena.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava). Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s textem VOPP a VOPP čerpání a doprava, který považuje za srozumitelný a žádné z jejich ustanovení neshledává překvapivým ani neobvyklým. Především pak výslovně akceptuje ustanovení čl. 3.2. (specifikace zboží), čl. 3.7. (změna kupní smlouva na rámcovou kupní smlouvu), čl. 4.3 a 4.4. (uplatnění požadavku na dodávku a přebírající osoba), čl. 5.2 (změna expedičního místa), čl. 5.4, 5.6, 5.9, 5.10 a 5.11 (provádění dodávek), čl. 5.12 (vyloučení odpovědnosti za prodlení při pandemii), dále čl. 6. (zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky), čl. 7 (další podmínky a skutečnosti související s plněním, včetně odevzdávání zboží a problematiky bezpečnosti osob), čl. 8.3-8.5, 8.8 a 8.10 a 8.11 (jakost, shoda, záruky, práva z vad), čl. 9.1-9.7 a 9.11-9.13 a 9.14 (cena a platební podmínky), čl. 10 (reklamační řízení a náhrada škody), čl. 12 (rozhodčí doložka) a čl. 13.1 (smluvní pokuta a náhrada škody) a 13.2 (zpracování údajů) VOPP. Zároveň se tímto kupující pro případy uvedené v čl. 8.5., 10.1 a 10.5 VOPP vzdává svých práv z vadného plnění a práva na náhradu škody, v rozsahu stanoveném v uvedených člancích.

V rámci smluvního vztahu jsou prodávajícím zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly prodávajícímu sděleny ze strany kupujícího. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách prodávajícího www.heidelbergcement.cz (<https://www.heidelbergcement.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju>).

KUPNÍ SMLOUVA 2021

č.: 1501180257

Kupující souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktury budou zasilány pouze v elektronické podobě (pokud nebylo dohodnuto jinak) na emailovou adresu, která byla poskytnuta obchodnímu zástupci Českomoravského betonu a.s..

Faktury budou zasilány bez příloh, číslo objednávky je uvedeno na faktuře, originály dodacích listů kupující obdrží při převzetí plnění.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2021. Smlouvu je možno měnit pouze písemně.

Počet listů : 3

Ve Bruntále dne: 23.03.2021

Vdne:

Prodávající - pověřená osoba:

Jméno:

Martin Mareš

vedoucí provozu

Tel.: XXXX

Ing. Václav Frgal

Funkce: *ječfnatel*

Bc. Martin
Mareš



**ČESKOMORA
VSKÝ
BETON**
HEIDELBERGCEMENT Group

2021

TRANSPORTBETO
N A ZNAČKOVÉ
PRODUKTY

Provoz Bruntál

transportbeton.cz



Základní informace

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ:

49551272, DIČ: CZ49551272

Provoz Bruntál

ul. Opavská 792

01 Bruntál

Obchodník pro beton Vedoucí

provozu Bc. Martin Mareš

M XXXX E

XXXXXXX@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky M

XXXXX

Obchodník pro lité směsi

ANHYMENT®, PORIMENT®,

CEMFLOW® Ing. Jaroslav Mazanec

M XXXXX

E XXXXXX@cmbeton.cz

Smluvní technolog provozu

Ing. Jiří Šafrata


M 602 429 702 E

XXXXXXX@betotech.cz


Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

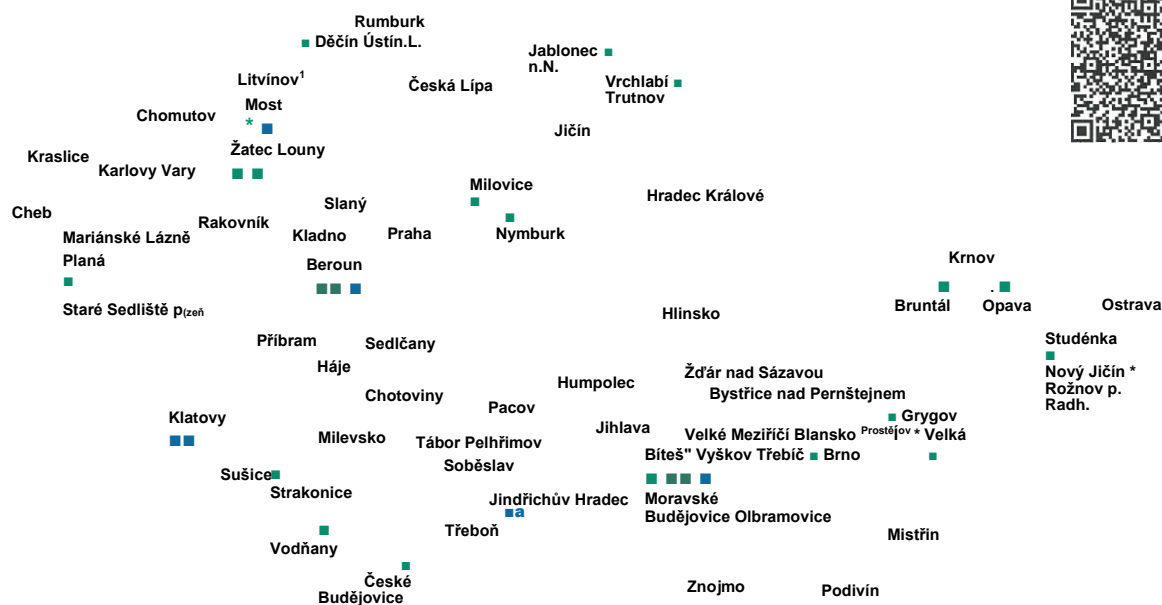

TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITE SMĚSI

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Ceník platný od 1.1.2021
transportbeton.cz
BETON
HEIDELBERGCEMENT Group
ČESKOMORAVSKÝ

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

C	X	F	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	Q	s:	VP	28
			bez DPH	s DPH					
C 8/10	XO		1 870	2 263	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	XO		1 920	2 323	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	XO		1 990	2 408	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	XO		2 040	2 468	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 16/20	XO		2 010	2 432	S3	22	Cl 1,0	VP	90
	XO, XC1-2		2 080	2 517	S1	22	Cl 0,4	p	28
	XO, XC1-2		2 130	2 577	S3	22	Cl 0,4	p	28
	XO, XC1-2		2 130	2 577	S4	22	Cl 0,4	p	28
	XO, XC1-2		2 090	2 529	S3	22	Cl 1,0	VP	90
	XO		2 170	2 626	S1	22	Cl 0,4	p	28
C 20/25	XO		2 220	2 686	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XO		2 220	2 686	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XO		2 170	2 626	S3	22	Cl 0,4	VP	90
	XC1-2		2 170	2 626	S1	22	Cl 0,4	S	28
	XC1-3		2 270	2 747	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC1-3		2 270	2 747	S4	22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	XO, XC1-2		2 330	2 819	S1	22	Cl 0,4	S	28
	XO, XC1-4, XD1-3		2 380	2 880	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XO, XC1-4, XD1-3		2 380	2 880	S4	22	Cl 0,2	S	28
	XO, XC1-4, XD1-3		2 330	2 819	S3	22	Cl 0,4	S	90
	XA1-2, XF1-3		2 720	3 291	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XA1-2, XF1-3		2 720	3 291	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	XO, XC1-4, XD1-3		2 470	2 989	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XO, XC1-4, XD1-3		2 470	2 989	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA1-3, XF1-4		2 760	3 340	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XA1-3, XF1-4		2 760	3 340	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	XO, XC1-4, XD1-3		2 620	3 170	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XO, XC1-4, XD1-3		2 620	3 170	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA1-3, XF1-4		2 890	3 497	S3	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XA1-3, XF1-4		2 890	3 497	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3		2 990	3 618	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3		3 090	3 739	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3		3 700	4 477	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3		3 910	4 731	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XF1-4, XAt-3, XD1-3		4 110	4 973	S4	22	Cl 0,2	R	28
Nekonstruční betony dle TKP 18 tab. 18-2N									
C 16/20n	XF1		2 280	2 759	S1	16	Cl 1,0	VP	28
C 20/25n	XF3		2 370	2 868	S1	16	Cl 1,0	VP	28
MC 25	XF3, XF4		2 520	3 049	S1	4	Cl 1,0	VP	28
MCB-10 (MCB-8)	neprovzdušněný		1 820	2 202	C1	22	Cl 1,0	VP	28
	provzdušněný		1 860	2 251	C1	22	Cl 1,0	VP	28

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle CSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle CSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. **Vysvětlivky** vZ rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1.1. 2021

tra n sportbeton. cz

BETON

HEIDELBERGCEMENTGroup

ČESKOMORAVSKÝ

E martin.mares@cmbeton.cz

M 602 593 326

Českomoravský beton, a.s.

ul. Opavská, 792 01 Bruntál

	CBI	-	2 600	3 146	C30/37	XF1-4	S122	Cl 0,2	R
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1	CBII	-	2 550	3 086	C30/37	XF1-4	S122	Cl 0,2	R
	CBIII	-	2 480	3 001	C25/30	XF1-3	S122	Cl 0,2	S
	SCO/22; C_{mo}	KSC I	1 640	1 984	^p ti/10	-	-	-	-
	SCO/22; C_{5/6}	KSCII	1 590	1 924	*^5/6	-	-	-	-
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SCO/22; C_{3/4}	SCI	1 560	1 888	^{c3/4}	-	-	-	-
	SCO/22; C_{15/20}	SCII	1 540	1 863	^p W1,5/2. 0	-	-	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivý dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 650	1 997	-	-	-	-	-
prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2	směs pro ŠCM	-	1 970	2 384	-	-	-	-	-
nestmelená směs pro MZK	MZK 0/22,4 G_A	-	1 240	1 500	-	-	-	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

EZEASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON		cena Kč/m ³		ID > C	c > to > f	x:	533	ř í vzorku č ů nech pro (enf, cube)
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH	Q. 3 3 + / N	i - + >	JSf @ > < r	č ů

EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE F	C 16/20	XO	2 300	2 783	F5	16	CI 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1	2 380	2 880	F5	16	CI 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-2	2 540	3 073	F5	16	CI 0,4	S	28

EASYCRETE SF- velmi lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-2	2 590	3 134	F6	16	CI 0,4	S	28
EASYCRETE SF	C 30/37	XO, XC1-3, XD1	2 720	3 291	F6	16	CI 0,4	R	28
EASYCRETE SF	C 35/45	XO, XC1-3, XD1	2 880	3 485	F6	16	CI 0,4	R	28

EASYCRETE SV- samozhutitelné betony

EASYCRETE SV	C 30/37	XO, XC1-3, XD1	3 040	3 678	SF2	16	CI 0,4	R	28
EASYCRETE SV	C 35/45	XO, XC1-3, XD1	3 170	3 836	SF2	16	CI 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE / S***%S, VODONEPROPUSTNÝ BETON		cena Kč/m ³		ř í vzorku č ů nech pro (enf, cube)	
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH	ř í vzorku č ů nech pro (enf, cube)

PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce

PERMACRETE	C 30/37	XA1-2	2 870	3 473	S4	22	CI 0,4	P	90
PERMACRETE	C 35/45	XA1-3	2 990	3 618	S4	22	CI 0,4	S	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m ³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	C 16/20	X0	2 190	2 650	100 ± 20 mm	22	CI 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	C 20/25	X0, XC1	2 380	2 880	100 ± 20 mm	16	CI 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	C 16/20	X0	2 270	2 747	100 ± 20 mm	16	CI 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

I-**E** STEELCRETE

BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³	
			bez DPH	s DPH

STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³

STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1	2 220	2 686	S4	22	CI 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-2	2 430	2 940	S4	22	CI 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2	2 680	3 243	S4	22	CI 0,2	R	28	-	-	-

STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi

STEELCRETE V	FC 27/30	X0, XC1-2	3 990	4 828	S4	16	CI 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	FC 33/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2	4 950	5 990	S4	16	CI 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾	max. v/c	obsah ocelových vláken v kg/m ³
			bez DPH	s DPH							

FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1	2 250	2 723	S4	22	CI 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-2, XD1	2 410	2 916	S4	22	CI 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	2 550	3 086	S4	22	CI 0,2	R	28	0.5	-

FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah

FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1	2 860	3 461	S4	22	CI 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-2	3 020	3 654	S4	22	CI 0,2	R	28	0.55	20
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-4, XD1	3 160	3 824	S4	22	CI 0,2	R	28	0.5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonáru a technologa.



MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

Ceník platný od 1.1. 2021

transportbeton.cz

BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

ČESKOMORAVSKÝ

E martin.mares@cmbeton.cz

M 602 593 326

Českomoravský beton, a.s.

ul. Opavská, 792 01 Bruntál

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

Eft MALMIX <small>CERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI</small>		cena Kč/m ³		pevnost v tlaku	doba zpracovatelnosti
název	druh směsi	bez DPH	s DPH	(N/mm ²)	v hodinách
MALMIX MC 5	malta pro zdění	2110	2 553	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	2 200	2 662	10	36

ANHYMENT® - lité anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*			cena Kč/m ³	pevnost v tahu za ohybu	přibližná objemová hmotnost
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH	(N/mnrr)	(kg/m ³)	
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový lité potěr	2 649*	4 900	5 929	>4	2 100	
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový lité potěr	2 757*	5 100	6 171	>4	2 100	
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový lité potěr	2 865*	5 300	6 413	>6	2 100	

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT* typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - lité anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu	přibližná objemová hmotnost
název	druh směsi	bez DPH	s DPH	íkl /mm2\ (iM/mm)	(kg/m ³)
SLIMFLOW	Anhydritový lité potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	6 800	8 228	>7	2 100

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. SLIMFLOW* se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - lité cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*			cena Kč/m ³	pevnost v tahu za ohybu	přibližná objemová hmotnost
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH	(N/mm ²)	(kg/m ³)	
CEMFLOW CF 20	Cementový lité potěr	2 703*	5 000	6 050	> 4	2 100	
CEMFLOW CF 25	Cementový lité potěr	2 811*	5 200	6 292	>5	2 100	
CEMFLOW CF 30**	Cementový lité potěr	2 919*	5 400	6 534	>6	2 100	

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85

** Potěr CEMFLOW* CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litéch směsí. Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

lité cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový lité cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěrů a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m ³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav	objemová hmotnost v suchém stavu
název	druh směsi	bez DPH	s DPH	(N/mm ²)	(kg/m ³)
PORIMENTP300	Cementová litá pěna s polystyrenem	2100	2 541	0,15	300
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	2 300	2 783	0,4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 800	3 388	1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 700	3 267	0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna spád	3 000	3 630	2	700

Poznámky:

Podohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT* do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litéch směsí.

Čerpadla podlahových směsí - ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®

typ čerpadla	pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena Kč bez DPH za 15 min.	cena Kč s DPH za 15 min.	cena Kč bez DPH za 1 m ³	cena Kč s DPH za 1 m ³
Estrich Boy (ANHYMENT®)	350	424	55	67
Aeronicer (PORIMENT®)	400	484	55	67
				593 Kč 23
				Kč/km
				0
				1 331 Kč 24
				Kč/m/den

Přistavení na betonárnu

Přeprava z betonárny na stavbu a zpět

490 Kč 19 Kč/km

Pístové (CEMFLOW®)

390

472

0

Přistavení na stavbu

1 100 Kč

Dopravní hadice

20 Kč/m/den

kód	frakce	druh název	cena Kč/t		
			cena bez DPH	cena s DPH	
0/1		Recyklace směsi	650	787	Kč/m ³
4/2		Vykládka mixu nad 30 min., za každých dalších započatých 15 min.	370	448	Kč
8/3		Nevytížení mixu, méně než 5 m ³ /mix	450	545	Kč/m ³
11/22		drcené	420	508	

Pozn. Další zvláštní služby a příplatky viz str. 9

Zvláštní služby a příplatky - ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®

Kamenivo

Rejstřík

- 1) D_{max} - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2} R - rychlý; S - střední; P - pomalý; VP - velmi pomalý (stanoveno dle Tab,12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3) $f_{ck,cube}$ - minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2Q18				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	> 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Ceník dopravy

Cena dopravy je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	při minimálním vytížení 5 m ³	cena Kč/m ³	
		bez DPH	S DPH
1	od 0 do 4 km	200	242
2	od 4 do 8 km	270	327
3	od 8 do 12 km	335	405
4	od 12 do 16 km	395	478
5	od 16 do 20 km	465	563
6	od 20 do 24 km	520	629
7	od 24 do 28 km	590	714
8	od 28 do 32 km	655	793
9	od 32 do 36 km	725	877
10	od 36 do 40 km	790	956

Pozn.: Kružnice jsou počítány po 4 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny - viz mapa.

Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 tun, výška 4m).

Pro dopravu směsí s větší minimální vytláčením?

Zvláštní služby a příplatky

№	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce po 20 hod. (práce od 20 - 6 hod.)	130	157	Kč/m ³
2	Práce v sobotu, v neděli a ve svátek	130	157	Kč/m ³
3	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	160	194	Kč/m ³
4	Recyklace betonu	510	617	Kč/m ³
5	Laboratoř (zkouška pevnosti po 28 dnech)	510	617	Kč/vzorek
6	Kamenivo do 8 mm	110	133	Kč/m ³
7	Kamenivo do 16 mm	40	48	Kč/m ³
8	Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí	160	194	Kč/m ³
9	Zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí	160	194	Kč/m ³
10	Přeprava konzistence S1, S2 v mixu	160	194	Kč/m ³
11	Požadavek na terénní mix	110	133	Kč/m ³
12	Prostoj mixu*	220	266	Kč/ 15min
13	Pozdní zrušení objednaného mixu**	2 000	2 420	jedno rázově
14	Přistavení na betonárnu (mix s pásem)	1 000	1 210	jedno rázově
15	Vykládka pásovým dopravníkem (každých započatých 15 min.)	350	424	Kč/ 15min

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min. ** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají ve 12 hod. den před betonáží)

doprava za zónu při nevytížení mixu	cena Kč/zóna	
	bez DPH	S DPH
dopravné MIX do 5 m ³ - Z01	1 000	1 210
dopravné MIX do 5 m ³ - Z02	1 350	1 634
dopravné MIX do 5 m ³ - Z03	1 675	2 027
dopravné MIX do 5 m ³ - Z04	1 975	2 390
dopravné MIX do 5 m ³ - Z05	2 325	2 813
dopravné MIX do 5 m ³ - Z06	2 600	3 146
dopravné MIX do 5 m ³ - Z07	2 950	3 570
dopravné MIX do 5 m ³ - Z08	3 275	3 963
dopravné MIX do 5 m ³ - Z09	3 625	4 386
dopravné MIX do 5 m ³ - Z10	3 950	4 780

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení.

První půlhodina je zdarma; za každých dalších započatých 15 minut je účtováno:

vykládka betonu	cena Kč/15 min.	
	bez DPH	s DPH

Každých dalších započatých 15 min.	4,5 až 10 m ³	270	327
------------------------------------	--------------------------	-----	-----

Ceník platný od 1.1. 2021

transportbeton.cz

BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

E martin.mares@cmbeton.cz

M 602 593 326

Českomoravský beton, a.s.

ul. Opavská, 792 01 Bruntál

ČESKOMORAVSKÝ

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu je realizováno technikou dceřinné společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu + pobyt čerpadla na stavbě + přečerpané ostatní služby, pokud jsou množství požadovány nebo realizovány

Mobilní čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
M24 PUMPOMIX* autodomíhávač s čerpadlem	1 100	1 331 + doprava betonu dle zóny	470	569	0	0
M28, M32	1 500	1 815	550	666	0	0
M32 halové čerpadlo	1 500	1 815	590	714	0	0
M36	1 500	1 815	620	750	0	0
M40	1 500	1 815	670	811	0	0
M42	1 500	1 815	700	847	40	48
M46 (stanoviště Brno)	3 000	3 630	750	908	50	61
M56, M58 (stanoviště Praha)	dle domluvy	dle domluvy	1 050	1 271	60	73

* Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15 m³. Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadla bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M28. Maximální objem převáženého betonu je 4,5 m³.

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
Pístové (P 715, P 718)**	1 500	1 815	390	472	0	0

** Přídavné gumové hadice 20 - Kč/m/den bez DPH (24 - Kč/m/den s DPH).
Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž výložníku hraří objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů a lehkých zpracovatelných betonů (0* = 16 mm). Čerpání dráikobetonu pouze po předchozí dohodě s technologem. Čerpadlo má maximální dopravní výkon cca 18 m³/hod., v závislosti na typu betonu.
Betonovací věže jsou dislokovány v Praze. Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hraří objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Rozdělovači výložník

B3

E martin.mares@cmbeton.cz **TBG BETONPUMPY MORAVA**
M 602 593 326
Ceník platný od 1.1. 2021 **Českomoravský beton, a. s.**
transportbeton.cz ul. Opavská, 792 01 Bruntál

Ostatní služby a příplatky

název	popis	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	110	133
Přídavné gumové hadice	za 1 bm a den	130	157
Přídavné gumové hadice (P 715, P 718)	za 1 bm a den	20	24
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	290	351
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	330	399
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpám)	za 1 m ³	30	36
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	60	73
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	60	73
Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)	za 15 min.	350	424
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	1 290	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		2 000 + 49 Kč/km	2 420 + 59 Kč/km

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dáje individuální podmínky dle domluvy.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdna příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
- V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se také nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

typ čerpadla	M24 PUMI	M31 halové	M32	M36	M40	M42	M46	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)	A« t	,T J^IT	, T o>7	A. 1	AJI rS“il	A° 7	JL. ..1	^15,6 m rSil	JL, X
Šířka vpředu (m)	4,0	6,3	6,2	6,2	8,3	8,0	8,0	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	6,3	5,2	6,5	7,2	8,0	8,9	12,1	12,5
Délka (m)	9,6	10,1	10,2	11,3	10,7	13,0	11,8	14,4	11,5
Výška (m)	24,0	31,0	32	36,0	40,0	42,0	46,0	56	58,0
Vzdálenost (m)	20,0	26,6	28	31,7	36,0	38,0	41,0	49,9	53,4
Hloubka (m)	12,4	20,4	20,5	23,7	27,9	29,1	31,5	40,3	44,0
Vzdálenost od kabiny auta (m)	17,0	24,3	26,0	29,3	32,0	35,3	38,2	45,6	49,6

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.

Jihlavská 51,642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a dispečink čerpadel

Otakar Namyslo, M 724 120 303
E otakar.namyslo@cmbeton.cz

Obchod - čerpadla

Ing. Jiří Vrtílek, M 607 560 406
E jiri.vrtilek@cmbeton.cz



Českomoravský beton, a.s.

ul. Opavská, 792 01 Bruntál

E martin.mares@cmbeton.cz TBG BETONPUMPY

M 602 593 326

Ceník platný od 1.1.2021

transportbeton.cz

MORAVA

„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“


Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

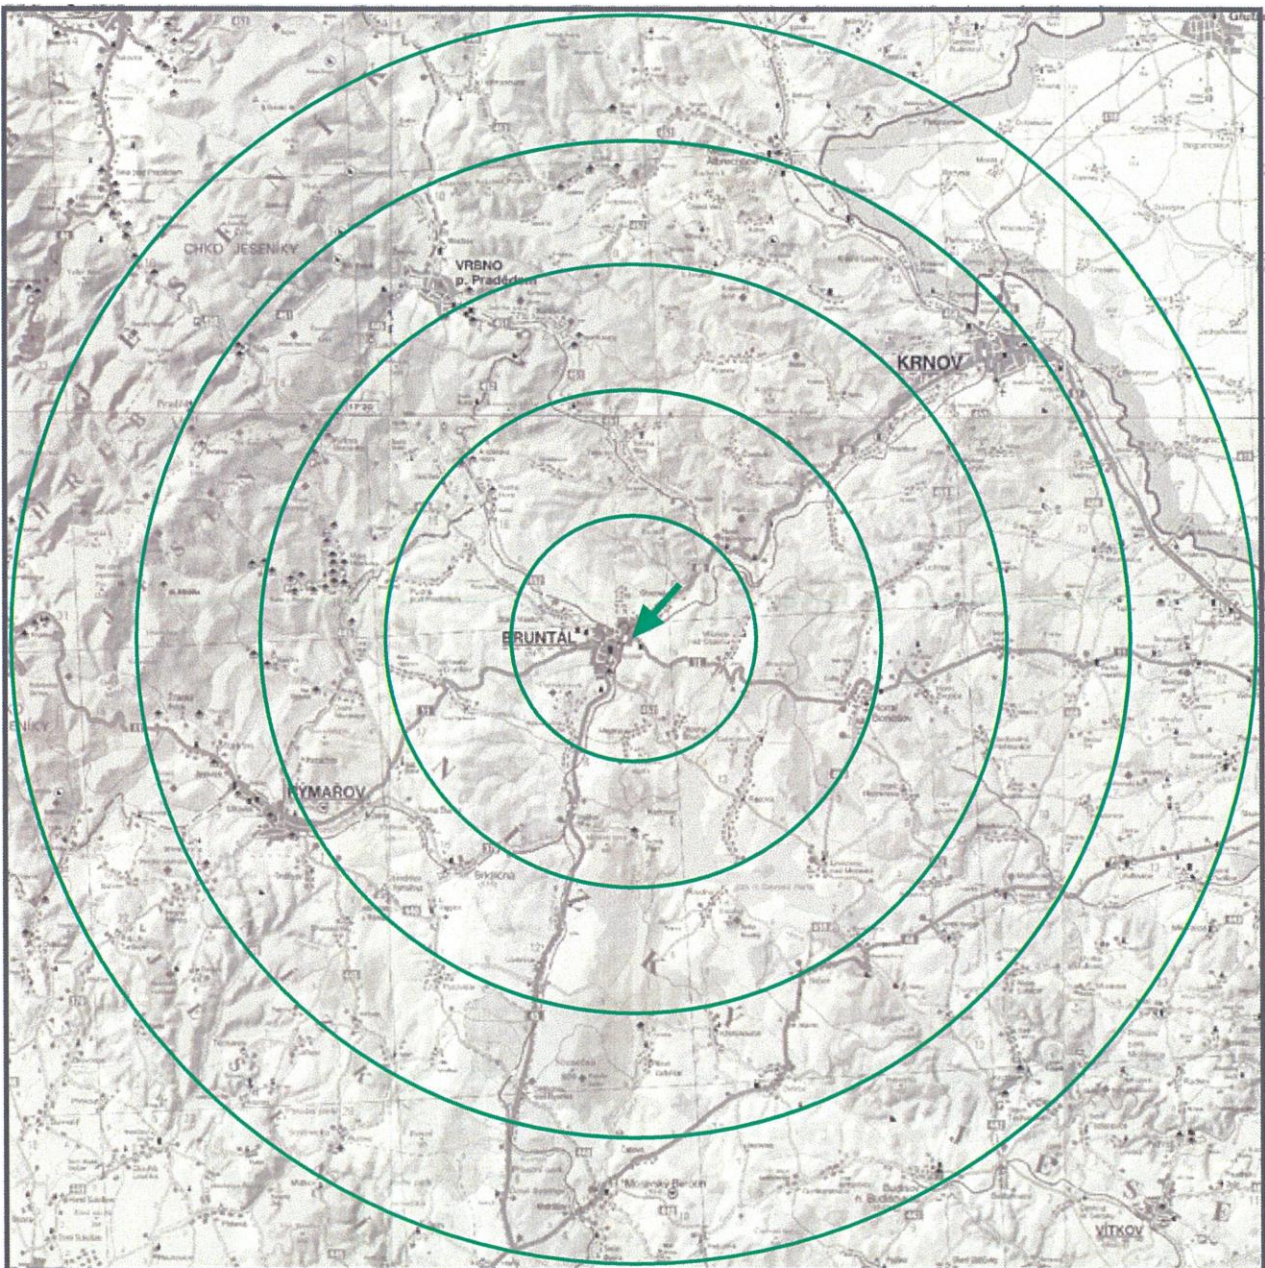

Českomoravský beton, a.s.
ul. Opavská, 792 01 Bruntál

E martin.mares@cmbeton.cz **TBG BETONPUMPY**

M 602 593 326
Ceník platný od 1.1.2021
transportbeton.cz

MORAVA