



Příloha 1 ke kupní smlouvě

Část 1: Pásová pila 1 ks

Předmětem dodávky bude pásová pila 1 ks.

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka 2 roky.

Technická specifikace:

Řezná výška	min. 400mm
Řezná šířka	min.480mm
Průměr vodících kol	min. 500mm
Rozměr litinového stolu	min. 500x600mm
Pracovní výška	min. 850mm
Naklápění litinového stolu v rozsahu	-10°-+45°
Výkon motoru	min 2,5kW
Hmotnost	min.250kg
Elektronická brzda motoru	ano
Ukazatel napnutí pilového pásu	ano
Přípravek pro broušení brusnými pásy	ano
Pilový pás	ano, š.10mm
Pilový pás s max. délkou 4350mm	ano

Část 1: Pásová pila

cena bez DPH činí

sazba DPH činí

výše DPH činí

75.625,- Kč včetně DPH, přičemž

62.500,-.Kč

21 %

13.125,-.Kč

611 .



Část 2: Vrtací dlabačka 1 ks

Předmětem dodávky bude dlabačka 1 ks.

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka 2 roky.

Technická specifikace:

Výkon motoru	min 2,2kW
Otáčky motoru	min.3000 ot/min
Délka dlabu	min. 240mm
Hloubka dlabu	min. 160mm
Výškové přestavení dlabacího stolu	min.120mm
Upínací rozsah sklíčidla	min.0-19mm
Hmotnost	min.210kg
Jednoruční ovládací páka	ano
Zařízení umožňující ostrohranný dlab	ano

Část 2: Vrtací dlabačka
cena bez DPH činí
sazba DPH činí
výše DPH činí

103.334,-Kč včetně DPH, přičemž
85.400,-Kč,
21 %,
17.934,-Kč

lu.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová
příspěvková organizace
Jílová 164/36g
639 00 Brno

N a b í d k a

Nabídka č. **11-1284/53**

Datum 03/03/2021

Strana 1 z 4

Zákaznické číslo 9L41A

Váš obchodník Hynek Petr (XD)


R703/030943T/tnt

Vážení,

Děkujeme Vám za Vaší poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

FELDER PÁSOVÁ PILA FB-510





FB 510 masivní pásová pila pro profesionální použití

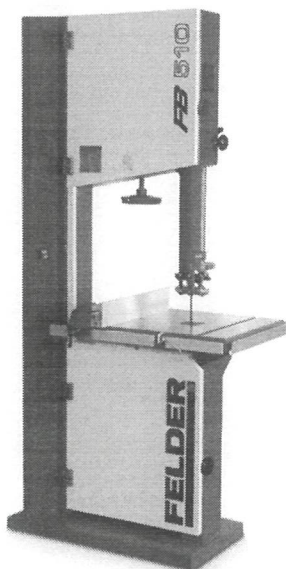

Vyobrazení s optimální výbavou.

Pásová pila FB 510 standard, EURO-CE

- motor 3,3 kW (4,5 PS) 3x400 V, 50 Hz
- horní a spodní přesné vedení kladkami stůl o 45° výklopný,
- hliníkový doraz na stole,
- výškově přestavitelné horní vedení ručním kolem,
- aut. kontrola napnutí pilového listu,
- aut. elektrická brzda výška řezu 410mm,
- šířka řezu 480 mm.
- Délka pil. pásu od 4293mm do 4343mm,
- Doporučená délka pil. pásu: 4318 mm.



Další výbava stroje**Poz. @452 - 1 ks**

3x 400 V, výk. st. 50 Hz, 3,0 kW

Poz. 242 - 1 ks

Návod na obsluhu v češtině

Poz. 110 - 1 ks

List pásové pily HS D= 4318 mm, Š= 10 mm, RZ= 6,0 mm, S= 0,60 mm

Poz. 423-041

Přípravek pro broušení br. pásy

Střední škola polytechnická Brno, Jílová
příspěvková organizace
Jílová 164/36g
639 00 Brno

N a b í d k a

Nabídka č. **11-1285/53**

Datum 03/03/2021

Strana 1 z 4

Zákaznické číslo 9L41A


Váš obchodník Hynek Petr (XD)

Vážení,

R703/030948T/tnt

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

DLABAČKA FD-250


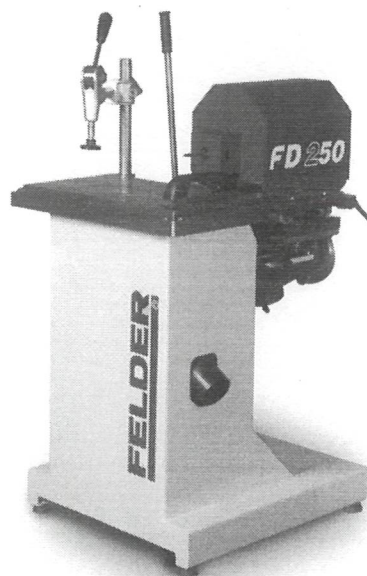


Vyobrazení s optimální výbavou.

Velmi univerzální, malá prostorová náročnost, maximální zatížitelnost - to

jsou významné detaily dlabačky Felder FD 250!

- vrtací agregát válečkově uložen
- pohodlné jednoruční ovládání pomocí páky, lehký chod
- masivní excentrický upínák, možnost umístění vpravo i vlevo
- doraz s čepy pro polohování na pracovním stole v polohách +90, +45, 0, -45, -90°
- velká pracovní plocha stolu, do tří stran rozšiřitelná až o 1000 mm bez použití nářadí
- Počet otáček 3000 ot./min
- Délka dlabu 250 mm
- hloubka vrtání 160 mm
- výškové přestavení 130 mm
- sklíčidlo pro pravý a levý chod, upínací rozsah 0 – 20 mm



Další výbava stroje

Poz. @452 - 1 ks

3x 400 V, výk. st. 50 Hz, 2,2 kW

Poz. 242 - 1 ks

Návod na obsluhu v češtině

Poz. 60 - 1 ks

zařízení pro hranaté dlabu v příslušenství na přání, délka dlabu 250 mm, hloubka dlabu 160 mm, výškové přestavení 130 mm