

Obchodní zastoupení**SVĚT OKEN s.r.o.**

Generála Klapálka 1698
Kladno 272 01

tel.: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX fax:
e-mail: XXXXXX@svet-oken.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: XXXXXXXX/XXXX

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2114195**

Objednatel: SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840	Adresa stavby: Jana Palacha 1840 Kladno 272 01 Zástupce: SPŠ a VOŠ Kladno, Ing. Miroslav Dundr, ředitel
IČ: 61894419 DIČ: CZ61894419	
Banka: KB Kladno, 2187130217/0100	
tel.: fax: e- mail: 606 258 377 dundr@spskladno.cz	
Adresa: Jana Palacha 1840 Kladno 272 01	Dokončení výroby:
	Termín realizace: 6
	Výrobní rozměry dodal: XXXXXXXXXX XXXXXX
Sjednáno dne: 24.5.2021	Zpracoval: Novotná Michaela



ZÁRUKA KVALITY
ČESKÉHO VÝROBKU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě naše

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

GARANTUJEME VÁM a to i ve smlouvě o dílo:

Předmětem dodávky jsou okna a dveře, které jsou vyrobeny v České republice

Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá
(neuvádí na trh) jiné okna a dveře, než vyrobené v naší firmě.

Zpracováno systémem MISOFIT - w ww .misoft.cz (

Pozice: 1/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

Gealan S 8000 IQ standard

Rozměry rámu: 2170,0 x 1520,0 mm

Stavební otvor: 2190,0 x 1570,0 mm

Základní cena:

Trojdílné okno se sloupkem 29 610,00 Kč vpravo


Barva (ext/int): bílá standard

Sleva 68,0% ze základní

ceny -20 135,00 Kč

Cena po

slevě: 9 475,00 Kč

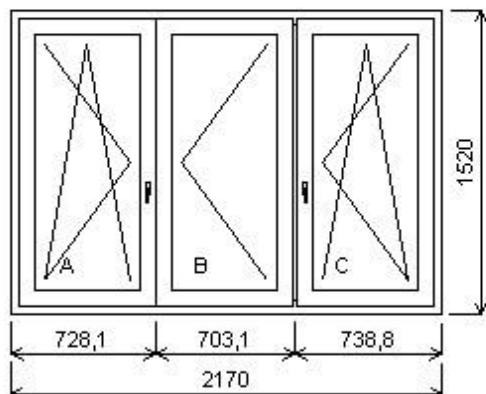

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Stulp AB: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 363,00 Kč bílá Fe ovl:L pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 363,00 Kč bílá Fe ovl:P pole B

Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 363,00 Kč bílá Fe ovl:P pole C

Parapet vnitřní plast bílý

498,00 Kč

Bílá, d=2200, hl=260, 1ks

Parapet Al bílá, d=2170, 986,00 Kč hl=280, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:621, C:621

Množství: 3

Cena za ks: 12 048,00 Kč

Celkem:**36 144,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1450,0 x 1520,0 mm

Stavební otvor: 1470,0 x 1570,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno

19 208,00 Kč


Barva (ext/int): bílá standard

Sleva 68,0% ze základní

ceny -13 061,00 Kč

Cena po

slevě: 6 147,00 Kč

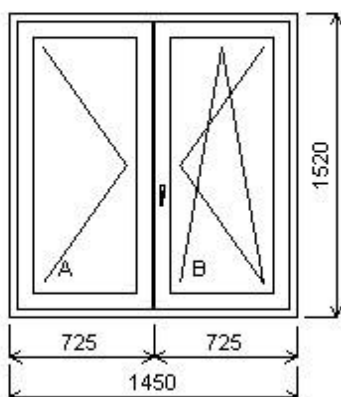

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA

Rám: 74/66mm

Stulp: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 361,00 Kč bílá Fe ovl:L pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 361,00 Kč bílá Fe ovl:P pole B

Parapet vnitřní plast bílý

330,00 Kč

Bílá, d=1550, hl=230, 1ks

Parapet Al bílá, d=1490, 692,00 Kč hl=280, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla B:621

Množství: 1

Cena za ks: 7 891,00 Kč

Celkem: 7 891,00 Kč

Zpracováno systémem MISOFT - w www.misoft.cz (

Pozice: 3/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1450,0 x 1520,0 mm

Stavební otvor: 1470,0 x 1570,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné

okno 19 208,00 Kč


Barva (ext/int): bílá standard

Sleva 68,0% ze základní

ceny -13 061,00 Kč

Cena po

slevě: 6 147,00 Kč

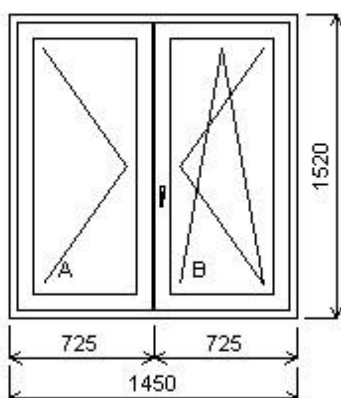

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA

Rám: 74/66mm

Stulp: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 361,00 Kč bílá Fe ovl:L pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 361,00 Kč bílá Fe ovl:P pole B

Parapet vnitřní plast bílý

377,00 Kč

Bílá, d=1550, hl=260, 1ks

Parapet Al bílá, d=1490, 692,00 Kč hl=280, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla B:621

Množství: 1

Cena za ks: 7 938,00 Kč

Celkem: 7 938,00 Kč

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Poznámky k pozicím**3/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Platba bude provedena ihned po montáži ve výši 100%.Zakázka bude převedena do výroby bez zaplacení zálohy předem.

Cenová rekapitulace

Položek: 3 cena:		127 246,00 Kč
Sleva	68,0%	-86 527,00 Kč

Cena po slevě		40 719,00 Kč
Žaluzie po slevě 35,0%		3 062,00 Kč
Parapety vnitřní po slevě 5,0%		2 091,00 Kč
Parapety vnější po slevě 5,0%		4 125,00 Kč
Demontáž za 1Kč		1,00 Kč
Montáž	34,02 m	7 484,00 Kč
Montáž venkovních parapetů		949,00 Kč
Montáž žaluzií		1 040,00 Kč
Likvidace	5,00 ks	1 500,00 Kč
Zaměření ZDARMA		0,00 Kč
Doprava ZDARMA		0,00 Kč
Zednické zapravení		10 206,00 Kč
Mimořádná jarní sleva		-1 500,00 Kč

Součet: 69 677,00 Kč**DPH [21%]: 14 632,17 Kč****Celkem: 84 309,00 Kč****Záloha: 0,00 Kč****Charakteristika PVC, Al profilů:**

Profilové systémy GEALAN S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, **S9000** se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz.

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily ALUPROF**.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: balkonovou průvanovou pojistku–Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klínumožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Zpracováno systémem MISOFIT - w www.misoft.cz (

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodu a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

PODKLADOVÝ PROFIL: Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek-splatný v hotovosti v den předání díla.**

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební sutí, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínků, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jediné tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540–2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost

stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na www.svet-oken.cz.

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

Zpracováno systémem MISOF - w www .misoft.cz (

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začistištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Datum: 24.5.2021

Podpis obchodníka: XXXXXXXXXXXX

Datum:24.5.2021

XXXXXXXXXXXXXXXX

Podpis objednatele:

Zpracováno systémem MISOF - w www .misoft.cz (