


TECHNICKÝ LIST MINIRYPADLA KUBOTA KX019-4



Gumové pásy / standardní lopata			
Operační váha (kabina / se standardní lopatou)		kg	1855
Kapacita lopaty, std SAE / CECE		m ³	0,04
Šířka lopaty	s bočním břitem	mm	474
	bez bočního břitu	mm	450
Motor	Model		D902-BH
	Typ		vodou chlazený, diesel
	Výkon (ISO 9249 NET)	kW / rpm	11,8 / 2300
		PS / rpm	16 / 2300
	Počet válců		3
	Vrtání x zdvih		72 x 73,6
Obsah válců		cc	898
Celková délka		mm	3870
Celková výška		mm	2330
Rychlost otáčené nástavby		rpm	9,1
Šířka gumových pásů		mm	230
Rozvor hnacích a vodících kol		mm	1230
Radlice (šířka x výška)		mm	990/1300 x 230
Hydraulické čerpadla	P1, P2		variabilní axiální pístové
	Průtok		l / min
	Hydraulický tlak		Mpa (kgf / cm ²)
	P3		zubové čerpadlo
	Průtok		l / min
	Hydraulický tlak		Mpa (kgf / cm ²)
Max. rypná síla	na násadě	kN (kgf)	7,8 (790)
	na lopatě	kN (kgf)	15,9 (1620)
Natáčení výložníku (vlevo / vpravo)		°	75 / 60
Přídavný okruh (SP1)	Maximální průtok oleje		l / min
	Max. hydraulický tlak		Mpa (kgf / cm ²)
Hydraulická nádrž		l	28
Palivová nádrž		l	21
Max. rychlost pojezdu	I. stupeň	km / h	2,2
	II. stupeň	km / h	4,0
Tlak na půdu		kpa (kgf / cm ²)	27,4 (0,28)
Světlost		mm	160

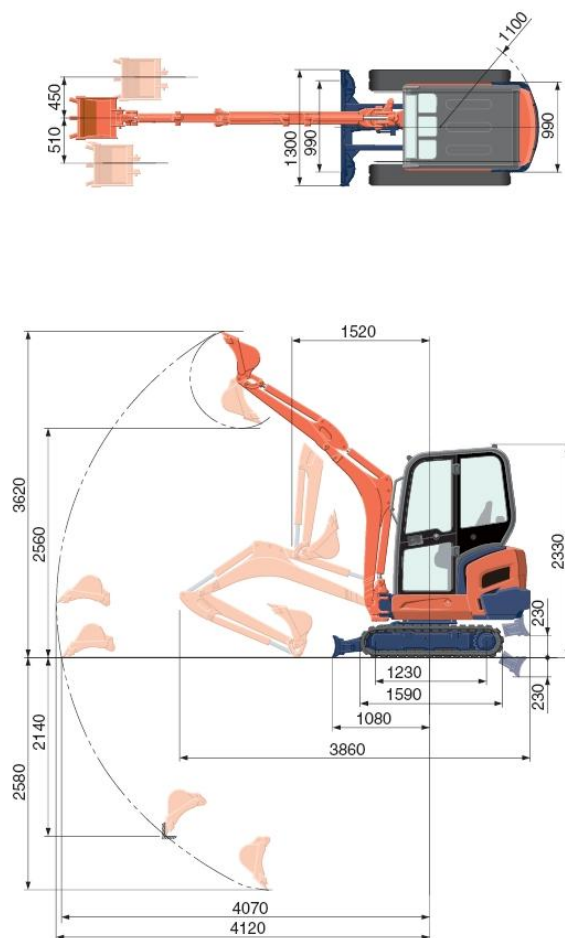

Jednotky: mm
Délka násady: 1190 mm

ZDVIHOVÝ VÝKON

Kabina, gumové pásy						
Výška zdvihu	Rádius zdvihu (2 m)			Rádius zdvihu (max.)		
	Čelní zdvih		Boční zdvih	Čelní zdvih		Boční zdvih
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice	
1,5 m	0,23	0,23	0,23	-	-	-
1,0 m	0,41	0,41	0,41	-	-	-
0,5 m	0,53	0,46	0,46	0,23	0,20	0,20
0 m	0,50	0,44	0,45	-	-	-



Poznámka:
Zdvihové výkony splňují normu ISO 10567.
Zdvihové výkony platí pro stroj bez lopat, háku nebo ostatních zařízení.
Dle norem EN474-1 a EN474-5 je nutno stroj vybavit zámkem hydr. válců výložníku a zařízení proti přetížení.

Pracovní rozsahy jsou uvedeny bez lopat a bez rychloupínače.

Při obsluze tohoto stroje je uživatel povinen používat všechny ochranné pomůcky, dle platných norem a zákonů.



Divize Olomouc
Přerovská 5
783 71 OLOMOUC

Divize Ostrava
Frýdecká 22
719 00 OSTRAVA

www.staves.cz

Divize Prostějov
Kostecká 14
796 01 PROSTĚJOV

tel.: 585 312 444
fax: 585 312 618
staves@staves.cz