

Cenová nabídka

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Zpracováno dne: 6.5.2022

Akce: Nová Paka – oprava lezecké stěny

Záruka : 3 roky

Nejbližší možný termín montáže stěny: květen - červen 2022

Parametry lezecké stěny:

Výška stěny: 2.9 m

Šířka stěny: 4,2 m

Plocha lezecké stěny : cca 13 m²





Popis prací

Ze stávající stěny budou postupně demontovány překližkové desky. Do desek bude vyvrtán rastr otvorů pro připevnění lezeckých chytů. Otvory budou osazeny ocelovými pouzdry se závitem M10. Desky budou následně instalovány zpět na stávající konstrukci pomocí vrutů prům. 6 mm.

Spáry budou přetmeleny akrylátovým tmelem a celý povrch bude přebroušen. Takto upravený povrch bude napenetrován syntetickým epoxidovým lakem. Do druhé vrstvy nátěru bude tlakově nanášena vrstva křemičitého písku, která zajistí celistvost povrchu a potřebné tření. Jako finální nátěr bude použita fasádní akrylátová barva.

Chyty budou dodány bez montáže, protože povrch stěny musí dostatečně vytvrdnout (minimálně 3 dny)

Příklady barevného provedení - nabízíme všechny odstíny dle vzorníku RAL (některé odstíny mohou být za příplatek)

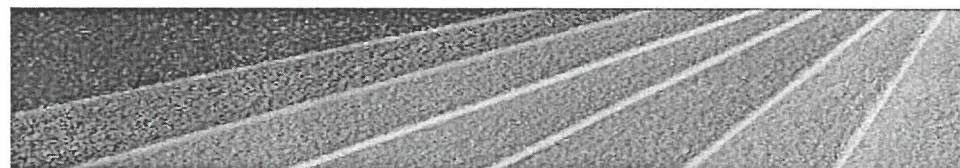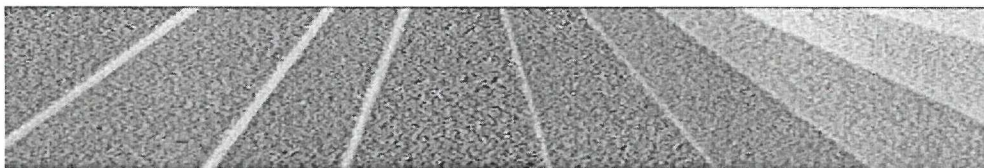

1. **Chyty** - nabízíme více než 400 různých tvarů polyesterových chytů.

