

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Dodávka a montáž vstupních dveří ZŠ Novolišeňská“ uzavřené dne 15. 09. 2022
(dále jen jako „dodatek“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Oldřich Dryšl, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: David Linger, technik OSB, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

se sídlem: Kounicova 949/67, Veverí, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva

IČO: 26232073

DIČ: CZ26232073

bankovní spojení: č. ú.: [REDACTED]

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Čermák, [REDACTED]

- ve věcech technických: Michal Lysoněk, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 15. 09. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo s názvem „Dodávka a montáž vstupních dveří ZŠ Novolišeňská“, která byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 08. 09. 2022 (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se týká změn v předmětu díla, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla a má za následek navýšení celkové ceny díla o částku 97.500,- Kč bez DPH a prodloužení termínu provedení díla. Odůvodnění změn v předmětu díla zpracovanou projektantem Ing. arch. Ondřejem Skálou tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI., odst. 11. 3 smlouvy dohodly na změnách smlouvy takto:

Článek III. smlouvy se mění následovně:

III.

Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dodávku a montáž vstupních dveří



v rozsahu dle souhrnného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a technické zprávy, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Rozpis díla:

- demontáž stávajících dveří
- montáž nových hliníkových dveří (2 ks dvoukřídlové dveře 1790 mm x 2070 mm, 1 ks dvoukřídlové dveře 1775 mm x 2055 mm)
- likvidace odpadu a stávajících dveří
- zednické zapravení ostění i podlahy
- napojení na stávající el. systém vrátného

(dále jen „dílo“)

Článek IV., odst. 4. 1 a 4.2 smlouvy se mění následovně:

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zahájení prací: **předáním a převzetím místa plnění**
Dokončení a předání díla: **do 09. 12. 2022**
- 4.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění, předání místa plnění proběhne po dohodě objednatele se zhotovitelem, výzva k předání místa plnění bude provedena objednatelem nejpozději do 05. 12. 2022.

Článek V., odst. 5.1 smlouvy se mění následovně:

V.

Cena díla

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: 353.762,05 Kč

Souhrnný položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

Přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy se nahrazují přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

III.

Na úpravy dle tohoto dodatku se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek MČ Brno-Líšeň, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.



Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Souhrnný položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Technická zpráva

Příloha č. 3 – Odůvodnění změny díla

V Brně dne 26 . 10 . 2022

V Brně dne 26 . 10 . 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. [redacted]

I. místošarostka

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

.....
[redacted]

předseda představenstva

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, s.r.o.
18 Krušnickova 87, 602 00 Brno
iČ: 26232073 DIČ: CZ26232073

Příloha č. 1

Souhrnný položkový rozpočet

vícebodový panikový zámek typ E s motorem
na aktivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany + FAB, z venkovní strany koule +FAB, barva nerez
na aktivním křídle zvenku vodorovné madlo, barva nerez, ve výšce 800mm
na pasivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany, barva nerez
2x samozavírač + koordinátor
jednoduché bezpečnostní sklo connex 44.2, 9mm, dole plný panel do výšky 400mm + rozrážeč
kontrastní označení ve výšce 800-1 000mm a 1 400-1 600mm - "čtverečky"


Cena za jednotku/Celková cena

183 894,36 Kč

183 894,36 Kč

Poz.2

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1790 mm x 2070 mm



Měřítko 1:100

Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45 Standard Varianta 1 Zaskl. lišta: Standard 18 mm /

Typ 1

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Aluprof AUTOMATIC_4

Kování na jeden prvek:

- 6 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm Weiß
- 6 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2 dílný: destička + šroub
- 1 Ks vložka
- 2 Ks GEZE TS 5000 LBílá
- 1 Ks Kluzná lišta ISM OTV VENBílá
- 1 Ks SEC.1917 PANIK E 34/92/U24x6/1750/730/76 Nerez
- 2 Ks Trubka panik.hrazdy L=960, nerez matt
- 1 Ks Koule K1.1 OS FS XM Nerez
- 2 Ks Pols.rozeta RR, cyl.vl.,oválNerez
- 1 Ks dverni madlo vodorovne do 1250 Nerez ocel

Barvy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

- 2 Ks AL panel Standard 24mm
- Oboustranné Lakování
- 2 Ks 9mm strato 44.2

vícebodový panikový zámek typ E

na aktivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany + FAB, z venkovní strany koule +FAB, barva nerez

na aktivním křídle zvenku vodorovné madlo, barva nerez, ve výšce 800mm

na pasivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany, barva nerez

2x samozavírač + koordinátor

jednoduché bezpečnostní sklo connex 44.2, 9mm, dole plný panel do výšky 400mm + rozrážeč

kontrastní označení ve výšce 800-1 000mm a 1 400-1 600mm - "čtverečky"


Cena za jednotku/Celková cena

173 954,68 Kč

173 954,68 Kč

Poz.3

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1790 mm x 2070 mm



Měřítko 1:100

Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45 Standard Varianta 1 Zaskl. lišta: Standard 18 mm /

Typ 1

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Aluprof AUTOMATIC_4

Kování na jeden prvek:

- 6 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm Weiß
- 6 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2 dílný: destička + šroub
- 1 Ks vložka
- 2 Ks GEZE TS 5000 LBílá
- 1 Ks Kluzná lišta ISM OTV VENBílá
- 1 Ks SEC.1917 PANIK E 34/92/U24x6/1750/730/76 Nerez
- 2 Ks Trubka panik.hrazdy L=960, nerez matt
- 1 Ks Koule K1.1 OS FS XM Nerez
- 2 Ks Pols.rozeta RR, cyl.vl.,oválNerez
- 1 Ks dverni madlo vodorovne do 1250 Nerez ocel
- 1 Ks Sada el. pohonu (A-Öffner) pre SA
- 1 Ks Káblková prechodka 20x350x15 Ø8 DO 180°

Barvy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

- 2 Ks AL panel Standard 24mm
- Oboustranné Lakování
- 2 Ks 9mm strato 44.2

vícebodový panikový zámek typ E s motorem
na aktivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany + FAB, z venkovní strany koule
+FAB, barva nerez
na aktivním křídle zvenku vodorovné madlo, barva nerez, ve výšce 800mm
na pasivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany, barva nerez
2x samozavírač + koordinátor
jednoduché bezpečnostní sklo connex 44.2, 9mm, dole plný panel do výšky 400mm
+rozrážeč
kontrastní označení ve výšce 800-1 000mm a 1 400-1 600mm - "čtverečky"

Cena za jednotku/Celková cena	184 756,74 Kč	184 756,74 Kč
Mezisoučet		542 605,78 Kč
Odečítána 43% sleva		-233 320,49 Kč
Výrobky		309 285,29 Kč
Montáž		13 716,76 Kč
Demontáž, likvidace		16 600,00 Kč
Zednické zapravení		14 160,00 Kč
Celkem bez DPH		353 762,05 Kč
21% DPH		74 290,03 Kč
Cena s DPH		428 052,08 Kč

Děkujeme za Vámi projevový zájem a těšíme se na Vaši objednávku
 S pozdravem
 Ing. Renata Sklenářová
 602 535 491
 sklenarova@stavoprojekta.cz

Příloha č. 2

Technická zpráva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dveře ZŠ Novolíšeňská

Výměna vybraných vnitřních výplní otvorů

Vnitřní dveře bez požární odolnosti s panikovým kováním dle EN 125

Součástí prací spojených s výměnou vybraných výplní vnitřních otvorů, dvoukřídlové dveře na únikových trasách jsou, mimo samotnou dodávku dveří, i tyto záležitosti:


- Montáž nových dveří
- Demontáž stávajících dveří
- Ekologická odpovídající likvidace původních výrobků a materiálů
- Zednické zapravení ostění i podlahy
- Napojení na stávající elektrického 'vrátného'

Položka, pozice 1 – H02 první zleva

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1775 mm x 2055 mm

Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45

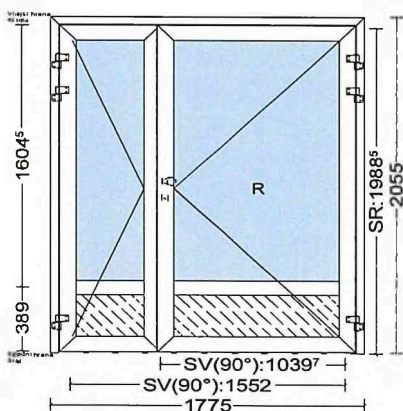

Popis dveří


barva: standard 9016 matný
dveře 2-křídlové otvíravé ven P
padací práh
vícebodový tzv. panikový zámek typ E s motorem
na aktivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany + FAB, z
venkovní strany koule + FAB, barva nerez
na aktivním křídle zvenku vodorovné madlo, barva nerez, ve výšce 800mm
na pasivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany, barva nerez
2x samozavírač + koordinátor, rozrážeč
jednoduché bezpečnostní sklo connex 44.2, 9mm
dole plný panel do výšky 400mm
kontrastní označení ve výšce 800 - 1 000mm a 1 400 - 1 600mm -
"čtverečky"

Položka, pozice 2 – H02 prostřední

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1790 mm x 2070 mm

Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45

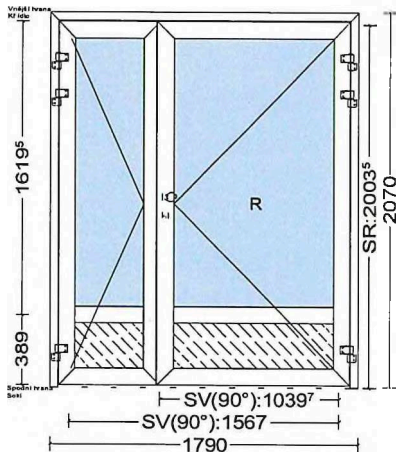

Popis dveří:

barva: standard 9016 matný

dveře 2-křídlové otvíravé ven P

padací práh

vícebodový panikový zámek typ E

na aktivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany + FAB, z venkovní strany koule +FAB, barva nerez

na aktivním křídle zvenku vodorovné madlo, barva nerez, ve výšce 800mm

na pasivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany, barva nerez

2x samozavírač + koordinátor

jednoduché bezpečnostní sklo connex 44.2, 9mm, dole plný panel do výšky 400mm, rozrážeč


kontrastní označení ve výšce 800-1 000mm a 1 400-1 600mm - "čtverečky"

Položka, pozice 3 – H04 – první zprava

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1790 mm x 2070 mm

Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45

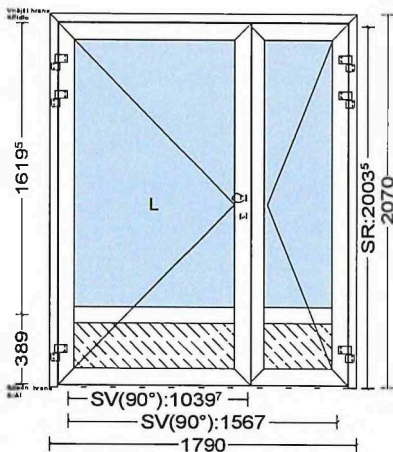

Popis dveří:

barva: standard 9016 matný

dveře 2-křídlové otvíravé ven L

padací práh

vícebodový panikový zámek typ E s motorem

na aktivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany + FAB, z venkovní strany koule +FAB, barva nerez

na aktivním křídle zvenku vodorovné madlo, barva nerez, ve výšce 800mm

na pasivním křídle paniková hrazda z vnitřní strany, barva nerez

2x samozavírač + koordinátor

jednoduché bezpečnostní sklo connex 44.2, 9mm, dole plný panel do výšky 400mm, rozrážeč

kontrastní označení ve výšce 800-1 000mm a 1 400-1 600mm - "čtverečky"

Příloha č. 3

Odůvodnění změny díla

ZŠ NOVOLIŠEŇSKÁ – BRNO-LÍŠEŇ

dílčí výměna výplně otvorů

vnitřní dvoukřídle dveře na únikové cestě

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Z důvodu nezbytného dodržení tzv. 'čisté šířky únikové cesty' sestávající minimálně ze dvou únikových pruhů (2x 550 mm = 1 100 mm), při stanoveném směru úniku (dle PBŘ zpracovaného Ing. Mojmírem Janů, 2012 — 'ZŠ Novolíšeňská 10 - stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků') a současně vzhledem k umístění těchto dveří v místě nepřetržitého používání je, s ohledem na váhu dveřního křídla (60 kg) vyloučena snadná či bezproblémová manipulace, především při užití žákem základní školy a je tedy vyvolána potřeba změny v koncepci členění tohoto specifického výrobku.


Nabízí se řešení, při zachování požadavků plynoucích z PBŘ a to takové, že budou otevíravá křídla obě, v symetrické šířce 775 mm. Toto řešení však sebou přináší zvýšené náklady na výrobu:

Obě křídla musí být opatřena, mimo jiné:

- Panikovou hrazdou
- Samozavíračem
- Koordinátorem zavírání

Takovéto zpracování ovšem zaručuje plynulé a snadné užívání a současně odpovídá požadavkům stanoveným v odpovídajícím PBŘ (požárně bezpečnostním řešením).

v Brně dne 3. 10. 2022



Ing. arch. Ondřej Skála (ČKA 4464)