

Specifikace parkovacího systému nemocnice Šternberk

Popis	ks	Kč/ks	celkem Kč
Automatická závora, rychlost 0,8 - 1,5 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič, bezbateriové automatické odblokování při výpadku napájení, rozměry 370x350x1120mm, přijímač + anténa DO	6		
Kotvení závory	6		
Rameno závory, délka 3 m, rozměr, Al.profil min.45 x 100 mm	6		
Indukční detektor vozidel	12		
Návin indukční smyčky	12		
Vjezdový terminál, nerezová skříň rozměr 1370x370x400 mm, tiskárna QR kódu s řezačkou	3		
Výjezdový terminál, nerezová skříň rozměr 1370x370x400 mm, čtečka QR kódu	3		
Kotvení terminálu	6		
Převodník LAN pro terminál/pokladnu	6		
Automatická pokladna, nerezová skříň rozměr 850x1700x640 mm, min. 15"LCD dotykový displej, 6tubový mincovník, akceptor bankovek	2		
Kotvení automatické pokladny	2		
Funkce "tisk ztraceného lístku"	2		
Doplnění pokladny o možnost bezkontaktního placení VISA a MASTERCARD	2		
Čtečka RFID karet	6		
Dálkový ovladač, 2-kanál, 433 MHz	60		
IP kamera s IR přísvitem pro rozpoznávání RZ (SPZ) + POE injektor	6		
Totem pro kameru SPZ, antivandal, barva RAL dle domluvy s investorem	6		
Řídící PC pro parkovací systém s příslušenstvím	1		
Základní SW licence pro technologii parkovacího systému	1		
SW pro zpracování a evidenci SPZ včetně SW Camera Serveru (licence pro 6 kamer, statické vozidlo při snímání)	1		
SW licence pro dohledové pracoviště	3		
Validátor slev pro poskytnutí slevy z parkovného, LAN rozhraní	1		
Montáž, konfigurace, zaškolení, doprava	1		
Prodloužení záruky 60 měsíců	5		
Prověření, proměření a propojení kabeláží od jednotlivých prvků systému	1		
Celkem bez DPH			1 979 230

S.r.o.
118
lice

Specifikace parkovacího systému Nemocnice AGEL Šternberk

Nemocnice Olomouckého
Jeremenkova 1191,
779 00 Olomou
IČ: 268 73 346, DIČ: CZ22
-0-

Popis	ks	pořadovaná hodnota	Uchazečem vyplněn
Automatická závara, rychlost 0,8 - 1,5 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič, bezbateriové automatické odblokování při výpadku napájení, rozměry 370x350x1120mm, přímá + anténa DO	6	Ano	Ano
Kotvení závery	6	Ano	Ano
Rameno závary, délka 3 m, rozměr, Al.profil min. 45 x 100 mm	6	Ano	Ano
Indukční detektor vozidel	12	Ano	Ano
Návin indukční smyčky	12	Ano	Ano
Vjezdový terminál, nerezová skříň rozměr 1370x370x400 mm, tiskárna QR kódu s řezačkou	3	Ano	Ano
Výjezdový terminál, nerezová skříň rozměr 1370x370x400 mm, čtečka QR kódu	3	Ano	Ano
Kotvení terminálů	6	Ano	Ano
Převodník LAN pro terminál/pokladnu	6	Ano	Ano
Automatická pokladna, nerezová skříň rozměr 850x1700x640 mm, min. 15" LCD dotykový displej, 6-tubový mincovník, akceptor bankovek	2	Ano	Ano
Kotvení automatické pokladny	2	Ano	Ano
Funkce "isk ztraceného listku"	2	Ano	Ano
Doplňné pokladny o možnost bezkontaktního placení VISA a MASTERCARD	2	Ano	Ano
Čtečka RFID karet	6	Ano	Ano
Dálkový ovladač, 2-kanál, 433 MHz	60	Ano	Ano
IP kamera s IR přísvitkem pro rozpoznávání RZ (SP2) + POE injektor	6	Ano	Ano
Totem pro kameru SP2, antihandal, barva RAL dle domluvy s investorem	6	Ano	Ano
Řídící PC pro parkovací systém s příslušenstvím	1	Ano	Ano
Základní SW licence pro technologii parkovacího systému	1	Ano	Ano
SW pro zpracování a evidenci SP2 včetně SW Camera Serveru (licence pro 6 kamer, statické vozidlo při snímání)	1	Ano	Ano
Funkce SW pro možnost tisku jednorázových slevových výjezdových listků s časově neomezenou platností		Ano	Ano
Nerezové provedení střížní závor, terminálů a pokladny.		Ano	Ano
SW licence pro dohledové pracoviště	3	Ano	Ano
Validátor slev pro poskytnutí slevy z parkování, LAN rozhraní	1	Ano	Ano
Montáž, konfigurace, zaškolení, doprava	1	Ano	Ano
Prověření, proměření a propojení kabelů od jednotlivých prvků systému	1	Ano	Ano
Mapa areálu, umístění systému, příprava kabeláže uvedena v samostatné příloze Projektové dokumentace		Ano	Ano
Záruční servis - celkové náklady na Šterně záruční servis (včetně doprav, reál, pravidelných kontrol včetně jejich četnosti za rok)		Uvedte	5x roční prohlídka 4 14000,- + celkem 70000,- Kč bez DPH
Pozáruční servis - hodinová sazba, dopravné, ztrátový čas na cestě, sazba pravidelné kontroly včetně její četnosti za rok		Uvedte	viz návrh servisní smlouvy

Automatická závara


Automatická závara s vysokou rychlostí, vybavená speciálním momentovým motorem s integrovanou převodovkou. Pro řízení příjezdu vozidel neomezené intenzity.		Ano	Ano
Barva skříň RAL dle dohody s investorem		Ano	Ano
Všechny mechanické díly galvanicky zinkované		Ano	Ano
Automatické zvednutí závor při výpadku napájení bez použití záložního zdroje		Ano	Ano
Detekce polohy ramena pomocí enkodéru bez koncových spínačů		Ano	Ano
Řídící elektronika s frekvenčním měničem zajišťující plynulý pohyb ramena v celém rozsahu		Ano	Ano
Reverz pohybu v případě nárazu na překážku		Ano	Ano
Délka ramene 3m		Ano	Ano
Napájení 230V/50Hz		Ano	Ano
Krytí min. IP54		Ano	Ano
Rychlost max. 0,8s		Ano	Ano

Automatická pokladna

Automatická pokladna se širokou škálou platebních možností - platby mincemi, bankovkami, předplacenými kartami, bankovními kartami, kreditními listky sld		Ano	Ano
Motorová čtečka parkovacích listků		Ano	Ano
min. 15" LCD barevný dotykový displej s vysokým jasem		Ano	Ano
6-tubový mincovník		Ano	příjem všech nominálů (1-50Kč), včetně 4 nominálů dle dohody
akceptor bankovek		Ano	Ano
dispenser bankovek		Uvede dodavatel	volitelné příslušenství, v základní variantě vracení 1 typu bankovky
měníč mincí		Ano	Ano
platební terminál VISA/MASTERCARD		Ano	Ano, bezkontaktně do 500Kč
úskádna účtenek		Ano	Ano
dvěře z nerez oceli s bezpečnostním zámekem třídy 1		Ano	Ano
barva RAL dle dohody s investorem		Ano	Ano
Předplacené listky (volitelné)		Uvede dodavatel	volitelná funkce
Autonomní nebo on-line provoz		Ano	on-line
Krytí min. IP54		Ano	Ano

Výjezdový terminál

Tiskárna QR kódu s dlouhou životností (tisk na pevný papír min. 170gr.)		Ano	Ano
Podsvícený displej 2x20zn		Ano	Ano, variantně 8" LCD displej
Bezkontaktní čtečka se skrytou instalací		Ano	Ano
Skříň z nerez oceli s nástřikem barvy RAL dle dohody s investorem		Ano	Ano
krytí min. IP54		Ano	Ano
Kotvení		Ano	Ano

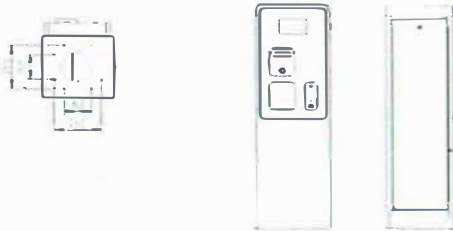

Výjezdový terminál

Motorová čtečka parkovacích listků (pevný papír min. 170gr.)		Ano	Ano
Podsvícený displej 2x20zn		Ano	Ano, variantně 8" LCD displej
Bezkontaktní čtečka se skrytou instalací		Ano	Ano
Skříň z nerez oceli s nástřikem barvy RAL dle dohody s investorem		Ano	Ano
krytí min. IP54		Ano	Ano
Kotvení		Ano	Ano

