

SMLOUVA na dodávky materiálu

ZZ-623/R-2017

Smluvní strany:

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

IČ: 75154960

DIČ: CZ75154960

zastoupená: Mgr. Janem Louškou, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, účet č. 4800881/0710

kontaktní osoba: Mgr. Jana Dongresová

e-mail: xxxxxxxx@zzmv.cz

telefon: xxxxxxxx mobil: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

INTERIER TECH s.r.o.

se sídlem: Za Drahou 253, Český Brod – Liblice, 282 01

IČ: 290 58 155

DIČ: CZ290 58 155

zastoupená: Annou Vidrmanovou, jednatelkou

bankovní spojení: KB pobočka Český Brod

číslo účtu: 43-6648310287/0100

kontaktní osoba: Lukáš Urban, jednatel

e-mail: obchod@interiertech.cz

telefon: xxxxxxxx Fax: xxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají

podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
a na základě rámcové smlouvy č.j. MV-38599-84/VZ-2015 a
MV-38599-83/VZ-2015

(dále jen „rámcová smlouva“)

tuto Smlouvu na dodávky materiálu (dále jen „smlouva“):

Článek I.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka kovového a ostatního nábytku specifikovaná v Zadávací dokumentaci ZZ-623-3/R-2017, včetně jejich dopravy do místa plnění (viz příloha č.1a 2 této smlouvy) (dále jen „dodávky“).

2. Technická specifikace předmětu plnění musí odpovídat veškerým požadavkům stanoveným v čl. 5 rámcové smlouvy č.j. MV-38599-83,84/VZ-2015.

Článek II. Doba a místo plnění

Dodávky budou provedeny v období 42 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Místo plnění: Upřesněno v zadávací dokumentaci ZZ-623-3/R-2016. Poskytovatel se s kontaktní osobou spojí nejméně 3 pracovní dny před dodávkou a domluví se s ní na konkrétním datu a hodině dodávky.

Článek III. Cena plnění a platební podmínky

Celková cena plnění za dodání předmětu plnění bez DPH činí 296 719,- Kč;
celková cena plnění za dodání předmětu plnění s DPH činí 359 029,99 Kč.

Tato sjednaná cena plnění je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením dodávky.

Za změnu ceny plnění se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit poskytovateli sjednanou cenu podle odstavce prvního tohoto článku.

Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena až po předání dodávky dle článku II. odst. 2 bezhotovostně na základě poskytovatelem vystaveného jediného souhrnného daňového dokladu (faktura), jehož součástí bude kopie dodacího listu. Daňový doklad (faktura) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny dodávky bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu dodávky včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu ceny plnění.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto

údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek IV. Smluvní pokuty

Za prodlení s nedodržením doby plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny plnění za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s úhradou daňového dokladu (faktur) dle čl. III. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího písemného uplatnění.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele řádně dodat službu.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud tento nebude dodán řádně v souladu s touto smlouvou a v předepsané kvalitě. Dodavatel před podepsání kupní smlouvy předloží vzorky druhu materiálu. Skutečné rozměry nábytkových prvků je nutné si zaměřit na místě plnění.

Článek VI. Záruka za jakost

Na dodávku zboží poskytuje prodávající záruku za jakost, která zaručuje, že zboží odpovídá technické specifikaci stanovené rámcovou smlouvou a je prosté právních vad. Poskytovatelem je poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 36 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí dodávky objednatelem.

Článek VII. Ukončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva končí včasným a bezchybným předáním předmětu plnění poskytovatelem objednateli.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva může být měněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, jež bude podepsán statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou v sestupně číslovány.

Smluvní strany jsou povinny sdělit si bezodkladně změny, jež by se týkaly změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně insolvenčního řízení, konkursu, vstupu do likvidace apod.

Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději pátým pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,

Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám, mimo subdodavatele.

Poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu objednatele s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace. Toto ustanovení musí být zřetelně označeno.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne 10. 5. 2017

V Českém Brodě dne

.....
Mgr. Jan Louška
Ředitel Zdravotnického zařízení MV

.....
Anna Vidrmanová
jednatelka

Příloha č. 1 k č.j. ZZ-623/R-2017


Položka č.	rozměry	název	ks
6	1320x400x600	kartotéky-4 zásuvek A4	5
6c	1620x400x600	kartotéky 6 zásuvek	3
9	1950x920x400	kovová lékárna	2
13	1500x830	sedací souprava	1
16a	1800x600	kuchyňská linka -ordinace	1
16a	2820x600	kuchyňská linka -zubní ordinace	1
16b	2330x600	kuchyňská linka- denní místnost	1
16b	2400x600+800x600	kuchyňská linka- zubní ordinace	1
16c	2200x600	kuchyňská linka denní m.zubní	1
16d	2050x600	kuchyňská linka -sklad	1

6	Kartotéky	
	4 zásuvky  madlo (úchytky)	Standard provedení: * svařovaná, plechová, 4-zásuvková kartotéka pro formát A4 * centrální zamykání více zásuvek cylindrickým zámkem * ochrana proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou) * čela a horní desky kartotéky provedeny z lamina tl. 18mm * kvalitní teleskopické výsuvy s lehkým chodem * perforace dna zásuvky pro dělicí příčky * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * vnitřní rozměry zásuvky (v x š x h) 280 x 325 x 500 mm * nosnost zásuvky min. 40 kg * celkové rozměry (v x š x h) - 1320 x 400 x 600 mm Barevné řešení: * korpus – práškový vypalovací lak RAL 7011 / mat * čela zásuvek – lamino bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2
6c	6 zásuvek	Standard provedení:
		* svařovaná, plechová, 6-zásuvková kartotéka pro formát A5
		* centrální zamykání více zásuvek cylindrickým zámkem
		* ochrana proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)
		* čela a horní desky kartotéky provedeny z lamina tl. 18mm
		* kvalitní teleskopické výsuvy s lehkým chodem
		* perforace dna zásuvky pro dělicí příčky
		* veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160
		* vnitřní rozměry zásuvky (v x š x h) 280 x 325 x 500mm
		* nosnost zásuvky min. 40 kg
		* celkové rozměry (v x š x h) - 1620 x 400 x 600 mm Barevné řešení:

		* korpus – práškový vypalovací lak RAL 7011 / mat
		* čela zásuvek – lamino bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2
	madlo (úchytka)	Poznámka:
		* přesný typ kartotéky (např. počet sloupců a zásuvek v nich) bude vždy přizpůsoben konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a zařízení za předpokladu dodržení uvedeného materiálového řešení

9	Lékárna
	Standard provedení: * léková skříň vyrobená z kvalitního ocelového plechu * horní dvířka prosklená, bezpečnostní kalené sklo * dveře opatřeny rozvorovými cylindrickými zámky * police v horní části z bezpečnostního skla s plošnou únosností min. 20kg * police ve spodní části plechové s plošnou nosností min. 60kg * police výškově přestavitelné po 32mm * zavírání s tlumenými dorazy * rozměry (v x š x h) - 1950 x 920 x 400 mm Barevné řešení: * korpus – práškový vypalovací lak RAL 7011 / mat * dvířka – práškový vypalovací lak RAL 9016 / mat (jemná struktura) – bílá barva <u>Poznámka:</u> <i>* přesný typ lékové skříně bude vždy přizpůsoben konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a zařízení za předpokladu dodržení uvedeného materiálového a barevného řešení</i>

13	Sedací souprava v lékařském pokoji (denní místnosti)
	Standard provedení: * pevná sedací souprava * kovové podnoží * látkový potah s vysokou odolností, snímatelný pro snadnou údržbu ; platí i pro látkový potah polštářů * područky š. 160mm Barevné řešení: * podnoží kov RAL 7011 / mat * látkový potah sedací soupravy - korpus Moon C/33 světle béžová barva * polštáře sedáku - Moon C/17 světle zelená barva <u>Poznámka:</u> <i>* uvedené rozměry jsou pouze orientační ; konečné rozměry sedací soupravy, počet křesel apod. budou vždy přizpůsobeny možnostem konkrétního zdravotnického zařízení a požadavkům lékaře</i>

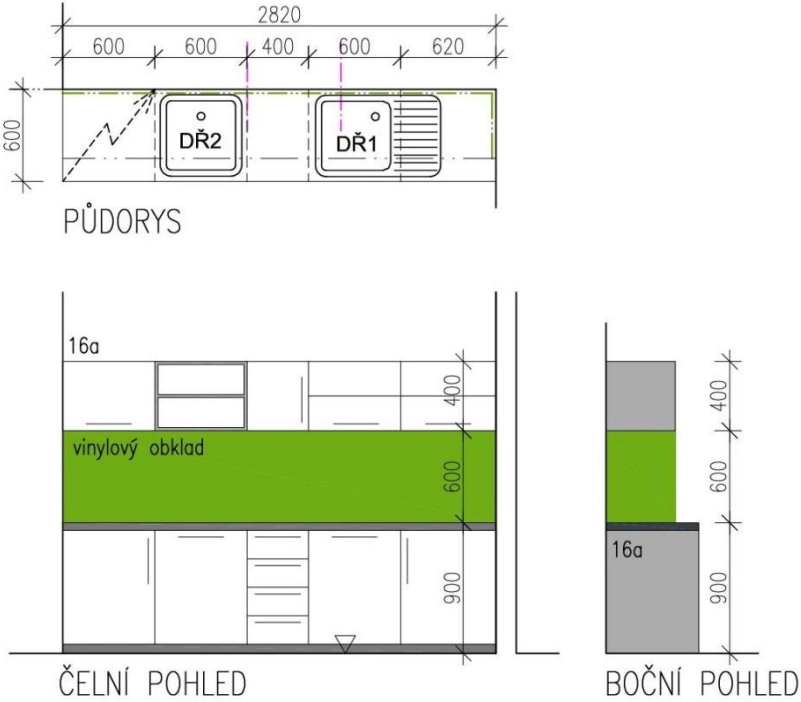
16	Kuchyňské linky
16a	Zubní ordinace   madlo (úchytky) Standard provedení: * sestava dolních a horních skříněk kuchyňské linky * jedna z dolních skříněk š.400mm 4. zásuvková, skříňky pod dřezy š.600mm výsuvné, zbývající standardní otvíravé, horní skříňky otvíravé resp. výklopné * součástí horních skříněk policový díl * vestavěná lednice * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * dveře a čela zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 25mm z desek lamino tl. 18mm * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * kování pro vysokou zátěž * zavírání dveří a zásuvek s tlumeným dorazem resp. dojezdem

		* osvětlení - LED 14,4W teplá bílá zafrézované ve dně přes celou šířku horních skříněk * pracovní deska kuchyňské linky tl. 38mm, sokl v=150mm
	DŘ1	dřez * nerezový jednodřez s odkapávací plochou - rozměry 78 × 43,5 cm výřez: 76 × 41,5 cm dřez: 36 × 35 × 14,5 cm včetně: - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - otvor na baterii (pozice dle výkresů kuchyně)
	DŘ2	dře * nerezový jednodřez bez odkapávací plochy * rozměry 43,5 x 45,5 cm * hloubka vany dřezu 14,5 cm * dřez je určen pro horní montáž do minimálně 450 mm široké skřínky včetně: - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - otvor na baterii (pozice dle výkresů kuchyně)
	BATERIE	* stojánková dřezová páková baterie povrch baterie: lesklý chrom výška baterie: 22,9cm válcové tělo průměru 5,1cm plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením - keramická kartuše - otočný výtok 360° baterie * 2x rohový ventil G1/2" * celkové rozměry kuchyňské linky dolní část (v x š x h) 900 x 2820 x 600 mm horní část (v x š x h) 400 x 2820 x 450 mm Barevné řešení:

- * korpus a police - šedá U963 ST9
- * dveře, čela zásuvek - bílá barva W1000 PG/ST2, záda bílá barva W980 ST2
- * policový díl - šedá U963 ST9 včetně zad tl. 18mm
- * pracovní deska – HPL 0162 RS Grafit šedá, sokl systémový nerez broušený s dotiskem

16b

Zubní ordinace

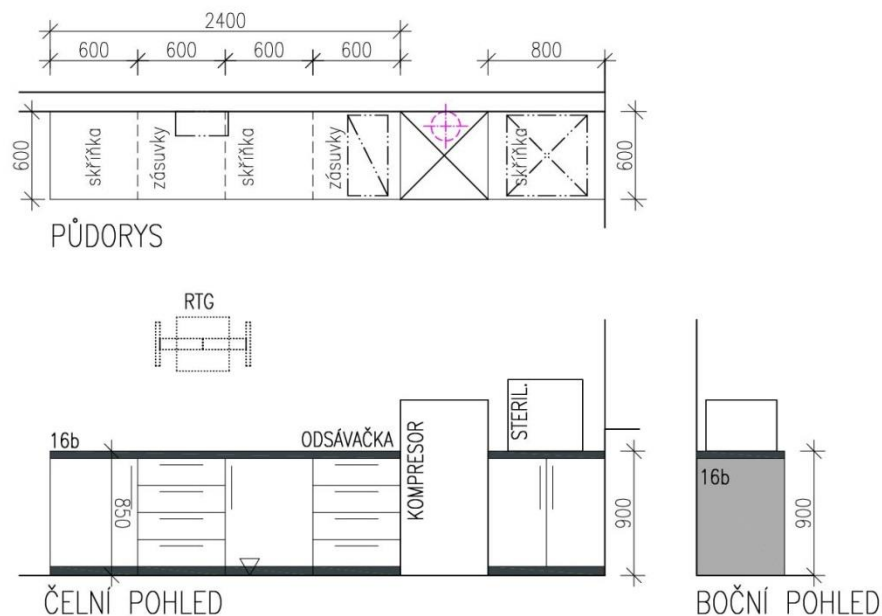

madlo (úchytka)

Standard provedení:

- * sestava dolních skříněk kuchyňské linky
- * dvě dolní skřínky š.600mm 4.zásuvkové, zbývající standardní otvíravé
- * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky
- * dveře a čela zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky
- * vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 25mm z desek lamino tl. 18mm
- * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160
- * kování pro vysokou zátěž
- * zavírání dveří a zásuvek s tlumeným dorazem resp. dojezdem
- * pracovní deska kuchyňské linky tl. 38mm, sokl v=150mm

*** celkové rozměry kuchyňské linky**

dolní část 1 (v x š x h) 900 x 2400 x 600 mm

dolní část 2 (v x š x h) 900 x 800 x 600 mm

Barevné řešení:


* korpus a police - šedá U963 ST9

* dveře, čela zásuvek - bílá barva W1000 PG/ST2,
záda bílá barva W980 ST2


* pracovní deska – HPL 0162 RS Grafit šedá, sokl
systémový nerez broušený s dotiskem

16c


Denní místnost

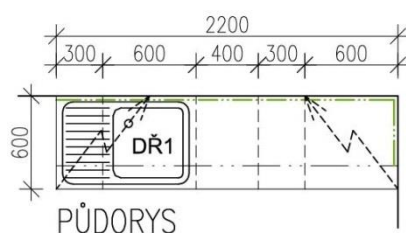

PŮDORYS

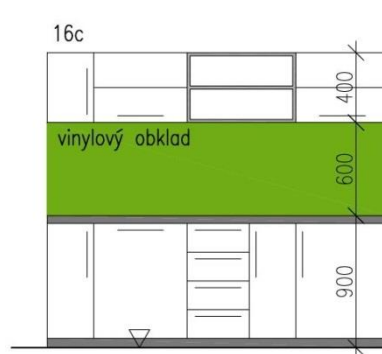

ČELNÍ POHLED

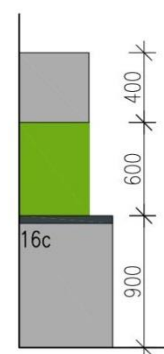

BOČNÍ POHLED

Standard provedení:

* sestava dolních a horních skříněk kuchyňské linky

* jedna z dolních skříněk š.400mm 4. zásuvková,
skříňka pod dřezem š.600mm výsuvná, zbývající
standardní otvíravé, horní skříňky otvíravé resp.
výklopné

* součástí horních skříněk policový díl

* vestavěná lednice

* korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v
barvě desky

* dveře a čela zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS
hrany v barvě desky

* vnitřní přestavitelné police s možností volby
polohy po 25mm z desek lamino tl. 18mm



madlo (úchytky)

- * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160
- * kování pro vysokou zátěž
- * zavírání dveří a zásuvek s tlumeným dorazem resp. dojezdem
- * osvětlení - LED 14,4W teplá bílá zafrézované ve dně přes celou šířku horních skříněk
- * pracovní deska kuchyňské linky tl. 38mm, sokl v=150mm

DŘ1



dře


- * nerezový dřez s odkapávací plochou - rozměry 78 × 43,5 cm
- výřez: 76 × 41,5 cm
- dřez: 36 × 35 × 14,5 cm
- včetně:
 - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 - sítkový ventil 6/4" s přepadem
 - sifon pro úsporu místa 6/4"
 - otvor na baterii (pozice dle výkresů kuchyně)

BATERIE



baterie

- * stojánková dřezová páková baterie
- povrch baterie: lesklý chrom
- výška baterie: 22,9cm
- válcové tělo průměru 5,1cm
- plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením
- keramická kartuše
- otočný výtok 360°
- * 2x rohový ventil G1/2"
- * **celkové rozměry kuchyňské linky**
- dolní část (v x š x h) 900 x 2200 x 600 mm
- horní část (v x š x h) 400 x 2200 x 450 mm
- Barevné řešení:**
- * korpus a police - šedá U963 ST9
- * dveře, čela zásuvek - bílá barva W1000 PG/ST2, záda bílá barva W980 ST2
- * policový díl - šedá U963 ST9 včetně zad tl. 18mm
- * pracovní deska – HPL 0162 RS Grafit šedá, sokl systémový nerez broušený s dotiskem

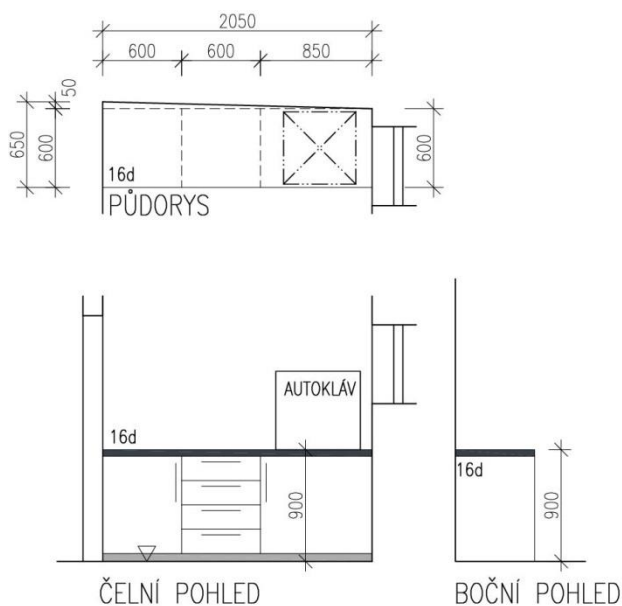16d**Sklad****Standard provedení:**

- * sestava dolních skříněk kuchyňské linky
- * jedna z dolních skříněk š.600mm 4. zásuvková, zbývající standardní otvíravé
- * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky
- * dveře a čela zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky
- * vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 25mm z desek lamino tl. 18mm
- * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160
- * kování pro vysokou zátěž
- * zavírání dveří a zásuvek s tlumeným dorazem resp. dojezdem
- * pracovní deska kuchyňské linky tl. 38mm - atypický rozměr přizpůsobený obvodovým stěnám místnosti !
- * sokl v=150mm

*** celkové rozměry kuchyňské linky**

dolní část (v x š x h) 900 x 2050 x 600 **resp. 650 mm**

Barevné řešení:

- * korpus a police - šedá U963 ST9
- * dveře, čela zásuvek - bílá barva W1000 PG/ST2, záda bílá barva W980 ST2



madlo (úchytka)

	* pracovní deska – HPL 0162 RS Grafit šedá, sokl systémový nerez broušený s dotiskem <u>Poznámka:</u> <i>* rozměry, uspořádání a vybavení kuchyňských linek budou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a zařízení a požadavkům lékaře za předpokladu dodržení uvedeného materiálového řešení</i>
--	---

16	Kuchyňské linky
16a	Ordinace praktického lékaře madlo (úchytko) Standard provedení: * sestava dolních a horních skříněk kuchyňské linky * jedna z dolních skříněk š.400mm 4. zásuvková, skříňka pod dřezem š.800mm s dvoukřídlými otvíravými dvířky, zbývající standardní jednokřídlové otvíravé, horní skříňky otvíravé resp. výklopné * vestavěná lednice * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * dveře a čela zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32mm z desek lamino tl. 18mm * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * kování pro vysokou zátěž, rektifikace * zavírání dveří a zásuvek s tlumeným dorazem resp. dojezdem * osvětlení - LED 14,4W teplá bílá zafrézované ve dně přes celou šířku horních skříněk

		* pracovní deska kuchyňské linky tl. 38mm, sokl v=150mm
	DŘ3	* nerezový dvoudřez s odkapávací plochou - rozměry 116,0 x 51,0 cm * hloubka vany dřezu 18,5 cm * dřez je určen pro horní montáž do minimálně 800 mm široké skříňky včetně: - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - otvor na baterii (pozice dle výkresů kuchyně)
	BATERIE baterie	* stojánková dřezová páková baterie povrch baterie: lesklý chrom výška baterie: 22,9cm válcové tělo průměru 5,1cm plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením - keramická kartuše - otočný výtok 360° * 2x rohový ventil G1/2" * celkové rozměry kuchyňské linky dolní část (v x š x h) 900 x 1800 x 600 mm horní část (v x š x h) 400 x 1800 x 450 mm Barevné řešení: * korpus a police - šedá U963 ST9 * dveře, čela zásuvek - bílá barva W1000 PG/ST2, záda bílá barva W980 ST2 * pracovní deska – HPL 0162 RS Grafit šedá, sokl systémový nerez broušený s dotiskem
16b	Denní místnost PŮDORYS	



madlo (úchytka)

Standard provedení:

- * sestava dolních a horních skříněk kuchyňské linky
- * jedna z dolních skříněk š.600mm 4. zásuvková, skříňka pod dřezem š.600mm výsuvná, zbývající standardní otvíravé, horní skříňky otvíravé resp. výklopné
- * součástí horních skříněk policový díl
- * vestavěná lednice
- * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky
- * dveře a čela zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky
- * vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32mm z desek lamino tl. 18mm
- * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160
- * kování pro vysokou zátěž, rektifikace
- * zavírání dveří a zásuvek s tlumeným dorazem resp. dojezdem
- * osvětlení - LED 14,4W teplá bílá zafrézované ve dně přes celou šířku horních skříněk
- * pracovní deska kuchyňské linky tl. 38mm, sokl v=150mm

DŘ1



- * nerezový dřez s odkapávací plochou - rozměry 78 × 43,5 cm
- výřez: 76 × 41,5 cm
- dřez: 36 × 35 × 14,5 cm
- včetně:
 - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 - sítkový ventil 6/4" s přepadem
 - sifon pro úsporu místa 6/4"
 - otvor na baterii (pozice dle výkresů kuchyně)

BATERIE



baterie

- * stojánková dřezová páková baterie
- povrch baterie: lesklý chrom
- výška baterie: 22,9cm
- válcové tělo průměru 5,1cm
- plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením
- keramická kartuše
- otočný výtok 360°
- * 2x rohový ventil G1/2"

* celkové rozměry kuchyňské linky

dolní část (v x š x h) 900 x 2330 x 600 mm

horní část (v x š x h) 400 x 2330 x 450 mm

Barevné řešení:

- * korpus a police - šedá U963 ST9
- * dveře, čela zásuvek - bílá barva W1000 PG/ST2, záda bílá barva W980 ST2
- * policový díl - šedá U963 ST9 včetně zad tl. 18mm
- * pracovní deska – HPL 0162 RS Grafit šedá, sokl systémový nerez broušený s dotiskem