

Technická specifikace „Robousy čp. 33 – výměna oken a dveří“

Souhrnné požadavky na veškeré instalované otvorové výplně (okna, dveře):

- Součinitel prostupu tepla otvorových výplní: $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Třída zvukové izolace oken: min. 2
- Třída průvzdušnosti: 2 - 4
- Minimální odolnost proti zatížení větrem: B2 (okna)
B1 (dveře)
- Minimální vodotěsnost: 5A (okna)
2A (dveře)

Parametry profilů:

- Plastové profily s vnitřní ocelovou výztuhou.
- Stavební hloubka profilů minimálně 70 mm.
- Barva profilů hnědá dekor dřeva – **přesný odstín bude upřesněn se zadavatelem.**

Parametry zasklení:

- Použití tepelně zlepšených distančních rámečků.
- Další požadavky na zasklení jsou uvedeny u jednotlivých otvorových výplní.

Požadavky na kování:

- Způsob otevírání oken je uveden u jednotlivých otvorových výplní.
- U oken otvíravě-sklopných zajištění mikroventilace (např. čtvrtá poloha kliky, ventilační klapka, atd...).

Požadavky na dveře:

- Otevírání dveří bude směrem dovnitř.
- Dveře dodat včetně cylindrické vložky 4. bezpečnostní třídy.
- Dveře budou vybaveny oboustranně klikou (hliník, nerez).
- Barva kování – bronz
- Dveře budou dodány s nízkým hliníkovým prahem umožňující bezbariérový přístup.

Požadavky na parapet:

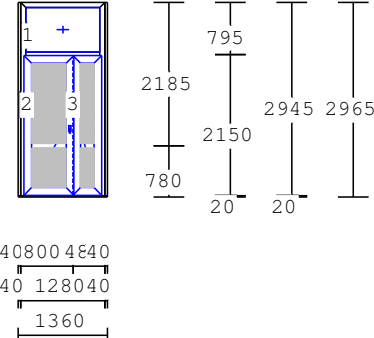
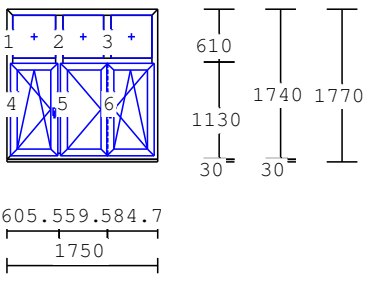
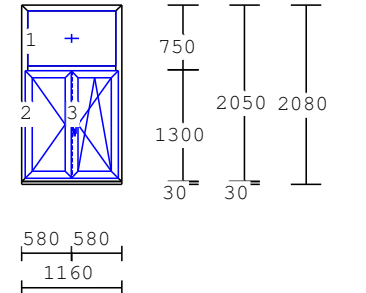
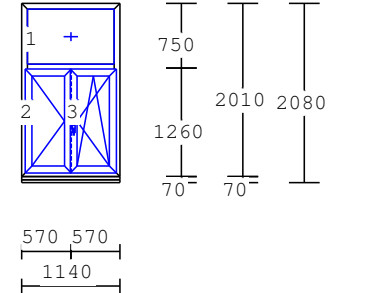
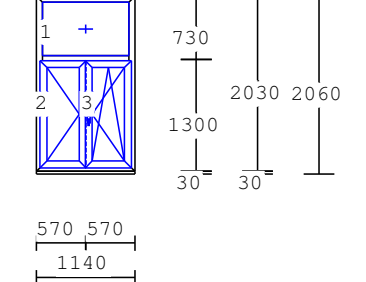
- Parapety interiérové.
- barva hnědá dekor dřeva – **přesný odstín bude upřesněn se zadavatelem**

Obecné požadavky a informace:

- Pohledy na prvky jsou vždy ze strany interiéru.
- Ceny veškerých prvků jsou včetně dopravy a montáže, případné doplňky a specifické požadavky (zasklení, parapety, způsob otevírání, atd...) mimo obecné požadavky uvedené výše jsou uvedeny u jednotlivých prvků.

Zadavatel požaduje v rámci akce provést demontáž a likvidaci stávajících otvorových výplní včetně mříží, suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění prací, zakrytí podlah a vnitřního zařízení v šířce min. 3 m od oken, zednické začištění včetně výmalby vnitřního ostění (bílá barva), hrubý úklid, zaškolení obsluhy.

Záruka na celé dílo minimálně 60 měsíců.

Položka číslo	Popis	Vnitřní parapet	Velikost okna / dveří	Počet ks
1	Dvoukřídle hnědé plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík pevné zasklení. Dveře plná výplň VD / L / kolík (2x) VD / P / kolík (2x)	---		1
2	Trojkřídle hnědé plastové okno s nadsvětlíky. Nadsvětlíky pevné zasklení. Okno: L / otevíravé, sklopné L / štulpové P / otevíravě-sklopné Rámeček barevný pro dvojsklo.	Plastový hnědý 305 / 1860		2
3	Dvoukřídle hnědé plastové okno s nadsvětlíkem. Nadsvětlík pevné zasklení. Okno: L / štulpové P / otevíravě-sklopné Rámeček barevný pro dvojsklo.	Plastový hnědý 400 / 1180		2
4	Dvoukřídle hnědé plastové okno s nadsvětlíkem. Nadsvětlík pevné zasklení. Okno: L / štulpové P / otevíravě-sklopné Rámeček barevný pro dvojsklo.	Plastový hnědý 400 / 1180		2
5	Dvoukřídle hnědé plastové okno s nadsvětlíkem. Nadsvětlík pevné zasklení. Okno: L / štulpové P / otevíravě-sklopné Rámeček barevný pro dvojsklo.	Plastový hnědý 400 / 1180		3