

Smlouva o dílo č. **E72619X**

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Město Nepomuk

Sídlo: Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
IČ: 00256986
DIČ: CZ 00256986
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. ú. 19-725628399/0800
Tel. 371 519 711
Zastoupená: Vladimírem Vokurkou – starostou města, ve věcech smluvních
Tomášem Chouněm – TDI, ve věcech technických (+420 722079566)

(dále jen „objednatel“)

a

WH Develop s.r.o.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28116992
DIČ: CZ699006994
Bankovní spojení: 7773102/0800
Č. ú. Česká spořitelna a.s.
Tel. 800 777 666
Zápis v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 333504
Zastoupená: Ing. Jan Nádraský, ve věcech smluvních, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah prací

2.1.1. Předmětem této smlouvy je provedení výměny stavebních prvků (dodávka a montáž) a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele č. **P335296**, ze dne **16.2.2023**, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.2. Předmětem smlouvy **je** odvoz a likvidace původních oken

2.2. Místo plnění předmětu smlouvy:

2.2.1. Adresa stavby: Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

2.2.2. Druh stavby: Komerční objekt

2.3. Objednatel je povinen na výzvu zajistit zábory komunikací a veřejných prostranství.

Smlouva o dílo č. **E72619X**

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do osmi kalendářních týdnů od podpisu smlouvy.
- 3.2. Dohodnuté termíny platí za předpokladu řádného a včasného zajištění stavební připravenosti, absence prodlení objednatele s placením ceny díla a pokud objektivní podmínky nebrání provádění díla (zejm. klimatické).
- 3.3. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělky se považuje pro účely uplatnění sankcí za prodlení za dokončené. Tato skutečnost však nezbavuje zhotovitele povinnosti vady a nedodělky díla odstranit ve lhůtě určené pro odstranění záručních vad.
- 3.4. Hrubý úklid včetně hrubého umytí oken je zahrnutý v ceně díla.
- 3.5. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.
- 3.6. Zjistí-li zhotovitel stavební nepřípravenost objednatele, je oprávněn přerušit své práce až do doby, dokud objednatel nezjedná nápravu. O tuto dobu se prodlužuje termín i mezitermíny předání díla.
- 3.7. V případě překážek bránících zhotoviteli v řádném a včasném provádění díla vzniklých nikoli na straně zhotovitele se posouvají dohodnuté termíny o dobu trvání překážky prodlouženou o 10 dnů.

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

- 4.1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Cena celkem bez DPH	228.125,64 Kč
DPH 21 %	47.906,38 Kč
Cena celkem vč. DPH	276.032,02 Kč

Smlouva o dílo č. **E72619X**

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

4.2. Platební podmínky

- 4.2.1. Cenu díla uhradí objednatel po provedení a předání díla bez vad a nedodělků.
- 4.2.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
- 4.3. Při nedodržení termínu úhrady jakékoli částky může zhotovitel požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 4.4. Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.1. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.
- 4.5. Maximální výše smluvních pokut a jiných sankčních nároků (např. slev), které je smluvní strana na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněna požadovat, činí dohromady nejvýše 10% ceny díla bez DPH, a to i v případě, že některé ustanovení této smlouvy stanoví smluvní pokutu vyšší.
- 4.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10% ceny díla.
- 4.7. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:
 - Nejedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.

5. Záruky

- 5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v délce 5ti let od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.
- 5.2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese WH Develop s.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, a podpůrně telefonicky – 800 777 666, 800 183 572 nebo emailem – smluvnireklamace@windowholding.cz.
- 5.3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:
 - zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
 - zajištění přístupové cesty k místu montáže

Smlouva o dílo č. **E72619X**

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

- zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a příček.
- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

6.2. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.

6.3. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.4. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla.

6.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li objednatel v prodlení s jakoukoli platbou, poskytováním nezbytné součinnosti (např. stavební připravenost) nebo s odsouhlasením soupisu prací dle této smlouvy nebo dle jiné smlouvy uzavřené se zhotovitelem, přerušuje se provádění díla (včetně odstraňování vad) minimálně na dobu takového prodlení plus 10 dnů a o tuto dobu se prodlužují sjednané termíny. V případě prodlení objednatele s platbou delší než 30 dnů je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a vyúčtovat objednateli veškeré škody, kterému mu v důsledku porušení povinnosti objednatele a odstoupení vznikly (zejména výrobní náklady).

6.6. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele (vyšší moc; nevhodné klimatické podmínky, při nichž nelze spravedlivě po Zhotoviteli požadovat dílo plnit; nedostatek materiálu – výpadky nebo omezení v dodávkách subdodavatelů; překážky spojené se zvýšením cen materiálu apod.) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla o dobu trvání této okolnosti. Za vyšší moc se mj. považuje karanténní nebo jiná opatření nařízená orgánem státní správy vůči výrobní provozovně dodavatele nebo vůči dodavateli, jeho zaměstnancům či subdodavatelům nebo opatření orgánů státní správy, která se dodavatele jakkoli dotýkají a omezují možnost řádné a včasné dodávky.

6.7. Objednatel byl seznámen s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena výpočtem na zkušebním vzorku okna dle technické normy.

6.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky toliko závazných technických norem platných v době uzavření smlouvy, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, které příslušná norma adresuje přímo výrobcům stavebních otvorových výplní.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. P335296 ze dne 16.2.2023

Smlouva o dílo č. **E72619X**

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

- příloha č. 2: Návod k obsluze

7.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Lázních Toušeni

V Nepomuku

Jan

Nádraský

Digitálně podepsal
Jan Nádraský
Datum: 2023.04.04
13:44:47 +02'00'

WH Develop s.r.o.
Ing. Jan Nádraský
na základě plné moci

Město Nepomuk
Vladimír Vokurka
Starosta města

ZÁKAZNÍK:

Město Nepomuk

nám. Augustina Němejce 63

33501 Nepomuk

Mob.:

E-mail:

Adresa stavby:

náměstí Augustina Němejce 63

33501 Nepomuk

Katastrální území: -

Parcelní číslo: -

ZHOTOVITEL:

WH Develop s.r.o.

Hlavní 456

250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28116992

DIČ: CZ699006994

Kontaktní adresa:

Jaroslav Šmat

Odborný konzultant

Podnikatelská 1237/30

301 00 Plzeň

Mob.: 725 459 798

E-mail: jaroslav.smat@vekra.cz

**AŽ SE S ENERGIEMI
DĚJE COKOLIV,**


S OKNY VEKRA MÁTE TEPLA A KLID



Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 12 ks

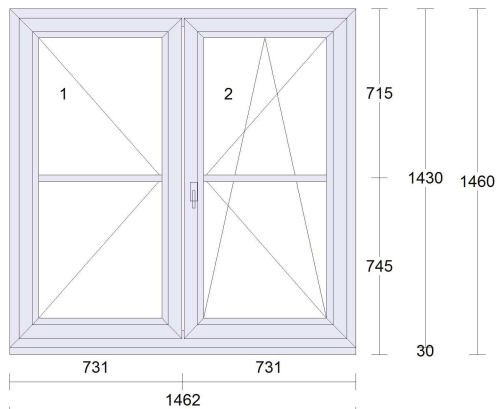

Profil: PRAKTIK-EVO
Barva venku: **Nussbaum 21^**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Příčka: 4 * nalep.př. 27x9mm + duplex 3sklo
Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 2 * 48.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 86

Cena za kus: Cena celkem:
36496,00 Kč **437952,00 Kč**

Klička TYP 01, bílá, logo Vekra

Mezičástka

437952,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 70,128 m

Info - počet obvodových metrů

Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 3

Množství: 70,128 m

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům) z interierové strany; obvod 50 - 100 bm

Jednotková cena: Cena celkem:
525,00 Kč **36817,20 Kč**

Pozice: 4	Množství: 52,584 m	APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)		
				<u>Cena celkem:</u> 806,40 Kč

Pozice: 5	Množství: 70,128 m	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, 50-80 bm		
			<u>Jednotková cena:</u> 107,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 7503,70 Kč

Pozice: 6	Množství: 70,128 m	Materiál pro VEKRA UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - rekonstrukce, zalomené ostění int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva		
				<u>Cena celkem:</u> 3360,55 Kč

Pozice: 7	Množství: 70,128 m	Cena montáže VEKRA UZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY rekonstrukce, zalomené ostění int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva		
				<u>Cena celkem:</u> 5277,53 Kč

Pozice: 8	Množství: 1 ks	Dodávka parapetů (nezaměřené)		
				<u>Cena celkem:</u> 13961,00 Kč

- dodávka parapetů počet 12ks		
	9641,00 Kč	9641,00 Kč
- montáž parapetů počet 12ks		
	4320,00 Kč	4320,00 Kč

Pozice: 9 **Množství: 17,544 m** Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm

Cena celkem:
1719,31 Kč

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm

386,00 Kč

386,00 Kč

cena montáže pozinkovaného plechu

1333,00 Kč

1333,00 Kč

Pozice: 10 **Množství: 1 ks** Dodávka žaluzií

Cena celkem:
16536,00 Kč

- dodávka žaluzií počet 24ks

12216,00 Kč

12216,00 Kč

- montáž žaluzií počet 24ks

4320,00 Kč

4320,00 Kč

Pozice: 11 **Množství: 1 ks** Expediční náklady

Cena celkem:
2000,00 Kč

KOMENTÁŘ ODBORNÉHO ZÁSTUPCE a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		525933,00 Kč
Zákaznická sleva		-297807,36 Kč
Částka bez DPH		228125,64 Kč
DPH 21% - SPZ	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		228125,64 Kč
		=====

Stanovení DPH: Sazba DPH bude vyčíslena dle požadavků zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, na základě čestného prohlášení poskytnutého zákazníkem zhotoviteli.

Akceptace tohoto návrhu projektu pro vypracování smluvní a výrobní dokumentace:

Zákazník tímto dává pokyn Zhotoviteli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s Zhotovitelem neprodleně po jejím předložení uzavřít

V: _____ Dne: _____

V: _____ Dne: _____

.....
Zákazník

.....
Odborný zástupce

Poznámka ke GDPR: Doručením či převzetím projektu dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany Zhotovitele, které jsou nezbytné pro zpracování projektu a následně pro případné řádné plnění smlouvy. Více na www.vekra.cz/o-spolecnosti/gdpr nebo gdpr@vekra.cz

Záruka VEKRA: 60 měsíců na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je záruka 24 měsíců.

Termín dodávky: Termín dodávky bude upřesněn do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy a připsání zálohy na účet VEKRA. Maximální termín pro konkrétní výrobek se dozvíte u našeho odborného zástupce.


Návod k obsluze oken

Ovládání a bezpečná obsluha

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.



zavřeno




otevřeno




sklopeno




spárová
mikroventilace




neotáčejte klikou
při otevřeném okenním křídle



okenní křídlo nesmí
být vystaveno
přidavnému zatížení



nenarážejte a netlačte
křídlo na okraj
okenního otvoru



nepokládejte žádné
předměty mezi rám
a křídlo

Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy „sklopeno“. Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhněte se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

Údržba a čištění oken a dveří

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, HLINÍKOVÁ OKNA

1. Po ukončení stavebních prací je nutné okna (dveře) čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění oken.
2. Při běžném čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu nebo mýdla.
3. Při silnějším znečištění od olejových skvrn můžete použít lihový čistící prostředek.
4. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.
5. Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
6. Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej) jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň chráníte kování před předčasným opotřebením. Mazací body jsou uvedeny na následující straně.
7. Ochranné fólie je třeba z plastových a hliníkových profilů odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku.

DŘEVĚNÁ OKNA (Dodatek)

Při zednických pracích zakryjte povrch dřevěných eurooken pouze lepicí páskou, která je UV trvalá a která se současně snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky, např. TESA 4438 nebo TESA 4838. Ochranné lepicí pásky je třeba odstranit do 2 měsíců od nalepení.

Dřevěná eurookna jsou opatřena vysoce elastickou silnovrstvou lazuru, která respektuje vlastnosti dřeva. Pro udržení dlouhé životnosti je nutno minimálně 2x ročně (jaro, podzim) povrch dřevěných částí ošetřit pomocí ochranného prostředku GORI 901.

Návod k použití:


Nejdříve očistěte povrch okna vlažnou mýdlovou vodou a po uschnutí povrchu rovnoměrně aplikujte prostředek GORI 901 pomocí houbičky či měkkého hadříku na povrch rámu a křidel. Po jeho použití se doplní do povrchových vrstev povětrnostní degradované látky, zacelí se mikrotrhlínky a vytvoří se ochranný povrchový film. Toto ošetření je možno provést v rozsahu teplot vzduchu a ošetřovaného povrchu 5 °C až 20 °C. Doba schnutí povrchu je okolo 20 minut.

Po ošetření povrchu přípravkem GORI 901 je možno při nutnosti renovace povrchové úpravy (GORI 895) tento nový nátěr aplikovat nejdříve po 2 měsících. Od dodavatele si vždy vyžádejte technický list.

Zároveň s touto pravidelnou údržbou je nutno kontrolovat stav povrchové úpravy a jakékoli poškození (mechanické poškození, zmatnění povrchu) je nutno opravit prostřednictvím odborné společnosti Window Holding a.s.).

Údržba kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz schema). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi, zcela nevhodné jsou kyselé a pryskyřici obsahující tuky.

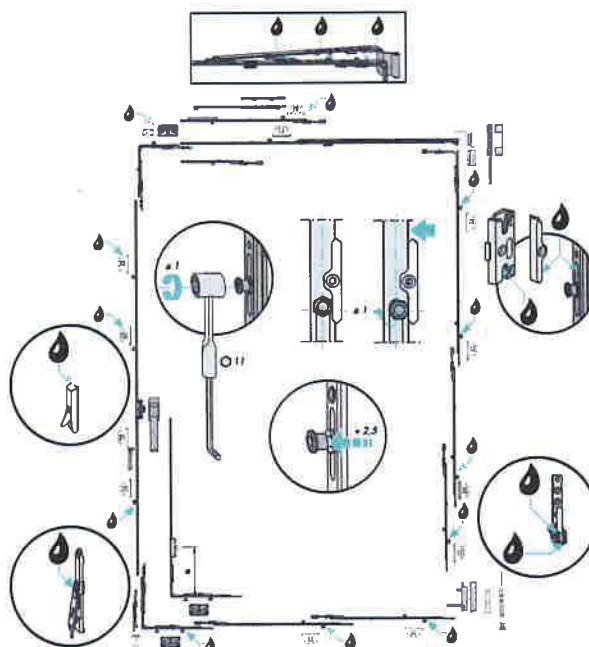

DYRUP
GORI



Možnosti seřizování oken

PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA

Nůžkový závěs

1. Přítlačí malý nebo velký přítlač k rámu okna: imbusovým klíčem č. 4 nastavit excentrický šep.

2. Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4.

Rohové ložisko

1. Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.



2. Vodorovné nastavování křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.

Rohový pant


1. Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.

2. Přítlačí křídla nastavit pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.


stranové seřízení na nůžkách imbusovým klíčem 2,5 mm



seřízení přítlaču na nůžkách imbusovým klíčem 4 mm



seřízení výšky na rohovém pantu imbusovým klíčem 4 mm




HLINÍKOVÁ OKNA

Seřizování dveřního samozavírače


Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřízen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při teplotních změnách může ovšem dojít ke zhoršení funkce samozavírače, která je způsobena změnou viskozity olejové náplně v těle samozavírače. Pro zajištění opětovné bezproblémové funkce je nutno samozavírač drobně doseřídít, což je věcí běžné údržby, a to seřizovacími body uvedenými na obrázku.

Samozavírač OTS 536



- 1. zavírací rychlost
- 2. rychlost koncového doklapu
- 3. tlumené otevírání křídla

Samozavírač OTS 736



- 1. zavírací rychlost
- 2. rychlost koncového doklapu
- 3. tlumené otevírání křídla

Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

Připojení elektrického zámku není předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě. Elektrický zámek má zaručený chod při stejnosměrném i střídavém napětí a to v rozmezí 8 - 12 V. (Napětí na svorkách el. zámku při zatížení nesmí poklesnout pod 8 V.) Dále musí zdroj dodávat proud o 1 A při napětí 12 V. Tolerance proudu je +/-15%. Výše uvedené hodnoty musí splňovat zařízení objednatel nebo uživatel domu.

V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou okna a dveře seřizeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.