

# Konkretizace předmětu díla


## VÝMĚNA 12 KS PLASTOVÝCH DVEŘÍ ZA DVEŘE HLINÍKOVÉ

### Výrobky:

Al profily

barva – uvnitř mat standard 9016 matný (bílá), zvenku mat standard 7035 matný (světle šedá)

vnější barva blížká barvě na fotografii

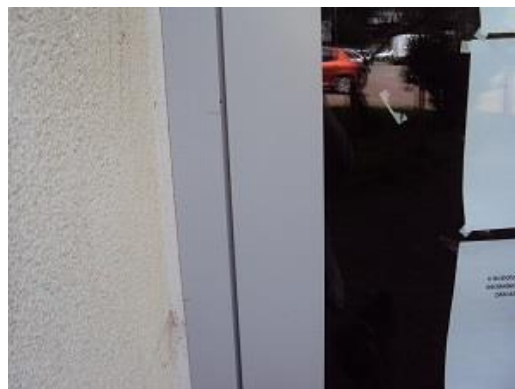

stavební hloubka Al profilů min. 70 mm

hliníkové bezpečnostní dveře

zasklení – bezpečnostní trojsklo

madla – oboustranné nerez, svislé

zadní vchodové dveře – neprůhledné sklo (viz foto dveří u mříží)

další detaily ve výpise prvků

### Práce:

kompletní demontáž původních plastových vstupních dveří

odborná montáž nových prvků dle platných ČSN

kompletní zednické začištění nově osazených AL prvků včetně APU lišty


ekologická likvidace odpadu

Pozn.

U tří nebytových prostor je u zadních vchodových dveří instalovaná mříž (viz foto). Možná demontáž mříží a její opětovná montáž, po výměně dveří, zpět. Mříže musí být u tří nebytových prostor zachovány.

Foto mříží:


MĚRK

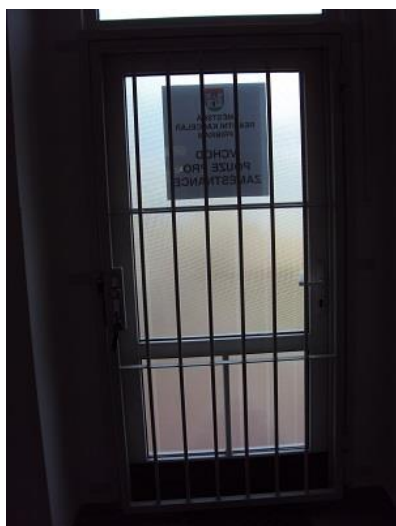

CSZS - myčka



Mříž CSZS - terén

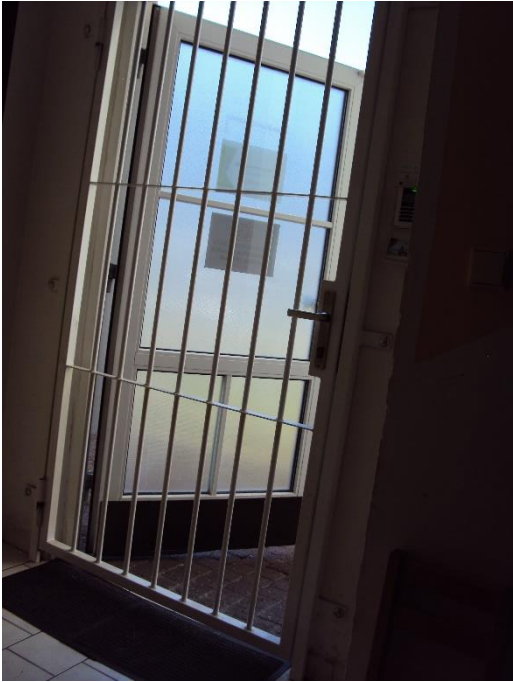

## Výpis prvků:


### A - 3 ks Hlavní vchodové dveře směr z ulice pro nebytové prostory:

Sbor církve adventistů

Kadeřnictví

CSZS - terén

**3 Ks Dveřní prvky 1080 mm x 2980 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.**

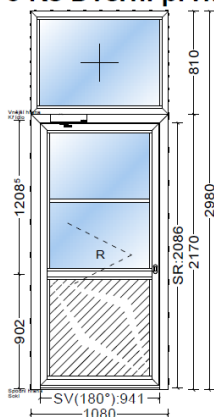

Měřítko 1:50  
Pohled zevnitř  
Systém: hliník

#### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

#### Kování na jeden prvek:

3 Ks	Závěs 2 dílný WX 67 mm Untypical 7035
1 Ks	Vložka E5 - 35/55 vč.3ks klíčů (bez karty)
1 Ks	Samozavírač TS 4000 bílý
1 Ks	Rameno s aretací nevytáhací TS 2000/4000 bílý
1 Ks	Oválná rozeta 9 mm nerez
1 Ks	Oválná rozeta s překrytím 14 mm nerez
1 Ks	Zámek AS2501 2xháky D35/92
1 Ks	Mechanický vrátný s aretací
1 Ks	Madlo A30 nerez oboustranné

#### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný


#### Výplň:

1 Ks	Al panel lakovaný RAL; t=44mm
2 Ks	4/18/4/18/4 Ug=0,5

## B - 1 ks hlavní vchodové dveře z ulice pro nebytový prostor:

MĚRK

1 Ks Dveřní prvek 1080 mm x 2980 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.

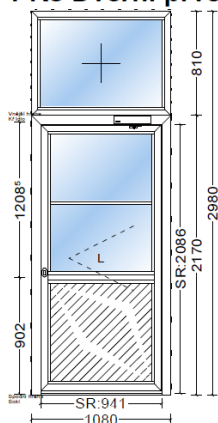

Měřítko 1:50  
Pohled zevnitř  
Systém: hliník

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

### Kování na jeden prvek:

3 Ks	Závěs 2 dílný WX 67 mm	Untypical 7035
1 Ks	Vložka	E5 - 35/55 vč.3ks klíčů (bez karty)
1 Ks	Samozavírač	TS 4000 bílý
1 Ks	Rameno s aretací nevypínací	TS 2000/4000 bílý
1 Ks	Oválná rozeta	9 mm nerez
1 Ks	Oválná rozeta s překrytím	14 mm nerez
1 Ks	Zámek AS2501 2xháky	D35/92
1 Ks	Mechanický vrátný s aretací	
1 Ks	Madlo A30 nerez	oboustranné

### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný


### Výplň:

1 Ks	Al panel lakovaný RAL; t=44mm
2 Ks	4/18/4/18/4 Ug=0,5

## C - 1 ks hlavní vchodové dveře směr z ulice pro nebytový prostor:

Timco

**1 Ks Dveřní prvek 1080 mm x 2980 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.**

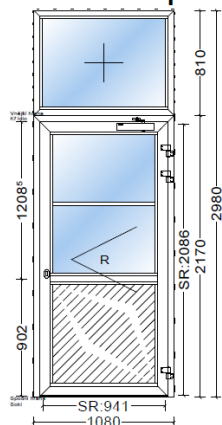

Měřítko 1:50  
Pohled zevnitř  
Systém: hliník

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř P

### Kování na jeden prvek:

3 Ks	Závěs 2 dílný WX 67 mm White
1 Ks	Vložka E5 - 35/55 vč.3ks klíčů (bez karty)
1 Ks	Samozavírač TS 4000 bílý
1 Ks	Rameno s aretací nevypínací TS 2000/4000 bílý
1 Ks	Oválná rozeta 9 mm nerez
1 Ks	Oválná rozeta s překrytím 14 mm nerez
1 Ks	Zámek AS2501 2xháky D35/92
1 Ks	Mechanický vrátný s aretací
1 Ks	Madlo A30 nerez oboustranné

### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný


### Výplň:

1 Ks	Al panel lakovaný RAL; t=44mm
2 Ks	4/18/4/18/4 Ug=0,5

## D - 3 ks zadní vchodové dveře do nebytových prostor:

Sbor církve adventistů  
Kadeřnictví  
Výměník

**3 Ks Dveřní prvky 1080 mm x 2970 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.**

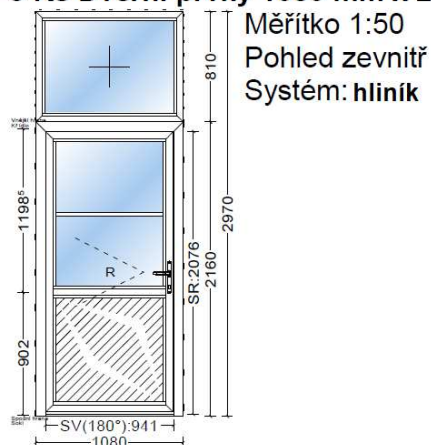

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

### Kování na jeden prvek:

- |      |                        |                         |
|------|------------------------|-------------------------|
| 3 Ks | Závěs 2 dílný WX 67 mm | Untypical 7035          |
| 1 Ks | Vložka                 | D6 - 35/60 vč.5ks klíčů |
| 1 Ks | Klika vnitřní na štítu | nerez                   |
| 1 Ks | Klika vnější na štítu  | nerez                   |
| 1 Ks | Zámek AS2750Q 2xháky   | D35/92 Poloautomat      |

### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný

### Výplň:


- |      |                                |
|------|--------------------------------|
| 1 Ks | Al panel lakovaný RAL; tl=44mm |
| 2 Ks | 4/18/Mastercarre4/18/4 Ug=0,5  |



## E - 1 ks zadní vchodové dveře do nebytových prostor

CSZS – terén

**1 Ks Dveřní prvek 1080 mm x 2970 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.**

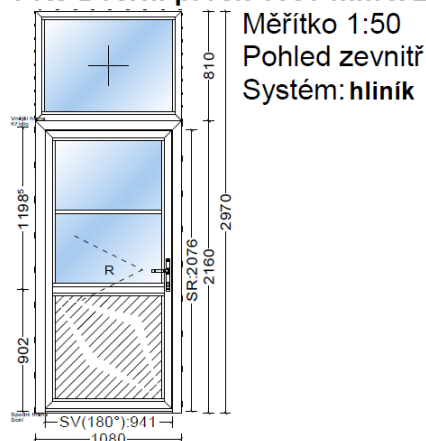

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

### Kování na jeden prvek:

3 Ks	Závěs 2 dílný WX 67 mm	Untypical 7035
1 Ks	Vložka	D6 - 35/60 vč.5ks klíčů
1 Ks	Klika vnitřní na štítu	nerez
1 Ks	Koule vnější na štítu	nerez
1 Ks	Zámek AS2750Q 2xháky	D35/92 Poloautomat

### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný


### Výplň:

1 Ks	Al panel lakovaný	RAL 9016 / 7035; tl=44mm
2 Ks	4/18/Mastercarre	4/18/4 Ug=0,5

## F - 1 ks zadní vchodové dveře nebytového prostoru:

MěRK

**1 Ks Dveřní prvek 1080 mm x 2970 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.**

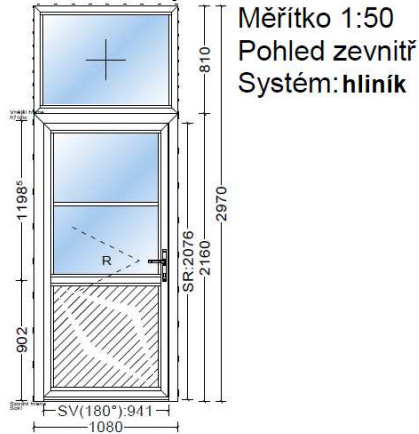

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

### Kování na jeden prvek:

3 Ks	Závěs 2 dílný WX 67 mm	Untypical 7035
1 Ks	Vložka	D6 - 35/60 vč.5ks klíčů
1 Ks	Klika vnitřní na štítu	nerez
1 Ks	Koule vnější na štítu	nerez
1 Ks	Zámek AS2501 2xháky	D35/92
1 Ks	Kluzný prvek	70x28 mm
1 Ks	Elektrický vrátný s aretací	41 ND Flex

### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný


### Výplň:

1 Ks	Al panel lakovaný	RAL 9016 / 7035; tl=44mm
2 Ks	4/18/Mastercarre	4/18/4 Ug=0,5

## G - 1 ks zadní vchodové dveře nebytového prostoru

CSZS - myčka

1 Ks Dveřní prvek 1080 mm x 2970 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.

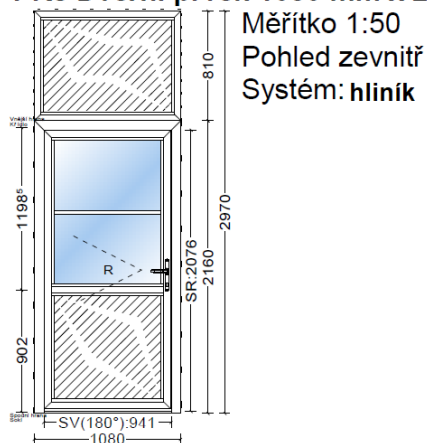

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

### Kování na jeden prvek:

- 3 Ks Závěs 2 dílný WX 67 mm Untypical 7035
- 1 Ks Vložka D6 - 35/60 vč.5ks klíčů
- 1 Ks Klika vnitřní na štítu nerez
- 1 Ks Klika vnější na štítu nerez
- 1 Ks Zámek AS2750Q 2xháky D35/92 Poloautomat

### Barvy:

Profily: zevnitř mat standard 9016 matný, zvenku mat standard 7035 matný

### Výplň:

- 2 Ks Al panel lakovaný RAL 9016 / 7035; tl=44mm
- 1 Ks 4/18/Mastercarre4/18/4 Ug=0,5


HORNÍ SVĚTLÍK U ZADNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ PRO NEBYTOVÝ PROSTOR - CSZS – MYČKA - MUSÍ OBSAHOVAT VSTUPY PRO VZDUCHOTECHNIKU – VIZ FOTOGRAFIE:



## H -1 ks hlavní vchodové dveře směr z ulice pro nebytový prostor:

CSZS – myčka

Pozor: Pohled zvenku

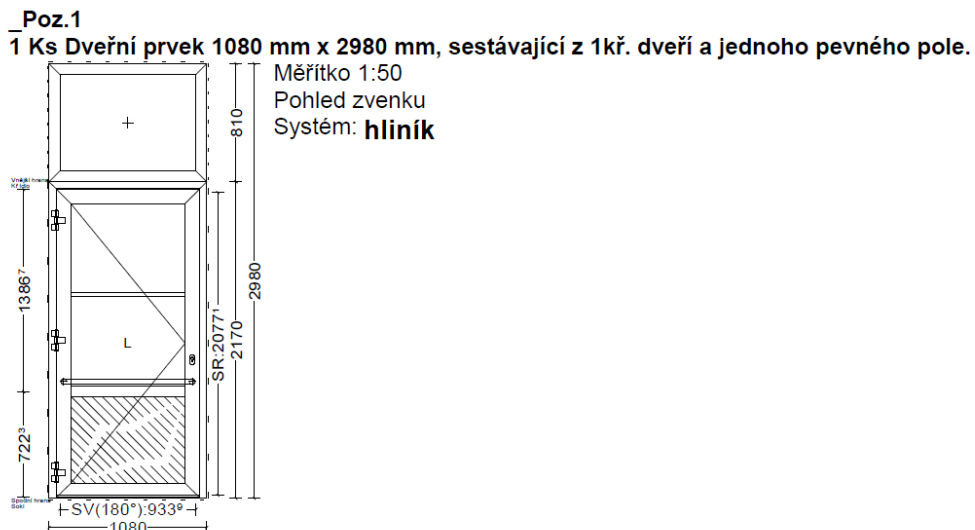

### Profily:

Rám: 7848 (74 mm), 7862/Z (48 mm), 7521 (20 mm)  
Sloupek křídla: 7851 (74 mm)  
Dv.křídlo: 7865B (95 mm)

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

### Napojení na podlahu:

Ponzio 081 (AL PRAH 20MM) práh 7521 / ECO

### Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	AL00349	Purenit 70mm prah 7521 (PE78N)*	1070mm	v: 20mm
------	---------	---------------------------------	--------	---------

### Kování na jeden prvek:

3 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídélkový	pod dyble	Anoda
1 Ks	AL01707	Vložka FAB 3.00/DNs 35+65 5 klíčů (D 78)	Poniklovaný	
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F	- RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6	RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	AL00994	Zámek KFV 3-bodový MFS BS-2500SLQP6/24-35-92-8	B001	
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná nerez-R46	nerez	
2 Ks	AL00628	Madlo A30-xxx (SPB)	Nerez ocel	
1 Ks	AL00991	Váleček KFV, 35 MM	pro zámek MFS BS 2500	

### Barvy:

Profily: RAL 9016MAT