


# Isaro Pro

# THORN

## IP 36L73 727 TSR BP 3550 ZU CL2 M60 ANT




### Isaro Pro

Moderní LED svítidlo pro osvětlování (malý) cest s 36 LED napájenými při 730mA s optikou Pro úzké vozovky. Programovatelný LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Nástavec: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Útlum nastaven dle požadavků při montáži. Dodáváno s LED zdroji v barvě 2700K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Zhaga UP socket.



TLG\_ISRP\_F\_PDB\_ANT.jpg

Rozměry: 571 x 224 x 114 mm  
Příkon svítidla: 66 W  
Světelný tok: 10019 lm  
Světelný výkon svítidel: 151 lm/W  
Hmotnost: 5,9 kg  
Scx: 0.054 m<sup>2</sup>

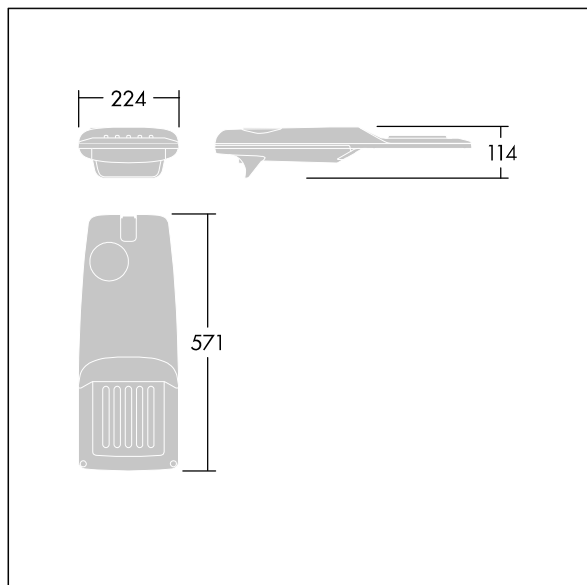

TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 10019 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 151 lm/W Index  
podání barev - CRI min.: 70 Předřadník:  
LCO NFC

Teplota chromatičnosti\*: 2700 Kelvin Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5 Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)\*: L95 100000h při/u 25°C  
Příkon svítidla\*: 66 W Výkonový faktor = 0,83  
Řízení: PROG  
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Viz také doplňkové informace na následující straně

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádat technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting