

Číslo smlouvy vypůjčitele: ZPMV-00523-1/09-2024

## SMLOUVA O PLNĚNÍ MAJÍCÍM POVAHU VÝPŮJČKY (dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“), a podle § 14 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### **Česká republika - Ministerstvo vnitra**

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34, IČ: 00007064, DS: 84taiur

Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc., MBA

náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

#### Kontaktní adresa:

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Kontaktní osoba:

#### Kontaktní adresa pro provozní záležitosti:

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - pracoviště Zbiroh, Pod Parkem č.p. 662, 338 08 Zbiroh

Kontaktní osoba:

(dále jen „půjčitel“)

a

### **Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem Praha 10 - Vršovice, Přípotoční 300/12, PSČ 101 00, IČ: 67779999, DS: iazgiwe  
státní příspěvková organizace zřízena zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra  
pod č.j. N-1337/97 ze dne 8.12.1997

Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

Kontaktní osoba:

(dále jen „vypůjčitel“)

## I.

1. Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit mj. s pozemkem parc.č. St. 1209, jehož součástí je víceúčelová stavba bez čp/če (dále jen „předmětná budova“) a dále s pozemkem parc.č. 1815/1 (dále jen „předmětný pozemek“), to vše **zapsáno v katastru nemovitostí na LV 408 pro k.ú. a obec Zbiroh** (dále také jako „předmětné nemovitosti“). Předmětné nemovitosti byly svěřeny do užívání Ministerstvu vnitra - generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky jako územnímu pracovišti Ministerstva vnitra a jsou součástí areálu pracoviště Zbiroh. Snímek katastrální mapy s vyznačením předmětných nemovitostí je náplní přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je výpůjčka vybraných nebytových prostor v 1.NP a 2.NP předmětné budovy (dále jen „poskytnuté prostory“), a to konkrétně dále uvedených místností:

Míst.č.	Účel místnosti - 1. NP	(m <sup>2</sup> )	Míst.č.	Účel místnosti - 2. NP	(m <sup>2</sup> )
1.01	Zádveří	15,08	2.06	Schodiště	15,48
1.01a	Terasa	46,85	2.06	Chodba	15,07
1.02	Hala	77,96	2.07a	Chodba	79,82
1.03	Předsíň WC	5,78	2.08	Sklad nápojů	9,29
1.04	WC muži	7,30	2.09	Kancelář údržby	21,73
1.05	Předsíň WC	6,01	2.10	Sklad chlazených a mrazících skříní	9,05
1.06	WC ženy	10,26	2.11	Pekárna	35,09
1.07	Šatna	11,97	2.12	Kancelář vedoucího jídelny	24,14
1.08	Kancelář	11,81	2.13	Denní místnost	36,49
1.23	Zádveří	2,81	2.14	Mrazicí box maso	6,20
1.24	Kancelář skladníka	5,42	2.15	Chladicí box maso	8,70
1.25	Nákladní výtah 2000 kg-Gastro	8,19	2.16	Denní chlazený sklad	7,26
1.26	Světlík	13,87	2.17	Hrubá příprava masa	23,40
1.27	Šatna muži	7,27	2.18	Denní sklad	14,28
1.28	Umývárna muži	4,12	2.19	Úklidová místnost	4,17
1.29	WC muži	1,68	2.20	Nákladní výtah 2000 kg-Gastro	8,19
1.30	Sklad	5,42	2.21	WC ženy-zaměstnanci Gastro	6,48
1.31	Šatna ženy	10,73	2.22	Předsíň WC ženy-zaměstnanci Gastro	4,27
1.32	Umývárna ženy	5,90	2.23	WC muži-zaměstnanci Gastro	5,59
1.33	WC ženy	1,49	2.24	Předsíň WC muži-zaměstnanci Gastro	4,38
1.34	Hrubá příprava zeleniny	14,69	2.25	Sklad	14,18
1.35	Sklad kořenové zeleniny	6,54	2.26	Mytí nádobí	31,14
1.36	Chladicí box zeleniny	7,86	2.27	Sklad inventář	12,12
1.37	Manipulace	12,34	2.28	Suchý sklad	9,76
1.38	Zádveří	3,23	2.29	Schodiště	24,81
1.39	Chlazený sklad odpadků	10,55	2.30	Varna	51,06
1.39a	Úklidová místnost	4,10	2.31	Studená kuchyně	21,83
1.39b	Sklad	4,17	2.32	Varna minutky, výdej	33,82
1.40	Chodba se schodištěm	52,15	2.33	Hala schodiště	50,18
1.41	Rampa	84,77	2.34	Sklad mobiliáře	11,35
<b>Výměra vypůjčených prostor 1.NP</b>		<b>460,32</b>	2.35	Schodiště	8,72
<b>Míst.č.</b>	<b>Účel místnosti - 2. NP</b>	<b>(m<sup>2</sup>)</b>	2.36	Chodba	11,21
2.01	Hlavní sál - jídelna	290,34	2.37	Úklidová místnost	4,97
2.02	Malý přednáškový sál	79,38	2.38	WC ženy-veřejnost	8,10
2.02a	Manipulace	5,95	2.39	Předsíň WC ženy-veřejnost	4,87
2.03	Čajová kuchyňka	10,79	2.40	WC muži-veřejnost	3,61
2.03a	Zázemí baru	22,46	2.41	Předsíň WC muži-veřejnost	9,57
2.04	Schodiště	15,48	2.42	Chodba	7,16
2.05	Sklad mobiliáře	10,87	<b>Výměra vypůjčených prostor 2.NP</b>		<b>1092,81</b>

3. **Předmětná budova je v účetní evidenci půjčitele zaevidovaná pod č. 12; celková výměra poskytnutých prostor činí 1553,13 m<sup>2</sup> v hodnotě 65.852.027,38 Kč. Poskytnuté prostory předmětné budovy jsou zakresleny v příloze č. 2.**

4. **Předmětem této smlouvy je dále výpůjčka movitého majetku v celkové hodnotě 13.633.624,18 Kč, který tvoří vybavení poskytnutých prostor nebo je pevně spojený s předmětnou budovou, a to konkrétně:**

Movitý majetek	Seznam	Hodnota (Kč)
Nábytek stravovacího komplexu	Příloha č. 3	1 124 750,66
Vybavení stravovacího komplexu	Příloha č. 4	6 492 621,63
Pasport (technologie výdeje jídel)	Příloha č. 5	6 016 251,89



5. Poskytnuté prostory specifikované v odst. 2. tohoto článku smlouvy a movitý majetek specifikovaný v odst. 4. tohoto článku smlouvy, které jsou předmětem výpůjčky podle této smlouvy, se dále v textu označují jako „vypůjčený majetek“.

## II.

1. Půjčitel poskytuje vypůjčitelovi do užívání vypůjčený majetek za účelem zajištění provozu stravování, kdy tyto činnosti pro půjčitele zajišťuje vypůjčitel. Za tímto účelem půjčitel umožní osobám pověřeným vypůjčitelem vstup a vjezd do areálu a vstup do poskytnutých prostor přes předmětný pozemek v pracovních dnech od 5:00 hod. do 22:00 hod. V souladu s § 66 zákona č. 21/2018 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, **se plnění podle této smlouvy poskytuje bezúplatně**; služby s užíváním spojené (elektrina, plyn, vodné a stočné, opravy a servis technologických zařízení; vyjma odstraňování škod způsobených zaměstnanci vypůjčitele) hradí půjčitel. Úklid prostor sloužících ke skladování potravin, výrobě a výdeji jídel, zajišťuje na své náklady vypůjčitel.

2. Vypůjčitel není oprávněn užívat vypůjčený majetek jinak než v souladu s účelem vymezeným v odst. 1. tohoto článku smlouvy. Vypůjčitel prohlašuje, že se seznámil se stavem vypůjčeného majetku, který je způsobilý ke sjednanému účelu užívání. Fyzické předání a převzetí vypůjčeného majetku bude provedeno nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

## III.

1. Vypůjčitel je povinen užívat vypůjčený majetek řádně a v souladu s dohodnutým účelem užívání podle pokynů půjčitele. V souvislosti s jeho užíváním je povinen dodržovat právní řád České republiky.

2. Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčený majetek nebo jeho část do užívání třetí osobě; třetí osobou se pro účely této smlouvy rozumí i jiná organizační složka státu nebo státní organizace.

3. Vypůjčitel odpovídá za škody, které vzniknou na vypůjčeném majetku v souvislosti s jeho činností. Tyto škody vypůjčitel odstraní vlastním nákladem. O vzniku škody je vypůjčitel povinen neprodleně vhodným způsobem informovat půjčitele. Vypůjčitel odpovídá za zničení vypůjčeného majetku. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli i za škody vzniklé na předmětné budově, vzniknou-li v důsledku (v souvislosti) s užíváním vypůjčeného majetku. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli i za škody vzniklé na předmětném pozemku a dalších objektech v areálu, vzniknou-li v důsledku (v souvislosti) s užíváním vypůjčeného majetku vypůjčitelem.

4. Půjčitel upozorňuje vypůjčitele, že vypůjčený majetek není pojištěn. Půjčitel je oprávněn ke kontrolám, zda je vypůjčený majetek užíván řádným způsobem a v souladu s touto smlouvou. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup do poskytnutých prostor, přičemž půjčitel je při vstupu do těchto prostor povinen dodržovat pokyny vypůjčitele.

## IV.

1. **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Plnění podle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to od 1.4.2024 do 31.12.2025.** Je vyloučeno pokračování užívacího vztahu po dni 31.12.2025 bez uzavření nové smlouvy nebo dodatku této smlouvy; na tom nic nemění ani případné bezesmluvní užívání vypůjčeného majetku vypůjčitelem po uplynutí sjednané doby výpůjčky.



2. Tato smlouva zaniká, dojde-li ke změně vlastníka předmětné budovy nebo bude-li předmětná budova převedena na jinou organizační složku státu či státní organizaci, anebo v případě, že některá ze smluvních stran ztratí způsobilost k činnosti související s předmětem výpůjčky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu; výpovědní lhůta v tomto případě činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

4. Půjčitel je oprávněn výpůjčku podle této smlouvy okamžitě ukončit v případě, že přestanou být plněny podmínky dané v ustanovení § 27 odst. 1 zákona o majetku státu, tj. půjčitel bude vypůjčený majetek nebo jeho část potřebovat k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, anebo v případě, že na straně půjčitele bude rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti předmětné budovy. V těchto případech smlouva zaniká dnem doručení takového písemného projevu vůle půjčitele vypůjčiteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. V případě ukončení této smlouvy je vypůjčitel povinen předat vypůjčený majetek půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Fyzické předání a převzetí vypůjčeného majetku se uskuteční formou písemného zápisu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení této smlouvy.

## V.

1. **Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) půjčitelem jako osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv.**

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí právním řádem České republiky. Změnit tuto smlouvu lze pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podepsáním řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují pod ní své podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Půjčitel obdrží tři vyhotovení a vypůjčitel dvě vyhotovení této smlouvy.

V Praze dne:

Za půjčitele:

brig. gen. Mgr.

náměstek

Hasičského

záchranářského

sboru ČR

Mgr.

Hasičského záchranného sboru ČR  
Kloknerova 26  
148 01 Praha 414

- 6 -


ICO: 67779999 Přípotoční 300  
DIČ: CZ67779999  
- 160 -







Příloha č. 2

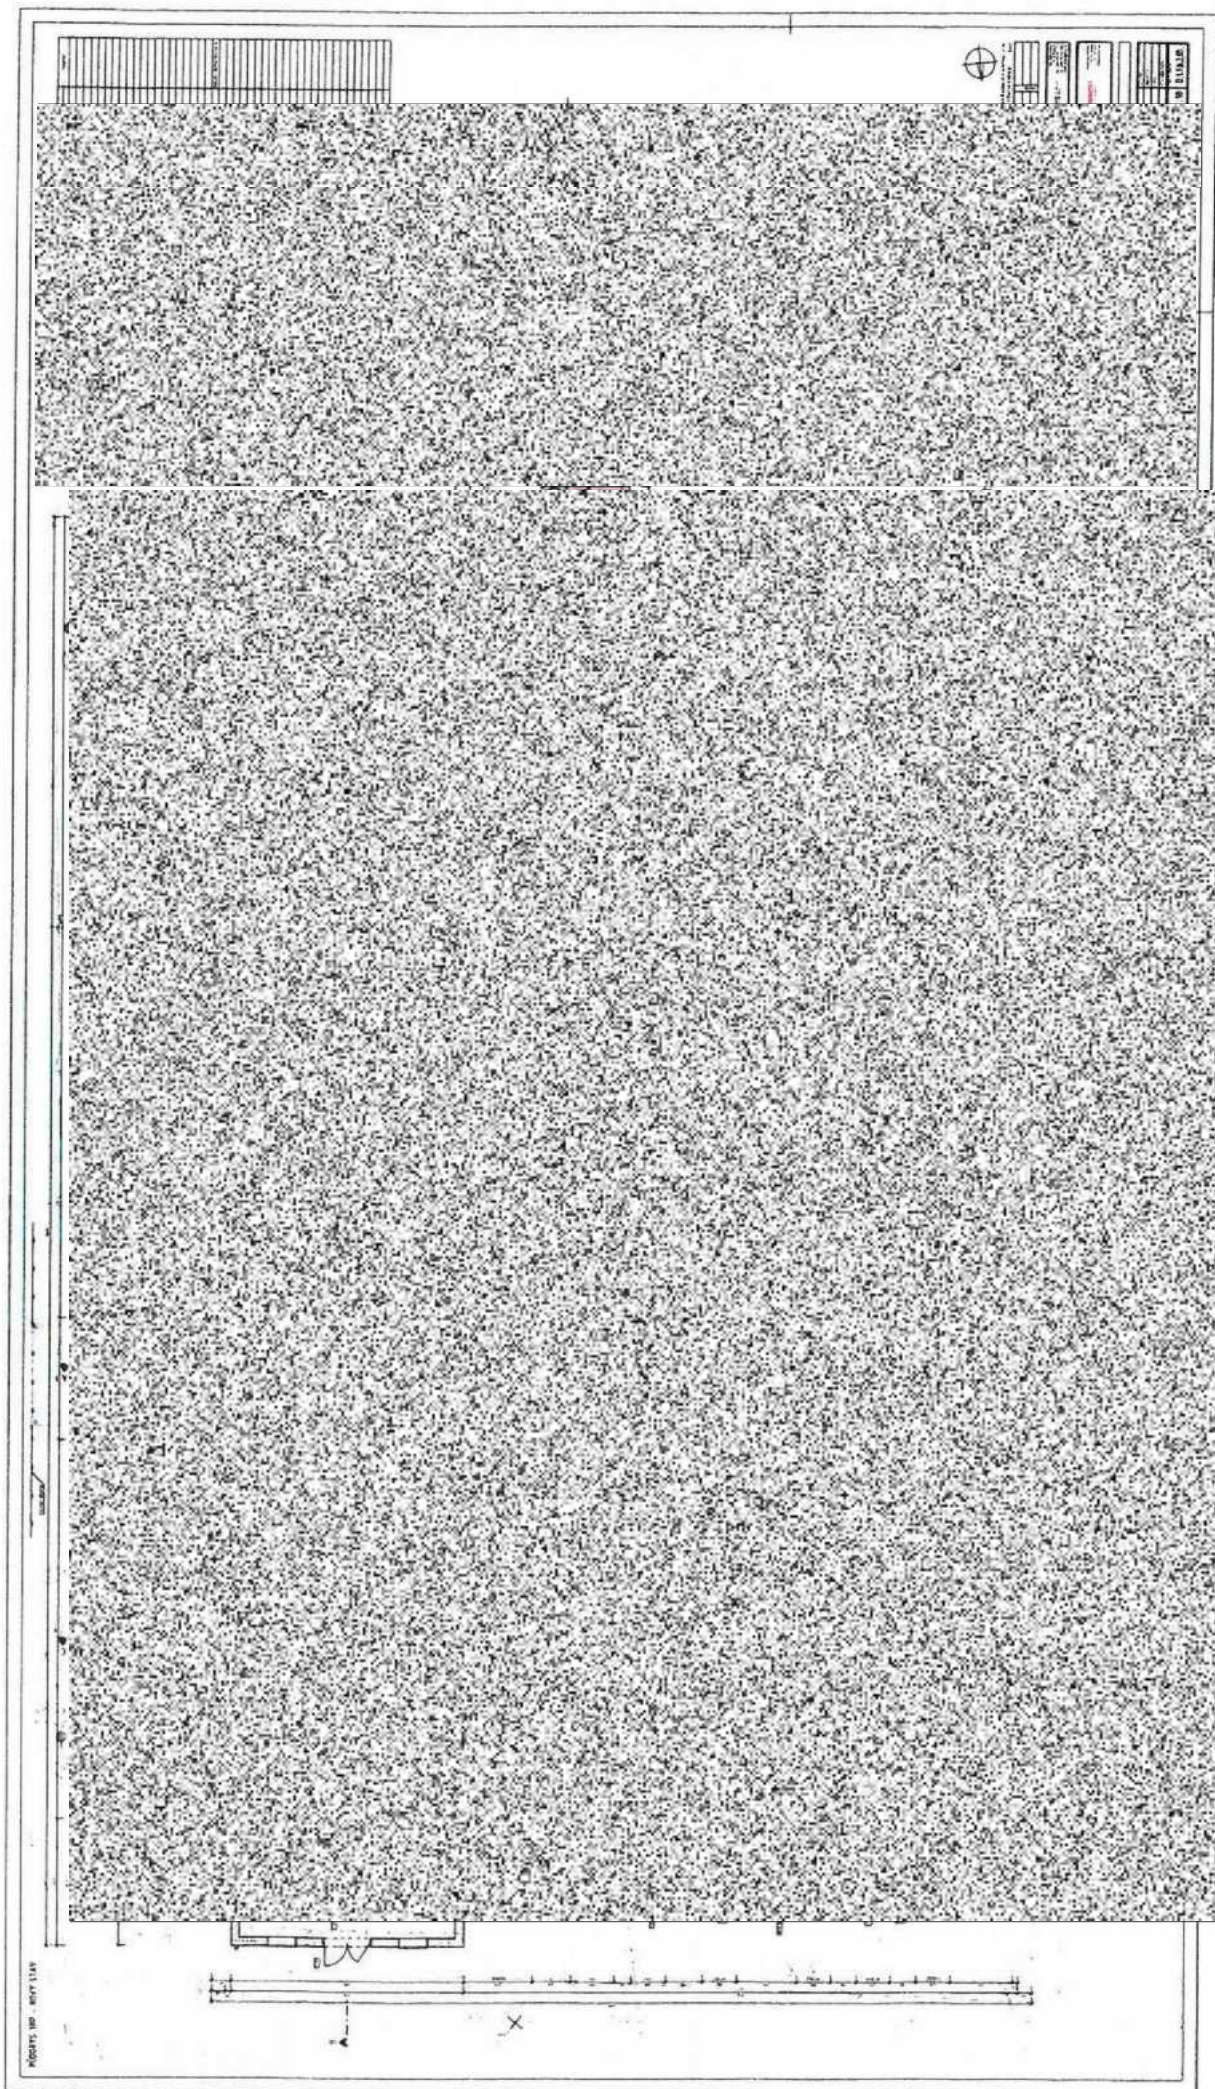







## Příloha č. 3

## Soupis nábytku předmětné budovy č. 12 - stravovací komplex

Název položky	ks	Kč
<b>JIDELNA 2.01</b>		
Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	24	93 799,20
Stůl pracovní univerzální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	10	54 571,00
Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	136	648 860,08
<b>PREDNASKOVY SAL - VIP 2.02</b>		
Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	6	23 449,80
Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	24	114 504,72
<b>KANCELAR VEDOUČÍHO JIDELNY 2.12</b>		
Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1	3 213,76
Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm, dno a půda LTD 25 mm	1	4 556,86
Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plně dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	1	5 411,12
Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1	5 631,34
Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	1	11 449,02
Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	1	4 642,77
Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	3	14 861,22
Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1	926,86
Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1	1 367,30
Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami	1	5 521,23
<b>DENNÍ MÍSTNOST 2.13</b>		
Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	2	7 816,60
Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	1	4 642,77
Židle jídelní plastová s vnitřní kovovou kostrou - nosnost 120 kg	10	20 037,60
<b>KANCELAR UDRŽBA 2.09</b>		
Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1	3 213,76
Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm, dno a půda LTD 25 mm	1	4 556,86
Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1	5 631,34
Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plně dveře, mezistěna, LTD 18mm	1	4 850,89
Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	1	4 642,77
Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	2	9 907,48
Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1	926,86
Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1	1 367,30
Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami	1	5 521,23
<b>KANCELAR I.08</b>		
Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1	3 213,76
Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm, dno a půda LTD 25 mm	1	4 556,86
Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1	5 631,34
Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plně dveře, mezistěna, LTD 18mm	1	4 850,89
Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plně dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	1	5 411,12
Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1	1 793,22
Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1	926,86
Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1	1 367,30
<b>KANCELAR SKLADNÍK I.24</b>		
Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1	3 213,76
Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm, dno a půda LTD 25 mm	1	4 556,86
Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1	1 367,30
Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami	1	5 521,23
<b>KAVOVA KUCHYNKA I.20</b>		
Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	2	9 285,54
Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	4	7 172,88
<b>CELKEM</b>		<b>1 124 750,66</b>





ŠVZ HZS ČR Zbiroh - stravovací komplex - movitý majetek

Příloha č. 4

P.č.	Popis - technologie výdeje jídel - movitý majetek	Výrobní č.	Výrobce	Model	Typ	ks	(Kč)
<b>Varna minutky, výdej 2.32</b>							
003	profil gastro mrazicí skřín s nereozvým opláštěním o objemu min. 140L, s plnými dveřmi, statické chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, manuální odtávání, 3 pevné výparníkové police, zabudovaný zámek, chladivo R 134a, rozsah teplot cca. -10°C až -25°C	3372	TEFCOLD	UF 200 S	UF 200 S	1	20 449,00
004	gastro elektrická fritéza s nerezovou vanou o objemu 2 x 12 - 15l, víko vany, 2x koš, nerezové spirály, studená zóna, spodní výpust', police, dvířka, vzdálené ovládání, zaoblené hrany, pevné a odolné spojení modulů	23040681	LOTUS	F2/13 78 ET	1S1FR2E	1	120 479,70
005	gastro elektrický udržovač hranolek, horní infrazářič s topným tělesem. vana na hranolky + děrované dno, vzdálené ovládání, zaoblené hrany, pevné a odolné spojení modulů	23010368	LOTUS	BS 74 EM	0S0SPE	1	51 602,87
006	elektrická multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů min. 2 x 25l, minimální úložný objem: 2x 25 litrů - dle DIN 18857, kapacita GN: 2x 1/1 GN, užitná plocha min.: 2x 19 dm <sup>2</sup> , VARNÉ REŽIMY: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě), celonerezové provedení, síla plechů min. 2mm, vana z nerezové tří. AISI 316, dno s oboustranným svářem, dvojité robusní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve víku, topný systém roznášecí celoplošnými topnými tělesy z nerezového materiálu, dosažení teploty min. 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty, automatický systém napouštění vany - přesné dávkování vody, bezpečné vyklápění pánve při maximálním naplnění, vyklopení vany s kompletním vyprázdněním pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijemím a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, paměť pro min. 250 posledních procesů, ovládací panel, automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková obrazovka s HD rozlišením, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 250 programů o cca. 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení, technické a servisní informace, odložený start, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje, rozsah teplot: min. 30 °C až 250 °C, možnost vaření bez dozoru, servisní přístup z horní části stroje, jednoduše přístupný panel elektrické výzbroje, stavitelné robusní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD	E11VK230680 72952	RATIONAL	IVARIO PRO 2-S	iVario Pro 2-S	1	453 750,00
006a	varný koš		RATIONAL			2	14 520,00
006b	fritovací koš		RATIONAL			1	7 260,00
006c	rameno na automatický zdvih košů		RATIONAL			2	3 630,00
006d	špachtle velká s držadlem		RATIONAL			1	1 452,00
006e	nerezový podsatvec pod multifunkční pánev		RATIONAL			1	10 285,00
007	el. konvektomat min. 5 GN 1/1 , dotekový ovládací panel, virtuální pomocník, automatické mytí na detergenty , min. 5 bodová teplotní sonda, horký vzduch cca. 30 - 300°C, kombinovaný režim min. 30 - 300°C, pára min. 30 - 130°C, pečení přes noc, nízkoteplotní pečení, delta T pečení, regenerace, banket system, časování zásuv, zásuvy s roztečí min. 65mm, min. 800 programů s cca. 15 kroky, okamžitě zastavení ventilátoru po otevření dveří, automatický přehřev / zchlazení, kontrola sytosti páry, automatický start, rychlý náhled programu, funkce - rychlá pára, autoamtické řízení kapacity, servisní a diagnostický systém, system pro šetření vodou při chlazení odpadu, integrovaná sprcha, regenerace, banket systém, automatický start, bezpečné vnější sklo, využití odpadního tepla páry, USB rozhraní, LAN možnost připojení do sítě-komunikace přes software	E61SJ2306306 5021	RATIONAL	ICOMBI PRO 6.1E	iCombi Pro 6.1e	1	254 100,00



007a	speciální celonerezový podstavec s trny na bezpečné ustavení konvektomatu, vsuny pro GN		NEREZ	NEREZ		1	10 285,00
008	celonerezový gastro pracovní stůl s policí		NEREZ	NEREZ		1	9 559,00
051	gastro automatický výrobek čaje a kávy se dvěma udržovacími zásobníky min. 2x 10l, výrobní kapacita min. 60l / 1h, vypnutí po přípravě nastaveného množství a udržování nápoje, ovládací LCD displej, snadné nastavení, čistící program, nerezový čajový filtr s diskem + permanentní filtr na kávu, nástěnný podstavec pod výrobek, pojízdné stojany pod zásobníky	1SG12897	ANIMO	OPTIBEA N 3 TOUCH	CB 2x10	1	42 350,00
101	gastro pojízdný zásobník na tácy a přístroje se min. 2 policemi a 4GN 1/4 na přístroje, 2 kolečka s brzdou		NEREZ	NEREZ		1	11 858,00
102	gastro pojízdný výdejní vozík na talíře a misky dvoutubusový s ohřevem, opatřen čtyřmi kolečky o Ø cca. 100mm, 2 vybaveny aretační brzdou, možnost seřadit vodící lišty podle průměru talíře a misek, nastavitelná výška výdeje talířů, zapojování a vyřazování sekcí tažných pružin, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem	21733, 21732	ABNER	EPT 2/320	EPT 2/V	2	83 490,00
113	teplý gastro udržovací vozík v celonerezovém dvouplášťovém provedení na min. 15GN 1/1 65, systém ventilovaného ohřevu s cirkulací, ovládací displej, prolisované vsuny na GN, velké izolované dveře, madlo, čtyři velká otočná kolečka - 2 bržděné, provozní teplota min. 0°C až +90°C, udržovací teplota cca. +50°C až +70°C	SN45070105	SCANBOX	Scanbox Ergo Line 14		1	107 690,00
118a	automatický kávovar na přípravu kávy ze zrna, dotyková obrazovka pro výběr z menu, cca. 24 programovatelných nápojů, znázornění průběhu přípravy nápoje na obrazovce, tichý provoz, reverzní systém na přípravu kávy, dva výtoky, keramický mechanismus mlýnku, zásobník na čerstvou kávu, min. 2-3 zásobníky na práškové přísady, samostatný kohoutek na horkou vodu s nastavitelnou teplotou, regulace síly kávy, mléka, cukru, osvětlení výtoků, čistící program, počítadlo	1005398	ANIMO	ANIMO CB 2x10	BEAN 3 TO	1	252 082,93
118b	celonerezový post-mix na výrobu čtyř druhů různých nápojů, stáčení chlazené vody a sodové vody, ovládací dotykovým panelem s displejem, elektronicky nastavitelné poměry sirupů, velikosti dávek, možnost sledovat množství vydaných nápojů a vyrábět džusy (míchání sirupů se studenou vodou), kapacita až cca. 35l/h + sada příslušenství pro zapojení bag-in-boxů se sirupy (narážeče, sirupové pumpy, redukční ventil na CO2, filtr na vodu, hadice, rychlospojky), nerezové květy na sirupy	2010619	SINOP	VERMA 4SD-NEW		1	76 835,00
<b>Studená kuchyně 2.31</b>							
153	profí gastro nářezový stroj s šnekovým převodem min. 300 v odolném hliníkovém provedení včetně vozíku, vysoký hygienický standard, brusné zařízení u stroje, přesné nastavení síly řezu a uchycení produktu, odnímatelná spodní deska, voděodolné ovládání, rovné uložení vozíku, nůž s nepřilnavým povrchem	8456582	GRAEF	GRAF 30 CERA-3	CENT 30 c	1	48 400,00
155	gastro kráječ chleba	M22090948	FM	HL-52002		1	89 056,00
157	gastro vozík plošinový pro přepravu termoportů se 4 kolečky, 2 bržděny		NEREZ	NEREZ		2	19 360,00
159	celonerezový gastro regál s min. 5 policemi		NEREZ	NEREZ		1	14 399,00
160	profí gastro chladicí skříň bílá o objemu cca. 570l, plně dveře, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškové stavitelné police, zabudovaný zámek, chladič R600a, rozsah teplot cca. +3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy	3417	TEFCOLD	UR600	UR 600	1	54 450,00
161	bílá profí gastro mrazicí skříň o objemu cca. 570l, plně dveře, statické chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, manuální odtávání, min. 6 pevných výparníkových polic, zabudovaný zámek, chladič R600a, rozsah teplot cca. -10°C až -25°C, možnost vložení celé přepravy	1067	TEFCOLD	UF600	UF 600	1	73 810,00
162	celonerezový gastro servírovací a přepravní vozík se 2 prolisovanými policemi min. 900x550x, 585mm mezi policemi, 4x otočná kolečka cca. 125mm - 2 bržděné, nosnost vozíku min. 120kg		NEREZ	NEREZ		1	9 680,00
<b>Varna 2.30</b>							
202	elektro-bateriový gastro vozík na vypouštění omáček, polévek	230491002	JIPA	EZV11		1	84 700,00
204	gastro vozík plošinový pro přepravu termoportů se 4 kolečky, 2 bržděné		NEREZ	NEREZ		1	9 680,00
205	celonerezový gastro pracovní stůl s policemi a blokem zásuvek		NEREZ	NEREZ		1	30 250,00

206	celonerezový gastro vozík se vsuny na min. 14 GN 1/1, 4 otočná kolečka, 2 bržděné		NEREZ	NEREZ		1	12 100,00
251	elektrická multifunkční zařízení min. 90l s automatickým zdvihem košů, minimální užitiný objem: 90 litrů – dle DIN 18857, kapacita GN: GN 2/1, rozměry dna min. 710x 550 mm, hloubka dna vany min. 250 mm, užitiná plocha 40 dm2, síla plechů min. 2 mm, vana z nerezů tř. AISI 316, dno s oboustranným svárem min. 31mm, dvojité izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve víku, topný systém, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, dosažení teploty min. 200 °C z pokojové teploty za max. 5 minuty, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na cca. 1dcl, bezpečné vyklápění pánve při maximálním naplnění, vyklopení vany s kompletním vyprázdněním pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, paměť pro cca. 250 posledních procesů, ovládací panel, automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková obrazovka s HD rozlišením, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 250 programů o cca. 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, režimy vaření: smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, úprava sous. rozsah teplot: min. 30 °C až 250 °C, možnost vaření bez dozoru, servisní přístup z horní části stroje, jednoduše přístupný panel elektrické výzbroje, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD	E21VK230680 73043	RATIONAL	IVARIO PRO L	iVario Pro L	1	508 200,00
251a	varný koš		RATIONAL	IVARIO PRO L		2	14 520,00
251b	rameno na automatický zdvih košů		RATIONAL	IVARIO PRO L		1	4 840,00
251c	špachtle velká s držadlem		RATIONAL	IVARIO PRO L		1	4 840,00
254	elektrická multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů min. 2 x 25l, minimální užitiný objem: 2x 25 litrů – dle DIN 18857, kapacita GN: 2x 1/1 GN, rozměr dna max.: 2x 360 x 570 mm, hloubka vany: max 180 mm, užitiná plocha min: 2x 19 dm2, VARNÉ REŽIMY: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). síla plechů min. 2mm, vana z nerezů tř. AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve víku, topný systém, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, dosažení teploty min. 200 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vybavení automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na cca. 1dcl, bezpečné vyklápění pánve při maximálním naplnění, vyklopení vany s kompletním vyprázdněním pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě, paměť pro min. 250 posledních procesů, ovládací panel, automatický a manuální režim úpravy pokrmů, ovládání dotykovou obrazovkou s HD rozlišením, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, paměť pro min. 250 programů o cca. 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, režimy vaření, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, úprava sous. rozsah teplot: 30 °C až 250 °C	E11VK230680 72953	RATIONAL	IVARIO PRO 2-S	iVario Pro 2-S	1	532 400,00
254a	varný koš		RATIONAL	IVARIO PRO 2-S		2	14 520,00
254b	rameno na automatický zdvih košů		RATIONAL	IVARIO PRO 2-S		2	14 520,00



254c	špachtle velká s držadlem		RATIONAL	TVARIO PRO 2 S		1	4 235,00
256	zavázeč gastro vozík do konvektomatu s 20 vsuny pro min. 1/1 GN		RATIONAL	ICOMBI PRO 20E		1	60 500,00
257	el. konvektomat na min. 10 GN 1/1, nástříkové provedení, horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, bio vaření, vaření/pečení přes noc, časování zásuvů, automatická regulace vlhkosti, pokročilý systém vývinu páry, regenerace/banketing, delta T vaření, nízkoteplotní vaření, automatický přehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu, sušení, sterilizace, konfitování, uzení, displej, ovládací dotykový panel, min. 5-bodová teplotní sonda, min. 800 programů s cca. 5 kroky, piktogramy, automatický start, active cleaning, bezpečné dveřní sklo	E11SJ2306306 5020	RATIONAL	ICOMBI PRO 10.1E	iCombi Pro 10.1e	1	381 150,00
	obousměrný ventilátor, rychlé odvlhčení varné komory, odvlhčovací systém, min. 5 rychlostí ventilátoru, okamžité zastavení ventilátoru, taktování ventilátoru, klika, vyrpben z nerezové oceli tř. AISI 304						
	hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy, integrovaná ruční sprcha, odkapová dveřní vanička, nízká spotřeba vody, vyjímatelné držáky gastronádob, USB rozhraní Ethernet/LAN, software, prohlížení dat systému analýzi rizik a stanovení kritických kontrolních bodů a jejich záznamy, automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru, servisní a diagnostický systém						
257a	speciální celonerezový podstavec s trny na bezpečné ustavení konvektomatu, vsuny pro GN		NEREZ	NEREZ		1	21 780,00
257b	změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat s kapacitou min. 7.900l, systém představuje komplexní filtrační bezúdržbový systém. filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlor), zejména však zařízení redukuje tvrdost vody a zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a vodního kamene, elektronický průtokoměr pro sledování zůstatkové kapacity filtru		BWT	BESTMA X XL		1	15 730,00
258	el. konvektomat bojlerový min. 20 GN 1/1, horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, bio vaření, vaření/pečení přes noc, časování zásuvů, automatická regulace vlhkosti, regenerace/banketing, delta T vaření, automatický přehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu, sušení, sterilizace, konfitování, uzení, ovládací displej, min. 5-bodová teplotní sonda, min. 800 programů s cca. 15 kroky, piktogramy, automatické zobrazení posledních cca. 8 varných procesů, automatický start, údaje o spotřebě el. proudu, systém automatického mytí s minimální spotřebou vody, bezpečnostní dveřní sklo	E21SJ2306306 4968	RATIONAL	ICOMBI PRO 20E	iCombi Pro 20.1e	1	637 428,00
	obousměrný ventilátor, min. 5 rychlostí ventilátoru, okamžité zastavení, taktování ventilátoru, klika, z nerezové oceli tř. AISI 304						
	hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy, integrovaná ruční sprcha, odkapová dveřní vanička, dva přívoody vody – pro změkčenou a nezměkčenou vodu, vyjímatelné držáky gastronádob, USB rozhraní Ethernet/LAN, software, snadná a okamžitá analýza kritických bodů a jejich záznamy, automatická kontrola bojleru, servisní a diagnostický systém						
305	profi gastro chladicí skříň bílá o objemu cca. 570l, plně dveře, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškově stavitelné police, zabudovaný zámek, chladiivo R600a, rozsah teplot cca. +3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy	3392	TEFCOLD	UR600		1	62 920,00
351	stolní robot na zeleninu, horní díl v celonerezovém provedení, automatická násypná hlava, přítlačná páka s integrovanou trubicí, plnicí hlava min. 175mm, několikráté jištění proti úrazu s magnetickými spínači, min. 2 rychlostí cca. 375 a 750 otáček / min, vozík na min. GN 2/1 200, regálový vozík na uložení disků a příslušenství, sada disků	Q4570111501	ROBOT COUPE	CL55 E/AM-230V	CL 55 E/AM, 400V	1	168 190,00
357	profi gastro chladicí skříň bílá o objemu cca. 570 l, plně dveře, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškově stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. +3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy	3391	TEFCOLD	UR600		1	64 130,00
404	šokový zchlazovač a zmraovač na min. 10 GN 1/1 nebo plechy cca. 600x400, zchlazování cca. +70°C/ +3°C, min. 25kg potravin na cyklus, zmrazování cca. +70°C / -18°C, min. 15kg potravin na cyklus, chladicí a mrazicí cykly kontrolované časem a teplotou, ovládací panel, sonda na teplotu jádra	8523	TEFCOLD	BLC 10	BLC 10	1	188 760,00
404a	nerezový koš na odpady se 4 otočnými kolečky, poklop s držadlem o objemu min. 95l		MP	95ltr		2	14 520,00



<b>Hrubá příprava masa 2.17</b>							
452	profil gastro chladicí skříň bílá o objemu cca. 570l, plně dveře, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškově stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. +3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy	3410	TEFCOLD	UR600		1	64 130,00
453	gastro vozík plošinový pro přepravu termoportů se 4 kolečky, 2 z toho s brzdou		NEREZ	NEREZ		1	9 680,00
455	celonerezový gastro servírovací a přepravní vozík se 2 prolisovanými policemi cca. 900x550x585 mm, 4x otočná kolečka cca. 125mm, 2 s brzdou, nosnost vozíku min. 120kg		NEREZ	NEREZ		1	9 680,00
455a	jednokomorová vakuová balička s vanou min. 330x320x100, celonerezové provedení, výkon vakuové pumpy min. 8m <sup>3</sup> /h, svařovací lišta min. 300mm, dojitý svár, dotekový displej, Led osvětlení víka, nastavení světelné signalizace v min. 3 módech, min. 12 přednastavených programů, min. 6 uživatelských programů, automatické otevírání víka	ITID3100000185	ORVED	IDEA 32	lea 32 hi-li	1	64 130,00
457	robot univerzální s min. 3 rychlostmi, planetové uložení nástavců, bezpečnostní mikrospínač, objem nádoby min. 60l, metla, hák, míchač, nerezový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem, časovač pro nastavení pracovní doby	221054	SPAR	SPAR SP-60	SP-60H	1	136 730,00
460	celodřevěný bukový špalek stažený ocelovým páskem, zvýšené nohy, určeno na porcování masa		TOMGAST	MES-7070		1	20 570,00
462	celonerezový gastro regál s min. 5 policemi		NEREZ	NEREZ		1	16 940,00
462a	nerezový koš na odpadky se 4 otočnými kolečky a poklopem s držadlem o objemu min. 95l		MP	95ltr		1	7 260,00
<b>Mrazicí box masa 2.14</b>							
501a	sestava regálu ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi ( min.3 police pod výparníkem) z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	36 300,00
<b>Chladicí box masa 2.15</b>							
502a	sestava regálu ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi (min. 3 police pod výparníkem) z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	60 500,00
<b>Denní chlazený sklad 2.16</b>							
503a	sestava regálu ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi (min. 3 police pod výparníkem) z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	60 500,00
<b>Denní sklad 2.18</b>							
504	sestava tří regálů ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		2	84 700,00
505	sestava dvou regálů ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	42 350,00
<b>Sklad 2.25</b>							
504	sestava tří regálů ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	30 675,92
506	sestava dvou regálů ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	27 830,00
514	celonerezový gastro vozík se vsuny na min. 14 GN 1/1, 4 otočná kolečka, 2 bržděná		NEREZ	NEREZ		2	24 200,00
<b>Sklad inventáře 2.27</b>							
504	sestava tří regálů ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	29 040,00
508	regál ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	9 680,00



509	sestava dvou regálů ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	18 150,00
<b>Suchý sklad 2.28</b>							
508	regál ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		2	60 500,00
509	regál ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	9 680,00
510	regál ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	13 854,50
511	regál ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	22 997,26
512	gastro vozík plošinový pro přepravu termoportů se 4 kolečky, 2 bržděné		NEREZ	NEREZ		1	10 919,04
<b>Sklad chladících a mrazících skříní 2.10</b>							
522	sestava regálu ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu, police možno mýt v myčkách nádobí		RM GASTRO	regály		1	18 150,00
<b>Pekárna 2.11</b>							
651	celonerezový gastro vozík se vsuny na min. 14 GN 1/1, 4 otočná kolečka, 2 bržděná		NEREZ	NEREZ		3	35 937,00
653	celonerezový gastro regál s min. 5 policemi		NEREZ	NEREZ		2	29 040,00
702	robot univerzální s min. 3 rychlostmi, planetové uložení nástavců, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, bezpečnostní mikropínač, objem nádoby min. 24l, metla, hák, míchač, nerezový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem, časovač pro nastavení pracovní doby	210486	SPAR	SPAR SP-22	SP-22H	1	59 290,00
702a	celonerezový podstavec s polici pod robot		NEREZ	NEREZ		1	9 075,00
703	celonerezový gastro pracovní stůl s polici, prostor pro šoker, na levé straně ukosený roh, ZL		NEREZ	NEREZ		1	19 844,00
703a	robot univerzální s min. 3 rychlostmi, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, total stop, bezpečnostní mikropínač, objem nádoby min. 8l, metla, hák, míchač, plastový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem, časovač pro nastavení pracovní doby	2210111	SPAR	SPAR SP-800		1	27 830,00
703b	celonerezová gastro skříňka nástěnná s polici a posuvnými dvířky		NEREZ	NEREZ		1	16 940,00
709	robot univerzální s min. 3 rychlostmi, planetové uložení nástavců, total stop, bezpečnostní mikropínač, objem nádoby min. 60l, metla, hák, míchač, nerezový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem, časovač pro nastavení pracovní doby	221243	SPAR	SPAR SP-60	SP-60H	1	135 520,00
710	elektrická dělička těsta se stativem v nerezovém opláštění, počet porcí min. 36, velikost porcí min. 30 - 180g, nádoba a tlačný válec v nerezovém provedení, dělicí nože s teflonovým povrchem, dvojitá vodící hřídel, 4 otočná kolečka, STOP tlačítko	23030046	FM	HLM 21036	HLM 21036	1	98 010,00
710a	nerezový koš na odpady se 4 otočnými kolečky a poklopem s držadlem o objemu min. 95l		MP	95ltr		2	14 520,00
<b>Mytí nádobí 2.26</b>							
757	gastro vozík na sběr použitého nádobí se vsuny na tácy - podle šířky jídelních podnosů		NEREZ	NEREZ		4	58 080,00
762	pojízdný výdejní gastro vozík na talíře a mísy dvoutubusový s ohřevem, je opatřen pro snadnou manipulaci čtyřmi kolečky o cca. Ø 100mm, 2 kolečka vybaveny aretační brzdou, možnost seřadit vodící lišty podle průměru talíře a misek, výška výdeje talířů se nastavuje v závislosti na váze talířů pomocí tažných pružin, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem	21734	ABNER	EPT 2/320	EPT 2/V	1	30 250,00
763	celonerezový regál s min. 5 policemi		NEREZ	NEREZ		2	29 828,92
767	gastro vozík plošinový pro přepravu termoportů se 4 kolečky, 2 bržděné		NEREZ	NEREZ		1	10 919,04



767a	neruzový koš na odpadky se 4 otočnými kolečký a poklopem s držadlem o objemu min. 95l		MP	95ltr		2	14 229,60
<b>Hrubá příprava zeleniny 1.34</b>							
801	celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny s kapacitou náplně min. 40kg, 200kg/h, vrstva korundu na točivém dně a na stěně komory zajišťující kvalitní a rychlé oškrábání brambor a zeleniny, lapač škrobu a slupek	1121	VARES	ŠKBZ 40N		1	67 760,00
806	celonerezový gastro servírovací a přepravní vozík s min. 3 prolisovanými policemi cca. 900x550x, 4x otočná kolečka cca. 125mm, 2 bržděné, nostnost vozíku min. 120kg		NEREZ	NEREZ		1	11 495,00
<b>Sklad kořenové zeleniny 1.35</b>							
804	regál ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	11 495,00
809	dřevěné rošty na podlahu a stěny do výšky cca. 1000mm - podlaha + 3 stěny, nutno doměřit dle skutečnosti		TRU/WORK			1	24 684,00
<b>Chladicí box zeleniny 1.36</b>							
803a	sestava regálu ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi (min. 3 police pod výparníkem) z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	65 281,92
<b>Manipulace 1.37 + Zádveří 1.38</b>							
851	vozík plošinový pro přepravu termoportů se 4 kolečky, 2 bržděné		NEREZ	NEREZ		2	19 360,00
852	podlahová váha celonerezové konstrukce s vážicí plošinou z pískovaného nerezů min. 800x1000, nerezový rám k zabetonování do podlahy, váživost cca. 600kg, krytí IP 65, vyhodnocovací jednotka s podsvětleným displejem, nerezové provedení IP65, LCD s cca. 6 místný	220559445	ZEVA	4TA0810N -Z/600kg		1	76 230,00
853	celonerezový gastro pracovní stůl s policí a zásuvkou pod pracovní deskou stolu se zámkem, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	21 780,00
<b>Chlazený sklad odpadků 1.39</b>							
902	sestava regálu ze systému skládacích komponentů, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků, vysoká nosnost a stabilita regálu		RM GASTRO	regály		1	25 328,93
<b>Celkem movitý majetek stravovacího komplexu</b>							<b>6 492 621,63</b>



ŠVZ HZS ČR Zbiroh - stravovací komplex - nemovitý majetek (pasport)

Příloha č. 5

P.č.	Popis - technologie výdej jídel - nemovitý majetek (pevně spojený s budovou)	Výrobní č.	Výrobce	Model	Typ	ks	Kč
	Varna minutky, výdej 2.32						
001	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, spodní police, levý lem + zadní + pravý lem		NEREZ	NEREZ		1	17 569,20
001a	gastro baterie stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
002	celonerezový gastro pracovní stůl s blokem zásuvek, prostor pro mrazicí, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	25 410,00
009	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím rámečkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	7 247,90
010	gastro digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů, zachytýný kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, osvětlení v nerezovém pouzdře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT					1	84 700,00
052	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	18 150,00
052a	gastro baterie, stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
053	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím rámečkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	7 247,90
103	gastro teplá výdejní vana dělená pro min. 2GN 1/1 200, teplá výdejní vana, samonosná celonerezová svařovaná konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vevařená vyhřívána vana s dvojitým pláštěm pro min. 2x GN 1/1 200 opatřena výtokovým ventilem, kapilární termostat kombinován s vypínačem, nastaven ve °C s nastavením až na min. 90°C, ovládací panel, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu min. tl 40mm, napojení na vodu a odpad, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety	JG-171-22	NEREZ	NEREZ		1	31 218,00
103a	zákryt hygienický jednopatrový s osvětlením, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa s infra osvětlením s ohřevem mezi skly	JG-171-23	NEREZ	NEREZ		1	9 559,00
105	výdejní gastro stůl neutrální, stůl ze samonosné celonerezové konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu min. tl 40mm, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety		NEREZ	NEREZ		2	24 200,00
105a	zákryt hygienický jednopatrový, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa		NEREZ	NEREZ		2	23 958,00
107	teplá gastro výdejní vana dělená pro min. 3GN 1/1 200, samonosná celonerezová svařovaná konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vevařená vyhřívána vana s dvojitým pláštěm pro min. 3x GN 1/1 200 opatřena výtokovým ventilem, kapilární termostat kombinován s vypínačem, nastaven ve °C s nastavením až na min. 90°C, ovládací panel, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl min. 40mm, napojení na vodu a odpad, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety	JG-169-23, JG-167-23	NEREZ	NEREZ		2	67 760,00
107a	zákryt hygienický jednopatrový s osvětlením, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa s infra osvětlením s ohřevem	JG-171-23, JG-167-23	NEREZ	NEREZ		2	24 200,00
109	výdejní gastro stůl neutrální, samonosná celonerezová svařovaná konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl min. 40mm, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety		NEREZ	NEREZ		1	21 780,00
109a	zákryt hygienický jednopatrový nad teplou výdejní vanou a teplou deskou, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny	JG-173-23	NEREZ	NEREZ		1	19 360,00
109b	celonerezový gastro zásobník na talíře jednotubusový s ohřevem, seřizení vodící lišty podle průměru talíře, výška výdeje talířů nastavitelná v závislosti na váze talířů, vnitřní prostor zásobníku vyhříván topným tělesem, izolované stěny, nastavení požadované teploty termostatem	21464	ABNER	VPŠ Ø 320		1	24 200,00
109c	teplá gastro výdejní deska sklokeramická černá, vestavná deska pro min. 2x GN 1/1, celonerezové provedení, termostat nastavitelný s regulací teploty cca. 30°C až 90°C, vypínač pro zapnutí	163973	BERNER	WH2LB		1	42 350,00
109d	teplá gastro výdejní vana pro min. GN 1/1 150, celonerezové provedení, termostat nastavitelný s regulací teploty cca. 30°C až 90°C, vypínač pro zapnutí / vypnutí, propojení výpustí do jednoho odpadu, napouštění vody	JG-172-23	NEREZ	NEREZ		1	13 310,00
110	výdejní gastro stůl s teplou výdejní vanou, dělená vana pro min. 2GN 1/1 200, samonosná celonerezová svařovaná konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vevařená vyhřívána vana s dvojitým pláštěm pro min. 2x GN 1/1 200 opatřena výtokovým ventilem, kapilární termostat kombinován s vypínačem, nastaven ve °C s nastavením až na min. 90°C, ovládací panel, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl min. 40mm, napojení na vodu a odpad, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety	JG-165-23	NEREZ	NEREZ		1	37 510,00
110a	zákryt hygienický jednopatrový s osvětlením, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa s infra osvětlením s ohřevem	JG-166-23	NEREZ	NEREZ		1	17 424,00



110b	vestavná chladicí vana pro min. GN 1/1 150, celonerezové provedení s vestavěným chladicím agregátem, ovládací elektronický termostat s displejem, regulace teploty cca. 2°C až 8°C, vypínač pro zapnutí / vypnutí, agregát s automatickým odtáváním a odpařováním kondenzátu	23016740001	EMAINOX	IHCVR4		1	78 650,00
111	chlazený gastro pracovní stůl s min. 6 zásuvkami, provedení vnitřní i vnější celonerezové z potravinářské oceli, izolace stěn cca. 60mm, zásuvky mají rozměr min. GN 1/1, pracovní teplota cca. - 2 až + 10°C při okloni teplotě +32°C, ventilované chlazení, kompresor s chladivem R134a, výparník s žebrováním, rozvod v mědi, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlený kontrolní panel s displejem, ovládání teploty a odtávání, vrchní nerezová pracovní deska prodloužená pro spuštění rolety	2258	TEFCOLD	GC73-BEZ PD		1	104 060,00
111a	zákryt hygienický jednopatrový, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa, osvětlení		NEREZ	NEREZ		1	19 360,00
112	výdejní gastro stůl neutrální, celonerezová svařovaná konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl. min. 40mm, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety		NEREZ	NEREZ		1	16 940,00
112a	zákryt hygienický jednopatrový, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa, osvětlení		NEREZ	NEREZ		1	12 100,00
114	dráha na tácy plná celonerezová konstrukce z plechu, s prolisovanými odlehčovacími dráhami, pevně spojena s příčnými konzolami		NEREZ	NEREZ		1	39 930,00
115	výdejní gastro stůl s 2x vestavnou chladicí vanou pro min. 2GN 1/1 150, celonerezové provedení s vestavěným chladicím agregátem, ovládací termostatem s displejem, regulace teploty cca. 2°C až 8°C, vypínač pro zapnutí / vypnutí, agregát s automatickým odtáváním a odpařováním kondenzátu, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl. min. 40mm		NEREZ	NEREZ		1	24 079,00
115a	zákryt hygienický jednopatrový, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do pracovní desky stolu, mezi stojnami pomocí držáků uchyceny zákryty ze skla, nerezová výdejní rampa, osvětlení		NEREZ	NEREZ		2	38 720,00
117	gastro výdejní stůl s chazenou ventilovanou vanou a samoobslužnou čtyřpatrovou vitrinou s vyklápacími dvířky, celonerezová konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, vana vybavena nuceným oběhem chlazeného vzduchu, dvojitě izoskla a vyklápací dvířka z akrylátového skla na straně zákazníka, automatické odmrazování a likvidace kondenzátu, automatické řízení teploty, rozsah teplot ve vaně cca. + 3°C až + 10°C při okloni teplotě +25°C, chladivo R404a, osvětlený kontrolní displej, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl. min. 40mm		NEREZ	NEREZ		1	37 510,00
118	výdejní gastro stůl neutrální, samonosná celonerezová konstrukce, nohy stolu opatřeny seřizovacími patkami, spodní část tvoří police, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl. min. 40mm, výdejní deska prodloužená pro spuštění rolety		NEREZ	NEREZ		1	18 150,00
119	výdejní gastro stůl s vestavnou chladicí vanou pro min. 3GN 1/1 150, celonerezové provedení s vestavěným chladicím agregátem, ovládací elektronickým termostatem s displejem, regulace teploty cca. 2°C až 8°C, vypínač pro zapnutí / vypnutí, agregát s automatickým odtáváním a odpařováním kondenzátu, vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl. min. 40mm		NEREZ	NEREZ		1	18 150,00
120	dráha na tácy plná celonerezová konstrukce z plechu, s prolisovanými odlehčovacími dráhami, pevně spojena s příčnými konzolami		NEREZ	NEREZ		1	21 780,00
<b>Studená kuchyně 2.31</b>							
151	celonerezový gastro pracovní stůl s vestavěným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	19 360,00
151a	gastro baterie, stolní profil s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
152	celonerezový gastro pracovní stůl s policemi a blokem zásuvek		NEREZ	NEREZ		1	29 040,00
154	chlazený gastro pracovní stůl s min. 3 dvířky, celonerezové provedení z potravinářské oceli, izolace stěn min. 60mm, rozměr min. GN 1/1, pracovní teplota cca. 2°C až + 10°C při okloni teplotě +28°C, ventilované chlazení, výparník, rozvod v mědi, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlený kontrolní panel s displejem, ovládání teploty a odtávání, vrchní nerezová pracovní deska	2259	TEFCOLD	GC73-BEZ PD	MNT 3D	1	94 380,00
158	gastro nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím ramínkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	7 260,00
<b>Varna 2.30</b>							
201	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím ramínkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	7 260,00
252	podlahová vpust' pod pánev celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. min. 1mm se sifonem z plechu tl. min. 2mm protismykovou úpravou					1	9 680,00
253	celonerezový gastro pracovní stůl s polici		NEREZ	NEREZ		1	9 680,00
255	digestoř závěsná s řadou tukových nerezových filtrů, zachytý kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, osvětlení v nerezovém provedení, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT					1	84 700,00



258a	změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro všechny konvektomaty, systém představuje komplexní filtrační bezúdržbový systém, filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a přichutě (např. chlor), zejména však zařízení redukuje tvrdost vody a zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a vodního kamene, filtrační patrony, elektronický průtokoměr pro sledování zůstatkové kapacity filtru		BWT	BESTMAX 2XL		1	15 730,00
259	digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů, zachytný kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, osvětlení v nerezovém pouzdře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT					1	58 080,00
261	celonerezový gastro pracovní stůl se vsuny na GN, ukosené rohy, kratší čelní strana u kotle oblá podle varné linky		NEREZ	NEREZ		1	22 990,00
262	podlahová vpust' pod pánev, celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. min. 1mm se sifonem z plechu tl. min. 2mm, s protismykovou úpravou					1	27 200,80
263	elektrický min. 150l kotel s nepřímým ohřevem - dvouplášťový, bezpečnostní tlaková armatura, vypouštěcí ventil, poloautomatické dopouštění vody do duplikátoru, možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles, baterie na studenou vodu pro napouštění vody do kotle	22080377	LOTUS	BI150-98 ET		1	108 779,00
264	celonerezový gastro pracovní stůl s policemi, čelní oblá hrana podle varných zařízení, ZL		LOTUS	PL-94		1	12 100,00
264a	rameno pro napouštění vody do hrnců, otočné provedení s pákovým ovládním pro dvě vody, otočné rameno 400mm + 250mm druhé napouštěcí ramínko, napuštěcí výška ramene min. 500mm		MP	Rubinetterie		1	4 235,00
265	plynový sporák s 6 hořáky s vnitřním hořením do U, velký výkon hořáků - 4 - 7 - 7 - 7 - 10 - 10kW, konstrukce z min. 2mm plechu	23040644	LOTUS	PC 912 G	PC-912G	1	90 750,00
266	digestoř závěsná s řadou tukových nerezových filtrů, zachytný kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, osvětlení v nerezovém pouzdře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT					1	65 219,00
301	chlazený pracovní gastro stůl s min. 2 dvířky, provedení celonerezové z potravinářské oceli, izolace stěn min. 60mm, rozměr min. GN 1/1, pracovní teplota cca. 2 až + 10°C při okloni teplotě +28°C, ventilované chlazení, výparník, rozvod v mědi, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlený kontrolní panel s displejem, ovládním teploty a odtávání, vrchní nerezová pracovní deska	2148	TEFCOLD	GC72 bez PD	MNT 2D	1	82 280,00
302	celonerezová gastro police nad zídku - nutno zaměřit dle skutečnosti		NEREZ	NEREZ		1	8 470,00
304	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, blok zásuvek, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	30 250,00
304a	gastro baterie, stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
306	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcí raménko a bezdotekové kolenové ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	7 260,00
321	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařenou teplou výdejní vanou, pod teplou vanou rezon na ohřev talířů, ve spodní části police, ZL		NEREZ	NEREZ		1	35 090,00
321	gastro police nástěnná jednopatrová		NEREZ	NEREZ		1	6 050,00
353	celonerezový gastro pracovní stůl s blokem zásuvek a polici, ZL		NEREZ	NEREZ		1	30 250,00
353a	gastro police nástěnná jednopatrová		NEREZ	NEREZ		1	5 808,00
355	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	19 360,00
355a	gastro baterie stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
355b	gastro police nástěnná jednopatrová		NEREZ	NEREZ		1	4 840,00
401	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, blok zásuvek, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	36 300,00
401a	gastro baterie, stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
401b	celonerezová gastro skříňka nástěnná s polici a posuvnými dvířky		NEREZ	NEREZ		2	33 717,86
<b>Hrubá přípravná masa 2.17</b>							
451	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	19 360,00
451a	gastro baterie stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
456	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím raménkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	8 470,00
458	celonerezový gastro pracovní stůl s polici, ZL		NEREZ	NEREZ		1	12 100,00
458a	gastro police nástěnná jednopatrová		NEREZ	NEREZ		1	4 235,00
461	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, blok zásuvek, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	33 880,00
461a	gastro baterie, stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
461b	gastro police nástěnná jednopatrová		NEREZ	NEREZ		1	3 630,00



463	celonerezový gastro pracovní stůl s policí		NEREZ	NEREZ		1	15 730,00
<b>Mrazicí box maso 2.14</b>							
501	profil mrazicí box z polyuretanových panelů ISO100, chladírenské vyhřívání dveře, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, chlazení ve venkovním provedení, agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko, ...., dodávka včetně propojení	23-10564	KOVOSLUŽ BA OTS	mrazicí box s podlahou	kovoslužba	1	405 350,00
<b>Chladicí box maso 2.15</b>							
502	profil chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, chladírenské dveře, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, chlazení ve venkovním provedení, agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko, ...., dodávka včetně propojení	23-11286	KOVOSLUŽ BA OTS		kovoslužba	1	326 700,00
<b>Denní chlazený sklad 2.16</b>							
503	profil chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, chladírenské dveře, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, chlazení ve venkovním provedení, agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko, ...., dodávka včetně propojení	23-11286	KOVOSLUŽ BA OTS		kovoslužba	1	326 700,00
<b>Sklad chladících a mrazících skříní 2.10</b>							
520	bílá profil gastro mrazicí skříň o objemu cca. 570l, plně dveře, statické chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, manuální odtávání, min. 6 pevných výparниковých polic, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. -10°C až -25°C, možnost vložení celé přepravy	1077, 1072, 1085	TEFCOLD	UF600		3	218 202,93
521	profil gastro chladicí skříň bílá o objemu cca. 570l, plně dveře, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškově stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. +3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy	3411, 3398	TEFCOLD	UR600		2	106 150,88
<b>Pekárna 2.11</b>							
652	profil gastro chladicí skříň bílá o objemu cca. 570l, plně dveře, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškově stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. +3°C až +10°C, možnost vložení celé přepravy	3413, 3399	TEFCOLD	UR600	UR 600	2	105 270,00
654	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím rámečkem a bezdotekovým kolenovým ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	8 349,00
655	digestof závěsná s řadou tukových nerezových filtrů, zachytýný kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, osvětlení v nerezovém pouzdře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT					1	54 329,00
656	el pekařská pec na min. 8 pekařských plechů cca. 600x400, horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, bio vaření, vaření/pečení přes noc, časování zásuv, automatická regulace vlhkosti, pokročilý systém vývinu páry, delta T vaření, nízkoteplotní vaření, automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu, sušení, sterilizace, konfitování, uzení, displej, dotykový panel, 5-bodová teplotní sonda – pro kontrolu teploty v jádře pokrmu, min 800 programů s cca 15 kroky, piktogramy, uložení programu se všemi změnami, automatické zobrazení posledních min 8 varných procesů, možnost naplánovat odložený start, údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces, nekonečný čas vaření, systém automatického mytí	E11SJ230630 64308	RATIONAL		ICOMBI PRO 8 pek  XEBC-10EU-EPRM	1	290 400,00
	dveřní sklo, obousměrný ventilátor, rychlé odvlhčení varné komory, min. 5 rychlostí ventilátoru, okamžité zastavení ventilátoru, taktování ventilátoru, materiál nerez tř. AISI 304						
	Integrovaná gastro ruční sprcha, odkapová dveřní vanička, vyjímatelné držáky gastronádob s roztečí cca. 65 mm, USB rozhraní, Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes software, software – správa programů a piktogramů v PC, snadná a okamžitá analýza kritických bodů, a jejich záznamy, kompletní záznamy provozních událostí, automatická kontrola bojleru, servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb						
656a	celonerezový podstavec s trny na bezpečné ustavení pece, vespod prostor pro šoker		NEREZ	NEREZ		1	10 890,00
656b	změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat s kapacitou min. 7.900l, systém s komplexním filtračním bezúdržbovým systémem, filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlór), redukce tvrdosti vody, zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a vodního kamene, filtrační patrony, elektronický průtokoměr pro sledování zůstatkové kapacity filtru		BWT	BESTMAX XL		1	9 680,00
656c	základní sada pekařských plechů - min. 5x smaltovaný 600x400x40, min. 5x smaltovaný 600x400x20, min. 3x plech hliníkový děrovaný kratší strana otevřená, min. 2x rošt 600x400		UNOX			1	15 730,00
657	plynový sporák se 4 hořáky s vnitřním hořením do U, vespod volný prostor, velký výkon hořáků - 3,5 - 5,5 - 5,5- 7,5kW, vzdálené ovládní	23040889	LOTUS	PC 78 G/P	PC-78 G/P	1	70 180,00

658	celonerezový gastro pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, blok zásuvek, spodní police, zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	68 970,00
658a	gastro baterie, stolní profi s pákovým ovládním a otočným ramínkem, model je v robustní nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
701	celonerezový gastro pracovní stůl s polici		NEREZ	NEREZ		1	12 826,00
706	celonerezový gastro pracovní stůl pojízdný se vsuny pro pekařské plechy a policemi		NEREZ	NEREZ		2	36 300,00
708	mycí gastro stůl s vevařeným lisovaným dřezem 800x500 (k mytí pekařských plechů 600x400), prolis v desce stolu		NEREZ	NEREZ		1	27 830,00
708a	gastro tlaková předmývací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, napouštěcí raménko ze sprchy, tlaková hadice star, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, zabudovaná v mycím stole		MP	STAR 120		1	6 050,00
711	celonerezový gastro pracovní stůl s polici, ZL		NEREZ	NEREZ		1	14 520,00
712	šokový zchlazovač a zmraovač namin. 5 GN 1/1 nebo plechy cca. 600x400, zchlazování cca. +70°C/ +3°C min. 23kg potravin na cyklus, zmrazování cca. +70°C / -18°C min. 12kg potravin na cyklus, chladič a mrazič cykly kontrolované časem a teplotou, ovládací panel, sonda na teplotu jádra	7747	TEFCOLD	BLC 5	BLC 5	1	114 950,00
<b>Mytí nádobí 2.26</b>							
751	nerezové gastro umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím ramínkem a bezdotekovým kolenným ovládním, uzavřené ze tří bočních stran		MP	U-07		1	7 260,00
752	celonerezový gastro pracovní stůl s prolisem, v rohu napojení na odpad, roštová police, ZL		NEREZ	NEREZ		1	15 730,00
753	digestoř závěsná s řadou tukových nerezových filtrů, zachytňtý kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, osvětlení v nerezovém pouzdře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT					1	43 560,00
754	mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním, dvouplášťový, s odpadním čerpadlem, autodiagnostika chyb, beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem, termostop, samočisticí program, rozměr koše – vnitřní prostor min. 600x650 mm, zásuvná výška min. 640 mm, možnost volby z min. 3 programů, max. objem mycí nádrže min.70 l, spotřeba vody na cyklus max. 5 l, dotykový displej, min. 3 úrovně ovládní, přednastavený software pro různé druhy provozu ( školní jídelny, pekárny, řeznictví ), dávkovač mycího prostředku, oplachového prostředku a speciální dávkovač na enzymatický namáčení prostředek pro rozrušení krusty, sklopné čelní dveře do svislé polohy, rekuperace páry pro předehřev vody do bojleru, řádný provoz při tlaku cca.1 bar se změkčovačem, inteligentní systém filtrace roztoku, průběžné čištění vody, automatická regenerace vody	866421145	HOBART	UF-A-SEF	WD-8	1	342 430,00
754a	změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava, nezávislost zařízení na výpadcích proudu a časový okamžik regenerace spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě, krátká 10 minutová regenerace, dvě patrony na iontovou výměnu, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až cca. 40 °GH	X4E010205	AQUINA	WMKME-40BNT		1	16 940,00
755	mycí gastro stůl s vevařeným lisovaným dřezem cca. 1000x600, prolis v desce stolu, zvýšený zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	30 250,00
755a	tlaková gastro předmývací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, samostatné napouštěcí raménko, tlaková hadice vsunovací, zabudovaná v mycím stole		MP	STAR 120		1	6 776,00
758	gastro vstupní stůl k myčce nádobí s prolisem na vedení košů a vevařeným lisovaným dřezem, spodní volný odkládací prostor, zvýšený zadní lem		NEREZ	NEREZ		1	18 150,00
758a	tlaková gastro předmývací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, samostatné napouštěcí raménko, tlaková hadice vsunovací, zabudovaná v mycím stole		MP	STAR 120		1	7 865,00
758b	gastro police nástěnná na mycí koše do myčky nádobí		NEREZ	NEREZ		1	7 986,00
759	myčka nádobí průchozí na koše cca. 500x500, teoretický výkon až 77 košů/h (závisí na softwaru), software na mytí sklenic, nádobí, bistro, příbory (stroj přizpůsobí parametry mytí typu nádobí), spotřeba vody max. 2,4l/cyklus, rekuperace tepla z odpadních par pro předehřev vody a snížení emise par do prostoru, světlá vstupní výška min. 440mm, ovládní pomocí dotykového displeje, automatické časově řízené uvádění do provozu, samočisticí program s návodem postupu přímo na displeji, beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem, eliptické mycí pole, min. objem mycí nádrže 35 l, hygienická hlubokotažená nádrž vylisovaná z jednoho kusu materiálu s hygienickým topným tělesem ve tvaru válce, automatické nastavení mycího tlaku dle zvoleného programu, senzor netěsnosti, autodiagnostika chyb se zpětným záznamníkem na displeji stroje, aktivní management energie, možnost změny příkonu při změně místních podmínek, inteligentní systém filtrace roztoku, průběžné čištění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace, filtr plovoucích částic na principu hydrocyklóny, oba dávkovače s indikací prázdného stavu mycího a oplachového prostředku na displeji myčky	867219569, 867219570	HOBART	AMXXR-10B	WD-6	2	423 500,00
759a	gastro propojovací díl na propojení myček s prolisem na vedení mycího koše					1	10 285,00



759b	změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava, nezávislost zařízení na výpadcích proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě, krátká 10 minutová regenerace, dvě patrony na iontovou výměnu, nepfetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přítékající vody až 40 °GH	X4E010239	AQUINA	WMKME-40BNT		1	15 730,00
760	gastro výstupní stůl z myčky nádobí s prolisem na vedení košů, spodní roštová police		NEREZ	NEREZ		1	16 940,00
761	digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky nádobí, zachytný kanálek dokola celé digestoře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu					1	35 335,63
<b>Hrubá příprava zeleniny 1.34</b>							
807	celonerezový pracovní gastro stůl s vevařeným lisovaným dřezem, prolis v pracovní desce stolu, spodní police, zadní lem, prostor pro koš		NEREZ	NEREZ		1	21 780,00
807a	gastro baterie, stolní profil s pákovým ovládním a otočným ramínkem, v nerezovém provedení		GEOS	GB 7900 CR		1	1 210,00
807b	nerezový koš na odpady se 4 otočnými kolečky a poklopem s držadlem o objemu min. 95l		MP	95ltr		1	7 260,00
	dřevěné rošty na podlahu a stěny do výšky cca. 1000mm - podlaha + 3 stěny, nutno doměřit dle skutečnosti					1	26 620,00
<b>Chladicí box zeleniny 1.36</b>							
803	profil chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, chladirenské dveře, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, chlazení ve venkovním provedení, agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko, .... dodávka včetně propojení	23-16542	KOVOSLUŽ BA OTS	chladicí box bez podlahy	kovoslužba	1	361 790,00
<b>Chlazený sklad odpadků 1.39</b>							
854	profil chladicí box z polyuretanových panelů ISO60, chladirenské dveře, hygienické a montážní lišty, podlaha s protiskluzovou úpravou, nerezový práh vstupu do boxů, osvětlení, chlazení ve venkovním provedení, agregát, rozvodná skříň, filtr, solenoid, průhledítko, .... dodávka včetně propojení	23-15748	KOVOSLUŽ BA OTS	chladicí box bez podlahy	kovoslužba	1	348 478,79
<b>Celkový nemovitý majetek stravovacího komplexu</b>							<b>6 016 251,89</b>