

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Se sídlem : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková - starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800




Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel : 481 629 235
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **Robin Torák**
Se sídlem : Havlíčkova 25, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený : Robinem Torákem
IČ : 71970924
DIČ : 
Bankovní spojení :
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 
Tel : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:

Výměna oken v domě na adrese Husova 79, 513 01 Semily

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 Předmět díla

- 3.1. Dílem se rozumí výměna oken v domě na adrese Husova 79, 513 01 Semily, spočívající zejména v demontáži a likvidaci původních oken, instalaci nových, instalaci parapetů a zednickém začištění.

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro poptávkové řízení ze dne 09. 09. 2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).

- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu (pouhé prohlášení nepostačuje).
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla.
 - Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.
 - Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.

Článek 4

Místo a termín provádění díla

- a) Místo plnění: Husova 79, 513 01 Semily
- b) Termín plnění:
- Termín zahájení provádění díla: dnem předání staveniště
- Termín provedení díla (dokončení a předání): do 60 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 11. 2024

Článek 5

Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:
- Cena za dílo celkem bez DPH 469.600,- Kč
- K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 12 %. Cena včetně 12 % DPH tedy činí 525.952,- Kč.
- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro poptávkové řízení ze dne 09. 09. 2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména provedl prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), bude objednatel postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osoba vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
- 5.8. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osobou vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.

- 5.9. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.10. V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany Osoby vykonávající odborný dohled, soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na fakturu ze strany Osoby vykonávající odborný dohled. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany Osoby vykonávající odborný dohled objednateli.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

Článek 7

Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.

- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8

Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným protokolem s uvedením dne předání. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště nejpozději k 30. 09. 2024. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště nejpozději k 30. 09. 2024, má se za to, že staveniště bylo předáno k 30. 09. 2024.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 pracovní dny před dnem kontroly.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.
- 9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatel, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.
- 9.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek 10

Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

Článek 11

Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že Zhotovitel i bez vlastního zavinění nedodrží termín provedení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo

bez DPH (čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinností, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

- 12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:

a) Objednatele: Ing. Vladimír Bělonohý

b) Zhotovitele: 

- 12.2. Osoba vykonávající odborný dohled bude před zahájením prací oznámena zhotoviteli.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu osobě vykonávající odborný dohled, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele.

Článek 14

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 15

Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo bude dílo provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - 15.2.1. v případě, že v insolvenčním řízení se zhotovitelem (sp. zn. KSHK 15 INS 4281/2022 nebo v jakémkoli jiném insolvenčním řízení se zhotovitelem) bude zjištěno, že zhotovitel (úpadce) neplní podmínky oddlužení, zejména neplní splátkový kalendář;
 - 15.2.2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 15 dnů,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 15.5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž z důvodů stanovených zákonem.
- 15.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla.
- 15.7. Strany se ve smyslu § 2005 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

- 16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 16.6. Přílohy:
- Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 09. 09. 2024.

Schvalovací doložka:

Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 23. 09. 2024 usnesením č. 240923/RM/455.

V Semilech dne 30.9.2024

V Semilech dne 30.9.2024



Bc. Lena Mlejnková
za Objednatele



Robin Torák
za Zhotovitele



Údaje o společnosti:


Robin Torák
DIČ [redacted]
Adresa:
Havlíčková 25
544 01 Dvůr Králové nad Labem

tel. [redacted]
IČ : 719 709 24
email [redacted]

Nabídka WEB/24/0960437
09/09/2024


Vaše reference : SEMILY

Pozice 001	Množství: 15	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: 1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
------------	--------------	------------------------------------	---

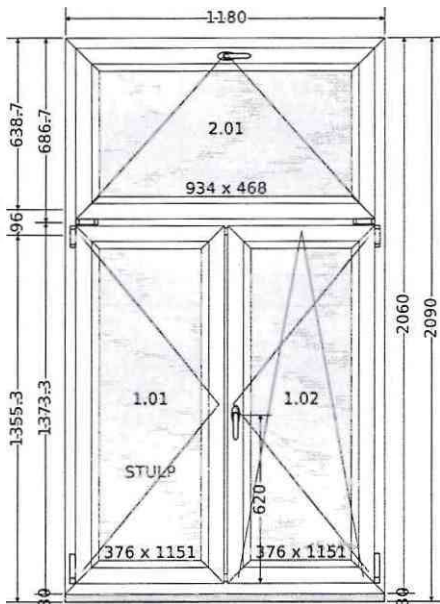

Vnitřní pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1180 mm x 2060 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Náklížky	Pod: NP8020 Podokenní profil 30 mm / BE 82 (Not deduced)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Montáž dodatečného profilu	Ano
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	otevíravě + otevíravě-sklopné - SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN

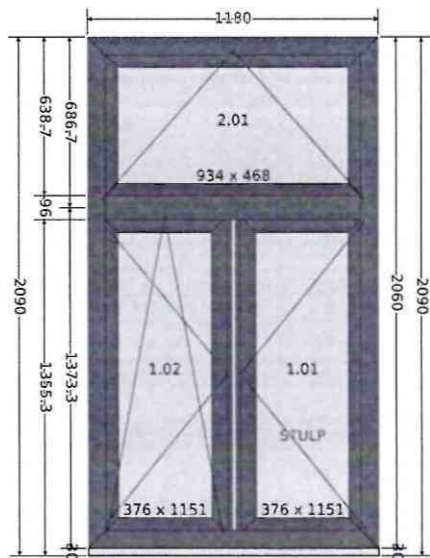


Vnější pohled


Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NÚŽKY FPS	ne
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 416x1192	
Ařice: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 416x1192	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 476.0 x 1252.3 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 476.0 x 1252.3 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 449.5 x 1252.3 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 1252.3 Sach: 1	
Filling dimension No. [3]: 974x508	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 565.7 Sash: 2	
Rw (C,Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,86 W/m²·K
Unit weight	108,7 Kg
Obvod	97.5 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	30
barva krytek BÍLÁ	120
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 476 x 1252)	30
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 450 x 1252)	15
0Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 1252 Část: 1	30
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 566 Část: 2	15

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 1191
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 1191
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	974 x 508
Cena		
Pozice	15 x 17 400,- Kč	261 000,- Kč

Pozice 002	Množství: 2	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: 1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
------------	----------------	------------------------------------	---

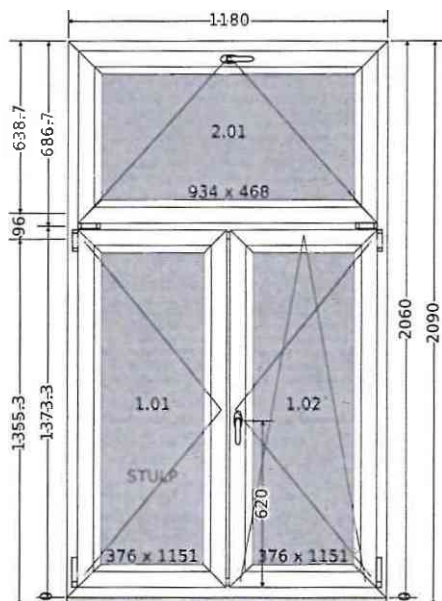

Vnitřní pohled

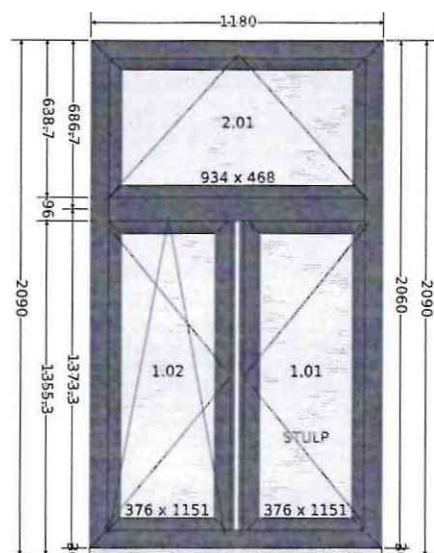


Vnější pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovná barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1180 mm x 2060 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Náklížky	Pod: NP8020 Podokenní profil 30 mm / BE 82 (Not deduced)
Vekovná barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Montáž dodatečného profilu	Ano
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	44.2th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] (49mm)
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	otevírávě + otevírávě-sklopné - SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NÚŽKY FPS	ne
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 416x1192	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 416x1192	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 476.0 x 1252.3 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 476.0 x 1252.3 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 449.5 x 1252.3 / část 1	
Přechodové světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 1252.3 Sash: 1	
Filling dimension No. [3]: 974x508	
Přechodové světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 565.7 Sash: 2	
Rw (C/Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,91 W/m²·K
Unit weight	123,5 Kg
Obvod	13 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	4
barva krytek BÍLÁ	16
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 476 x 1252)	4
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 450 x 1252)	2
0Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 1252 Část: 1	4


2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 566 Část: 2	2
--	---

Výplně		Rozměry
1.01	44.2th/16Ar/4/16Ar/4th (Ug=0.6] (49mm) 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 50 % Light transmission = 73 %	416 x 1191
1.02	44.2th/16Ar/4/16Ar/4th (Ug=0.6] (49mm) 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 50 % Light transmission = 73 %	416 x 1191
2.01	44.2th/16Ar/4/16Ar/4th (Ug=0.6] (49mm) 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 50 % Light transmission = 73 %	974 x 508
Cena		
Pozice	2 x 23 900,- Kč	47 800,- Kč

Pozice 003	Množství: 4	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: 1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
------------	----------------	------------------------------------	---

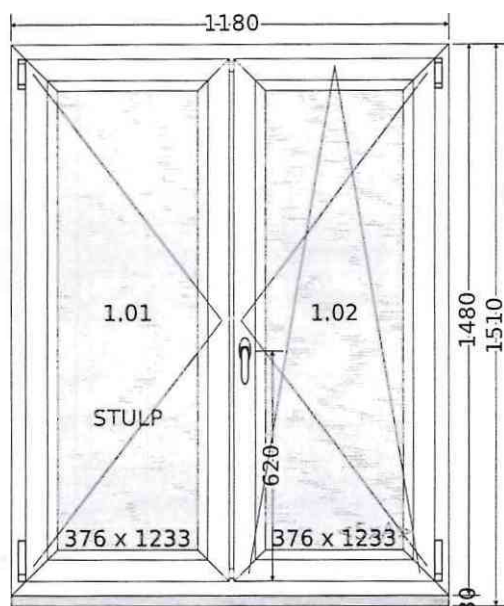

Vnitřní pohled

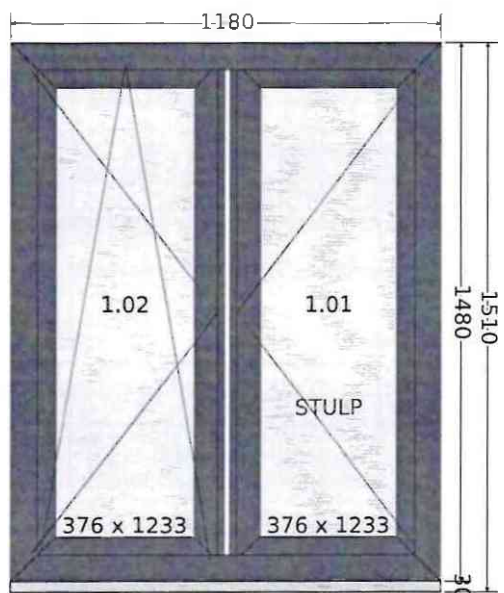


Vnější pohled


Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovná barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1180 mm x 1480 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Náklížky	Pod: NP8020 Podokenní profil 30 mm / BE 82 (Not deduced)
Vekovná barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Montáž dodatečného profilu	Ano
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm + Štulp
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Typ štulpu	Široký (80 mm / 180 mm) (STD)
Kování	otevírávě + otevírávě-sklopné - SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 416x1273	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 416x1273	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 476.0 x 1334.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 476.0 x 1334.0 / Kvalita 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 449.5 x 1334.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 1334.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,86 W/m²·K
Unit weight	78,5 Kg
Obvod	21.2 m
Příslušenství	Množství
barva vnitřní klíky: bílá	4
barva krytek BÍLÁ	24
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 476 x 1334)	8
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 450 x 1334)	4
0Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 1334 Část: 1	8

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 1273
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 1273
Cena	
Pozice	4 x 12 400,- Kč
	49 600,- Kč

Pozice 004	Množství: 2	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: 1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
------------	----------------	------------------------------------	---

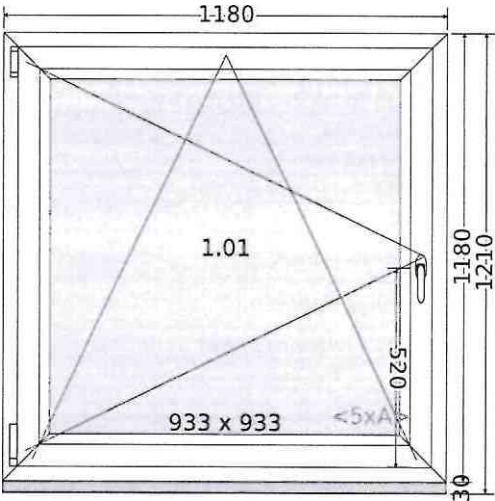


Vnitřní pohled

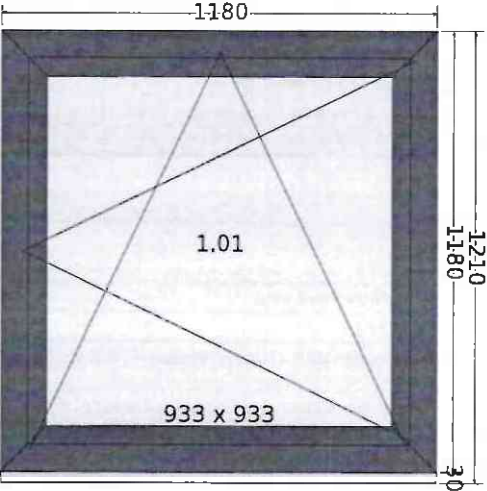


Vnější pohled

Rám	H09021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)		
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna		
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna		
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka		
Rozměry	1180 mm x 1180 mm		
Kód dýhy rámu	COVA 49201		
Kód dýhy křídla	COVA 49201		
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění		
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění		
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)		
Dekomprese rámu	Ano		
Typ sváru	V-Perfect		
Náklížky	Pod: NP8020 Podokenní profil 30 mm / BE 82 (Not deduced)		
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna		
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna		
Montáž dodatečného profilu	Ano		
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line		
Křídlo	H08521 křídlo Rovné 85mm		
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line		
Kování	otevíravé-sklopné SIEGENIA TITAN		
Verze kování	Standard		
Úroveň zabezpečení kování	Standardní		
Zprávy			
Filling dimension No. [1]: 973x973			
Akce: bez příplatku pro teplejší rámeček pro sklo.			
Přechodové světlo, otevření křídla na 135° (šířka x výška) 1034.0 x 1034.0 / část 1			
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 1007.5 x 1034.0 / část 1			
Průchodové světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 1034.0 Sash: 1			
Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB			
Thermal coefficient	Uw = 0,77 W/m²·K		
Unit weight	58,2 Kg		
Obvod	9.4 m		
Příslušenství			Množství
barva vnitřní kliky: bílá			2
barva krytek BÍLÁ			6
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 1034 x 1034)			2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 1008 x 1034)			2
1.01 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 1034 Část: 1			2
Výplně		Rozměry	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %		973 x 973
Cena			
Pozice	2 x 8 300,- Kč		16 600,- Kč

Pozice 005	Množství: 2	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: 1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
------------	----------------	------------------------------------	---

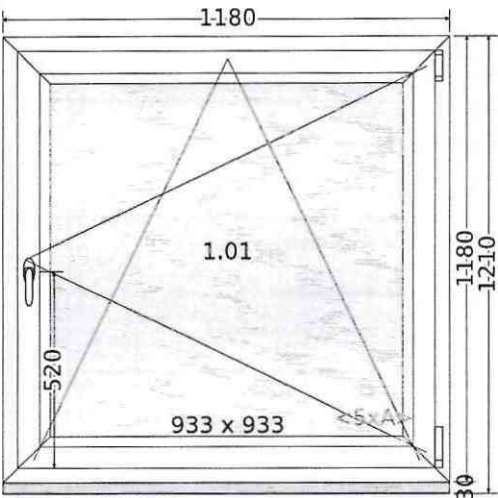

Vnitřní pohled

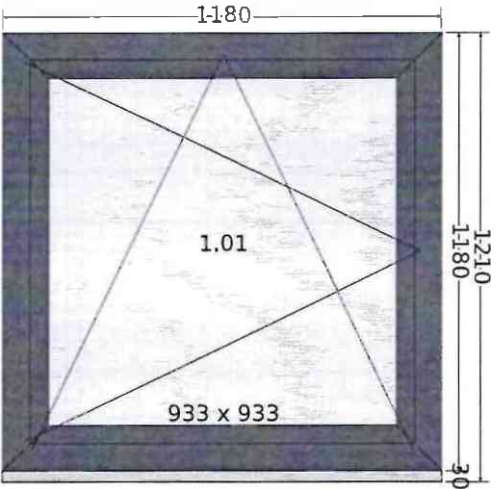


Vnější pohled


Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovná barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1180 mm x 1180 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Náklizky	Pod: NP8020 Podokenní profil 30 mm / BE 82 (Not deduced)
Vekovná barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Montáž dodatečného profilu	Ano
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 973x973	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo,	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 1034.0 x 1034.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 1007.5 x 1034.0 / část 1	
Přechodové světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1034.0 x 1034.0 Sash: 1	
Rw (C,Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,77 W/m²·K
Unit weight	58,2 Kg
Obvod	9.4 m
Příslušenství	
Množství	
barva vnitřní klíky: bílá	2
barva krytek BILÁ	6
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 1034 x 1034)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 1008 x 1034)	2
1.01 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1034 x 1034 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th (Ug=0.5) 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	973 x 973
Cena		
Pozice	2 x 8 300,- Kč	16 600,- Kč

Pozice 006	Množství: 1	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: 1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
------------	-------------	------------------------------------	---

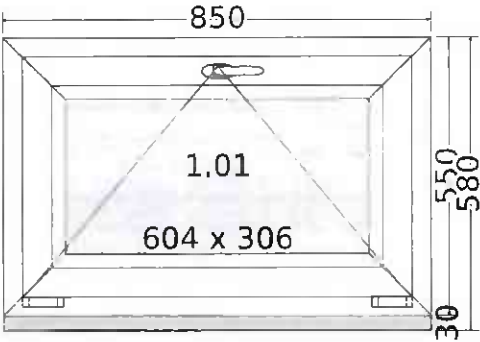

Vnitřní pohled

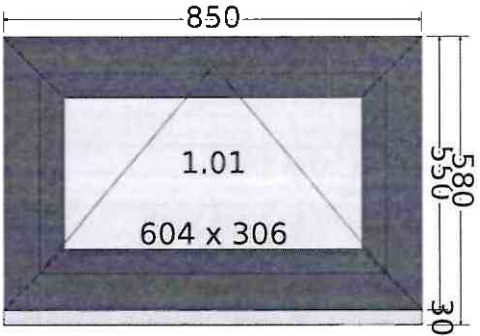

Vnější pohled

Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	850 mm x 550 mm
Kód dýhy rámu	COVA 49201
Kód dýhy křídla	COVA 49201
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Náklížky	Pod: NP8020 Podokenní profil 30 mm / BE 82 (Not deduced)
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL021: Ořech / Bílý Brugmanna
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / Bílý Brugmanna
Montáž dodatečného profilu	Ano
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklivač lišta	Lišta Classic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklivač lišta	Lišta Classic-line
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Pozice kliky	Standard
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY FPS	ne
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 644x346	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sít.	
Průchodí světlo pro síť proti hmyzu (Šířka x výška): 704.0 x 404.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,92 W/m².K
Unit weight	23,4 Kg
Obvod	2.8 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	1
barva krytek BÍLÁ	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 704 x 404 Část: 1	1

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE černá Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	644 x 346
Cena	
Pozice	5 000,- Kč

Celkem			
	NETTO	DPH	BRUTTO
Výrobky	396 600,- Kč	12% 47 592,-	444 192,- Kč
Montáž	31 000,- Kč	12% 3 720,-	34 720,- Kč
Zednické začleštění	28 000,- Kč	12% 3 360,-	31 360,- Kč
Parapety vnitřní 26ks	9 000,- Kč	12% 1 080,-	10 080,- Kč
Doprava a likv. star. oken	5 000,- Kč	12% 600,-	5 600,- Kč
Celkem	469 600,- Kč	56 352,-	525 952,- Kč

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
001	15	0,86 W/m²·K	2.431 m²	36.462 m²	31.291 W·K	
002	2	0,91 W/m²·K	2.431 m²	4.862 m²	4.433 W·K	
003	4	0,86 W/m²·K	1.746 m²	6.986 m²	5.993 W·K	
004	2	0,77 W/m²·K	1.392 m²	2.785 m²	2.138 W·K	
005	2	0,77 W/m²·K	1.392 m²	2.785 m²	2.138 W·K	
006	1	0,92 W/m²·K	0.468 m²	0.468 m²	0.430 W·K	
	26			54.346 m²	46.423 W·K	
Průměrný tepelný koeficient: 0.85 W/m²·K						

Total weight: 2447.7 kg

Total perimeter: 153.3 m

