

Archeologický Ústav AV ČR

Letenská 4, 11800 Praha

kontaktní osoba:

Alžběta Danielisová

mail: danielisova@arup.cas.cz

tel: +420 602 939 367

Datum: 17. 6. 2024

Nabídka č.: 2024/01057b

Věc: Cenová nabídka mikrováhy RADWAG

Reflex Level System, Smart Min Weight, dvoubodový systém adjustace a mnoho dalších - to už znáte z předchozí série 4Y, je to také standardem pro novou sérii 5Y ELLIPSIS.

S váhami ELLIPSIS ale obdržíte ještě navíc:

Digitální Auditor Váhy

dbá na to, aby byla vaše váha vždy připravena k práci. Umožňuje kompenzaci vztlaku vzduchu v reálném čase. Navíc bude informovat o nutnosti provést kontrolu váhy nebo pravidelný audit její přesnosti a citlivosti.

10-palcový displej

Větší obrazovka - 10" znamená více informací na jednom místě. Na novém terminálu ELLIPSIS můžete vidět dokonce 3 individuální obrazovky, widgety, grafy, statusy, poznámky a praktickou historii měření.

Nekompromisní způsob ověření uživatele

Poprvé v historii váha umí ověřit uživatele pomocí hesla, RFID karty, čtečky otisků prstů, nástroje pro rozpoznávání obličeje nebo jakékoli jejich kombinace.

Ambient Light - inovativní způsob komunikace mezi váhou a uživatelem

Barva podsvitu terminálu vás informuje o stavu vážení, výsledcích procesu, postupech nebo výstrahách.

Hotspot

Obsluhujte váhu na jakémkoli připojeném zařízení. Může to být smartphone, tablet nebo počítač.

RFID

ELLIPSIS pracuje s RFID tagy*, které lze použít k označení vašeho zboží nebo ingrediencí receptur v databázi. Navíc je lze použít k identifikaci uživatele.

Živá poznámka – poznamenejte si své závěry

Toto je poprvé, co máte možnost přidat hlasovou poznámku k sérii měření nebo zprávě z procesu. Pokud raději píšete, ELLIPSIS vám umožní přidat i textovou poznámku.

Praktická knihovna

Zde uvidíte sérii nedávno provedených měření, nebo zprávu připravenou pro digitální podpis podle 21 CFR, část 11.

Widgety

Jsou připraveny k zobrazení toho, co v danou chvíli nejvíce potřebujete.



Parametry vah

MYA 2.5Y

– Maximální kapacita	2,1 g
– Odečitelnost (skutečný dílek)	1 µg
– Rozsah táry	-2,1 g
– Linearita	± 3 µg
– Opakovatelnost standardní (5% Max)	0,41 µg
– Opakovatelnost standardní (Max)	1,0 µg
– Standardní minimální navážka (USP)	0,82 mg
– Standardní minimální navážka (U=1%, k=2)	0,082 mg
– Přípustná opakovatelnost (5% Max)	0,8 µg
– Přípustná opakovatelnost (Max)	1,5 µg
– Čas stabilizace (průměrný)	max. 8 s
– Velikost vážicí misky	Ø 16 mm
– Velikost komory	Ø 90 x 90 mm
– Kalibrace	interní automatická
– Pracovní teplota	+10° - +40°C
– Rychlost změn okolní teploty	± 0,3°C/h (± 1°C/8h)
– Vlhkost pracovního prostředí	40% ÷ 80%
– Rychlost změn okolní vlhkosti	± 1%/h (± 4%/8h)
– Displej	10" (barevný dotykový)
– Rozhraní	2x USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot



Masivní žulová deska antivibračního stolu **SAL/STONE**, umístěná na konstrukci z lakované, nebo nerezové oceli, zajišťuje vysoký komfort práce a díky eliminaci vibrací ze země má zároveň významný vliv na přesnost měření. Velký rozměr pracovní plochy umožňuje provádět složité procesy měření na více zařízeních, postavených vedle sebe.

Žulová deska stolu pomáhá, díky svému velkému objemu, udržovat stabilitu teploty podloží a tím napomáhá dosahovat nejvyšší přesnosti měření a opakovatelnosti výsledků.



Antivibrační stoly jsou určeny pro práci v průmyslových i laboratorních podmínkách.

Rozměry antivibračního stolu: 1200×650×~815 mm

Hmotnost žulové desky: ~190 kg

SAL/STONE/C/Q

konstrukce z lakované oceli

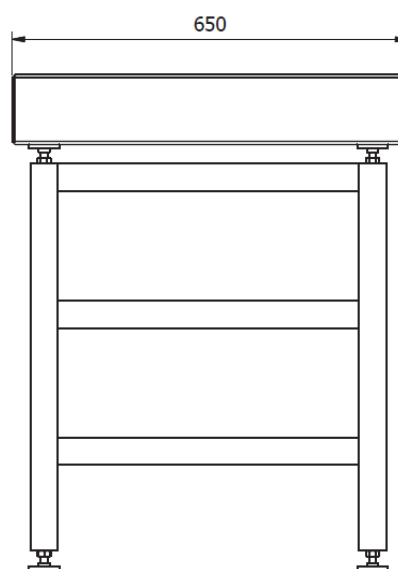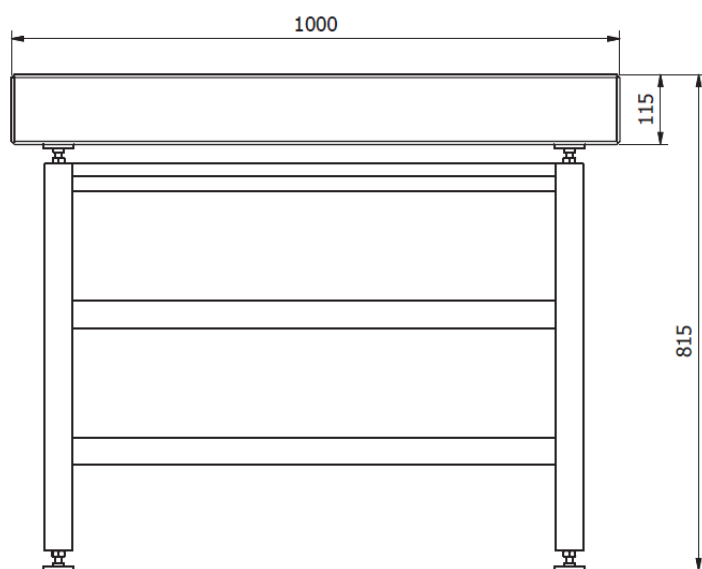

CENY

Mikrováha **MYA 5.5Y** = 326.000,- Kč

Dovoluji si Vám nabídnout slevu ve výši 7% na výše uvedenou cenu váhy.

Výsledná cena váhy MYA 5.5Y je: = 303.180,- Kč

V ceně je zahrnuta i doprava, odborná instalace mikrováhy, zaškolení obsluhy a také kalibrace váhy AKL s vystavením kal. certifikátu následující den(dny) po instalaci váhy.

CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ionizátor ovzduší DJ-05 pro mikrováhy = 31.900,- Kč

Antivibrační stůl **SAL/STONE/C/Q** = 55.000,- Kč

Přeprava stolu = 3.500,- Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součástí dodání je kompletní dokumentace včetně návodu pro obsluhu v českém jazyce.

Záruka: 24 měsíců od data instalace

Dodací lhůta: max. 8 týdnů od data podpisu KS.

Platnost nabídky: 1 měsíc

Těším se na naši případnou spolupráci.

S pozdravem,

Petr Maláč

+420 773 551 198

malac@radwag.cz