


S M L O U V A

o dílo č. SPR-00464-2024

společnost: EKOTERM - SERVIS s. r. o.
IČO: 45277346
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9710
sídlem: 
jednající: 

(dále jen „Dodavatel“)

a

společnost: Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10 - Dubeč
IČO: 70886202
se sídlem: 
jednající: 
(dále jen „Odběratel“)

Dodavatel a Odběratel dále také „Smluvní strany“.
Dodavatel nebo Odběratel dále také „Smluvní strana“.

Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Odběratel čestně prohlašuje, že je oprávněným uživatelem budovy na adrese Starodubečská 506/48a, Praha 10 postavené na pozemku parc. číslo 660/33 (dále jen „Objekt“), který se nachází v katastrálním území Dubeč [633330], obec Praha, a je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na LV č. 1138. Odběratel je dále oprávněným uživatelem nízkotlakého technologického zařízení nezbytného k výrobě tepla, které je popsáno v příloze č.1 (to vše dále jen „Technologie zdroje tepla“), nacházející se v suterénu objektu.
- 1.2. Dodavatel prohlašuje, že je podnikatelským subjektem plně způsobilým k uzavření této Smlouvy a k plnění všech závazků pro něj z této Smlouvy vyplývajících, že mu bylo uděleno příslušné živnostenské oprávnění (koncese), které je přílohou č. 3.

Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je správa, provoz a údržba nízkotlakých plynových kotlen v
Objektech:

Starodubečská 506/48a, Praha 10

2.2. Správou, provozem a údržbou nízkotlaké plynové kotelny se rozumí:

- a) správa a provoz kotelny dle právních předpisů
- b) obsluha kotelny – fyzická kontrola 1x měsíčně
- c) vedení provozní dokumentace
- d) zajištění havarijní služby 24 hodin/7 dní v týdnu/365 dní v roce
- e) zajištění oprav provozních poruch
- f) sledování předepsaných revizí a kontrol
- g) zajištění předepsaných revizí a kontrol
- h) zajištění odstranění závad zjištěných při revizích

2.3. Dodavatel se zavazuje zajistit plynulou dodávku tepelné energie do objektu v rozsahu a dle pravidel stanovených platnými právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Dodavatel však neodpovídá za případné nedostatky v dodávkách tepla způsobené zanedbanou údržbou rozvodných potrubí.

2.4. Základní parametry dodávané a vratné teploty látky:

- teplota topného média pro vytápění (ÚT) v předávacím místě do Objektu odběratele po zahájení topné sezony se bude pohybovat ve výši 30 – 70°C, a to v závislosti na venkovní teplotě vzduchu s možností korekce (zvýšení nebo snížení) podle přání odběratele.
- teplota teplé užitkové vody na výtok u odběratele bude činit minimálně 45°C.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že Technologie Zdroje tepla je způsobilá k řádnému užívání. Dodavatel prohlašuje, že nemá vůči stavu Technologie Zdroje tepla žádných výhrad. Předání a převzetí Technologie Zdroje tepla se uskuteční dne 01.09.2024. Při předání a převzetí Technologie Zdroje tepla Smluvní strany sepiší protokol o stavu Technologie Zdroje tepla, závadách a vybavení, stavu plynoměru, předané dokumentaci atd., který podepíší osoby oprávněné jednat za obě Smluvní strany s tím, že tento protokol bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy.

Článek III. Cena, fakturace a plat. podmínky

3.1. Za činnosti prováděné dle článku II. této smlouvy bude dodavatelem fakturována částka 5 000,- Kč/měsíc + zákonná výše DPH (slovy: pět tisíc korun českých).

- 3.2. Dohodnutá smluvní cena nezahrnuje náklady na revize, opravy a materiál. Tyto činnosti a opravy budou mezi stranami samostatně písemně dohodnuty a jejich úhradu zajistí Odběratel po provedení prací na podkladě samostatného daňového dokladu s 14. denní splatností, který vystaví Dodavatel.
- 3.3. Odběratel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu v termínu splatnosti do 14. dne od vystavení daňového dokladu dodavatelem.
- 3.4. Návrh na úpravu výše smluvní ceny dle odst. 3.1. se zohledněním inflačních vlivů platnou pro příslušný kalendářní rok je oprávněn předložit Dodavatel do 1.12. předcházejícího roku formou dodatku k této uvedené smlouvě.
- 3.5. Nezaplatí-li Odběratel fakturovanou částku od Dodavatele do dne její splatnosti, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3.6. Jakákoli platba podle této Smlouvy je považována za včas uhrazenou, pokud je příslušná částka připsána na příslušný účet do příslušného dne.

Článek IV.

Práva a povinnosti Dodavatele

- 4.1. Dodavatel se zavazuje, že bude zajišťovat správu, provoz a údržbu kotelny v souladu s podmínkami výrobců jednotlivých zařízení, podmínkami dodavatele zařízení domovní kotelny, plným respektováním bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a norem.
- 4.2. Dodavatel povede deník o provozu kotelny. V provozním deníku kromě obvyklých údajů budou uváděny:
- údaje o prováděných opravách a údržbě
 - údaje o prováděných revizích a zkouškách
 - evidenční stavy plynoměru
 - měsíční údaje spotřeby médií (plyn)
 - ostatní provozní údaje
- 4.3. Odběratel informuje Dodavatele písemně o změně požadavků v zajištění dodávek tepla a teplé vody.
- 4.4. Na provedení oprav většího rozsahu (vice než 1 000,-Kč bez DPH) bude na základě e-mailové komunikace vystavena Odběratelem objednávka. Dodavatel bude v šestiměsíčním předstihu předkládat návrh na rozsah potřebných oprav v kotelně. Opravy vyžadující odstavení kotelny z provozu budou prováděny mimo topné období (netýká se havarijních případů).
- 4.5. Na provedení oprav a závad, které vyplývají z revizí, bude vystavena Odběratelem objednávka minimálně 30 dní před vypršením termínu odstranění jednotlivé závady z revize. Pokud tak Odběratel neučiní a nezajistí odstranění závady na vlastní náklady, přebírá veškeré povinnosti za Dodavatele dle čl. IV., odst. 4.1. a 4.9.

- 4.6. Součástí plnění dodavatele je i zajištění nepřetržité havarijní služby, která v havarijních stavech zajistí bezodkladná opatření, která zamezí případným škodám či ohrožením na zdraví.
- 4.7. Dodavatel či jím pověřené osoby mají po dobu trvání této Smlouvy právo časově neomezeného vstupu do chodeb Objektu a do Zdroje tepla. Dodavatel se zavazuje, že nebude vstupovat bez předchozího povolení do ostatních prostor v Objektu. Dodavatel bere na vědomí, že uživatelem v prostoru Objektu jsou i další osoby.
- 4.8. Dodavatel je povinen počínat si v Kotelně a v Objektu tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné škodní události. Při požáru se Dodavatel řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 4.9. V případě, že Dodavatel poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, z obecně závazných právních předpisů včetně předpisů bezpečnostních, požárních, hygienických a provozních nebo předpisů týkající se ochrany životního prostředí, a v důsledku tohoto porušení vznikne škoda jiným osobám nebo Odběrateli, je Dodavatel povinen škodu uhradit v plném rozsahu, a to včetně případné škody vzniklé Odběrateli uložením sankce ze strany orgánů státní správy či samosprávy.
- 4.10. V případě ukončení smluvního vztahu se dodavatel zavazuje vrátit odběrateli veškerou poskytnutou dokumentaci a doklady o provozu kotelny, a to nejpozději do dne ukončení smlouvy.

Článek V.

Práva a povinnosti Odběratele

- 5.1. Odběratel bez zbytečného odkladu ohlásí Dodavateli všechny Odběratelem zjištěné nebo Odběrateli třetí osobou ohlášené závady v rozvodném potrubí v Objektu, pokud mají vliv na provoz Technologie Zdroje tepla, hospodárnost provozu nebo kvalitu dodávky do UT a TUV. Pokud Odběratel tak neučiní, Dodavatel neručí za škody způsobené těmito závadami.
- 5.2. Není-li dohodnuto jinak, Odběratel zajistí odstranění jemu známých závad v rozvodném potrubí v Objektu, pokud mají vliv na provoz Technologie Zdroje tepla, hospodárnost provozu nebo kvalitu dodávky do UT a TUV.
- 5.3. Případné závady v dodávce UT a TUV oznámí Odběratel Dodavateli písemně a umožní Dodavateli jejich přešetření.
- 5.4. Odběratel oznamuje Dodavateli veškeré změny mající přímý vliv na dodávku tepelné energie pro vytápění ÚT a na přípravu teplé užitkové vody v Objektu. Odběratel se zavazuje sdělit Dodavateli nejméně 30 dnů předem nutnost větších řádných oprav Technologie Zdroje tepla, při nichž bude zasaženo do činnosti Dodavatele dle čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy.
- 5.5. Odběratel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných zástupců provádět kontroly provozování kotelny a provádět zápisy do provozního deníku kotelny, který povede dodavatel, a který bude k dispozici v kotelně.

- 5.6. Odběratel poskytne Dodavateli k plnění povinností Dodavatele dle této Smlouvy veškerou nezbytnou součinnost.
- 5.7. Odběratel zajistí v Objektu vyhovující bezpečnostní podmínky, tj. bezpečný přístup do kotelny a řádné osvětlení přístupových prostor.

Článek VI.

Osoby oprávněné k jednání jménem a v zastoupení Smluvních stran

- 6.1. Odběratel pověřil (zmocnil) jednáním za Odběratele v otázkách týkajících se této Smlouvy a jejího plnění následující osoby:

[REDACTED]
[REDACTED]

- 6.2. Dodavatel pověřil (zmocnil) jednáním za Dodavatele v otázkách týkajících se této Smlouvy a jejího plnění následující zaměstnance Dodavatele:

- a) ve věcech smluvních a zákaznické péče, jednatel společnosti:

Ing. Ondřej Lukeš

tel.: 604 856 304, e-mail: lukes@ekoterm.cz

- 6.3. Dodavatel se zavazuje zajistit pro přijímání oznámení o vzniklých havarijních stavech v Kotelně a v Objektu non-stop službu na tel. č. [REDACTED]

Článek VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy a zúčastnit se druhou Smluvní stranou vyvolaných jednání, a to v termínu dohodnutém oběma Smluvními stranami.
- 7.2. V případě porušení této Smlouvy či opakovaného neplnění povinností dle této Smlouvy jednou Smluvní stranou má druhá Smluvní strana právo od této Smlouvy odstoupit za předpokladu, že Smluvní strana, která je v prodlení s plněním povinností, nezjedná nápravu v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od doručení písemné výzvy druhé Smluvní strany. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

Článek VIII.


Doručování

- 8.1. Pokud nebude Smluvními stranami písemně domluveno jinak, veškerá korespondence, oznámení či jiná sdělení podle této Smlouvy musí být doručena příslušné Smluvní straně osobně, zaslána doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou při doručování příslušné straně na adresu jejího sídla zapsanou v obchodním rejstříku nebo doručením do datové schránky.
- 8.2. Následující okamžiky budou považovány za okamžik doručení:

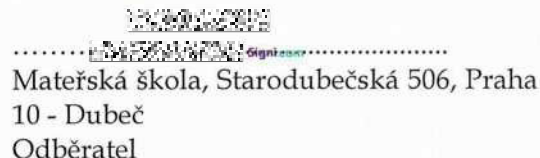
- při zaslání doporučeným dopisem s doručenkou nebo bez ní: okamžik převzetí druhou Smluvní stranou nebo v případě odmítnutí převzetí desátý pracovní den ode dne uložení dopisu na příslušné poště;
 - při osobním doručení: okamžik, kdy došlo k osobnímu doručení druhé Smluvní straně.
 - při doručení do datové schránky: okamžik, kdy došlo k doručení do datové schránky
- 8.3. Každá ze Smluvních stran je povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně změnu svého sídla a obdobné okolnosti, které by mohly vést k závadám při doručování.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a může být měněna pouze se souhlasem obou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
- 9.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 01.12.2024.
- 9.3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tříměsíční výpovědní lhůta se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Tato Smlouva dále skončí dohodou obou Smluvních stran nebo zánikem kterékoliv ze Smluvních stran bez právního nástupce.
- 9.4. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 9.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že si ji před uzavřením důkladně přečetly, všem ustanovením porozuměly, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Současně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez jakýchkoli omezení.


Lukáš
EKOTERM - SERVIS s. r. o.

Dodavatel


Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha
10 - Dubeč
OdběratelPřílohy

- Příloha č. 1 – Popis technologie
Příloha č. 2 – Předávací protokol
Příloha č. 3 – Koncesní listina

Předávací protokol technologického zařízení

Typ zařízení	Plynová kotelna 3. kategorie
Evidenční číslo a název	500531 - Starodubečská 506/48a, Praha 10
Adresa	Starodubečská 506/48a, 10700 Praha

dále jen "Technologické zařízení"

Předávající	Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10
Přejímající	EKOTERM - SERVIS s.r.o.

Strany si předávají uvedené Technologické zařízení a jeho Výstroj jen za podmínek a v rozsahu výslovně stanoveném Smlouvou. Výstroj uvedená v Pasportu se může lišit od rozsahu převzetí sjednaného ve Smlouvě.

Za skutečný popis stavu zařízení k datu předání se mimo jiné považuje takový stav Technologického zařízení a jeho Výstroje, který vyplýne zjištěným stavem v každé z prvních následujících revizních a servisních zpráv každého druhu po datu předání.

Předávající prohlašuje, že sdělil Přejímajícímu všechny jemu známé podstatné náležitosti a jiné okolnosti související s předávaným Technologickým zařízením.

Předávající byl seznámen se skutečností, že nepovoláním osobám je do prostor Technologického zařízení vstup zakázán.

Přílohy

1. Technologický pasport
2. Odečty měřidel
3. Seznam předané dokumentace
4. Fotodokumentace

Předávající
Podpis, razítko, jméno čitelně

Přejímající
Podpis, razítko, jméno čitelně

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10



EKOTERM
2.1732517421.342



1. Technologický pasport

Evidenční název Technologického zařízení	Starodubečská 506/48a, Praha 10
Evidenční identifikátor	500531
Vlastník	Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10

Výstroj

Plynové zařízení - Spotřebič (G)	Typ spotřebiče: G2; Provedení: Kategorie B; Název: Buderus Logano plus GB312; Poznámka: K1; Příkon paliva (Qn) [kW]: 115.90; Výkon tepelný (Pn) [kW]: 120.000; Výrobní číslo: 2530-654-600135-63045623; Rok výroby: 2009;
Plynové zařízení - Spotřebič (G)	Typ spotřebiče: G2; Provedení: Kategorie B; Název: Buderus Logano plus GB312; Poznámka: K2; Příkon paliva (Qn) [kW]: 115.90; Výkon tepelný (Pn) [kW]: 120.000; Výrobní číslo: 2530-654-600137-63045623; Rok výroby: 2009;
Akumulační nádoba	Název: Buderus SM/SU 500 W; Typ nádoby: Nepřímotopný ohřívač; Výkon [kW]: 64.4; Objem: 500;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: MAGNA1 50-60 F 240; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Výrobní číslo: 10012494; Poznámka: K1;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: MAGNA1 50-60 F 240; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Výrobní číslo: 10012565; Poznámka: K2;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: UPS 25-40 N 180; Okruh: Cirkulace TUV / / TV;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: UPS 25-40 180; Okruh: Nabíjení TUV / TO 1 / TV;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: UPS 25-40 180; Okruh: Přímý topný okruh / TO 2 / VZT;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: ALPHA2 25-60 180; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 3 / ÚT - Hospodářský pavilon;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: ALPHA2 25-60 180; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 4 / ÚT - 5 Nový pavilon;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: MAGNA 25-60 180; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 5 / ÚT - 2 Pavilony;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: UPS 25-80 180; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 6 / Podlahové vytápění - Lišky a sovy podlaha;
Čerpadlo	Značka: Grundfos; Typ: ALPHA2 25-40 180; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 7 / ÚT - Lišky a sovy radiátory;
Vodoměr	Číslo: 6388678-93; Lokace: Dopouštění; Poslední odečet: 104.6120; Datum posledního odečtu: 2024-08-12; Jednotka: m3;
Plynoměr	Číslo: 12827739-044-21-I; Číslo distributora: 12827739; Lokace: Nika na fasádě budovy; Doplnkové značení MID: M21 0102; Poslední odečet: 72693.3200; Datum posledního odečtu: 2024-08-12; Jednotka: m3;
Plynoměr	Číslo: 90126539; Lokace: Chodba před kotelnou; Poslední odečet: 217355.5530; Datum posledního odečtu: 2024-08-12; Jednotka: m3; Poznámka: Podružný plynoměr - pro kuchyni;
Expanzní nádoba	Název: Reflex Reflex NG; Poznámka: K1, K2 (Levá expanzní nádoba); Objem: 140; Rok výroby: 2007; Výrobní číslo: 07H0726 50202;
Expanzní nádoba	Název: Reflex Reflex NG; Poznámka: K1, K2 (Pravá expanzní nádoba); Objem: 140; Rok výroby: 2007; Výrobní číslo: 07H0726 50206;
Měření a regulace	Název: Buderus R4321 Exp; Výrobní číslo: 2530-005-800416-7747011932; Poznámka: Verze 28;
Měření a regulace	Název: Siemens Climatix Quick Star/Step;
Směšovací ventil	Název: ESBE VTC 312; Okruh: Cirkulace TUV / / TV; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: Termostatický ventil;
Směšovací ventil	Název: ESBE VRG 131; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 3 / ÚT - Hospodářský pavilon; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: ESBE ARA661;
Směšovací ventil	Název: ESBE VRG 131; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 4 / ÚT - 5 Nový pavilon; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: ESBE ARA651;
Směšovací ventil	Název: ESBE VRG 131; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 5 / ÚT - 2 Pavilony; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: ESBE ARA661;
Směšovací ventil	Název: ESBE VRG 131; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 6 / Podlahové vytápění - Lišky a sovy podlaha; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: ESBE ARA661;
Směšovací ventil	Název: ESBE VRG 131; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 7 / ÚT - Lišky a sovy radiátory; Poznámka: Třícestný směšovací ventil; Typ pohonu: ESBE ARA661;
Regulátor tlaku plynu	Název: GMR SKUTEČ GAS ALz-6U/BD; Vlastník: Provozovatel; Lokace: Kaplička HUP - Měřicí a regulační stanice (zahrada školky); Výrobní číslo: 233423;
Regulátor tlaku plynu	Název: GMR SKUTEČ GAS ALz-6U/BD; Vlastník: Provozovatel; Lokace: Kaplička HUP - Měřicí a regulační stanice (zahrada školky); Výrobní číslo: 236416;
Bezpečnostní uzávěr	Název: Armagas BAP - DN50 NT; Lokace: Chodba před kotelnou; Výrobní číslo: 17 886 / 13;

Úpravna vody	Název: Aguina ; Poznámka: SMKME-20BNT;
Úpravna vody	Název: Buderus VES P16000; Poznámka: Demineralizační jednotka;
Odvzdušnění plynovodu z budovy ven	Lokace: nezjištěno;
Detektor úniku plynu	Název: EVIKON E2630-LEL; Typ plynu: Kombinovaný (CH ₄ +CO); Výrobní číslo: 26302323;
Detektor úniku plynu	Název: EVIKON E2630-CO; Výrobní číslo: 26302270; Poznámka: Za kotlem K1;
Záplavový detektor	Lokace: U komínu - za kotlem K1;
Požárně bezpečnostní zařízení	Název: Práškový ABC 6kg; Výrobní číslo: 45838; Typ PBZ: Hasící přístroj;
Požárně bezpečnostní zařízení	Název: CO2 5 kg, 70 B; Výrobní číslo: 180078; Typ PBZ: Hasící přístroj;
STOP Tlačítko	Lokace: Před kotelnou (sklad);
STOP Tlačítko	Lokace: V kotelně - při vstupu vlevo;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN50 PN20;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Lokace: Výstup z K1;
Filtr	Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Lokace: Výstup z K2;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Nabíjení TUV / TO 1 / TV; Lokace: Přívod; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Přímý topný okruh / TO 2 / VZT; Lokace: Přívod; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 3 / ÚT - Hospodářský pavilon; Lokace: Přívod; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 3 / ÚT - Hospodářský pavilon; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 4 / ÚT - 5 Nový pavilon; Lokace: Přívod; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 4 / ÚT - 5 Nový pavilon; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 5 / ÚT - 2 Pavilony; Lokace: Přívod; Poznámka: DN40;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 5 / ÚT - 2 Pavilony; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN40;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 6 / Podlahové vytápění - Lišky a sovy podlaha; Lokace: Přívod; Poznámka: DN40;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 6 / Podlahové vytápění - Lišky a sovy podlaha; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN40;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 7 / ÚT - Lišky a sovy radiátory; Lokace: Přívod; Poznámka: DN25;
Filtr	Název: FilterBall; Typ filtru: Topenářský - Závitový; Okruh: Ekvitermní topný okruh / TO 7 / ÚT - Lišky a sovy radiátory; Lokace: Zpátečka; Poznámka: DN25;
Filtr	Typ filtru: Vodní filtr pro studenou vodu; Lokace: Dopouštění;
Kalové čerpadlo	Poznámka: Kalová jímka;
Spalinová cesta	Popis: č.1 Komín s AL vložkou DN 250 mm;
Spalinová cesta	Popis: č.2 Komín s AL vložkou DN 250 mm;
Neutralizace kondenzátu	Název: Brilon NEUTRA N 70;
Pojistný ventil	Název: Flamco 2,5 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Poznámka: Levá expanzní nádoba;
Pojistný ventil	Název: Flamco 2,5 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Poznámka: Pravá expanzní nádoba;
Pojistný ventil	Název: Flamco 4 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Poznámka: K1;
Pojistný ventil	Název: Flamco 4 bar; Okruh: Kotlový okruh / / K1, K2; Poznámka: K2;
Pojistný ventil	Název: Duco 10 bar; Okruh: Cirkulace TUV / / TV;
Okruh	Typ okruhu: Kotlový okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Cíl: K1, K2;
Okruh	Typ okruhu: Cirkulace TUV; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Cíl: TV;
Okruh	Typ okruhu: Nabíjení TUV; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 1; Cíl: TV;
Okruh	Typ okruhu: Přímý topný okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 2; Cíl: VZT; Poznámka: Sahara;

Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 3; Cíl: ÚT - Hospodářský pavilon;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 4; Cíl: ÚT - 5 Nový pavilon;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 5; Cíl: ÚT - 2 Pavilony;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 6; Cíl: Podlahové vytápění - Lišky a sovy podlaha;
Okruh	Typ okruhu: Ekvitermní topný okruh; Min. teplota: 5; Max. teplota: 90; Provozní tlak: 2.50; Maximální tlak: 3.00; Název: TO 7; Cíl: ÚT - Lišky a sovy radiátory;
Plynové zařízení - Rozvody (F)	Typ plynovodu: F1;

2. Odečty měřidel

Datum a čas odečtu

Měřidlo	Číslo	Stav při předání
Vodoměr	6388678-93	m3
Plynoměr	12827739-044-21-I	m3
Plynoměr	90126539	m3

Městská část Praha 4, Úřad městské části,
odbor živnostenský, Tábořská 350, 140 45 Praha 4

Koncesní listina

vydaná právnické osobě

podle ustanovení § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
na základě žádosti ze dne 13.12.2002

Obchodní firma: **EKOTERM - SERVIS, spol. s r.o.**

IČ: **452 77 346**

Sídlo: **Na úlehli 1266/11, 141 00 Praha 4**

Předmět podnikání: **Výroba tepelné energie a rozvoj tepelné
energie, nepodléhající licenci realizovaná
ze zdrojů tepelné energie s instalovaným
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW**

Koncesní listina se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku práva provozovat živnost: 27. 2.2003



Handwritten signature

Ilona Pavla, M. e. l. a. o. v. á.
vedoucí odboru živnostenského