



Kupní smlouva

č. OLP/00259/2025 (původně č. OLP/4089/2024)

„Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci – nábytek – část 1: atypický nábytek a nábytek na míru“

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Věra Farská, projektový manažer Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: vera.farska@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 548
 - Mgr. Vít Šťastný, ředitel Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, tel.: 601 568 357
- dále jen „kupující“

a

Novatronic, s. r. o.

se sídlem Hraběšická 545, 788 12 Vikýřovice

IČO: 62302701

DIČ: CZ62302701

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Vladimír Mikulec, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-8637300277/0100

evidence: vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 7844

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Roman Petruška, e-mail: roman.petruska@novatronic.cz, tel: +420 771 274 193

a

KAISSA CZ, s.r.o.

se sídlem Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec n/N

IČO: 25417258

DIČ: CZ25417258

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Aleš Ulman, jednatel společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2114273022/2700

evidence: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16438

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Ing. Jiří Schindler, e-mail: schindler@kaissa.cz, tel: 608712123

společně vystupující v zadávacím řízení jako společnost „*KAISSA CZ a NOVATRONIC*“

dále společně jen „prodávající“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci – nábytek – část 1: atypický nábytek a nábytek na míru“ (dále jen „*veřejná zakázka*“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Proávající prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Prodávající bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno z projektu s názvem: „Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/23_095/0005137, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody kupujícímu.

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu **v dohodnutém termínu, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení** níže vymezený předmět koupě (dále jen „zboží“), a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Vedle toho se prodávající zavazuje neprodleně po dodání zboží umístit do konkrétních prostor, sestavit a provést případné další pomocné či úklidové práce, které jsou uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 2 této smlouvy).

Článek II. **Specifikace zboží, termín a místo dodání**

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
2. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek **vyhrazují změnu závazku** spočívající ve změně položky či komponenty uvedené v příloze této smlouvy, pokud by vznikly problémy s její dostupností. Pro provedení změny je nutný souhlas obou smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě. Upravené plnění musí být v souladu s původními zadávacími podmínkami a oproti uzavřené smlouvě nesmí dojít z pohledu kupujícího k objektivnímu zhoršení parametrů plnění.
3. Prodávající se zavazuje plnit v následujících termínech:
 - a) výroba zboží: **nejpozději do 14 týdnů od doručení písemné výzvy kupujícího** k zhotovení konkrétního zboží (položek) specifikovaného ve výzvě,
 - b) dodání zboží: **nejpozději do 2 týdnů od doručení písemné výzvy kupujícího** k dodání konkrétního zboží (položek) specifikovaného ve výzvě.

Finální termín pro dodání celého díla je do 2 týdnů od doručení **poslední písemné výzvy kupujícího k dodání zbývajících položek zboží, přičemž tato skutečnost musí být v této výzvě výslovně uvedena.**

4. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu dokončení výroby konkrétních položek zboží specifikovaných v příslušných výzvách a jejich připravenost k dodání na místo plnění.

5. Prodávající bere na vědomí, že dodávky zboží se předpokládají postupně po jednotlivých patrech, dle stavební připravenosti. Výzvy bude kupující zasílat operativně podle toho, jak stavební připravenost umožní dodání konkrétních položek, přičemž výzva k dodání **nemusí** být zaslána neprodleně po oznámení dokončení výroby tohoto zboží dle předchozího odstavce.
6. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty (tj. vždy kdykoliv v 2týdenní lhůtě od doručení příslušné výzvy k dodání konkrétního zboží), je však povinen **vyzvat kupujícího k převzetí zboží alespoň dva pracovní dny dopředu**. O předání zboží se vyhotoví **dodací list (popř. jiný doklad)**, který musí obsahovat zejména popis předávaného zboží, datum a místo předání zboží, jména a vlastnoruční podpis předávající a přebírající osoby.
7. Prodávající dodá zboží na tuto adresu: **Zeyerova čp. 31, 460 01 Liberec 1**. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží.

Článek III. **Digitální obsah**

1. V případě, že je **zboží či jeho část propojeno s digitálním obsahem** nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce, mají smluvní strany rovněž práva a povinnosti uvedené v tomto článku. **Pokud veškeré nebo některé konkrétní zboží není propojeno s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu, tento článek se vůči němu neuplatní.**
2. Pokud digitální obsah podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kupující nejpozději dnem předání a převzetí zboží získá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k digitálnímu obsahu, a to v rozsahu, který je nutný k využívání digitálního obsahu a všech jeho funkcionalit, případně k účelu, který vyplývá z této smlouvy.
3. Licence poskytnutá podle této smlouvy se vztahuje i na všechny aktualizované verze poskytnutého digitálního obsahu. Odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny.
4. Kupující má právo ze strany poskytovatele digitálního obsahu na bezplatné poskytnutí všech potřebných aktualizací digitálního obsahu, a to minimálně po dobu trvání záruky za jakost podle článku V. této smlouvy. Potřebnými aktualizacemi se rozumí takové aktualizace, které jsou nezbytné, aby byl digitální obsah bez vad.
5. Kupující má právo, aby jej poskytovatel digitálního obsahu upozornil na dostupnost aktualizací a na způsob, jak je může získat. V případě, že poskytovatel digitálního obsahu kupujícího takto neupozorní, má kupující právo požadovat, aby poskytovatel digitálního obsahu provedl potřebné aktualizace sám.
6. Pokud není poskytovatelem digitálního obsahu třetí osoba, která digitální obsah poskytuje samostatně, je jím prodávající. V případě pochybností se má za to, že poskytovatelem digitálního obsahu je prodávající.
7. Kupující má právo, aby mu na jeho žádost prodávající bez zbytečného odkladu sdělil, kdo

je poskytovatelem digitálního obsahu podle tohoto článku.

8. V případě, že vada digitálního obsahu brání kupujícímu zboží užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, má kupující právo uplatnit vadu digitálního obsahu u prodávajícího bez ohledu na to, zda je prodávající rovněž poskytovatelem digitálního obsahu.

Článek IV. **Prohlídka zboží**

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží (či jeho dílčí část) v době jeho předání kupujícímu:
 - a) **nebude mít žádné právní vady** (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran, a
 - b) **nebude mít žádné faktické vady** (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny), a dále že bude splňovat veškeré požadavky stanové příslušnými právními předpisy a technickými normami.
2. Po dodání zboží se prodávající zavazuje umožnit kupujícímu **prohlídku zboží**. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu **nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání zboží**. V případě, že kupující vady nezjistí, oznámí prodávajícímu, že nemá k předanému zboží výhrady. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady, je prodávající povinen vady odstranit ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou. **Pokud k dohodě nedojde, odstraní prodávající vady nejpozději do 15 dnů od dne doručení oznámení o vadách**. Pro opětovné předání zboží se výše uvedený postup uplatní obdobně.
3. Pokud má zboží při předání vady, je **kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží nebo jeho části**, pokud **nebude způsobilé sloužit svému účelu**. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Oznámení o vadě musí obsahovat popis vady a právo, které kupující uplatňuje (např. odstranění vady dodáním chybějící věci, nebo věci náhradní).

Článek V. **Záruka za jakost**

1. Prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží (či jeho dílčí části), které se na zboží (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu **záruční doby** (tj. prodávající poskytuje kupujícímu **záruku za jakost zboží**). **Záruční doba** na zboží a jeho jednotlivé části (komponenty) činí **24 měsíců**. Pokud výrobce poskytuje na zboží nebo jeho jednotlivé komponenty záruku delší, platí tato záruka. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. V případě odstranění vady dodáním nové věci, poskytuje prodávající na tuto věc novou záruku ve stejné délce jako podle odst. 1, která běží ode dne předání nové věci. To neplatí při dalším dodání nové věci.
3. Kupující je oprávněn uplatnit vadu u prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy kupující takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit. Prodávající se zavazuje oznámenou vadu bezplatně odstranit ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní prodávající vadu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě.

Článek VI.

Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat **potřebnou kvalifikací**. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuelních vadách dodaného zboží.
4. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené kupujícím předloženy.
5. Prodávající se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Výzvy č. 95 Integrovaného regionálního operačního programu, která je k dispozici na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/95vyzvairop> a předem konzultovat s kupujícím případné nejasnosti.
6. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7. Prodávající se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je pro prodávajícího závazná tato zákonná lhůta.
8. Prodávající je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši min. 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na pojistnou událost. Prodávající je povinen na žádost kupujícího předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené kupujícím.

Článek VIII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 11.742.574,44 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH,
 - **14.208.515,07 Kč** (slovy: čtrnáct milionů dvě stě osm tisíc pět set patnáct korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí kupující cenu s platnou DPH.
2. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako **konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.**
3. **Prodávající je oprávněn fakturovat** kupní cenu po předání zboží za předpokladu, že kupujícím nebyly oznámeny v rámci prohlídky zboží po jeho předání zjevné vady, nebo za předpokladu, že vady zjištěné v rámci prohlídky předaného zboží prodávající odstraní, a prodávající řádně splnil další závazky dle článku I. odst. 2 této smlouvy.
4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě **30 dnů od jejího doručení kupujícím.**
5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - název a registrační číslo projektu,
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy, včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
 7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
 8. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek IX.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě, že prodávající nedodá zboží v dohodnutém termínu na dohodnutém místě a bez vad, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z kupní ceny bez DPH.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží oznámených v záruční době ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. V případě, že prodávající není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z kupní ceny bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se kupující rozhodne smluvní pokutu proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na rozdíl od předchozího odstavce splatná **ihned** po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy kupující obdrží písemné prohlášení prodávajícího, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny splatný ihned po jeho vzniku.
5. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6. Kupující má právo na **náhradu škody** způsobené prodávajícím porušením jakékoli jeho

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Prodávající je tak například povinen uhradit kupujícímu škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

7. Kupující je oprávněn **započíst** svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

Článek XI.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny **písemně v českém jazyce**. Smluvní strany považují za účinné **osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou**. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou **okamžikem doručení**, v případě posílání faxem či elektronickou poštou **okamžikem obdržení potvrzení o doručení** od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Prodávající bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní kupující v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněny.

2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XIII.

Ostatní ustanovení

1. Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu kupujícího žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly, že se na tuto smlouvu použijí ustanovení občanského zákoníku obsažená v § 2158 až 2174b.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou rozhodovány podle **českého práva** a před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tato smlouva opatřena uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronicky originál.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tuto smlouvu zveřejňovat kupující v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den zveřejnění smlouvy ze strany kupujícího, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 279/25/RK ze dne 4. 2. 2025.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. P01 - Technická specifikace,
 - Příloha č. P02 - Soupis dodávek a služeb

7. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

V Liberci dne

Elektronický podpis: 24.2.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Ulvr
Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 5.11.2025 08:15 +01:00

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Ve Vikýřovicích dne

Ing. Vladimír
Mikulec

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Mikulec
Datum: 2025.02.21
13:46:50 +01'00'

Ing. Vladimír Mikulec
jednatel

Aleš
Ulman

Digitálně podepsal
Aleš Ulman
Datum: 2025.02.21
10:09:10 +01'00'

Aleš Ulman
jednatel

REVIZE 07/2024



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEYEROVA 31 V LIBERCI - DÍLČÍ DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 3.N.P.

ZADAVATEL :	ZŠ a MŠ pro TP (LIBERECKÝ KRAJ)	ZAK. ČÍSLO:	D/24-034-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	07/2024
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA, ING. ARCH. JIRÁSKO	STUPEŇ:	INT (REVIZE)
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. JIRÁSKO, ING. ARCH. FEIGL	MĚŘITKO:	---

PRÍLOHA:

VÝPISY PRVKŮ

VÝPIS PRVKŮ - ATYPICKÝ NÁBYTEK, NÁBYTEK NA MÍRU

PRÍLOHA:

PARÉ:

D3.7.1.

POZNÁMKY:

- TABULKA PRVKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ANI KATALOGOVÉ LISTY. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A KATALOGOVÉ LISTY BUDOU PŘEDLOŽENY INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM KE SCHVÁLENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY VČ. TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ – DEKOR DŘEVA NEBO LTD, BARVY NÁTĚRŮ A NÁSTŘIKŮ, TVAR ÚCHYTŮ, STRUKTURU A BARVU TEXTILIÍ, TYPOVÉ PRVKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, DETAILS KOTVENÍ APOD.).
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY, PLOŠNÉ VÝMĚRY, DÉLKY APOD. JSOU URČENY V PŘESNOSTI DANÉ MOŽNOSTMI ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU.
- PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH, SPOJOVACÍCH A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH PRVKŮ PRO JEJICH ZABUDOVÁNÍ DO STAVBY (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELNÍ, VRUTY, ČEPY, KOLÍKY, LEPENÍ APOD. ROZSAH KOTVENÍ URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI DLE UPŘESŇUJÍCÍCH POŽADAVKŮ SoD A VŘ.
- ZÁMKY NA NÁBYTKU BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA - KAŽDÝ KUS ZVLÁŠT' / KAŽDÁ MÍSTNOST ZVLÁŠT' / VYBRANÁ SKUPINA NÁBYTKU ZVLÁŠT' ATD. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVÍRKŮM BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.
- VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JEJICH OBCHODNÍMI NÁZVY ČI OZNAČENÍMI JSOU POUZE REFERENČNÍ A ZADAVATEL UMOŽŇUJE DLE §89 ODS. 6 ZÁKONA NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ UVEDENÍ TECHNICKÝCH NOREM (ČSN, EN, DIN APOD.) UMOŽŇUJE ZADAVATEL DLE §90 ODS. 3 ZÁKONA NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ BAREVNOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A REFERENČNÍ A SLOUŽÍ PRO NACENĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. SKUTEČNÁ BAREVNOST DODÁVKY BUDE KOORDINOVÁNA VZÁJEMNĚ MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY A TAKÉ S PRVKY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ TAK, ABY BYLO DOSAŽENO VZÁJEMNĚ BAREVNÉ VYVÁŽENOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH, ALE I BUDOVĚ JAKO CELKU. VZORKY BUDOU PŘEDKLÁDÁNY MINIMÁLNĚ V POČTU 4 VARIANT PRO KAŽDÝ DÍLČÍ PRVEK ČI MATERIÁL VE SROVNATELNÉ CENOVÉ ÚROVNI (= BEZ NÁROKU NA VÍCEPRÁCE). VEŠKERÁ BAREVNOST PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTORA A TDI V KOOPERACI SE ZPRACOVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI, ZPRACOVATELEM NÁVRHU INTERIÉRU A ZPRACOVATELEM NÁVRHU TECHNOLOGIE.
- ROZMĚRY UVEDENÉ V PD JAKO "CCA" NEBO "PŘÍBLIŽNĚ" SE MOHOU OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ LIŠIT PŘI ZACHOVÁNÍ ERGONOMICKÝCH PRAVIDEL A NOREM PRO NAVRHOVÁNÍ NÁBYTKU (VÝŠKA SEDÁKU, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY APOD.) - PROJEKT PŘIPOUŠTÍ TYTO ROZMĚROVÉ ODCHYLKY:
 - U ROZMĚRŮ DO 500 mm (VČETNĚ) ODCHYLKA ±15 mm;
 - U ROZMĚRŮ DO 1000 mm (VČETNĚ) ODCHYLKA ±25 mm;
 - U ROZMĚRŮ DO 2000 mm (VČETNĚ) ODCHYLKA ±30 mm;
 - U ROZMĚRŮ NAD 2000 mm ODCHYLKA ±50 mm.

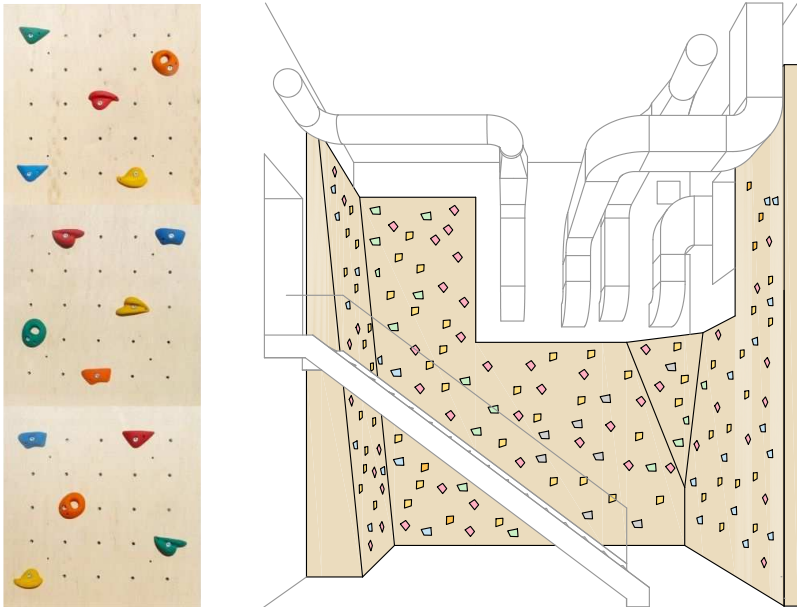
OZNAČENÍ: N01a	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA 	POPIS KOBREK VOLNĚ LOŽENÝ A PŘÍŘEZ KOBRCOVÉ METRÁŽE O PLOŠE CCA 1,5x5,0 m. STŘÍŽENÝ VLAS: KOBREK ZE 100% POLYAMIDU (PA) S VÝŠKOU VLASU MIN. 5 mm. JEDNO- A CELOBAREVNÉ PŘÍŘEZ - BARVA BÉŽOVÁ. CELOBBVODOVÉ OBŠITÍ - BORDURA CCA 15 mm - BARVA BÉŽOVÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

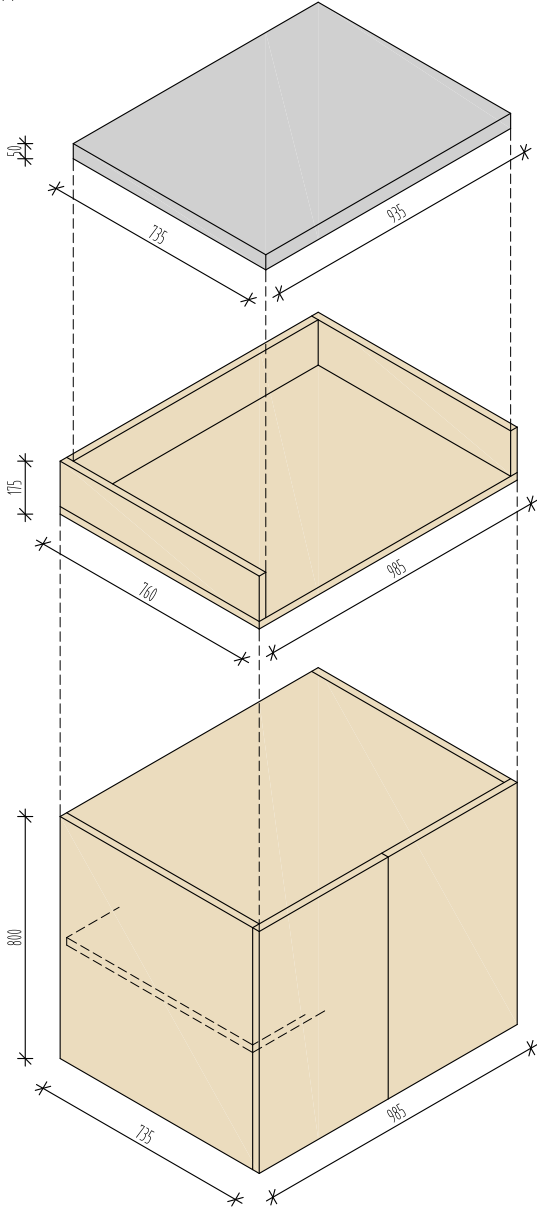
OZNAČENÍ: N01b	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA 	POPIS KOBREK VOLNĚ LOŽENÝ B PŘÍŘEZ KOBRCOVÉ METRÁŽE O PLOŠE CCA 1,2x3,5 m. <u>TECHNICKÉ PŘÍŘEZ SHODNÉ S PRVKEM N01a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N01c	MNOŽSTVÍ 7 ks
SCHEMA 	POPIS KOBREK VOLNĚ LOŽENÝ C PŘÍŘEZ KOBRCOVÉ METRÁŽE O PLOŠE CCA 1,8x4,0 m. <u>TECHNICKÉ PŘÍŘEZ SHODNÉ S PRVKEM N01a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


OZNAČENÍ: N01d	MNOŽSTVÍ 3 ks
SCHEMA 	POPIS KOBREK VOLNĚ LOŽENÝ D PŘÍŘEZ KOBRCOVÉ METRÁŽE O PLOŠE CCA 1,5x3,0 m. <u>TECHNICKÉ PŘÍŘEZ SHODNÉ S PRVKEM N01a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N01e	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA 	POPIS KOBRECEK VOLNĚ LOŽENÝ E PŘÍREZ KOBECOVÉ METRÁŽE O PLOŠE CCA 1,5x1,8 m. TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N01a!!!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


OZNAČENÍ: N02	MNOŽSTVÍ 1 kpl
SCHEMA 	POPIS LEZECKÁ STĚNA INTERIÉROVÁ LEZECKÁ STĚNA JE UZPŮSOBENA PRO LEZENÍ DĚTÍ ZE SPECIÁLNÍ ŠKOLY (BUDE KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI UŽIVATELŮ). ZÁKLADNÍ PŮDORYS MÍSTNOSTI PRO UMÍSTĚNÍ LEZECKÉ STĚNY CCA 3,2x5,9 m; VÝŠKA MÍSTNOSTI CCA 6,1 m; PŮDORYS LEZECKÉ STĚNY CCA 1,9x5,3x3,2 m; VÝŠKA LEZECKÉ STĚNY CCA 3,5 RESP. 6,0 m; TLOUŠŤKA DOPADOVÉ PLOCHY MIN. 10 mm; PLOCHA LEZECKÉ STĚNY CCA 50 m²; PLOCHA DOPADISTĚ CCA 12,5 m². VÝBĚR LEZECKÝCH CHYTŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY SCHOPNOSTEM DĚTÍ LEZOUČÍCH PO TÉTO LEZECKÉ STĚNĚ (BUDE KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI UŽIVATELŮ). LEZECKÉ CESTY Z CHYTŮ BUDOU ODLIŠENY BAREVNĚ, ABY SE DALA ODLÍŠIT I OBTÍŽNOST JEDNOTLIVÝCH CEST. ZÁROVEŇ BUDE MOŽNOST KOMBINOvat VÍCE BAREV V JEDNÉ LEZECKÉ LINII. STAVĚNÍ CEST - MIN. 6 LINIE - 12 CEST, MIN. 200 LEZECKÝCH CHYTŮ VELIKOSTI XS AŽ XXL (VELIKOSTI PŘÍBLIŽNĚ ROVNOMĚRNĚ ZASTOUPĚNY). LEZECKÉ LINIE JSOU TVOŘENY POSTUPOVÝM JIŠTĚNÍM, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY DLE NORMY NA LEZECKÉ STĚNY ČSN EN 12276 (DLE §90 Odst. 3 ZÁKONA UMOŽŇUJE ZADAVATEL NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ). UMOŽŇUJÍ LEZENÍ S POSTUPOVÝM I S HORNÍM JIŠTĚNÍM. KAŽDÁ Z 6 LINIE JE ZAKONČENA KONCOVÝM ŘETĚZEM (MIN. 6 kpl - RETĚZY + NÝTY, MIN. 6 kpl EXPRESS SETŮ - MAJLONY + PÁSKY + KARABINY). STĚNA OBSAHUJE TŘI NÁKLONY LEZECKÝCH PROFILŮ - POLOŽENÝ (CCA 1,9x6,0 m), SVISLÝ (CCA 1,8x6,0 + 3,5x3,5 + 1,8x3,5 + 1,3x6,0 m) A PŘEVISLÝ (1,2x2,5 m). LEZECKÁ STĚNA JE KOMBINACÍ OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH PODKONSTRUKCÍ (PODKLADNÍ ROST KOTVENÝ DO ZDĚNÝCH STĚN Z CP NA MVC), OPLÁŠTĚNÝCH PŘEKLIŽKOVÝMI PANELY (TL. MIN. 18 mm) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE SPECIÁLNÍM POVRCHEM "BALOTINA". PANELY JSOU NAVRÁTĚNY PRAVIDELNOU SÍTÍ DĚR (RASTR MAX. 250/250 mm, 39/M2) OSAZENÝ ZÁPUSTNÝMI MATKAMI POMOCÍ POJISTNÝCH VRUTŮ PRO CHYTÝ. DOPADOVÁ PLOCHA JE TVOŘENA VOLNĚ POLOŽENÝMI PANELY NA PODLAZE. MOLITAN (PUR PĚNA) TL. MIN. 50 mm A POJENKY (IREKONSTITUOVANÁ PUR PĚNA) TL. MIN. 50 mm - JEDNOTLIVÉ VRSTVY JSOU NAVZÁJEM SLEPENY. CELÁ PLOCHA JE OPATŘENA OBALEM NA BÁZI PVC. PARAMETRY A USPOŘÁDÁNÍ LEZECKÉ STĚNY BUDOU AKTUALIZOVÁNY PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MÍSTNOSTI (VČ. PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ) A ROZVODŮ TŽB V NÍ (PŘEDEVŠÍM VZT). SOUČÁSTÍ LEZECKÉ STĚNY BUDOU "SKRYTÉ" DVEŘE DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č. 031 - ZECLA ZAKOMPOUNOVANÉ DO PLOCHY LEZECKÉ STĚNY VČ. CHYTŮ. USPOŘÁDÁNÍ A PROVEDENÍ LEZECKÉ STĚNY NESMÍ BRÁNIT UŽÍVÁNÍ A KONTROLE FUNKČNÍCH PRVKŮ TŽB (PŘEDEVŠÍM VYPÍNAČE A POŽÁRNÍ Klapky NA VZT POTRUBÍ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N03	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS PULT PŘEBALOVACÍ PULT NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). SKŘÍŇKA - ROZMĚRY CCA Š.985/HL.735/V.800 mm. NÁSTAVEC - ROZMĚRY CCA Š.985/HL.760/V.115 mm. ROZMĚRY NUTNO UPRAVIT TAK, ABY VÝSLEDNÝ PRVEK VYPLNIL CELOU ŠÍRKU M.Č. 1.07. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm (TL. MIN. 18 mm POUŽITA POUZE PRO ŽÁDA A DVÍŘKA) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm, 1x VNITŘNÍ VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm) - MIN. 10 POZIC. DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ, NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEK. 4x VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ KLUZÁK OSAZENÝ DO BOKŮ SKŘÍŇE. PODUŠKA - ROZMĚRY Š.935/HL.735/TL.50 mm. JÁDRO Z MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 45 kg/m³. POVLAK TEXTILNÍ - NEPROMOKAVÝ, OMYVATELNÝ A PRATELNÝ, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ. SPODNÍ STRANA S PROTISLUZOVÝM ÚPRAVOU - PRUH LÁTKY (CCA 850/650 mm) NAPŘ. S RASTREM PROTISLUZOVÝCH TEČEK/ČOČEK NA BÁZI PVC, PU, SILIKONU POD. SE ZIPEM NA TŘECH STRANÁCH. DODAVKA BUDE OBSAHOVAT 2 NAHRADNÍ POVLAKY!!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM. 



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N04	MNOŽSTVÍ 88 ks
SCHEMA 	POPIS KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ KANCELÁŘSKÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.400/HL.550/V.600 mm (VÝŠKA VČ. KOLEČEK). LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm (TL. MIN. 18 mm POUŽITA POUZE PRO ČELA ZÁSUVKY) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PŮDA PŘESAŽENÁ PŘES ČELA ZÁSUVKY, 1x MĚLKÁ ZÁSUVKA S ORGANIZÉREM NA PSACÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY + 3x ZÁSUVKA BEŽNÁ, ČELA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - PLNŮVÝŠKOVÝ SE SYSTÉMEM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA. UZAMYKACÍ ZÁVOROVÝ MECHANISMUS NA VŠECHNY ZÁSUVKY S KLÍČEK. ČTYŘI KOLEČKA PRO TVRDÉ POVRCHY (ALESPOŇ 2 S MOŽNOSTÍ ARETACE), BARVA BÍLÁ ALT. SVĚTLÉ ŠEDÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU


OZNAČENÍ: N05a	MNOŽSTVÍ 18 ks
SCHEMA  	POPIS PARAVÁN STOLNÍ AKUSTICKÝ A VIZUÁLNĚ ODDĚLOVACÍ A AKUSTICKÝ PARAVÁN NA MÍRU. ROZMĚRY V.450/DL.750 mm SE ZAKULACENÝMI ROHY. NOSNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 15 mm S AKUSTICKOU PĚNOU NA BÁZI MELANINU (Z OBOU STRAN) TL. MIN. 5 mm. CELKOVÁ TL. CCA 30 mm. VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI ALESPŇ "0,50 (MH) - TŘÍDA D - POHLTIVÝ". PARAVÁN OSAZEN NA STOLNÍ DESKY VOLNĚ POMOCÍ DVOJICE KOVOVÝCH NÓŽEK S OCELOVOU KRUHOVOU ZÁKLADNOU (Ø CCA 150 mm) - BARVA BÍLÁ (NAPŘ. RAL9003). NÓŽKY OSAZENY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ DO NOSNÉ DESKY POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ. NÓŽKY UPRAVENY TAK, ABY NEPOŠKRÁBALY STOLOVÉ DESKY. CELÝ POVRCH OPATŘEN ČALOUNĚNÍM - POHLEDOVĚ PROVEDENÝ STYK OBOU STRAN ČALOUNĚNÍ NA HRANĚ DESKY; 100% POLYESTER V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO VLÁKNA; MIN. 300 g/m ² , OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE; REFERENČNÍ VZORKOVNICE "SILENTLAB - URBAN 64". ČALOUNĚNÍ KOORDINOVAT S DODÁVKOU Z01 A Z02.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N05b	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA  	POPIS PARAVÁN STOLNÍ AKUSTICKÝ B VIZUÁLNĚ ODDĚLOVACÍ A AKUSTICKÝ PARAVÁN NA MÍRU. ROZMĚRY V.450/DL.1600 mm SE ZAKULACENÝMI ROHY. NOSNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 15 mm S AKUSTICKOU PĚNOU NA BÁZI MELANINU (Z OBOU STRAN) TL. MIN. 5 mm. CELKOVÁ TL. CCA 30 mm. VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI ALESPŇ "0,50 (MH) - TŘÍDA D - POHLTIVÝ". PARAVÁN OSAZEN NA STOLNÍ DESKY VOLNĚ POMOCÍ DVOJICE KOVOVÝCH NÓŽEK S OCELOVOU KRUHOVOU ZÁKLADNOU (Ø CCA 150 mm) - BARVA BÍLÁ (NAPŘ. RAL9003). NÓŽKY OSAZENY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ DO NOSNÉ DESKY POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ. NÓŽKY UPRAVENY TAK, ABY NEPOŠKRÁBALY STOLOVÉ DESKY. CELÝ POVRCH OPATŘEN ČALOUNĚNÍM - POHLEDOVĚ PROVEDENÝ STYK OBOU STRAN ČALOUNĚNÍ NA HRANĚ DESKY; 100% POLYESTER V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO VLÁKNA; MIN. 300 g/m ² , OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE; REFERENČNÍ VZORKOVNICE "SILENTLAB - URBAN 64". ČALOUNĚNÍ KOORDINOVAT S DODÁVKOU Z01 A Z02.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ:	N05c	MNOŽSTVÍ	7 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA	POPIS
 	PARAVÁN STOLNÍ AKUSTICKÝ C VIZUÁLNĚ ODDĚLOVACÍ A AKUSTICKÝ PARAVÁN NA MÍRU. ROZMĚRY V.450/DL.550 mm SE ZAKULACENÝMI ROHY. NOSNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 15 mm S AKUSTICKOU PĚNOU NA BÁZI MELANINU (Z OBOU STRAN) TL. MIN. 5 mm. CELKOVÁ TL. CCA 30 mm. VÁŽENÝ KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI ALESPŮŇ "0,50 (MH) - TŘÍDA D - POHLTIVÝ". PARAVÁN OSAZEN NA STOLNÍ DESKY VOLNĚ POMOCÍ DVOJICE KOVOVÝCH NOŽEK S OCELOVOU KRUHOVOU ZÁKLADNOU (Ø CCA 150 mm) - BARVA BILÁ (NAPŘ. RAL9003). NOŽKY OSAZENY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ DO NOSNÉ DESKY POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ. NOŽKY UPRAVENY TAK, ABY NEPOŠKRÁBALY STOLOVÉ DESKY. CELÝ POVRCH OPATŘEN ČALOUNĚNÍM - POHLEDOVĚ PROVEDENÝ STYK OBOU STRAN ČALOUNĚNÍ NA HRANĚ DESKY; 100% POLYESTER V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO VLÁKNA; MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE; REFERENČNÍ VZORKOVNICE "SILENTLAB - URBAN 64". ČALOUNĚNÍ KOORDINOVAT S DODÁVKOU Z01 A Z02. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVİ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:	N06	MNOŽSTVÍ	24 ks
-----------	-----	----------	-------

SCHEMA

PŮDORYS

POHLED ČELNÍ

ŘEZ PŘÍČNÝ

AXONOMETRIE

POPIS

BOX PRO SAMOSTANOU PRÁCI

BOX NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.1500/HL.470/V.1950 mm. KORPUS Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm.


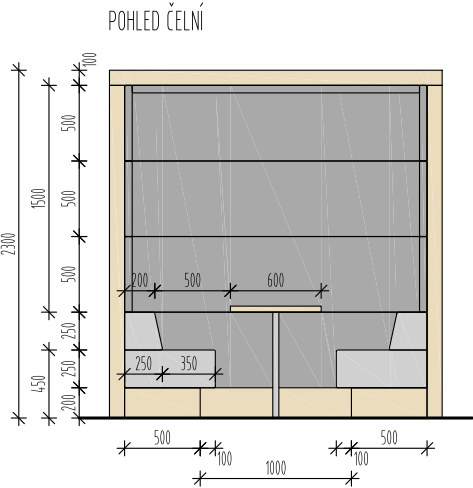

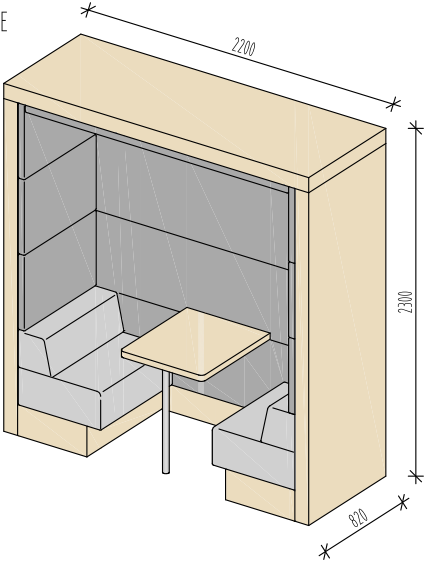

Z VNITŘNÍ STRANY (VŠECHNY TŘI STĚNY A STROP) OBLOŽENO AKUSTICKÝM ČALOUNĚNÝM OBKLADEM TL. CCA 50 mm - PUR PĚNA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 65 kg/m³; ČALOUNĚNÍ ZE 100% POLYESTERU V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO VLÁKNA; MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE - REFERENČNÍ VZORKOVNICE "RIM KAT. A - ERA 2050".


NÁSTĚNNÝ ZÁVĚSNÝ ORGANIZÉR - MIN. 4 KAPSY. OCELOVÁ DRÁTOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z OCELOVÉ SÍŤOVINY. PRAŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH - BARVA BILÁ.


SMĚROVATELNÁ NÁSTĚNNÁ LAMPIČKA - OCELOVÝ PRAŠKOVĚ LAKOVANÝ REFLEKTOR/STÍNÍTKO A BÁZE SVÍTIDLA (BARVA BILÁ). VYPÍNAČ NA BÁZI SVÍTIDLA. FLEXIBILNÍ RAMENO S MOŽNOSTÍ ORIENTACE. NAPÁJENÍ 230 V. PŘISAZENÁ NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ. KRYTÍ MIN. IP20. DODÁVKA VČ. ZAPOJENÍ.


S VYMĚNITELNOU ŽÁROVKOU.


DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

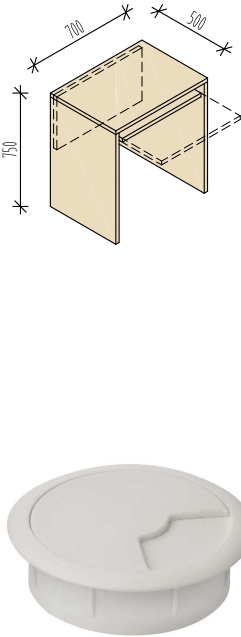
OZNAČENÍ: N07	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  ŘEZ PŘÍČNÝ  AXONOMETRIE  	POPIS BOX PRO PRÁCI VE DVOU BOX NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š2200/HL.820/V.2300 mm. KORPUS JAKO NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH A/NEBO DŘEVĚNÝCH PROFILŮ. OPLÁŠTĚNÍ Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. RÁMOVÁ KONSTRUKCE VYPLNĚNA AKUSTICKOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S MINIMÁLNÍ OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 15 kg/m³ V TL. MIN. 60 mm. TL. BOČNÍCH STĚN A PŮDY CCA 100 mm. UMÍSTĚNÍ U STĚNY - ZADNÍ STĚNA Z JEDNÉ LDTD. Z VNITŘNÍ STRANY (VŠECHNY TŘI STĚNY A PŮDA) OBLOŽENÉ AKUSTICKÝM ČALOUNĚNÝM OBKLADEM TL. CCA 50 mm - PUR PĚNA OBJEMOVĚ HMOTNOSTI MIN. 65 kg/m³; ČALOUNĚNÍ ZE 100% POLYESTERU V KOMBINACI HNĚDÉHO A BĚŽOVÉHO VLÁKNA, MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE - REFERENČNÍ VZORKOVNICE "RIM KAT. A - ERA 2050". PRACOVNÍ STOLEK Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 36 mm S OCELOVOU NOHOU Ø CCA 50 mm (PRAŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH - BARVA BÍLÁ). 2x POLSTROVANÁ POHOVKA S KORPUSEM Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. ČALOUNĚNÍ ZE 100% POLYESTERU V KOMBINACI HNĚDÉHO A BĚŽOVÉHO VLÁKNA, MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE - REFERENČNÍ VZORKOVNICE "RIM KAT. A - ERA 2050". VÝPLŇ PUR PĚNA OBJEMOVĚ HMOTNOSTI MIN. 65 kg/m³. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

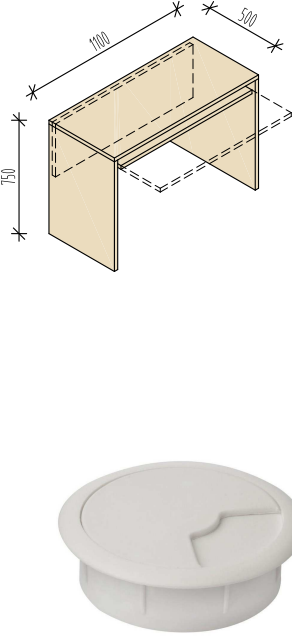
OZNAČENÍ: N08a	MNOŽSTVÍ 12 ks
SCHEMA PŮDORYS   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL JÍDELNÍ/JEDNACÍ A STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) S DESKOU Z LAMINOVANÉ DTD A OCELOVOU PODNOŽÍ S DVOJICÍ STŘEDNÍCH NOHOU. ROZMĚRY CCA DL.1200/Š.800/V.750 mm. DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PODNOŽ - OCELOVÁ OBDELNÍKOVÁ ZÁKLADNA (ROZMĚRY CCA 750/400 mm) + 2x NOHA (PROFIL CCA 80/80 mm), PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH - BARVA BÍLÁ NEBO SVĚTLÉ ŠEDÁ. DESKA K PODNOŽI KOTVENA ZESPODU POMOCÍ VRUTŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

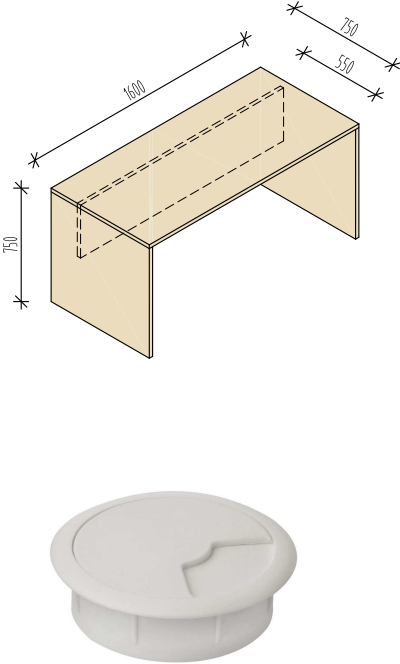
OZNAČENÍ: N08b	MNOŽSTVÍ 7 ks
SCHEMA PŮDORYS   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL JÍDELNÍ/JEDNACÍ B STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) S DESKOU Z LAMINOVANÉ DTD A OCELOVOU PODNOŽÍ S DVOJICÍ STŘEDNÍCH NOHOU. ROZMĚRY CCA DL.1200/Š.600/V.750 mm. DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PODNOŽ - OCELOVÁ OBDELNÍKOVÁ ZÁKLADNA (ROZMĚRY CCA 750/400 mm) + 2x NOHA (PROFIL CCA 80/80 mm), PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH - BARVA BÍLÁ NEBO SVĚTLÉ ŠEDÁ. DESKA K PODNOŽI KOTVENA ZESPODU POMOCÍ VRUTŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

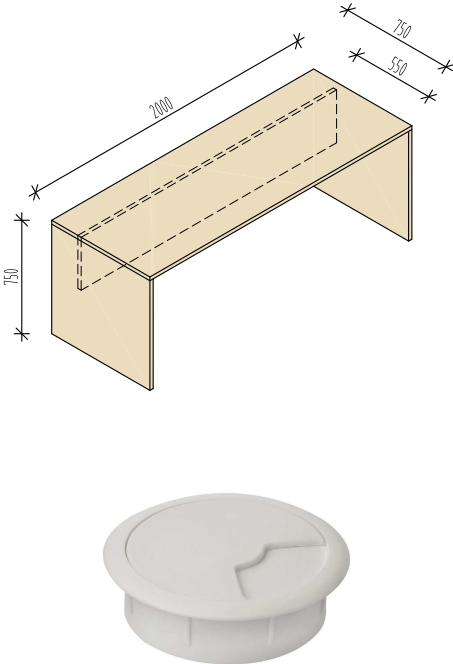
OZNAČENÍ: N08c	MNOŽSTVÍ 10 ks
SCHEMA PŮDORYS  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL JÍDELNÍ/JEDNACÍ C STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) S DESKOU Z LAMINOVANÉ DTD A OCELOVOU PODNOŽÍ SE STŘEDNÍ NOHOU. ROZMĚRY CCA DL.800/Š.600/V.750 mm. DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SNI), ABS HRANY TL. 2 mm. PODNOŽ - OCELOVÁ ČTVERCOVÁ ZÁKLADNA (ROZMĚRY CCA 400/400 mm) + NOHA (PROFIL CCA 80/80 mm), PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH - BARVA BÍLÁ NEBO SVĚTLÉ ŠEDÁ. DESKA K PODNOŽI KOTVENA ZESPODU POMOČÍ VRUTŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

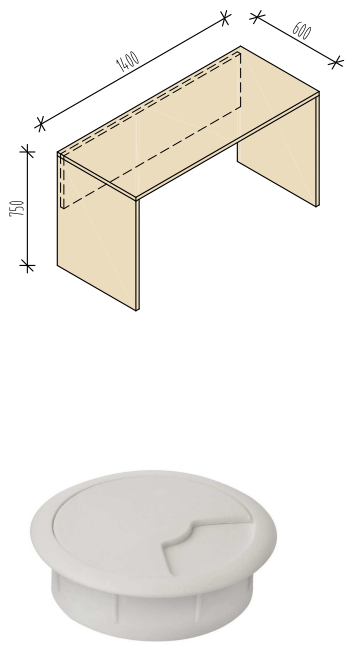
OZNAČENÍ: N08d	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL JÍDELNÍ/JEDNACÍ C STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) S DESKOU Z LAMINOVANÉ DTD A OCELOVOU PODNOŽÍ SE STŘEDNÍ NOHOU. ROZMĚRY CCA DL.800/Š.800/V.750 mm. DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SNI), ABS HRANY TL. 2 mm. PODNOŽ - OCELOVÁ ČTVERCOVÁ ZÁKLADNA (ROZMĚRY CCA 400/400 mm) + NOHA (PROFIL CCA 80/80 mm), PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH - BARVA BÍLÁ NEBO SVĚTLÉ ŠEDÁ. DESKA K PODNOŽI KOTVENA ZESPODU POMOČÍ VRUTŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

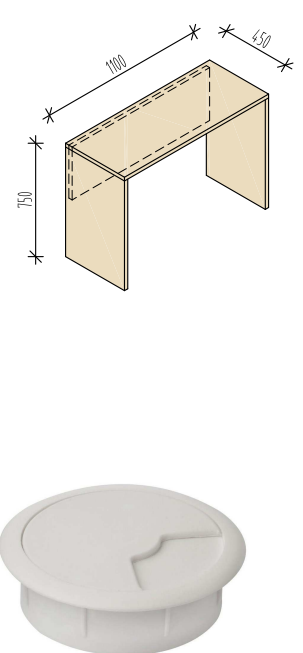
OZNAČENÍ: N09a	MNOŽSTVÍ 11 ks
SCHEMA 	POPIS STŮL POČÍTAČOVÝ A STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.700/Š.500/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - DO LÍCE ZADNÍ STRANY STOLU, V LUBU OTVORY PRO PROTÁŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. POD PRACOVNÍ DESKOU (CCA 50 mm) UMÍSTĚNA VÝSUVNÁ DESKA (VÝSUV O CCA 300 mm) PRO KLÁVESNICI A MYŠ. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 2x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	

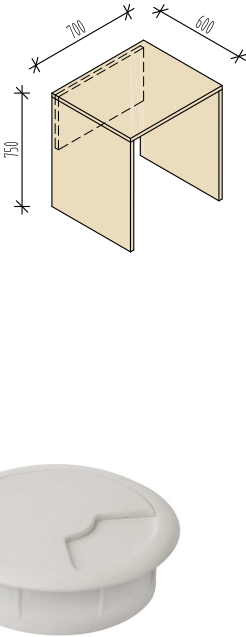
OZNAČENÍ: N09b	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS STŮL POČÍTAČOVÝ A STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.1100/Š.500/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - DO LÍCE ZADNÍ STRANY STOLU, V LUBU OTVORY PRO PROTÁŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. POD PRACOVNÍ DESKOU (CCA 50 mm) UMÍSTĚNA VÝSUVNÁ DESKA (VÝSUV O CCA 300 mm) PRO KLÁVESNICI A MYŠ. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 2x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	

OZNAČENÍ: N10a	MNOŽSTVÍ40 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL UČITELSKÝ/KANCELÁŘSKÝ/PRACOVNÍ A STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.1600/Š.750/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - VSAZEN CCA 550 mm OD ČELNÍ HRANY, V LUBU OTVORY PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 2x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

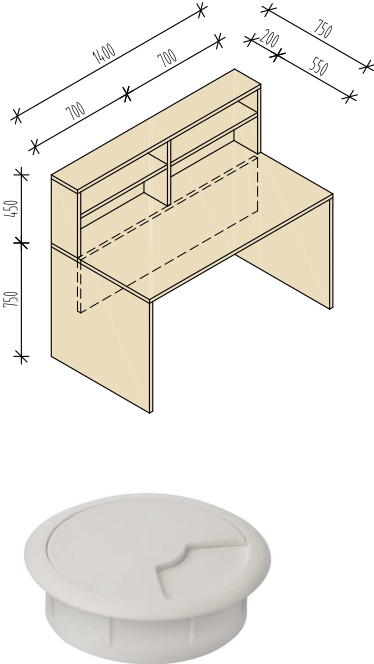
OZNAČENÍ: N10b	MNOŽSTVÍ4 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL UČITELSKÝ/KANCELÁŘSKÝ/PRACOVNÍ B STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.2000/Š.750/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - VSAZEN CCA 550 mm OD ČELNÍ HRANY, V LUBU OTVORY PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 2x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N10c	MNOŽSTVÍ 32 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL UČITELSKÝ/KANCELÁŘSKÝ/PRACOVNÍ C STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.1400/Š.600/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - DO LÍCE ZADNÍ STRANY STOLU, V LUBU OTVORY PRO PROTÁŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 2x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM. REFERENČNÍ VÝROBEK - PRŮCHODKA "WALTECO 90481" - DLE §89 ODST. 6 ZÁKONA UMOŽŇUJE ZADAVATEL NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N10d	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS STŮL UČITELSKÝ/KANCELÁŘSKÝ/PRACOVNÍ D STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.1100/Š.450/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - DO LÍCE ZADNÍ STRANY STOLU, V LUBU OTVORY PRO PROTÁŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 1x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM. REFERENČNÍ VÝROBEK - PRŮCHODKA "WALTECO 90481" - DLE §89 ODST. 6 ZÁKONA UMOŽŇUJE ZADAVATEL NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N10e	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS STŮL UČITELSKÝ/KANCELÁŘSKÝ/PRACOVNÍ E STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.700/Š.600/V.750 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - DO LÍCE ZADNÍ STRANY STOLU, V LUBU OTVORY PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 1x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

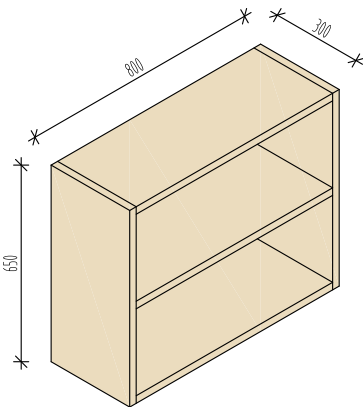
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N10f	MNOŽSTVÍ 12 ks
SCHEMA 	POPIS STŮL UČITELSKÝ/KANCELÁŘSKÝ/PRACOVNÍ F STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA DL.1400/Š.750/V.750+450 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 25 mm (ZÁDA POLICOVÉ NADSTAVBY MOŽNO Z TL. MIN 18 mm) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA PODEPŘENA LUBEM VÝŠKY CCA 350 mm - VSAZEN CCA 550 mm OD ČELNÍ HRANY, V LUBU OTVORY PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE. BOČNÍ STĚNY (NOHY) VYBAVENY 2+2x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU S KLUZÁKEM PRO TVRDÉ PODLAHY. NA STOLNÍ DESCE POLICOVÁ NADSTAVBA HL. CCA 200 mm S 2x JEDNOU VOLNOU POLICÍ NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK CCA 25 mm) - MIN. 5 POZIC. STOLOVÁ DESKA OSAZENA 2x KABELOVOU PRŮCHODKOU (PLAST, BÍLÁ, Ø CCA 60 mm) S OTOČNÝM VÍKEM.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ:	N11	MNOŽSTVÍ	65 ks
-----------	-----	----------	-------

SCHEMA



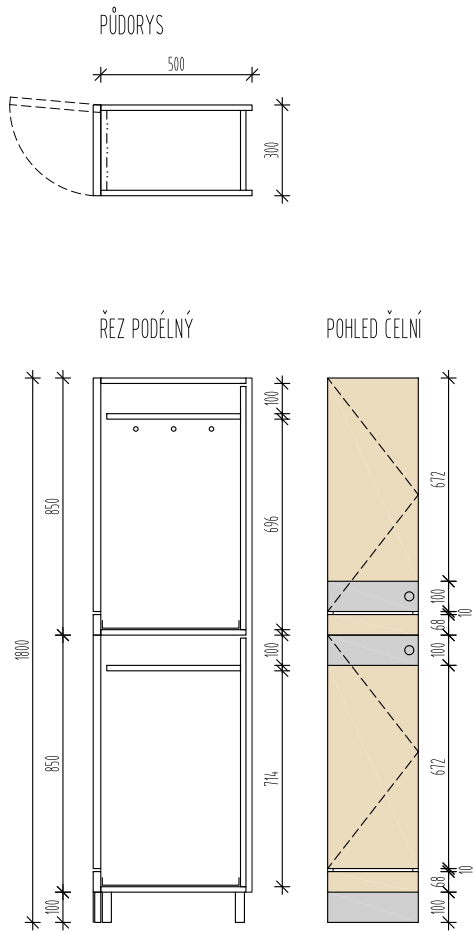
POPIS

SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ
SKŘÍŇKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.800/HL.300/V.650 mm. LAMINOVANÁ
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 18 mm (VČ. ZAD) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST
KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. 1x VNITŘNÍ VOLNÁ POLICE NA
PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK CCA 25 mm) - MIN. 10 POZIC. MOŽNOST
SPOJOVAT SKŘÍŇKY DO SESTAV VEDLE SEBE.
SKŘÍŇKY MUSÍ BÝT VYBAVENY REKTIFIKAČNÍM MECHANISMEM PRO ZAVĚŠENÍ NA ZED.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:	N12a	MNOŽSTVÍ	115 ks
-----------	------	----------	--------

SCHEMA



POPIS

DVOJSKRÍŇKA ŠATNÍ A
ŠATNÍ SKRÍŇKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š:300/H:500/V:1800 mm.
LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 18 mm (VČ. ZAD, TL. MIN. 25 mm POUŽITA POUZE PRO DVÍŘKA) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘÍŇ BUDE OSAŽENA NA REKTIFIKOVATELNÉ NEREZOVÉ NOŽÍČKY VÝŠKY 100 mm A Z PŘEDNÍ STRANY ZAKRYTY SOKL V LÍCI DVÍŘEK - PODKLADNÍ VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA (ALT. HPL) S NALEPENÝM OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,0 mm (SOUVISLÝ PRUH VŽDY PŘES KOMPLETNÍ SESTAVU SKŘÍŇEK VEDLE SEBE). 2x DVÍŘKA NALOŽENÁ - CELOKOVÉ KOVÁNÍ S OTVÍRÁNÍM DO ÚHLU MIN. 95°, NEREZOVÁ KAPSA (NA CELOU ŠÍŘKU DVÍŘEK, HL. MIN. 7 mm, PLECH TL. MIN. 1,0 mm) S NEREZOVÝM PROTIKUSEM (TRN S OTVOREM) UMOŽŇUJÍCÍ OSAZENÍ VISACÍHO ZÁMKU. V KAŽDÉ SKŘÍŇCE 6+6 HÁČKŮ Z BROUŠENÉHO NEREZU (NÁSTĚNNÝ BEZ VIDITELNÉHO SPOJE, JEDNODUCHÝ TVAR VÁLCE S DŘÁŽKOU NA PŘEDNÍM KONCI, KONSTRUKCE Z NEREZU S BROUŠENÝM POVRCHEM, ROZMĚRY MAX. CCA DL:30/Ø15 mm, XXXXXXXXXX 1+1x POLICE, 2x PLASTOVÁ VANÍČKA NA OBUV - MAXIMÁLNĚ POKRYJE VNITŘNÍ PLOCHU PŮDORYSU SKŘÍŇKY.
VĚTRÁNÍ SKŘÍŇKY ZAJIŠTĚNO MEZERAMI POD JEDNOTLIVÝMI DVÍŘKY (2x CCA 10 mm), MEZERAMI MEZI POLICEMI A DVÍŘKY (2x CCA 20 mm), MEZERAMI V ZÁDECH (2x CCA 10 mm) A MEZEROU ZA ZÁDY SKŘÍŇE (CCA 20 mm). OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK UPRAVIT PODLE POLOHY JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK - PŘEDEVŠÍM TĚCH U STĚNY.

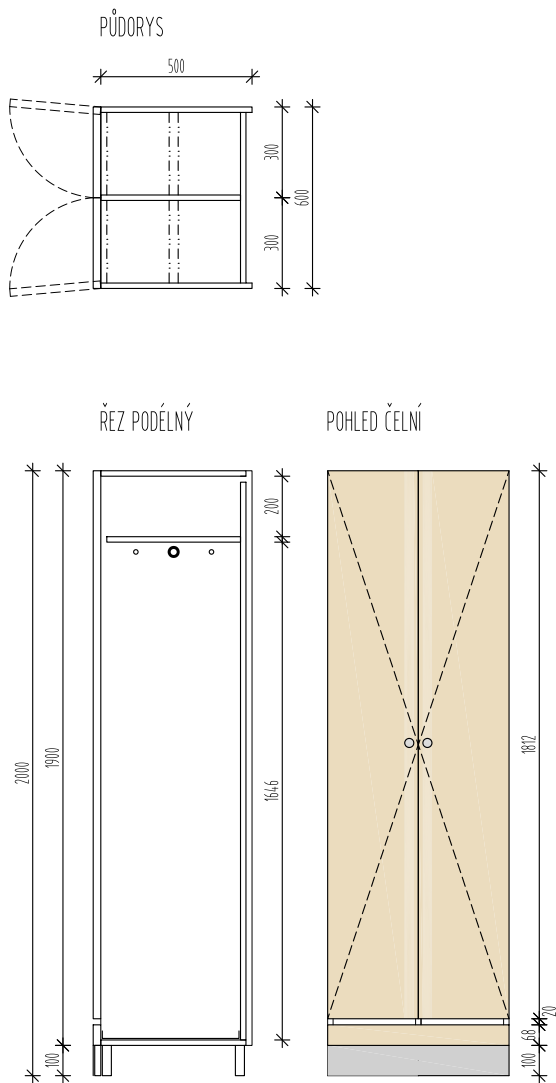
JEDNOTLIVÉ DVOJSKRÍŇKY LZE K SOBĚ BOKY SPOJOVAT, NEBO LZE PO DOHODĚ VYTVOŘIT SESTAVU Z VÍCE SKŘÍŇEK SE SPOLEČNÝMI BOČNÍMI STĚNAMI (2-6 ks).

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ:	N12b	MNOŽSTVÍ	5 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA





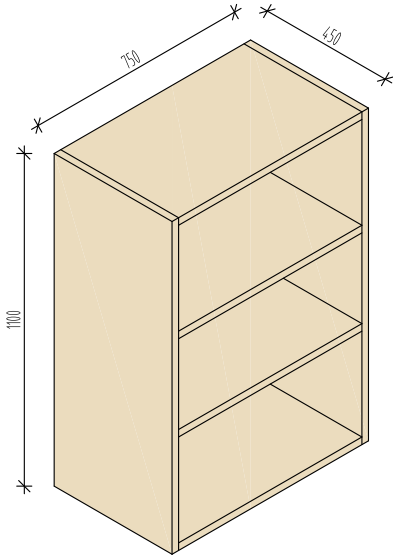
POPIS

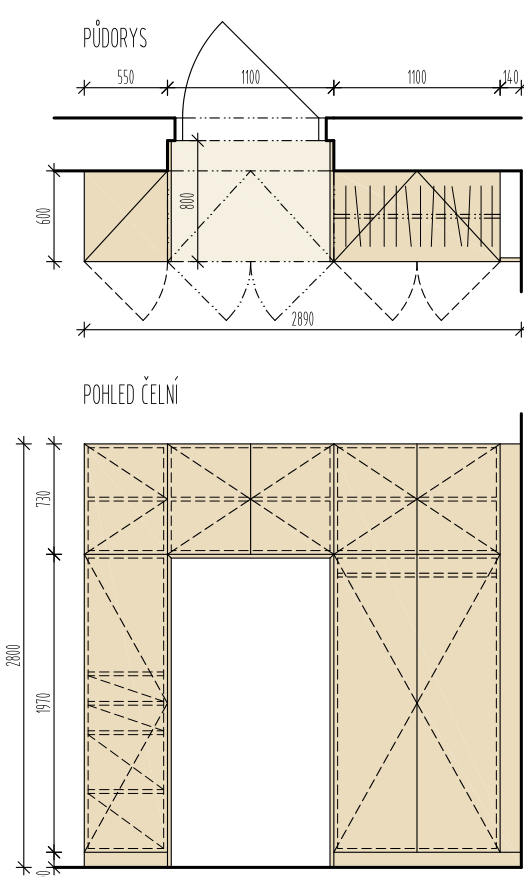
DVOJSKRÍŇKA ŠATNÍ B
ŠATNÍ SKRÍŇKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.600/HL.500/V.2000 mm.
LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘÍŇ BUDE OSAZENA NA REKTIFIKOVATELNÉ NEREZOVÉ NOŽÍČKY VÝŠKY 100 mm A Z PŘEDNÍ STRANY ZAKRYTY SOKL V LÍCI DVÍŘEK - PODKLADNÍ VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA (ALT. HPL) S NALEPENÝM OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,0 mm (SOUVISLÝ PRUH PŘES KOMPLETNÍ SESTAVU 5ks SKŘÍŇEK VEDLE SEBE). 2x DVÍŘKA NALOŽENÁ - CELOKOVÉ KOVÁNÍ S OTVÍRÁNÍM DO ÚHLU MIN. 95°, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK (SHODNÝ PRO DVOJICI DVÍŘEK!!!). V KAŽDÉ SKŘÍŇCE 4+4 HÁČKY Z BROUŠENÉHO NEREZU (NÁSTĚNNÝ BEZ VIDITELNÉHO SPOJE, JEDNODUCHÝ TVAR VÁLCE S DRÁŽKOU NA PŘEDNÍM KONCI, KONSTRUKCE Z NEREZU S BROUŠENÝM POVRCHEM, ROZMĚRY MAX. CCA DL.30/Ø15 mm, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
1+1x POLICE, 2x PLASTOVÁ VANÍČKA NA OBUV - MAXIMÁLNĚ POKRYJE VNITŘNÍ PLOCHU PŮDORYSU SKŘÍŇKY. ŠATNÍ TYČ (KRUHOVÝ PRŮŘEZ, CHROM). 3x DŘEVĚNÉ RAMINKO (BEZBARVÝ LAK). VĚTRÁNÍ SKŘÍŇKY ZAJIŠTĚNO MEZERAMI POD JEDNOTLIVÝMI DVÍŘKY (2x CCA 20 mm), MEZERAMI MEZI POLICEMI A DVÍŘKY (2x CCA 20 mm), MEZERAMI V ZÁDECH (2x CCA 20 mm) A MEZEROU ZA ZÁDY SKŘÍŇE (CCA 20 mm).

JEDNOTLIVÉ DVOJSKRÍŇKY K SOBĚ BOKY SPOJOVÁNY DO JEDNÉ SESTAVY VŠECH 5 ks.
DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N13b	MNOŽSTVÍ 66 ks
SCHEMA POHLED ČELNÍ  ŘEZ PŘÍČNÝ   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS VLOŽKA S PLASTOVÝMI BOXY VLOŽKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) S TYPOVÝMI BOXY. ROZMĚRY CCA Š.714/HL.445/V.714 mm. KORPUS Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm (KONSTRUKCE BEZ ZAD) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. 6x PLASTOVÝ BOX NÍZKÝ (ROZMĚRY CCA Š.310/HL.430/V.75 mm) S DVOJÍČÍ KOLEJNIC, 1x ČERVENÝ, 1x ŽLUTÝ, 1x ZELENÝ, 1x MODRÝ, 2x PRŮHLLEDNÝ. 4x PLASTOVÝ BOX STŘEDNÍ (ROZMĚRY CCA Š.310/HL.430/V.150 mm), 1x ČERVENÝ, 1x ŽLUTÝ, 1x ZELENÝ, 1x MODRÝ. VLOŽKA NIKDY NESTOJÍ SAMOSTATNĚ A JE URČENA VÝHRADNĚ PRO VSAZENÍ DO SKŘÍNEK TYPU N13o NEBO N13u - KOTVENÍ POMOČÍ VRUTŮ DO STĚN, PŮDY A DNA.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

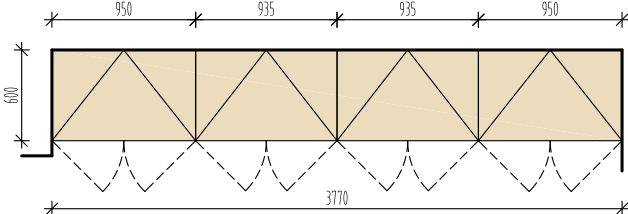
OZNAČENÍ: N13o	MNOŽSTVÍ 138 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS SKŘÍNKÁ POLICOVÁ OTEVŘENÁ SKŘÍNKÁ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.750/HL.450/V.1100 mm. LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. MIN. 18 mm (VČ. ZAD) S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. 2x VNITŘNÍ VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK CCA 25 mm) - MIN. 10+10 POZIC. MOŽNOST SPOJOVAT SKŘÍNKY DO SESTAV MEZI SEBOU A SPOLEČNĚ S N13b, N13s A N13u. SKŘÍNKY VYBAVENY TAK, ABY BYLO MOŽNO JAKOUKOLIV Z NICH UMÍSTIT NA PODLAHU - 4x VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ KLUZÁK OSAZENÝ DO BOKŮ SKŘÍNĚ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N14a	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS SKŘIŇ VESTAVĚNÁ A SKŘIŇ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š2890/HL600/V.2800 mm (VÝŠKA VČ. SOKLU). KORPUSY VČ. SOKLU, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍŠKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. ŽÁDA KORPUSŮ, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVKY Z DŘEVOTŘÍŠKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘIŇ JE SLOŽENA Z 9 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 1) 1x KOMBINOVANÁ SKŘIŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 350 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 175 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVKY NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 1x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. VE VOLNÉ PROSTORU HORNÍ ČÁSTI SKŘIŇKY UMÍSTĚNA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY E01 (VIZ ZTI - NUTNO KOORDINOVAT). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 2) 1x POLICOVÁ SKŘIŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 3) 2x POLICOVÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 4) 1x ŠATNÍ SKŘIŇ S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI - ŠATNÍ TYČ (OVÁLNÝ PRŮŘEZ, CHROM). 15x DŘEVĚNÉ RAMÍNKO (BEZBARVÝ LAK). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 5) 1x ČELNÍ ZÁKRYT (BOK) - V LÍCI S DVÍŘKY SKŘIŇEK. 6) 2x SOKL - V LÍCI S KORPUSY SKŘIŇEK. 7) OBKLAD PRŮCHOZÍHO OTVORU - 2x OŠTĚNÍ + 1x NADPRAŽÍ, ČELNÍ HRANY V LÍCI S DVÍŘKY SKŘIŇEK, KOUTOVÝ SPOJ NA POKOS. Z LEVÉ STRANY NAVAZUJE KUCHYŇSKÁ LINKA N15a - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

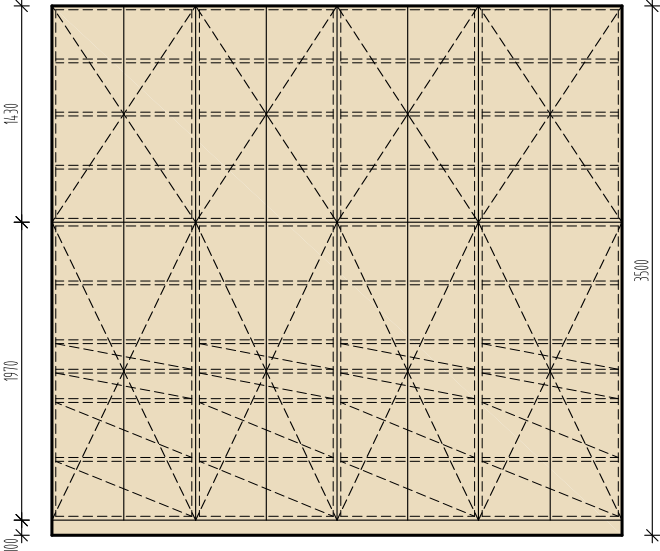
OZNAČENÍ: N14b	MNOŽSTVÍ 2 ks
---------------------------	--------------------------

SCHEMA

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ





OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ B

SKŘÍŇ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.3770/HL.600/V.3500 mm (VÝŠKA VČ. SOKLU). KORPUSY VČ. SOKLU, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. ŽÁDA KORPUSŮ, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVKY Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm.

SKŘÍŇ JE SLOŽENA Z 9 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):


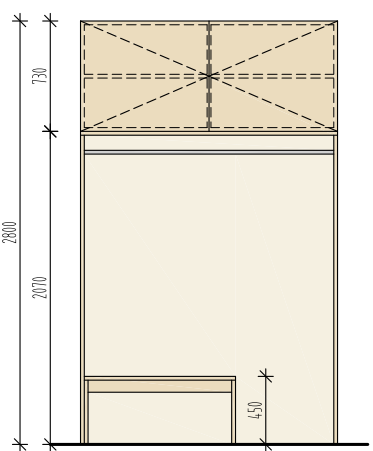
1) 4x KOMBINOVANÁ SKŘÍŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 350 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 175 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVKY NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 1x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEK.

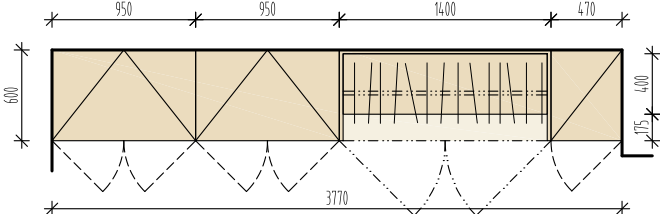
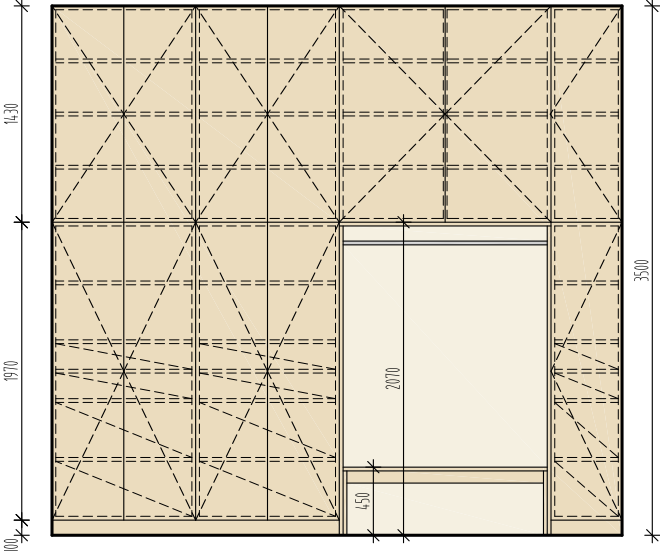
2) 4x POLICOVÁ SKŘÍŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 4x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEK.

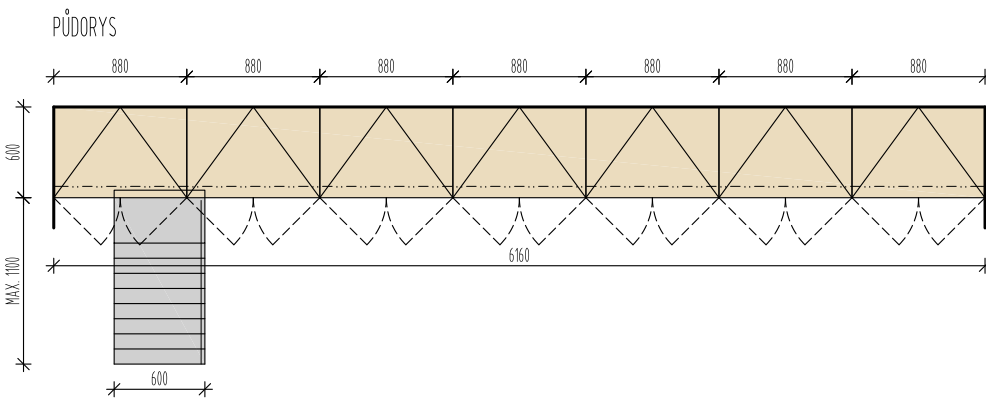
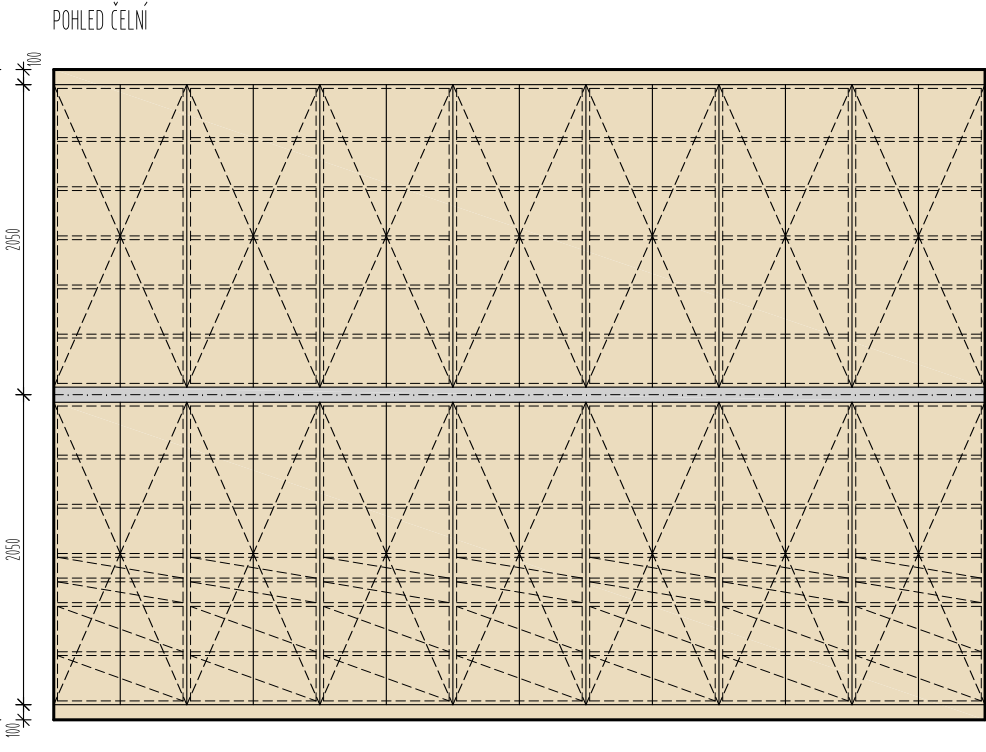
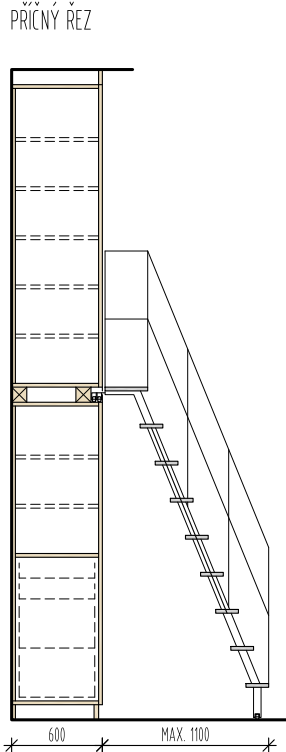
3) 1x SOKL - V LÍCI S KORPUSY SKŘÍŇEK.

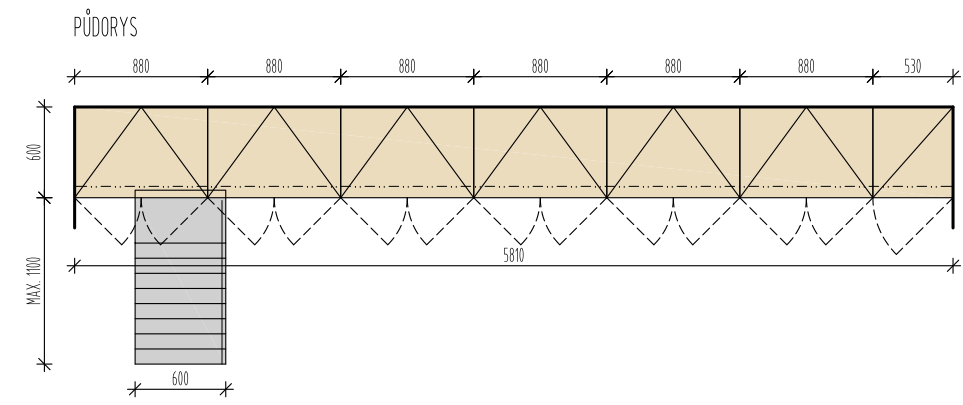
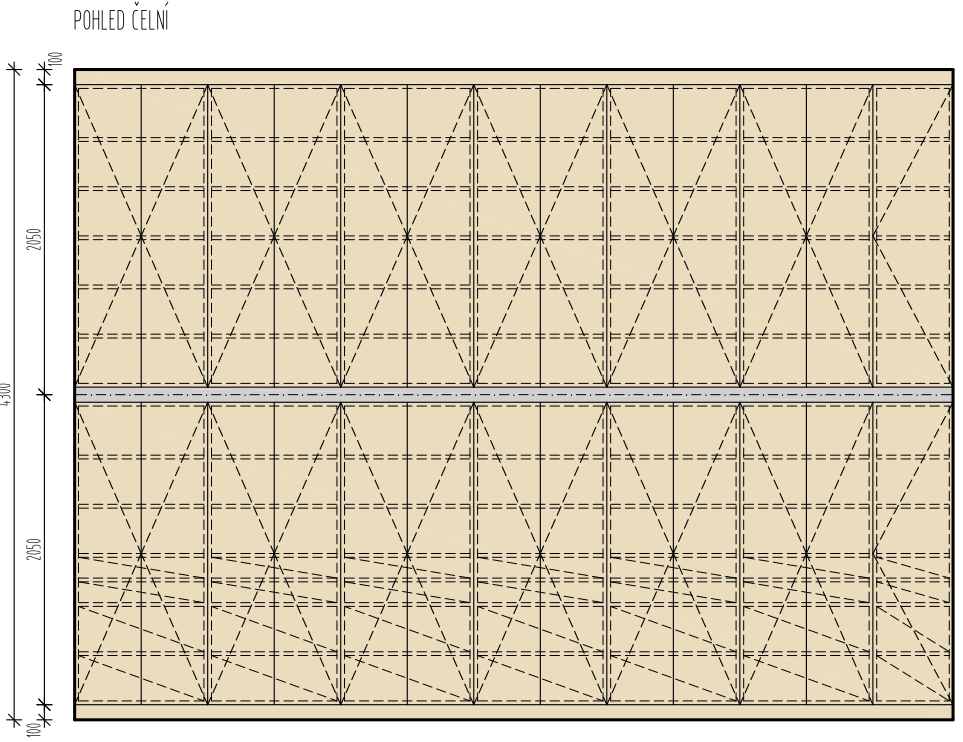
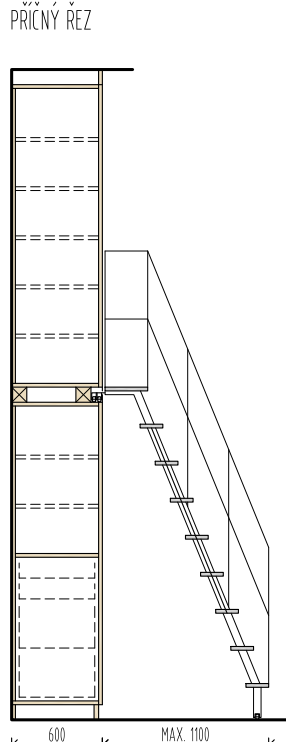
SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU TAKÉ: SCHŮDKY SKLÁDACÍ ŽEBŘÍKOVÉ S PLOŠINOU VE VÝŠCE CCA 1500-1700 mm NAD PODLAHOU. NOSNOSTÍ MIN. 150 kg. VELIKOST PLOŠINY MIN. 250/350 mm, ZÁBRADLÍ VÝŠKY CCA 600 mm KOLEM PLOŠINY S PŘÍHRÁDKOU NA ODKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ APOD., STUPNĚ VE VZDÁLENOST MAX. 250 mm, HLoubKA STUPNĚ MIN. 75 mm, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE S BEZPEČNOSTNÍMI VZPĚRAMI/ROZPĚRY, HMOTNOST MAX. 15 kg, PROTISKLUZNÉ PATKY NA NOHÁCH.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N14c	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  	POPIS SKŘIŇ VESTAVĚNÁ C SKŘIŇ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.1700/HL.600/V.2800 mm. KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ŽÁDA KORPUSU A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. DVÍŘKA A ČELA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘIŇ JE SLOŽENA ZE 3 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 1) 1x ŠATNÍ SKŘIŇ OTEVŘENÁ - ŠATNÍ TYČ (OVÁLNÝ PRŮŘEZ, CHROM). 15x DŘEVĚNÉ RAMÍNKO (BEZBARVÝ LAK). 2) 1x POLICOVÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x SVISLÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA, 1+1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 3) 1x LAVICE - SEDAČÍ DESKA PODEPŘENA VZADU LUBEM NA CELOU VÝŠKU LAVICE - DO LÍCE ZADNÍ STRANY LAVICE. SEDAČÍ DESKA PODEPŘENA VPŘEDU LUBEM V. CCA 80 mm LAVICE - CCA 50 mm OD PŘEDNÍ HRANY LAVICE. VOLNÝ PROSTOR MEZI VNITŘNÍ LAVICÍ A BOKEM SKŘIŇE MUSÍ UMOŽNIT SKLADOVÁNÍ ŽIDLÍ Z02. Z LEVÉ STRANY NAVAŽUJE KUCHYŇSKÁ LINKA N15e - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVİ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N14d	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  	POPIS SKŘIŇ VESTAVĚNÁ D SKŘIŇ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š 3770/HL 600/V 3500 mm (VÝŠKA VČ. SOKLU). KORPUSY VČ. SOKLU, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. ŽÁDA KORPUSŮ, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVKY Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘIŇ JE SLOŽENA ZE 11 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 1) 2x KOMBINOVANÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 350 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 175 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVKY NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 1x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 2) 1x KOMBINOVANÁ SKŘIŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 350 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 175 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVKY NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 1x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 3) 3x POLICOVÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x SVISLÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA, 3+3x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 6x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 4) 1x POLICOVÁ SKŘIŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 3x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 3x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 5) 1x ŠATNÍ SKŘIŇ OTEVŘENÁ - ŠATNÍ TYČ (OVÁLNÝ PRŮŘEZ, CHROM). 15x DŘEVĚNÉ RAMÍNKO (BEZBARVÝ LAK). 6) 1x LAVICE - SEDAČÍ DESKA PODEPŘENA VZADU LUBEM NA CELOU VÝŠKU LAVICE - DO LÍCE ZADNÍ STRANY LAVICE. SEDAČÍ DESKA PODEPŘENA VPŘEDU LUBEM V. CCA 80 mm LAVICE - CCA 50 mm OD PŘEDNÍ HRANY LAVICE. 7) 2x SOKL - V LÍCI S KORPUSY SKŘIŇEK. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	

OZNAČENÍ: N14e		MNOŽSTVÍ1 ks
SCHEMA		POPIS
PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  PŘÍČNÝ ŘEZ 		SKŘIŇ VESTAVĚNÁ D SKŘIŇ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.6160/HL.600/V.4300 mm (VÝŠKA VČ. SOKLU). KORPUSY VČ. SOKLU, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. ŽÁDA KORPUSŮ, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘIŇ JE SLOŽENA ZE 17 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 1) 7x KOMBINOVANÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 300 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 150 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVK NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 2x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 2x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 2) 7x POLICOVÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x PEVNÁ POLICE CCA V POLOVINĚ VÝŠKY. 4x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 3) 1x POJÍZDNÉ ŽEBŘÍKOVÉ SCHŮDKY S PLOŠINOU A JEDNOSTRANÝM ZÁBRADLÍM VČ. KOLEJNICE - NEREZOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ A/NEBO TRUBEK, CELKOVÁ ŠÍŘKA CCA 600 mm, STOUPACÍ STUPNĚ HL. CCA 150 mm, PLOŠINA HLoubKY CCA 280 mm, PROTISKLUZNÝ POVRCH (SLÍŽKOVÝ PLECH) PLOŠINY I STUPŇŮ, VZDÁLENOST STUPŇŮ CCA 250 mm, JEDNOSTRANÉ ZÁBRADLÍ S DVOJÍCÍ MADEL, TICHÉ POJEZDY S KOLEČKY V KOLEJNICI A NA PODLAŽE (MIN. 1 KOLEČKO NA PODLAŽE S BRZDOU), PRŮBĚŽNÁ NEREZOVÁ KOLEJNICE DL. CCA 6,16 m MEZI HORNÍ A DOLNÍ POLOVINOU SKŘIŇE. PRVNÍ STUPEŇ SCHŮDKŮ NESMÍ BÝT VÍCE NEŽ 1100 mm OD ČELA SKŘIŇE! 4) 1x ČELNÍ ZÁKRYT (PŮDA) - V LÍCI S DVÍŘKY SKŘIŇEK. 5) 1x SOKL - V LÍCI S KORPUSY SKŘIŇEK. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

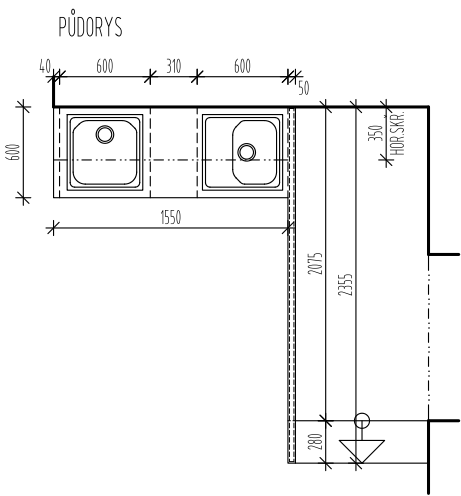
OZNAČENÍ: N14f		MNOŽSTVÍ1 ks
SCHEMA		POPIS
PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  PŘÍČNÝ ŘEZ 		SKŘIŇ VESTAVĚNÁ F SKŘIŇ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š5810/HL.600/V.4300 mm (VÝŠKA VČ. SOKLU). KORPUSY VČ. SOKLU, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. ŽÁDA KORPUSŮ, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. SKŘIŇ JE SLOŽENA ZE 17 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 1) 6x KOMBINOVANÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 300 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 150 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVK NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 2x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 2x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 2) 6x POLICOVÁ SKŘIŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x PEVNÁ POLICE CCA V POLOVINĚ VÝŠKY. 4x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 3) 1x KOMBINOVANÁ SKŘIŇKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 300 mm + 2x VNITŘNÍ ZÁSUVKA HL. CCA 150 mm (VÝSUV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVK NALOŽENÁ, BEZ ÚCHYTEK = MEZERA MEZI ČELEM DALŠÍ ZÁSUVKY. 2x PEVNÁ POLICE TĚSNĚ NAD ZÁSUVKAMI. 1x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 2x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 4) 1x POLICOVÁ SKŘIŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY - 1x PEVNÁ POLICE CCA V POLOVINĚ VÝŠKY. 4x VOLNÁ POLICE (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ, CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH" = OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM. 5) 1x POJÍZDNÉ ŽEBŘÍKOVÉ SCHŮDKY S PLOŠINOU A JEDNOSTRANÝM ZÁBRADLÍM VČ. KOLEJNICE - NEREZOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ A/NEBO TRUBEK, CELKOVÁ ŠÍŘKA CCA 600 mm, STOUPACÍ STUPNĚ HL. CCA 150 mm, PLOŠINA HLBOUKY CCA 280 mm, PROTISKLUZNÝ POVRCH (SLÍŽKOVÝ PLECH) PLOŠINY I STUPNŮ, VZDÁLENOST STUPNŮ CCA 250 mm, JEDNOSTRANÉ ZÁBRADLÍ S DVOJÍCÍ MADEL, TICHÉ POJEZDY S KOLEČKY V KOLEJNICI A NA PODLAŽE (MIN. 1 KOLEČKO NA PODLAŽE S BRZDOU), PRŮBĚŽNÁ NEREZOVÁ KOLEJNICE DL. CCA 6,16 m MEZI HORNÍ A DOLNÍ POLOVINOU SKŘIŇE. PRVNÍ STUPEŇ SCHŮDKŮ NESMÍ BÝT VÍCE NEŽ 1100 mm OD ČELA SKŘIŇE! 6) 1x ČELNÍ ZÁKRYT (PŮDA) - V LÍCI S DVÍŘKY SKŘIŇEK. 7) 1x SOKL - V LÍCI S KORPUSY SKŘIŇEK. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N15a	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS POHLED ČELNÍ OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS KUCHYŇSKÁ LINKA A KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). KORPUSY, DVÍŘKA, ZÁKRYTY, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 0431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). OBKLADOVÁ DESKA ZA LINKOU (OD PRACOVNÍ DESKY PO DOLNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇKÝ) Z LAMINOVANÉ MDF TL. MIN. 8 mm V ODSŤÍNU SHODNÉM S PRACOVNÍ DESKOU. ŽÁDA SKŘÍŇKÝ Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBVODU KORPUSU). VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽÍČÍM BOXEM. VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (BÍLÁ). VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (BÍLÁ) CCA 200 AŽ 400/60 AŽ 80 mm, V SOKLU - PRO LEDNICI. DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 6x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 6x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFÓ SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇKÝ, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm. ZÁKRYT BOČNÍ A ČELNÍ KOLEM INSTALAČNÍ ŠACHTY. Z PRÁVÉ STRANY NAVAZUJE VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ N14a - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

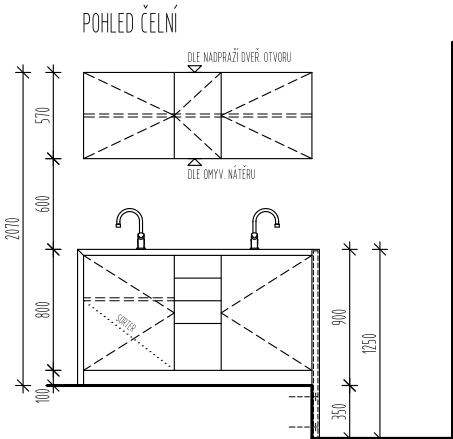
OZNAČENÍ:	N15b	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ





OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

KUCHYŇSKÁ LINKA B

KUCH. LINKA SE ZÁBRADLÍM NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). OBKLADOVÁ DESKA ZABRADLÍ (OBOUSTRANNĚ) Z LAMINOVANÉ MDF TL. MIN. 8 mm V ODSTÍNU SHODNÉM S PRACOVNÍ DESKOU. ŽÁDA SKŘÍŇEK Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBVODU KORPUSU).

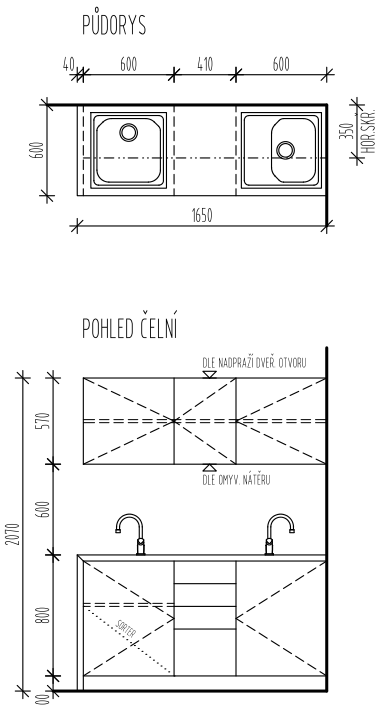
VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):

VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). 2x STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNÍCEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 4x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFO SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM PRO MYTÍ POMŮCEK (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm, VE VOLNÉM PROSTORU POD TÍMTO DŘEZEZ UMÍSTĚN ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY E01 (VIZ ZTI - NUTNO KOORDINOVAT). GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPU PRO MYTÍ RUKOU (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 500/500 mm. ZÁBRADLÍ Z OCELOVÉ SVAŘOVANÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 30/30/3 mm, KOTVENÍ DO STĚNY (ROZDÍL PODLAH 50 mm) NA CHEMICKOU KOTVU SE ZÁVITOVOU TYČÍ, PODLOŽKOU A KLOBOUKOVOU MATICÍ + SPOJENÍ S KORPUSEM KUCH. LINKY, TVAR UZPŮSOBIT TVARU SCHODIŠTĚ, PROTIKOROZNÍ NÁTĚR (MIN. 2x ZÁKLADNÍ). ZÁKRYT VOLNÉHO BOKU SPODNÍCH SKŘÍŇEK Z PRACOVNÍ DESKY - SPOJ POKOSOVÝ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:	N15c	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA



POPIS

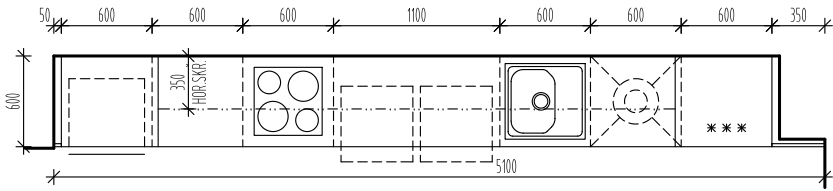
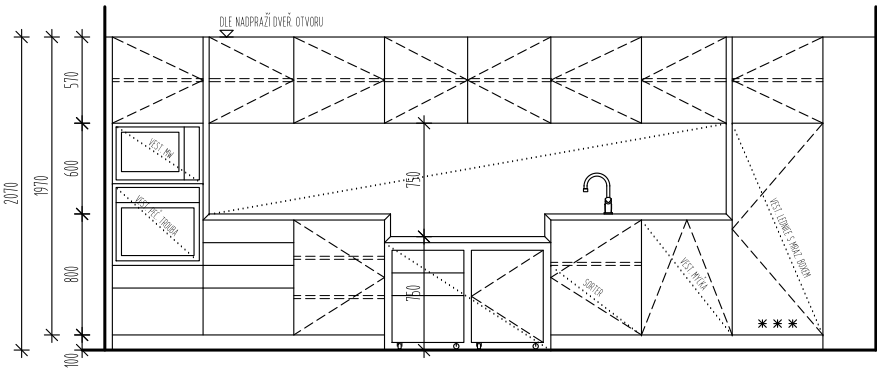
KUCHYŇSKÁ LINKA C
KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍŠKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). ŽÁDA SKŘÍŇEK Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBYVODU KORPUSU).

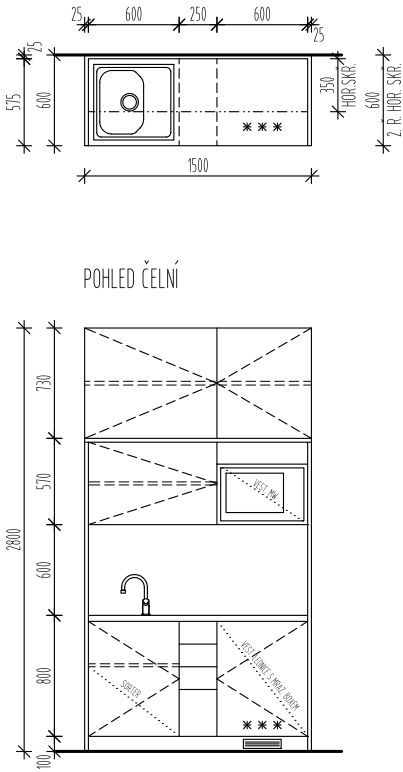
VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KÓŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). 2x STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 4x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFO SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM PRO MYTÍ POMŮCEK (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm, VE VOLNÉM PROSTORU POD TÍMTO DŘEZEM UMÍSTĚN ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY E01 (VIZ ZTI - NUTNO KOORDINOVAT). GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPU PRO MYTÍ RUKOU (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 500/500 mm. ZÁKRYT VOLNÉHO BOKU SPODNÍCH SKŘÍŇEK Z PRACOVNÍ DESKY - SPOJ POKOSOVÝ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ:	N15d	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------


SCHEMA	PŮDORYS  POHLED ČELNÍ 	POPIS KUCHYŇSKÁ LINKA D KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). KORPUSY, DVÍŘKA, ZÁKRYTY, LUB, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). OBKLADOVÁ DESKA ZA LINKOU (OD PRACOVNÍ DESKY PO DOLNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇEK) Z LAMINOVANÉ MDF TL. MIN. 8 mm V ODSĚNU SHODNÉM S PRACOVNÍ DESKOU. ZÁDA SKŘÍŇEK Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSÁZENÉ DO DRAŽKY PO OBVODU KORPUSU). VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽIČIM BOXEM. VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (BÍLÁ). VESTAVNÁ MÝČKA (PLNĚ INTEGROVANÁ). VESTAVNÁ PEČIČÍ TROUBA (BÍLÁ). VESTAVNÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA (ČERNÁ). VESTAVNÝ ODPAKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (BÍLÁ) CCA 200 AŽ 400/60 AŽ 80 mm, V SOKLU - PRO LEDNICI DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 6+3x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 13x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 13x 5 POZIC). 1+1x POJÍZDNÝ KONTEJNER (SKŘÍŇKOVÝ, ZÁSUVKOVÝ), ČTYŘI KOLEČKA PRO TVRDÉ PLOCHY (ALESPOŇ 2 S MOŽNOSTÍ ARETACE), BARVA BÍLÁ ALT. SVĚTLĚ ŠEDÁ. DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFO SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm. 2x ZÁKRYTÝ ČELNÍ PŘED INSTALACÍ ŠACHTOU A U STĚNY. LUB VE STŘEDNÍ ČÁSTI S KONTEJNERY, CCA 500 mm OD PŘEDNÍHO LÍCE KUCH. LINKY. ZÁKRYT OBOU BOKŮ KRAJNÍCH SLOUPŮ SE SPOTŘEBIČI Z PRACOVNÍ DESKY - SPOJ POKOSOVÝ. Z PRAVÉ STRANY NAVAZUJE VESTAVĚNÁ SKŘIŇ N14a - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
--------	--	--

OZNAČENÍ: N15e	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS KUCHYŇSKÁ LINKA E KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). HLAVNÍ OBVODOVÝ KORPUS VČ. ZAD, HORNÍ SKŘÍŇKA VČ. VNITŘNÍHO ČLENĚNÍ, POLICE A ZAD Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. KORPUSY K.L., VŠECHNY DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE K.L. Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. OBĚ TLOUŠŤKY V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). KORPUSY K.L. BEZ ZAD. VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽIČÍM BOXEM. VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (BÍLÁ). VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (BÍLÁ) CCA 200 AŽ 400/60 AŽ 80 mm, V SOKLU - PRO LEDNICI. DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNÍCEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 3x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH IPŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 3x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFÓ SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm. Z LEVÉ STRANY NAVAŽUJE VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ N14c - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

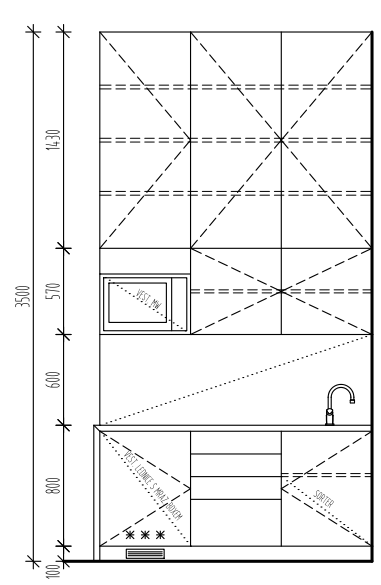
OZNAČENÍ:	N15f	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------


SCHEMA

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ





OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

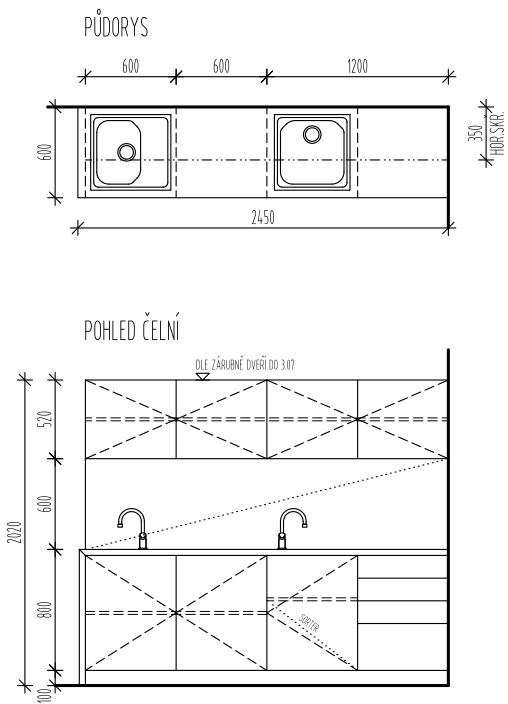
KUCHYŇSKÁ LINKA F
KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). HORNÍ SKŘÍŇKA VČ. VNITŘNÍHO ČLENĚNÍ, POLIC A ZAD Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. KORPUSY K.L., VŠECHNY DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE K.L. Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. OBĚ TLOUŠTKY V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONSPAN NAGANO OAK 0431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONSPAN DARK ATELIER 4299 UE). OBKLADOVÁ DESKA ZA LINKOU (OD PRACOVNÍ DESKY PO DOLNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇEK) Z LAMINOVANÉ MDF TL. MIN. 8 mm V ODSÍSTNU SHODNÉM S PRACOVNÍ DESKOU. ZÁDA SKŘÍŇEK Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBVODU KORPUSU).

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽIČÍM BOXEM. VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (BÍLÁ). VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (BÍLÁ) CCA 200 AŽ 400/60 AŽ 80 mm, V SOKLU - PRO LEDNICI. DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 5x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFÓ SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm. ZÁKRYT VOLNÉHO BOKU SPODNÍCH SKŘÍŇEK Z PRACOVNÍ DESKY - SPOJ POKOSOVÝ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:	N15g	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA



POPIS

KUCHYŇSKÁ LINKA G
KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). ŽÁDA SKŘÍŇKĚ Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBVODU KORPUSU).

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). 2x STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 7x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFO SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇKĚ, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM PRO MYTÍ POMŮCEK (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm, VE VEDLEJŠÍ SKŘÍŇCE UMÍSTĚN ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY E01 (VIZ ZTI - NUTNO KOORDINOVAT). GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPU PRO MYTÍ RUKOU (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 500/500 mm.

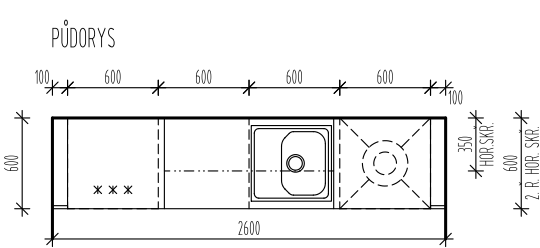
DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ:	N15h	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA

PŮDORYS



2600

600

100

600

600

600

100

350

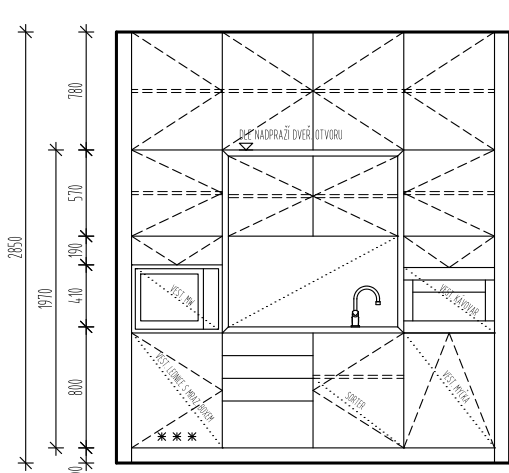
250

600

350

250

POHLED ČELNÍ



2850

1970

800

100

410

190

570

780

2600

800


100

410

190

570

780



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

KUCHYŇSKÁ LINKA H



KUCH. LINKA NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). KORPUSY, DVÍŘKA, ZÁKRYTY, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY TL. MIN. 38 mm V KAMENODEKORU "TMAVĚ HNĚDÝ MRAMOR" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN DARK ATELIER 4299 UE). OBKLADOVÁ DESKA ZA LINKOU (OD PRACOVNÍ DESKY PO DOLNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇEK) Z LAMINOVANÉ MDF TL. MIN. 8 mm V ODSTÍNU SHODNÉM S PRACOVNÍ DESKOU. ŽÁDA SKŘÍŇEK Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm V BÍLÉ BARVĚ (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBVODU KORPUSU).


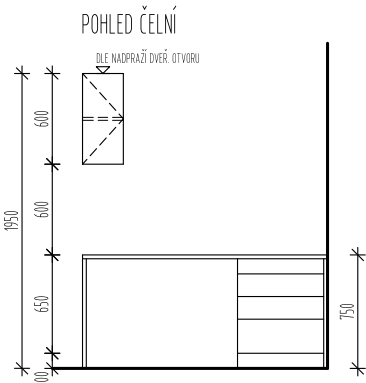
VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):

VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽICÍM BOXEM. VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (BÍLÁ). VESTAVNÁ MYČKA (PLNĚ INTEGROVANÁ). VESTAVNÝ KÁVOVAR (BÍLÁ). VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI. LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (BÍLÁ) CCA 200 AŽ 400/60 AŽ 80 mm, V SOKLU - PRO LEDNICI DÁVKOVAČ SAPONÁTU (MATNÁ ČERNÁ). STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU (MATNÁ ČERNÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 9x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 9x 5 POZIC). DVÍŘKA NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍ SKŘÍŇKY ZAFRÉZOVANO VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU (BÍLÝ LAKOVANÝ) S DIFUZOREM, TRAFO SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. GRANITOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM (TMAVĚ HNĚDÝ, ALT. ČERNÝ), CCA 550/500 mm. 2x ZÁKRYT ČELNÍ U OBOU STĚN. ZÁKRYT OBOU BOKŮ KRAJNÍCH SLOUPŮ SE SPOTŘEBÍČÍ A DNA ÚPLNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK Z PRACOVNÍ DESKY - SPOJ POKOSOVÝ.


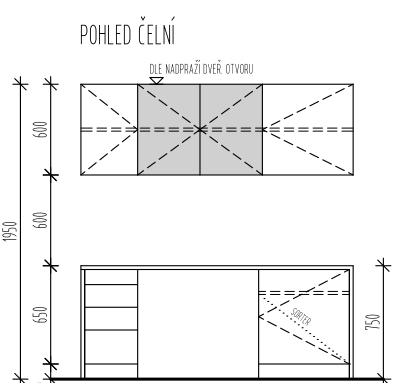
ÚPLNĚ HORNÍ SKŘÍŇKY NUTNO UPRAVIT PODLE ŠÍKMINY STŘECHY.


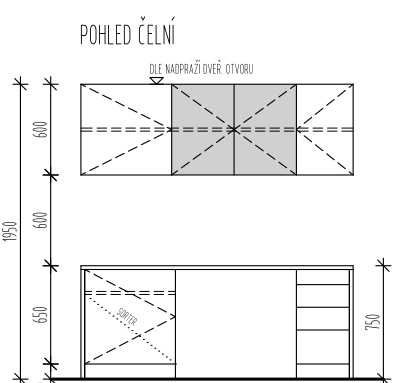
DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

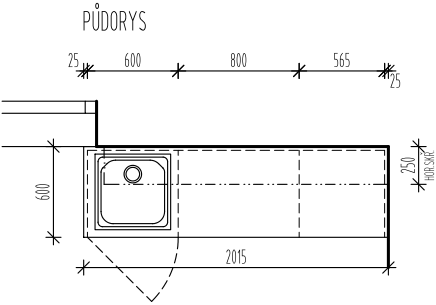
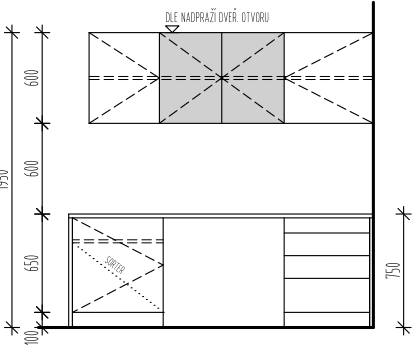
OZNAČENÍ: N16a	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ 	POPIS LABORATORNÍ STŮL A LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. PRACOVNÍ DESKY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNÍCEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 3x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 3x 5 POZIC). 1x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 1x DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ CELOSKLENĚNÁ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO) NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEKEM NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ PRO VŠECHNY LAB. STOLY N16a AŽ N16f. NA TENTO LAB. STŮL NAVAZUJE LAB. STŮL N16e - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N16b	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ 	POPIS LABORATORNÍ STŮL B LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. PRACOVNÍ DESKY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNÍCEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 1x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). 1x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEKEM NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ PRO VŠECHNY LAB. STOLY N16a AŽ N16f. NA TENTO LAB. STŮL NAVAZUJE LAB. STŮL N16d - NUTNO KOORDINOVAT, PŘEDEVŠÍM V TOM SMYSLU, ABY LEVÁ NOHA TOHOTO LAB. STOLU NEBRÁNILA (ZKRÁCENÁ) V OTEVŘENÍ SKŘÍŇKY U LAB. STOLU N16d. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N16c	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS POHLED ČELNÍ	POPIS LABORATORNÍ STŮL C LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. PRACOVNÍ DESKY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇĚK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): DAVKOVAC ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNÍCEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 1x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 5 POZIC). 1x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEKEM NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ PRO VŠECHNY LAB. STOLY N16a AŽ N16f. NA TENTO LAB. STŮL NAVAZUJE LAB. STŮL N16f - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N16d	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS LABORATORNÍ STŮL D LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. PRACOVNÍ DESKY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KÓŠ (SORTER) SE ČTYRMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). STOJÁNKOVÁ LABORATORNÍ BATERIE (MATNÁ BÍLÁ/SV. ŠEDÁ). OČNÍ SPRCHA BEZPEČNOSTNÍ STOJÁNKOVÁ JEDNOTRYSKOVÁ. 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 4x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). 3x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 1x DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ CELOSKLENĚNÁ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO) NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE (BÍLÝ), CCA 500/500 mm. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ PRO VŠECHNY LAB. STOLY N16a AŽ N16f. NA TENTO LAB. STŮL NAVAZUJE LAB. STOLY N16e A N16b - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM. 

OZNAČENÍ: N16e	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS LABORATORNÍ STŮL E LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. PRACOVNÍ DESKY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KÓŠ (SORTER) SE ČTYRMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). STOJÁNKOVÁ LABORATORNÍ BATERIE (MATNÁ BÍLÁ/SV. ŠEDÁ). OČNÍ SPRCHA BEZPEČNOSTNÍ STOJÁNKOVÁ JEDNOTRYSKOVÁ. 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 4x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). 3x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 1x DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ CELOSKLENĚNÁ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO) NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE (BÍLÝ), CCA 500/500 mm. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ PRO VŠECHNY LAB. STOLY N16a AŽ N16f. NA TENTO LAB. STŮL NAVAZUJE LAB. STOLY N16a A N16d - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N16f	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA PŮDORYS  POHLED ČELNÍ   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS LABORATORNÍ STŮL F LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. PRACOVNÍ DESKY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYRMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). STOJÁNKOVÁ LABORATORNÍ BATERIE (MATNÁ BÍLÁ/SV. ŠEDÁ). OČNÍ SPRCHA BEZPEČNOSTNÍ STOJÁNKOVÁ JEDNOTRYSKOVÁ. 3+1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 4x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). 3x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 1x DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ CELOSKLENĚNÁ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO) NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA - CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE (BÍLÝ), CCA 500/500 mm. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ PRO VŠECHNY LAB. STOLY N16a AŽ N16f. NA TENTO LAB. STŮL NAVAŽUJE LAB. STŮL N16c - NUTNO KOORDINOVAT. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:	N16g	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA

PŮDORYS

POHLED ČELNÍ

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

LABORATORNÍ STŮL G

LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. ZAD. PRACOVNÍ DESKY A LEMOVÁNÍ PRACOVNÍ PLOCHY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ".

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):

VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYRMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). STOJÁNKOVÁ LABORATORNÍ BATERIE (MATNÁ BÍLÁ/SV. ŠEDÁ). OČNÍ SPRCHA BEZPEČNOSTNÍ STOJÁNKOVÁ JEDNOTRYSKOVÁ. 1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 2x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). 1x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ + 1x DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE (BÍLÝ), CCA 500/500 mm. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEK NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ S VESTAVĚNOU SKŘÍŇÍ N14e.

NA TENTO LAB. STŮL NAVAŽUJE STŮL N10c A JE POD NIM UMÍSTĚN KONTEJNER N04 - NUTNO KOORDINOVAT.


DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.




OZNAČENÍ:	N16h	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	------	----------	------

SCHEMA

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ





OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

LABORATORNÍ STŮL H
LAB. STŮL NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁKLADNÍ KORPUS STOLU VČ. ZAD. PRACOVNÍ DESKY A LEMOVÁNÍ PRACOVNÍ PLOCHY Z HPL TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "BÍLÁ". KORPUSY SKŘÍŇEK, PLNÁ DVÍŘKA, SOKL, VNITŘNÍ DĚLENÍ, ZÁDA A POLICE Z HPL TL. MIN. 18 mm V UNDEKORU "BÍLÁ".

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYRMI NÁDOBAMI. DÁVKOVAČ ANTIBAKTERIÁLNÍHO MÝDLA (MATNÁ BÍLÁ). STOJÁNKOVÁ LABORATORNÍ BATERIE (MATNÁ BÍLÁ/SV. ŠEDÁ). OČNÍ SPRCHA BEZPEČNOSTNÍ STOJÁNKOVÁ JEDNOTRYSKOVÁ. 1x ZÁSUVKA S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". 2x VOLNÁ POLICE VE SKŘÍŇKÁCH (PŘEDVRTANÉ OTVORY - KROK CCA 25 mm - MIN. 4x 5 POZIC). 1x DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ + 1x DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ PLNÁ NALOŽENÁ - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK ZATLAČENÍM NA ČELA = CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ - SYSTÉM "PUSH". GRANITOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE (BÍLÝ), CCA 500/500 mm. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEK NA VŠECHNY OTVÍRAVÉ ČÁSTI - SHODNÝ S VESTAVĚNOU SKŘÍŇÍ N14.f.

NA TENTO LAB. STŮL NAVAŽUJE STŮL N10c A JE POD NIM UMÍSTĚN KONTEJNER N04 - NUTNO KOORDINOVAT.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:

N17

MNOŽSTVÍ

4 ks

SCHEMA



OBRAZÉK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

KŘESLO ZÁVĚSNÉ HERNÍ

KŘESLO NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ZÁVĚSNÉ (ŘETĚZ) A K PODLAŽE UKOTVENÉ (ŘETĚZ) OBOUSTRANNĚ POLSTROVANÉ KŘESLO. PUR VÝPLŇ - OBJEMOVÁ HMOTNOST MIN. 45 kg/m³, TL. MIN. 50 mm. ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VIZ SCHÉMA (mm). NOSNOST MIN. 120 kg. ČALOUNĚNÍ 100% POLYESTER V KOMBINACI HNĚDÉHO A BĚŽOVÉHO VLÁKNA, MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE - REFERENČNÍ VZORKOVNICE "RIM KAT. A - ERA 2050". PROSTOROVĚ TVAROVANÁ NOSNÁ KOSTRA/SKÓRĚPINA Z OCELOVÝCH A/NEBO DŘEVĚNÝCH PROFILŮ.

PRO ZAVĚŠENÍ KŘESLA BUDE NAD PODHLEDEM M.Č. 1.03 OSAZENÁ STAVBOU DVOJICE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ HEB160. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KŘESLA JE OKO S TÁHLEM (ZÁVITOVÁ TYČ) PRO ZAVĚŠENÍ. JE POTŘEBA UKOTVIT, VE SPOLUPRÁCI SE STAVBOU, NA OCELOVÝ NOSNÍK PŘED ZAKLOPENÍM AKUSTICKÉHO SDK PODHLEDU!!! PRO UKOTVENÍ KŘESLA K PODLAŽE BUDE V RÁMCI DODÁVKY KŘESLA PROTÁŽENO STROPEM/PODLAHOU (MEZI 1.NP. A 1.P.P.) OKO S TÁHLEM (ZÁVITOVÁ TYČ), VE SPOLUPRÁCI SE STAVBOU, A UKOTVENO POMOČÍ OCELOVÉ DESKY KE KLENBĚ NAD M.Č. 0.35 - NUTNO PROVÉST PŘED ZAVĚŠENÍM AKUSTICKÝCH PRVKŮ A01 A A02!!!

PRO ZAVĚŠENÍ KŘESLA BUDE NAD PODHLEDEM M.Č. 2.02 OSAZENÁ STAVBOU DVOJICE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ HEB160. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KŘESLA JE OKO S TÁHLEM (ZÁVITOVÁ TYČ) PRO ZAVĚŠENÍ. JE POTŘEBA UKOTVIT, VE SPOLUPRÁCI SE STAVBOU, NA OCELOVÝ NOSNÍK PŘED ZAKLOPENÍM AKUSTICKÉHO SDK PODHLEDU!!! PRO UKOTVENÍ KŘESLA K PODLAŽE BUDE VYUŽITO DVOJICE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ HEB160 OSAZENÝCH NAD PODHLEDEM M.Č. 1.0 (VIZ VÝŠE). V RÁMCI DODÁVKY KŘESLA JE POTŘEBA PROTÁHNOUT OKO S TÁHLEM (ZÁVITOVÁ TYČ) PRO UKOTVENÍ KŘESLA STROPEM/PODLAHOU (MEZI 2.NP. A 1.NP.), VE SPOLUPRÁCI SE STAVBOU, A UKOTVIT NA OCELOVÝ NOSNÍK PŘED ZAKLOPENÍM AKUSTICKÉHO SDK PODHLEDU M.Č. 1.03!!!

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


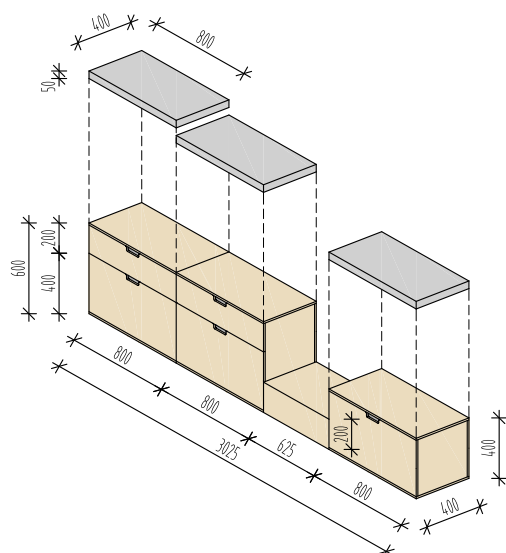
OZNAČENÍ:

N18a

MNOŽSTVÍ

1 kpl

SCHEMA



OBRAZÉK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ A

HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - SEDACÍ A VSTUPNÍ BOX. ROZMĚRY CCA Š.3025/HL.400/V.650 mm. KORPUSY VČ. ZADÍ ČELA ZÁSUVKY Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm. VNITŘNÍ ČLENĚNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 18 mm. VŠE V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONSPAN NAGANO OAK 84-31 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. KOTVENO K PRVKU N18e A N18f.

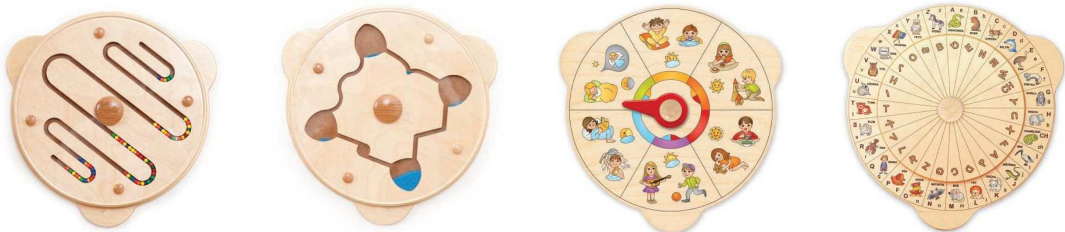
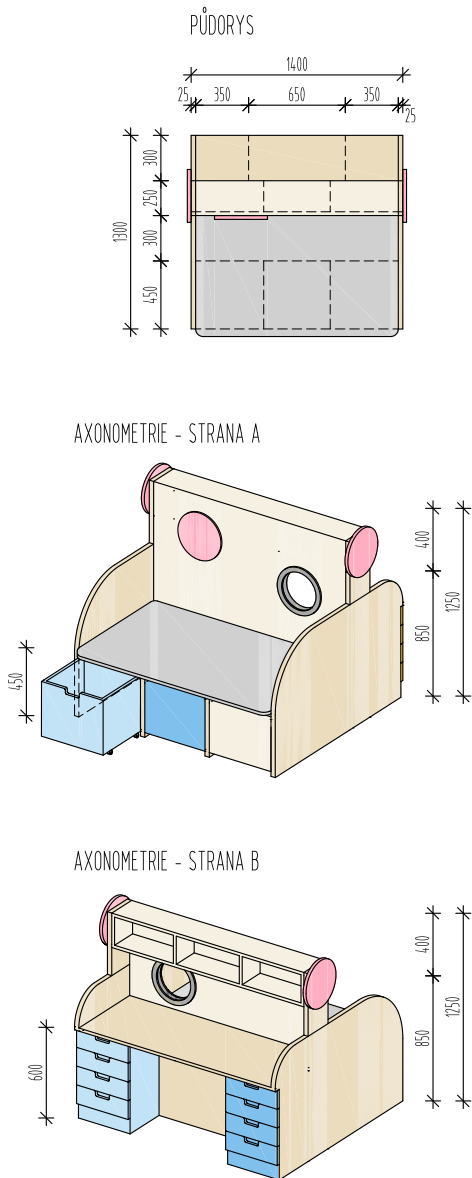
PRVEK JE SLOŽEN ZE 7 DÍLŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):

- 1) 2x SEDACÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ - PŮDA PŘESAŽENÁ PŘES ČELA ZÁSUVKY. 1x ZÁSUVKA HL. CCA 400 mm + 1x ZÁSUVKA HL. CCA 200 mm (VÝŠEV MIN. 80%). ČELA ZÁSUVKY NALOŽENÁ VŮČÍ BOKŮM KORPUSU, BEZ ÚCHYTEK - ČELO S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM PRO OBE ZÁSUVKY (SHODNÝ PRO CELOU SESTAVU).
- 2) 1x SEDACÍ SKŘÍŇKA NÍZKÁ - PŮDA PŘESAŽENÁ PŘES ČELA ZÁSUVKY. 1x ZÁSUVKA HL. CCA 400 mm (VÝŠEV MIN. 80%). ČELO ZÁSUVKY NALOŽENÁ VŮČÍ BOKŮM KORPUSU, BEZ ÚCHYTEK - ČELO S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČKEM PRO OBE ZÁSUVKY (SHODNÝ PRO CELOU SESTAVU).
- 3) 1x VSTUPNÍ STUPÍNEK.
- 4) 3x PODUŠKA - JÁDRO Z MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 45 kg/m³. POVLAK TEXTILNÍ - ČALOUNĚNÍ ZE 100% POLYESTERU V KOMBINACI HNĚDÉHO A BĚŽOVÉHO VLÁKNA, MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE - REFERENČNÍ VZORKOVNICE "RIM KAT. A - ERA 2050". SE ZIPEM NA JEDNÉ S DELŠÍCH STRAN. SPODNÍ STRANA S PROTISLUZNOU ÚPRAVOU - PRUH LÁTKY (CCA 700/300 mm) NAPŘ. S RASTREM PROTISLUZOVÝCH TEČEK/ČOČEK NA BÁZI PVC, PU, SILIKONU APOD. DODÁVKA BUDE OBSAHOVAT 1 NÁHRADNÍ POVLAK!!! NA JEDNOTLIVÉ SKŘÍŇKY ULOŽENA VOLNĚ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:	N18b	MNOŽSTVÍ	1 kpl
-----------	------	----------	-------

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS


HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ B
HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - ODPOČINKOVÝ KOUT S DÍLNÍČKOU.
ROZMĚRY CCA Š.1400/HL.1300/V.600(750) mm. KONSTRUKCE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm V KOMBINACI DEKORŮ: DŘEVODEKOR "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm + UNIDEKORY "MODŘÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SURF-BLUE K518 BS, AZURE-BLUE K517 BS, ROYAL-BLUE 0125 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU + UNIDEKORY "BÉŽOVÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SATIN 7045 BS, CASHMERE 5981 BS, BEIGE 0522 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU.


STRANA A - ODPOČINKOVÁ PODESTA S TŘEMI ÚLOŽNÝMI ZÁSUVKAMI A DIDAKTICKÝM PRVKEM (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
3x ZÁSUVKOVÝ BOX - ČTYŘI PEVNÁ KOLEČKA PRO TVRDÉ PLOCHY (BARVA BÍLÁ ALT. SVĚTLÉ ŠEDÁ), VYMEZUJÍCÍ PRVKY USNAŽUJÍCÍ ZASUNUTÍ ZÁSUVKY A JEJÍ STABILIZACI V UZAVŘENÉM STAVU, ČELO S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO.
1x MATRACE - JÁDRO Z MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 45 kg/m³. POVLAK TEXTILNÍ - NEPROMOKAVÝ, OMYVATELNÝ A PRATELNÝ, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ. SPODNÍ STRANA S PROTIKLUZNOU ÚPRAVOU - PRUH LÁTKY NAPŘ. S RASTREM PROTISKLUZOVÝCH TEČEK/ČOČEK NA BÁZI PVC, PU, SILIKONU POD. SE ZIPEM NA TŘECH STRANÁCH. DODÁVKA BUDE OBSAHOVAT 1 NÁHRADNÍ POVLAK!!!
1x HRACÍ A DIDAKTICKÝ PRVEK Ø CCA 350 mm Z LAKOVANÉ/BARVENÉ PŘEKLIŽKY A/NEBO MASIVU, KRESLENÁ A/NEBO MALOVANÁ GRAFIKA - ROZVOJ KOORDINACE ZRAKU A RUKY - PŘESÝPÁNÍ PÍSKU NEBO KULÍČEK -

STRANA B - DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKOVÝMI BOXY A POLICOVOU SKŘÍŇKOU (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
2x ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇKA - 4 ZÁSUVKY V. CCA 120 mm S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM, ČELA S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO.
1x POLICOVÁ SKŘÍŇKA SE TŘEMI SEKCEMI.
1x PRACOVNÍ DESKA.
BOXY - BOČNÍ ZÁKRYT S DVOJICÍ DIDAKTICKÝCH PRVKŮ (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):
1x HRACÍ A DIDAKTICKÝ PRVEK Ø CCA 350 mm Z LAKOVANÉ/BARVENÉ PŘEKLIŽKY A/NEBO MASIVU, KRESLENÁ A/NEBO MALOVANÁ GRAFIKA - ROZVOJ DĚTSKÉ PŘEDSTAVIVOSTI A KOMBINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ - REŽIM DNE -
1x HRACÍ A DIDAKTICKÝ PRVEK Ø CCA 350 mm Z LAKOVANÉ/BARVENÉ PŘEKLIŽKY A/NEBO MASIVU, KRESLENÁ A/NEBO MALOVANÁ GRAFIKA - VÝUKA ABECEDY A ROZVOJ KOMBINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ - 1x OTOČNÉ KOLO ABECEDA -

VÝBAVENÍ:
SADA DŘEVĚNÉHO NÁŘADÍ (MIN. 2x 8 ks): 2x ÚHELNÍK, 2x NASTAVITELNÝ KLÍČ, 2x OČKOPLOCHÝ KLÍČ, 2x PILKA OČASKA, 2x KLEŠTĚ ŠTÍPAČÍ, 2x KLÍČE KOMBINOVANÉ, 2x KLAĐÍVKO, 2x VRTAČKA.
SADA DŘEVĚNÉHO MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU (MIN. 2x 98 ks): 24x ŠROUB METRICKÝ, 24x ŠROUB S PLOCHOU DRÁŽKOU, 28x PODLOŽKA, 48x MATKA METRICKÁ, 12x KRYCHLE S OTVORY A ZÁVITY, 16x DESTIČKA KRÁTKÁ S MIN. DVĚMA OTVORY, 28x DESTIČKA STŘEDNÍ S MIN. TŘEMI OTVORY, 16x DESTIČKA DLOUHÁ S MIN. ČTYŘMI OTVORY.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N18c	MNOŽSTVÍ 1 kpl
SCHEMA   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ C HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - KUCHYŇKA. ROZMĚRY CCA Š.1400/HL.1300/V.600(750) mm. KONSTRUKCE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm V KOMBINACI DEKORŮ: DŘEVODEKOR "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm + UNDEKORY "MODRÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SURF-BLUE K518 BS, AZURE-BLUE K517 BS, ROYAL-BLUE 0125 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU + UNDEKORY "BÉŽOVÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SATIN 7045 BS, CASHMERE 5981 BS, BEIGE 0522 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU. KOTVENO K OBKLADOVÝM DESKÁM VE SPODNÍM PATŘE PRVKU N18e. DOLNÍ ČÁST (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 2x KOMBINOVANÁ SKŘÍŇKA - 1 ŽÁSUVKA V. CCA 80 mm S KOVOVÝMI POJEZDY A TLUMENÍM, ČELA S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO + 1 SKŘÍŇKA S VNITŘNÍM PEVNOU POLICÍ, ČELA S TLUMENÍM. 1x PRACOVNÍ DESKA S IMITACÍ KRUHOVÉHO DŘEZU (LAKOVANÝ KOV A/NEBO PŘEKLIŽKA) A IMITACÍ DŘEZOVÉ BATERIE (LAKOVANÝ KOV A/NEBO DŘEVO). 1x IMITACE ČTYŘPLOTÝNKOVÉ VESTAVNÉ VARNÉ DESKY (S ČERVENÝM LED SVĚTLEM POD PLOTÝNKAMI IMITUJÍCÍ FUNKCI - NAPÁJENÍ POMOCÍ BATERIÍ). 1x IMITACE VESTAVNÉ PEČÍČI TROUBY (SE ŽLUTÝM LED SVĚTLEM UVNITŘ TROUBY IMITUJÍCÍ FUNKCI - NAPÁJENÍ POMOCÍ BATERIÍ), ČELO S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO + PRŮHLEDOVÉ OKÉNKO Z PLEXISKLA. HORNÍ ČÁST (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU): 2x SKŘÍŇKA POLICOVÁ BEZ DVÍŘEK - 1 PEVNÁ POLICE. 1x SKŘÍŇKA POLICOVÁ S DVOUKLÍDLÝMI DVÍŘKY - 1 PEVNÁ POLICE. VYBAVENÍ: SADA PLASTOVÉHO A KOVOVÉHO NÁČINÍ (MIN. 5 ks): VYZTUŽENÝ POLYAMID A NEREZOVÁ OCEL. SADA KOVOVÉHO NÁDOBÍ (MIN. 4 ks): 1x PÁNEV MĚLKÁ, 1x PÁNEV HLUBOKÁ, 1x HRNEC S POKLÍČÍ, 1x CEDNÍK (MOŽNO VLOŽIT DO HRNCE). SADA KAMENINOVÉHO (ALT. PLASTOVÉHO) SERVISU (MIN. 19 ks): 4x TALÍŘEK, 4x MISKA, 4x PODŠÁLEK, 4x HRNEČEK, 1x ČUKŘENKA, 1x MLÍČENKA, 1x KONVIČKA. SADA PLYŠOVÝCH POTRAVIN (MIN. 50 ks): IMITACE ZELENINY, OVOCE, MASA, RYBY, UZENINY, TĚSTOVINY, SÝRU, TĚSTA APOD. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N18d	MNOŽSTVÍ 1 kpl
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ D HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - STOLEK. ROZMĚRY CCA Š.600(750)/HL.1000/V.600(750) mm. STOLNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. ZADNÍ NOHA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm V UNDEKORU "MODRÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SURF-BLUE K518 BS, AZURE-BLUE K517 BS, ROYAL-BLUE 0125 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU. PŘEDNÍ NOHY Z DUBOVÉHO MASIVU - NOHY BUDOU OPATŘENY LAZUROU A TRANSPARENTNÍM LAKEM - PŘEVEDENÍ TAK, ABY VÝSLEDNÝ POVRCH CO NEJVIČE ODPOVÍDAL LAMINOVANÝM DTD V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN). ZADNÍ NOHA KOTVENA KE STĚNĚ - SKRYTÝ SPOJ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

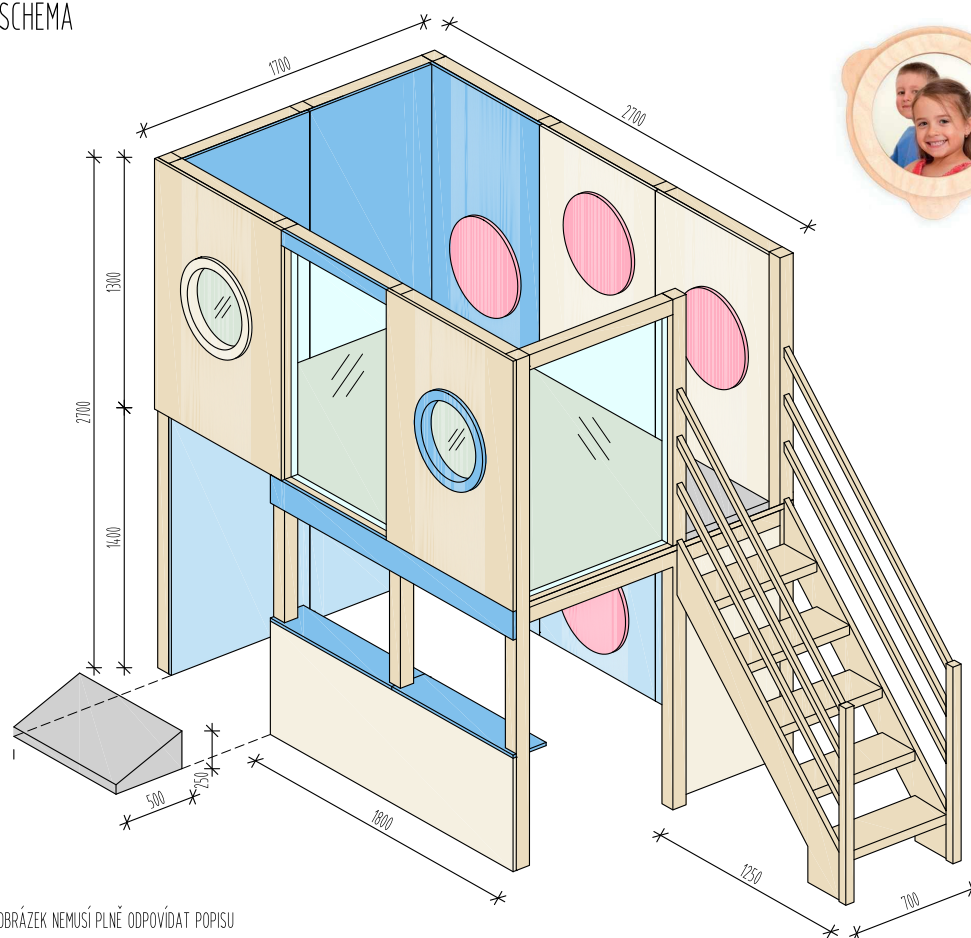
OZNAČENÍ:

N18e

MNOŽSTVÍ

1 kpl

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ E

HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - ODPOČÍNKOVÉ PATRO. ROZMĚRY CCA DL.2600+1250/Š.1700/V.2700 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE A SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ Z DŘEVOMASIVU (DUB/BUK) - KCE BUDOU OPATŘENY LAZUROU A TRANSPARENTNÍM LAKEM - PROVEDENÍ TAK, ABY VÝSLEDNÝ POVRCH CO NEJVIČE ODPOVÍDAL LAMINOVANÝM DTD V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN). ZBYTEK KONSTRUKCE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm V KOMBINACI DEKORŮ: DŘEVODEKOR "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm + UNIDEKORY "MODRÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SURF-BLUE K518 BS, AZURE-BLUE K517 BS, ROYAL-BLUE 0125 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU + UNIDEKORY "BÉŽOVÁ" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN SATIN 7045 BS, CASHMERE 5981 BS, BEIGE 0522 BS), ABS HRANY TL. 2 mm V PŘÍSLUŠNÉM ODSTÍNU. KOTVENO KE STĚNÁM.

POZNÁMKA (PLATNÁ PRO PRVKY N18b AŽ N18f!!!): ALTERNATIVOU ŘEŠENÍ MATERIÁLU KCE, RESP. ŘEŠENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, JE POUŽITÍ (NAMÍSTO LDTD) SUROVÝCH DESKOVÝCH MATERIÁLŮ (DTD, PŘEKLIŽKA, SPÁROVKA, BIODESKA APOD.), KTERÝ BUDE OPATŘEN KRYCÍM NASTŘIKEM V BARVÁCH RAL/NCS (ODSTÍNY SHODNÉ S VYBRANÝMI LDTD - VIZ VÝŠE) - VYSOCE ODOLNÉ UV TVRZENÉ LAKOVÁNÍ V MIN. 2 VRSTVÁCH VČ. HRAN, BARVA SE ZDRAVOTNÍM ATESTEM PRO DĚTSKÉ HRAČKY A STYK S POTRAVINAMI.

SPODNÍ ČÁST (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):

1x VÝDEJNÍ PULT S ČELNÍM ZAKRYTÍM 4 PEVNÝMI MĚLKÝMI POLICEMI.

1x OBKLAD STĚN - STĚNA KRÁTKÁ, DLOUHÁ A POD SCHODIŠTĚM.

1x HRAČÍ A DIDAKTICKÝ PRVEK Ø CCA 350 mm Z LAKOVANÉ/BARVENÉ PŘEKLIŽKY A/NEBO MASIVU, KRESLENÁ A/NEBO MALOVANÁ GRAFIKA - ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ - ZRCADLO Z LEŠTĚNÉHO PLECHU

1x KLÍN JAKO ZÁBRANA PRO KLULÍČKY (N18f) - JÁDRO Z MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 45 kg/m³. POVLAK TEXTILNÍ - NEPROMOKAVÝ, OMYVATELNÝ A PRATELNÝ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ. SPODNÍ STRANA S PROTIKLUZNOU ÚPRAVOU - PRUH LÁTKY NAPŘ. S RASTREM PROTISKLUZOVÝCH TEČEK/ČOČEK NA BÁZI PVC, PU, SILIKONU POD. SE ZÍPEM NA TŘECH STRANÁCH. DODÁVKA BUDE OBSAHOVAT 1 NÁHRADNÍ POVLAK!!!

HORNÍ ČÁST (ROZMĚRY DLE SCHÉMATU):

1x TRÍDILNÁ MATRACE - JÁDRO Z MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 45 kg/m³. POVLAK TEXTILNÍ - NEPROMOKAVÝ, OMYVATELNÝ A PRATELNÝ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ. SPODNÍ STRANA S PROTIKLUZNOU ÚPRAVOU - PRUH LÁTKY NAPŘ. S RASTREM PROTISKLUZOVÝCH TEČEK/ČOČEK NA BÁZI PVC, PU, SILIKONU POD. SE ZÍPEM NA TŘECH STRANÁCH. DODÁVKA BUDE OBSAHOVAT 2 NÁHRADNÍ POVLAKY!!!

4x HRAČÍ A DIDAKTICKÝ PRVEK Ø CCA 350 mm Z LAKOVANÉ/BARVENÉ PŘEKLIŽKY A/NEBO MASIVU, KRESLENÁ A/NEBO MALOVANÁ GRAFIKA - ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI A KOMBINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ - 4x OTOČNÉ KOLO SPORTY NEBO AKTIVITY + DOMÁCÍ ZVÍŘATA + EXOTICKÁ ZVÍŘATA + DOPRAVNÍ PRSTOSTŘEDKY

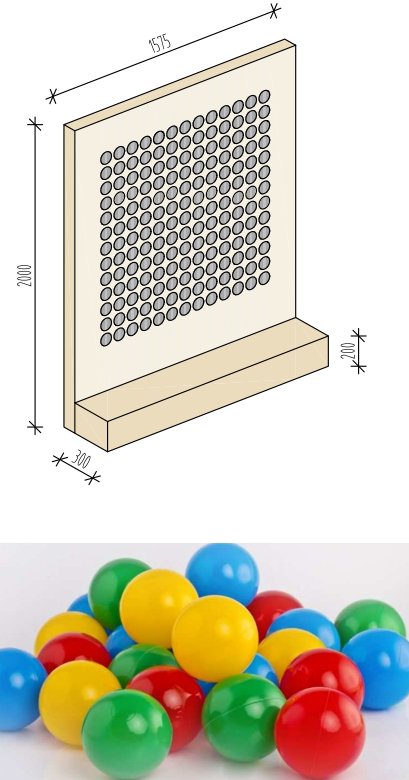
1x PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ S OBOUSTRANÝM ZÁBRADLÍM - SCHODNICE, STUPNICE, BEZ PODSTUPNIC, ZÁBRALÍ S MIN. 2 ÚROVNĚMI.

1x OBKLAD STĚN - STĚNA KRÁTKÁ A DLOUHÁ.


2x PANEĽ S LODNÍM OKÝNKEM - Ø MIN. 350 mm, BEZPEČNOSTÍ SKLO (ALT. PLEXISKLO), VČ. LEMOVÁNÍ.



2x PANEĽ PRŮHLÉDOVÝ - ZASKLENÍ VYPLŇUJÍCÍ PROSTERO MEZI PRVKY NOSNÉ KCE, BEZPEČNOSTÍ SKLO (ALT. PLEXISKLO), VČ. LEMOVÁNÍ.


DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORŮVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

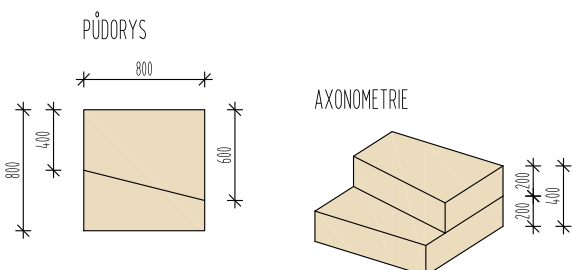
OZNAČENÍ: N18f	MNOŽSTVÍ 1 kpl
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ F HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - KRESLENÍ KULÍČKAMI. ROZMĚRY CCA Š.1575/HL.400/V.200 mm. KORPUS Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. MIN. 25 mm V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. ČELNÍ DESKA S OTVORY Z DUBOVÉ BÍDESKY (TŘÍVRSTVÁ KLÍŽENÁ/LEPENÁ MASIVNÍ DESKA - VNĚJŠÍ VRSTVY PRŮBĚŽNÉ, VNITŘNÍ VRSTVA NAPOJOVANÉ/CINKOVANÉ) O TL. MIN. 18 mm, VLHKOST MAX. 10 %, KVALITA MIN. A/B - CELÁ ČELNÍ DESKA BUDE OPATŘENA LAZUROU A TRANSPARENTNÍM LAKEM - PROVEDENÍ TAK, ABY VÝSLEDNÝ POVRCH CO NEJVÍCE ODPOVÍDAL LAMINOVANÝM DTD POUŽITÝM NA ATYPICKÝ NÁBYTEK V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN). OTVORY PRO "KRESLENÍ KULÍČKAMI" V RASTRU CCA 100/100 mm - 13x13 ks. OTVORY BUDOU MÍT ZAKULACENOU HRANU MIN. 3 mm. OTVORY MUSÍ MÍT TAKOVÝ PRŮMĚR, ABY MÍČKY V OTVORU DRŽELY, ALE ZÁROVEŇ ŠLY SNADNO VYJMOUT. VZDÁLENOST RUBU ČELNÍ DESKY A VNITŘNÍ PLOCHY ZAD KORPUSU MUSÍ BÝT TAKOVÁ, ABY MÍČKY NEPROPADLY DO VNITŘNÍHO PROSTORU PRVKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ SADA BAREVNÝCH MÍČKŮ Z ODOLNÉHO PLASTU - KOMBINACE ŽLUTÝCH, ČERVENÝCH MODRÝCH A ZELENÝCH, PRŮMĚR CCA 60 mm, VHODNÉ PRO DĚTI (DO SUCHÝCH BAZÉNŮ, CELKEM 3500 ks. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

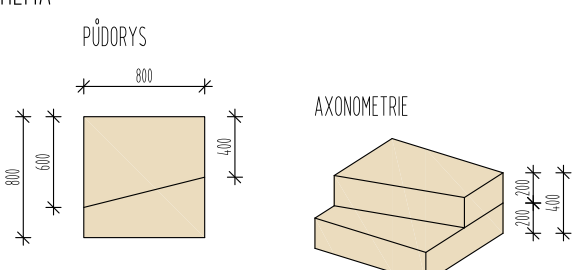
OZNAČENÍ: N18g	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ G HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - ŽÍZNĚNKA KRUHOVÁ. ŽÍZNĚNKA O ROZMĚRECH CCA Ø1400 mm S TL. MIN. 30 mm. JÁDRO Z LEPENÉHO MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 25 kg/m ³ . POVRCH OMYVATELNÝ (NAPŘ. HLADKÁ KOŽENKA) S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM, SE ŽÍPEM NA ČELNÍ STRANĚ A TĚSNĚ PŘILÉHAJÍCÍ DRŽADLA. BARVA 1x MODRÁ A 1x PASTELOVĚ MODRÁ. HMOTNOST MAX. 8 kg. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

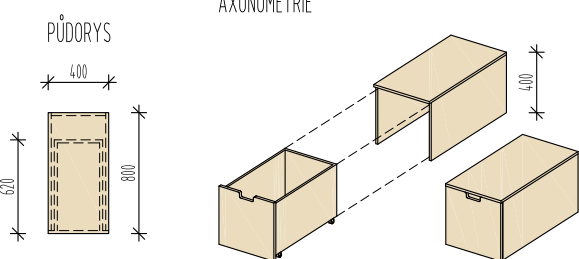
OZNAČENÍ: N18h	MNOŽSTVÍ 1 kpl
SCHEMA PŘEDPOKLÁDANÝ PROFIL  PRINCIP FUNGOVÁNÍ  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ H HERNÍ PRVEK ATYPICKÝ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) - STĚNOVÁ KASKÁDOVÁ AUTODRÁHA. DL. JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ CCA 2700 mm, HL. MAX. 100 mm, HORNÍ ÚROVEŇ VE VÝŠCE CCA 1500 mm A SPODNÍ ÚROVEŇ VE VÝŠCE CCA 100 mm. DRÁHA PROFILU (STEJNĚ KOULE A TĚLA AUTÍČEK) Z FRÉZOVANÉHO DŘEVOMASIVU (DUB/BUK) - DRÁHY BUDOU OPATŘENY BAREVNÝM LAKEM (ALT. SYTÁ LAZURA A TRANSPARENTNÍ LAK) - NA JEDNOTLIVÝCH CESTÁCH POUŽIT PRO ROZLIŠENÍ BARVU ČERVENOU, MODROU, ZELENOU A ŽLUTOU. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY DRÁHY BUDOU OSAZENY DO OBLKADU N22a - SKRYTÝ SPOJ (NAPŘ. DŘEVĚNÉ KOLÍČKY). BUDOU SESTAVENO MIN. 5 RŮZNÝCH CESA, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT USPOŘÁDÁNÍM, DÉLKOU, RYCHLOSTÍ APOD. JEDNA Z CEST MUSÍ MÍT JEDNU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ DÉLKY MIN. 1,5 m; JEDNA Z CEST MUSÍ MÍT JEDNU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ DÉLKY MIN. 0,8 m; JEDNA Z CEST MUSÍ MÍT JEDNU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ DÉLKY MAX. 0,3 m. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU TAKÉ JEDNOČLÁNKOVÁ AUTÍČKA SE ČTYŘMI KOLY - MIN. 8 ks, 2x ČERVENÉ, 2x MODRÉ, 2x ZELENÉ, 2x ŽLUTÉ; DVOUČLÁNKOVÁ AUTÍČKA S ŠESTI KOLY - MIN. 8 ks, 2x ČERVENÉ, 2x MODRÉ, 2x ZELENÉ, 2x ŽLUTÉ; TŘÍČLÁNKOVÁ AUTÍČKA S OSMI KOLY - MIN. 8 ks, 2x ČERVENÉ, 2x MODRÉ, 2x ZELENÉ, 2x ŽLUTÉ. TĚLO AUTÍČKA Z DŘEVOMASIVU, GUMOVÁ KOLEČKA S KOVOVÝM STŘEDEM, OSOU A POKLÍČÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU TAKÉ KOULE Z DŘEVOMASIVU Ø CCA 30 mm - MIN. 16 ks, 4x ČERVENÉ, 4x MODRÉ, 4x ZELENÉ, 4x ŽLUTÉ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19a	MNOŽSTVÍ 5 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL A MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.400/HL.800/V.200 mm. DUBOVÁ BÍDESKA (TŘÍVRSTVÁ KLÍŽENÁ/LEPENÁ MASIVNÍ DESKA - VNĚJŠÍ VRSTVY PRŮBĚŽNÉ, VNITŘNÍ VRSTVA NAPOJOVANÉ/CINKOVANÉ) O TL. MIN. 18 mm, VLHKOST MAX. 10 %, KVALITA MIN. A/B - CELÝ PRVEK BUDE OPATŘEN LAZUROU A TRANSPARENTNÍM LAKEM - PROVEDENÍ TAK, ABY VÝSLEDNÝ POVRCH CO NEJVÍCE ODPOVÍDAL LAMINOVANÝM DTD POUŽITÝM NA ATYPICKÝ NÁBYTEK V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONSPAN NAGANO OAK 8431 SN). VŠECHNY HRANY A ROHY MODULU, KTERÉ NEBUDOU SOUSEDIT Z ŽÁDNÝM JINÝM PRVKEM BUDE ZAKULACENY - RÁDIUS CCA 5 - 10 mm. MOŽNOST SPOJOVAT MODULY DO SESTAV SPOLEČNĚ S DALŠÍMI MODULY (T.J. S JAKÝMKOLIV MODULEM OZN. N19a AŽ N19v - SKRYTÝ SPOJ. SESTAVY SEZENÍ BUDOU KOTVENY TAKÉ K OBLKADU N22a, U KTERÉHO JSOU VE VŠECH PŘÍPÁDECH SITUOVÁNY - SKRYTÝ SPOJ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19b	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA 	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL B MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.400/HL.800/V.200 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	



OZNAČENÍ: N19c	MNOŽSTVÍ 3 ks
SCHEMA 	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL C MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	



OZNAČENÍ: N19d	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA 	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL D MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	



OZNAČENÍ: N19e	MNOŽSTVÍ 19 ks
SCHEMA 	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL E MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.400/HL.800/V.400 mm. TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!! PŮDA PŘESAZENÁ PŘES ČELO ZÁSUVKY. 1x ZÁSUVKA - ČELO NALOŽENÉ S VÝŘEZEM NAHRAZUJÍCÍM MADLO. ČTYŘI PEVNÁ KOLEČKA PRO TVRDÉ PLOCHY, BARVA BÍLÁ ALT. SVĚTLÉ ŠEDÁ. VYMEZUJÍCÍ PRVKY USNADŇUJÍCÍ ZASUNUTÍ ZÁSUVKY A JEJÍ STABILIZACI V UZAVŘENÉM STAVU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	



OZNAČENÍ: N19f	MNOŽSTVÍ 8 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL F MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.600/HL.800/V.700 mm. TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a ^{!!!!} DESKA STOLKU TL. MIN. 30 mm. OCELOVÁ NOHA Ø CCA 50 mm - PRAŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH (BARVA BÍLÁ). SKRYTÉ KOTVENÍ STOLKU DO STĚNY, RESP. OBKLADU N22a. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19g	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL G MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.1000/V.400 mm. TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a ^{!!!!} DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19h	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL H MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.1000/V.600 mm. TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a ^{!!!!} HORNÍ MODUL DEMONTOVATELNÝ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ + STABILIZACE V PEVNÉ POZICI POMOCÍ NAPŘ. OCELOVÝCH KOLÍČKŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19i	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL I MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.1000/V.600 mm. TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a ^{!!!!} HORNÍ MODUL DEMONTOVATELNÝ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ + STABILIZACE V PEVNÉ POZICI POMOCÍ NAPŘ. OCELOVÝCH KOLÍČKŮ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19j	MNOŽSTVÍ 5 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL J MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19k	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL K MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ: N19l	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL L MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

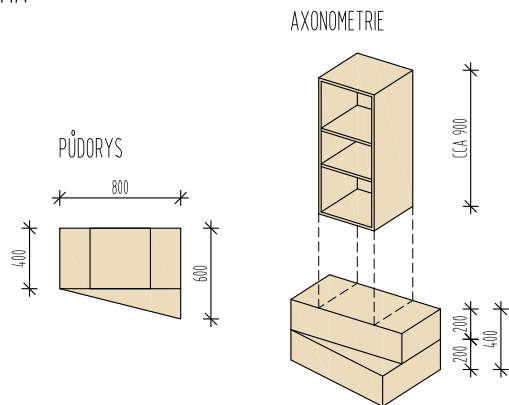
OZNAČENÍ: N19m	MNOŽSTVÍ 8 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL M MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.600/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PŘEDLOŽENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


OZNAČENÍ: N19n	MNOŽSTVÍ 6 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL N MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.600/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

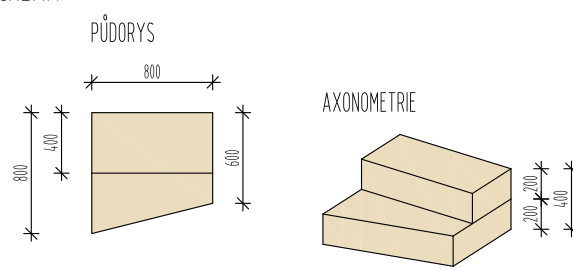
OZNAČENÍ: N19o	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL O MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.600/V.200 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

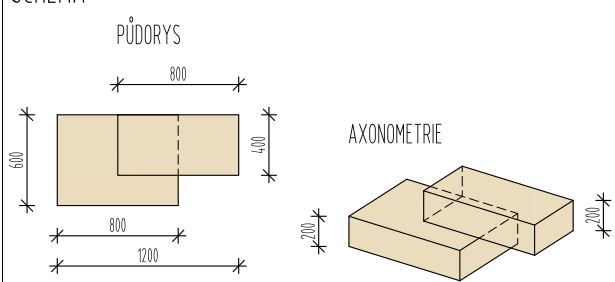
OZNAČENÍ: N19p	MNOŽSTVÍ 12 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL P MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.400/V.200 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

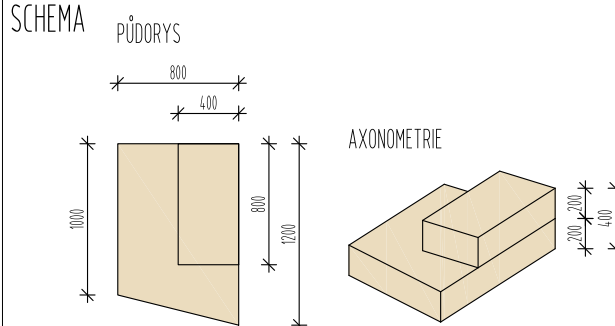
OZNAČENÍ: N19q	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA PŮDORYS  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL Q MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. <u>TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!!</u> DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


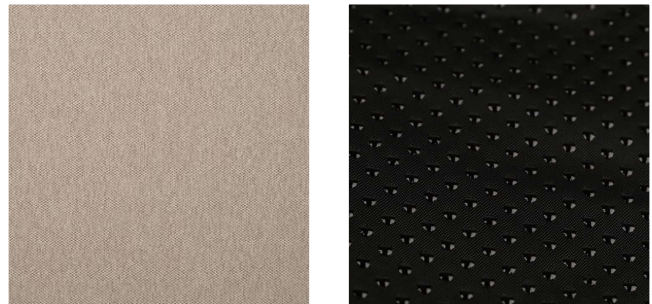
OZNAČENÍ: N19r	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL R MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.600/V.1300 mm. TECHNICKÉ PŘEDVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!! HORNÍ MODUL DODATEČNĚ MONTOVANÝ (SKRYTÝ SPOJ). HORNÍ MODUL - OTEVŘENÁ POLICOVÁ SRINKA (PEVNÁ ZÁDA ZE SHODNÉHO MATERIÁLU JAKO KORPUS) - 3x VNITŘNÍ VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK CCA 25 mm, MIN. 3x 3 POZICE), KOTVENA PROTI PŘEVHRUTÍ K OBKLADU N22a. CELKOVÁ VÝŠKA BUDE ODPOVÍDAT VÝŠCE NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU N22a - UPRAVIT ADEKVÁTNĚ VÝŠKU HORNÍHO MODULU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

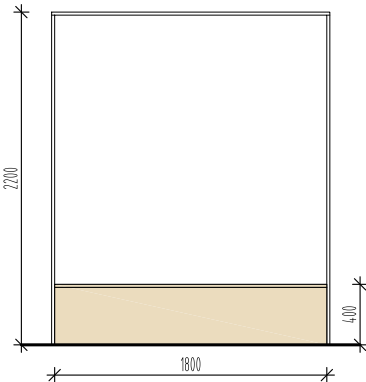


OZNAČENÍ: N19s	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL S MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.600/HL.400/V.400 mm. TECHNICKÉ PŘEDVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N19t	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL T MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.800/V.400 mm. TECHNICKÉ PŘEDVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N19u	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL U MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.1200/HL.600/V.400 mm. TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!! HORNÍ MODUL PROPOJEN S PRVKEM N19v (SKRYTÝ SPOJ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N19v	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL V MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZM. CCA Š.800/HL.1200/V.400 mm. TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM N19a!!!! NA SPODNÍ MODUL NAPOJEN PRVK N19u (SKRYTÝ SPOJ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

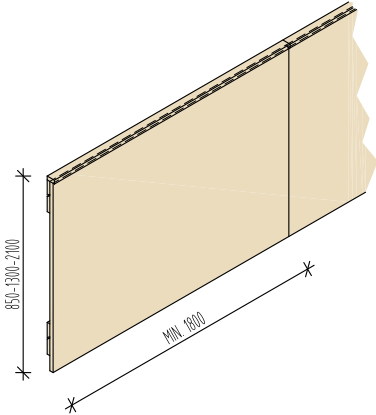
OZNAČENÍ: N19w	MNOŽSTVÍ 52 ks
SCHEMA   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL W MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (ČALOUNICKÝ VÝROBEK) - PODUŠKA. ROZMĚRY CCA Š.800/HL.400/TL. 50 mm. JÁDRO Z MOLITANU (PUR PĚNA) O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 45 kg/m³. POVLAK TEXTILNÍ - ČALOUNĚNÍ ZE 100% POLYESTERU V KOMBINACI HNĚDÉHO A BĚŽOVÉHO VLÁKNA, MIN. 300 g/m², OTĚRUVZDORNOST MIN. 95.000 CYKLŮ MARTINDALE - REFERENČNÍ VZORKOVNICE "RIM KAT. A - ERA 2050". SE ZÍPEM NA JEDNÉ S DELŠÍCH STRAN. SPODNÍ STRANA S PROTISLUZNOU ÚPRAVOU - PRUH LÁTKY (CCA 700/300 mm) NAPŘ. S RASTREM PROTISLUZOVÝCH TEČEK/ČOČEK NA BÁZI PVC, PU, SILIKONU APOD. DODÁVKA BUDE OBSAHOVAT 10 NÁHRADNÍCH POVLAKŮ!!!! NA JEDNOTLIVÉ MODULY N19a AŽ N19v BUDE PODUŠKA ULOŽENA VOLNĚ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N19x		MNOŽSTVÍ2 ks
SCHEMA POHLED ČELNÍ  ŘEZ PŘÍČNÝ  AXONOMETRIE  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU		POPIS NEFORMÁLNÍ SEZENÍ - MODUL X SAMOSTATNÝ MODUL NEFORMÁLNÍHO SEZENÍ NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK). ROZMĚRY CCA Š.1800/HL.400/V.400 mm. NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ CCA 25/25/3 mm - KONSTRUKCE KOTVENA MIN. VE 4 BODECH DO ZDĚNÉ STĚNY OBJEKTU (CHEM. KOTVA, ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATKA), PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POVRCH RAL1019. OPLÁŠTĚNÍ Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 25 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm - SEDAČÍ DESKA PŘESAŽENÁ PŘES DESKU ČELNÍ O 3 AŽ 5 mm, OPLÁŠTĚNÍ KOTVENO SKRYTĚ POMOCÍ VRUTŮ ZESPODU. ZA MODULEM PROVEDEN OBKLAD N22a V. CCA 2,2 m (DLE VÝŠKY NADPRAŽÍ DVEŘÍ V NAVAZUJÍCÍ INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ STĚNĚ) - NUTNÁ KOORDINACE PŘEDEVŠÍM VZHLEDEM KE KOTVENÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE DO STĚNY. RÁMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE OSAŽENA PŘES DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO 22-800(200) - NUTNÁ KOORDINACE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


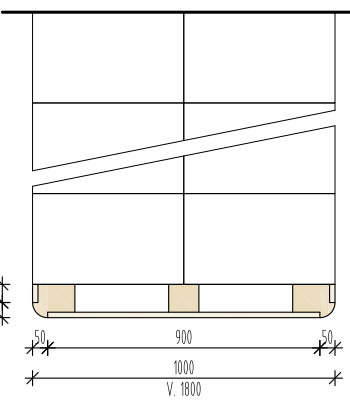
OZNAČENÍ: N20		MNOŽSTVÍ268,9 m ²
SCHEMA   OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU		POPIS OBKLAD Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA (NÁSTĚNKA) OBKLAD STĚNY NA MÍRU VÝŠKY CCA 1170 mm - OBKLAD BEZ VODOROVNÉHO I SVISLÉHO (PRO DANÝ SOUVISLÝ ÚSEK) NAPOJENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLADNÍ ROZMĚR MATERIÁLU JE 1220/10000 mm). POLOHA HORNÍ HRANY OBKLADU, V MÍSTECH KDE JE OBKLAD NA STĚNĚ S DVEŘMI, BUDE ODPOVÍDAT HORNÍ HRANĚ ZÁRUBNĚ. OBKLAD TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM PŘÍRODNÍM LINOLEEM - HOMOGENNÍ OBKLAD V ROLÍCH NA PŘÍRODNÍ BÁZI (OXIDOVANÝ LNĚNÝ OLEJ, PRYSKYŘICE A MLETÝ KOREK) NA JUTOVÉM PODKLADU. PŘEVÁŽNĚ JEDNOBAREVNÉ MATNÉ PROVEDENÍ - BARVA NCS S3020-Y20R (REF. BAREVNOST FORBO BULLETIN BOARD 2186 BLANCHED ALMOND). OBKLAD BUDE MÍT FUNKCI NÁSTĚNKY, TAKŽE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA PEVNOST (ZATÍŽENÍ PŘÍPÍNÁČKU PŘÍMĚ MIN. 20 N, ZATÍŽENÍ PŘÍPÍNÁČKU V 7 mm MIN. 5 N, ZATÍŽENÍ PŘÍPÍNÁČKU ROVNOBĚŽNĚ MIN. 10 N), ODOLNOST, FLEXIBILITU (OHEBNOST MIN. Ø100 mm), TRVANLIVOST (NELOUPE SE, NEDROLÍ SE, SCHOPNOST SAMOZACELENÍ PO VYTAŽENÍ PŘÍPÍNÁČKU, SMRŠTĚNÍ MAX. 2%). VZHLEDEM K TOMU, ŽE BUDE OBKLAD POUŽIT VE ŠKOLE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA HYGIENIČNOST, NEPŘÍTAHUJE PRACH, BAKTERIOSTATICKE VLASTNOSTI A CHEMICKOU ODOLNOST (ZŘEDĚNÉ KYSELINY, OLEJE A TUKY, BĚŽNÁ ROZPOUŠŤEDLA). TL. MIN. 5 mm. HMOTNOST MAX. 5,5 kg/m². NUTNÁ KOORDINACE OBKLADU S KONCOVÝMI PRVKY TZB (PŘEDEVŠÍM ELE-SIL A ELE-SLB), S INSTALACÍ OBKLADU N22a A INSTALACÍ VŠECH PRVKŮ N24a AŽ N24d. MEZI NAVAZUJÍCÍMI PRVKY MEZERA MAX. 1-3 mm. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N21	MNOŽSTVÍ 154,4 m ²
SCHEMA 	POPIS OBKLAD DŘEVĚNÝ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) VÝŠKY CCA 3000 mm - OBKLAD BEZ VODOROVNÉHO NAPOJENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLADNÍ ROZMĚR DESKY 625/3000 mm). MEZI PODHLEDEM A PODLAHOU BUDE MEZERA CCA 25 mm. OBKLAD TVOŘEN ZE SMRKOVÉHO DŘEVA - PRORĚZÁVANÝCH BÍDESEK. RASTR PRORĚZU CCA 8/25 mm. ORIENTACE NA SVISLO. ZA POHLEDOVÝMI LATĚMI SE NACHÁZÍ KOTVENÍ (ZTUŽUJÍCÍ) ROŠT VYPLNĚNÝ AKUSTICKÝMI DŘEVOVLÁKNITÝMI DESKAMI TYPU HOBRA TL. CCA 20 mm. TLOUŠŤKA CELÉHO OBKLADU JE CCA 40 mm. CELÝ PRVEK BUDE OPATŘEN LAZUROU A TRANSPARENTNÍM LAKEM - PROVEDENÍ TAK, ABY VÝSLEDNÝ POVRCH CO NEJVÍCE ODPOVÍDAL LAMINOVANÝM DTD POUŽITÝM NA ATYPICKÝ NÁBYTEK V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONSPAN NAGANO OAK 0431 SN). AKUSTICKÝ OBKLAD BUDE KOTVEN NA STĚNY PŘES PODKLADNÍ ROŠT Z LATÍ TL. MIN. 20 mm. KOTVENÍ PROVEDENO SKRYTĚ - VÝHRADNĚ VE SPARÁCH PRORĚZU V OBKLADU. DO MEZERY U PODLAHY A PODHLEDU BUDE INSTALOVÁNO LED OSVĚTLENÍ (BAREVNÝ LED PÁSEK S MOŽNOSTÍ PLYNULÉ ZMĚNY BARVY A BARVY CHROMATICHNOSTI = RGB+CCT) VČ. HLINÍKOVÉHO PROFILU S DIFUZOREM (WALLWASHING OPTIKA), TRAFÓ A ROZVODY SCHOVANÉ ZA OBKLADEM, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (RGB+CCT). NUTNÁ KOORDINACE OBKLADU S KONCOVÝMI PRVKY TZB (PŘEDEVŠÍM ELE-SIL A ELE-SLB) A S INSTALACÍ ŽEBŘIN S07. SOUČÁSTÍ OBKLADU BUDOU TAKÉ DVOUKŘÍDLÁ DVIŘKA (NA CELOU VÝŠKU OBKLADU, S POHYBLIVÝM ŠTULPEM/FALCEM, SE SKRYTÝM MECHANISMEM UZAMYKÁNÍ), KTERÁ BUDOU ZAKRÝVAT NIKU PRO POSUVNOU STĚNU T01 (VIZ STAVBA) - V ZAPARKOVANÉM I INSTALOVANÉM STAVU!!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N22a	MNOŽSTVÍ 248,5 m ²
SCHEMA 	POPIS OBKLAD DŘEVĚNÝ LAMINOVANÝ A OBKLAD STĚNY NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) VÝŠKY CCA 850 AŽ 1300 AŽ 2100 mm Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONSPAN NAGANO OAK 0431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm. VÝŠKA OBKLADU, V MÍSTECH KDE JE OBKLAD V KOMBINACI S OBKLADEM N20, BUDE OD PODLAHY PO DOLNÍ HRANU OBKLADU N20. VÝŠKA OBKLADU, V MÍSTECH KDE JE OBKLAD NA STĚNĚ S OKNY, BUDE ODPOVÍDAT VÝŠCE PARAPETU. OBKLAD ZAVĚŠEN NA HORIZONTÁLNÍ ROŠT (MIN. 2 ÚROVNĚ PRO V. 850, MIN. 3 ÚROVNĚ PRO V. 1300 A MIN. 4 ÚROVNĚ PRO V. 2100 mm) Z TRUHLÁŘSKÉHO ŘEŽIVA - SKRYTÝ SPJ, PRŮBĚŽNÁ LIŠŤA KOTVENA NA STĚNU A DRUHÁ LIŠŤA (PROTIKUS) KOTVENA ZE ZADNÍ STRANY OBKLADOVÝCH DESEK. OBKLAD BUDE ČLENĚN VERTIKÁLNÍMI SPÁRAMI PŘI ŠÍŘCE JEDNOTLIVÝCH POLÍ MIN. 1800 mm - UZPŮSOBENO DO PRAVIDELNÉHO RASTRU PODLE SKUTEČNÉ CELKOVÉ DÉLKY DANÉHO SOUVISLÉHO ÚSEKU OBKLÁDANÉ STĚNY. OBKLAD ZAKONČEN NA HORNÍM OKRAJI A VŠECH VOLNÝCH KONČÍCH LIŠŤOU Z LTD - PŘEDNÍ HRANA O 3 AŽ 5 mm VYSAZENÁ OPROTI PLOŠE OBKLADU. SPÁRA MEZI LIŠŤOU A STĚNOU ZATMELENA V BARVĚ STĚNY. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU


OZNAČENÍ: N22b	MNOŽSTVÍ 10,0 m ²
SCHEMA PŮDORYS 1  PŮDORYS 2 	POPIS OBKLAD DŘEVĚNÝ LAMINOVANÝ B ČELNÍ ZÁKRYT NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) VÝŠKY CCA 1800 mm Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. MAX. 1 mm PRO ŠATNÍ SKŘÍŇKY N12a - NA BOČNÍ PLOCHU SKŘÍŇKY/SKŘÍŇEK VČ. ZAOKLENÉHO NÁROŽÍ. VÝŠKA BUDE ODPOVÍDAT VÝŠCE ŠATNÍ SKŘÍŇKY N12a A ČELNÍ PLOCHA OBKLADU/ZÁKRYTU BUDE VE VZDÁLENOSTI CCA 110 mm OD BOKU SKŘÍŇKY N12a. OBKLAD/ZÁKRYT UPEVNĚN NA SVISLÝ ROŠT Z TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA - SKRYTÝ SPOJ, PRŮBĚŽNÝ PROFIL PODKLADNÍ CCA 100/100 mm A PRŮBĚŽNÝ PROFIL NÁROŽNÍ CCA 140/120 mm (VŠE NA CELOU VÝŠKU OBKLADU) KOTVENÉ DO BOKU ŠATNÍ SKŘÍŇKY N12a. OBKLAD BEZ VERTIKÁLNÍCH I HORIZONTÁLNÍCH SPAR. VIDITELNÁ ČÁST ROŠTU (NÁROŽNÍ PROFILY) Z DŘEVOMASIVU "DUB" - NÁROŽNÍ HRANA ZAOKLENÁ - RÁDIUS CCA 50 mm, OBKLAD LDT DO PROFILŮ VSAZENÝ (PŘÍPRAVENÉ DRÁŽKY), HOBLOVANÝ POVRCH OPATŘEN LAZUROU A TRANSPARENTNÍM LAKEM - PROVEDENÍ TAK, ABY VÝSLEDNÝ POVRCH CO NEJVÍCE ODPOVÍDAL LAMINOVANÝM DTD V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN). ALTERNATIVNĚ JE PŘIJATELNÝM ŘEŠENÍM PROVEDENÍ ZE SUROVÉHO PODKLADNÍHO MATERIÁLU (DTD A DŘ. PROFILY), KTERÉ BUDOU BEZE SPÁR OPATŘENY POLEPEM 3D-FÓLÍJ, RESP. LAMINÁTEM. TOTO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ JE PŘIJATELNÉ POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE VÝSLEDNÝ POVRCH BUDE CO NEJVÍCE ODPOVÍDAT LAMINOVANÝM DTD V DŘEVODEKORU "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU


OZNAČENÍ: N22c	MNOŽSTVÍ 2,5 m ²
SCHEMA PŮDORYS 	POPIS OBKLAD DŘEVĚNÝ LAMINOVANÝ C BOČNÍ ZÁKRYT NA MÍRU (TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK) VÝŠKY CCA 1800 mm Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. MIN. 18 mm S DŘEVODEKOREM "DUB" (REF. BAREVNOST KRONOSPAN NAGANO OAK 8431 SN), ABS HRANY TL. 2 mm PRO ŠATNÍ SKŘÍŇKY N12a - MEZI HRANU SKŘÍŇKY A STĚNU. VÝŠKA BUDE ODPOVÍDAT VÝŠCE ŠATNÍ SKŘÍŇKY N12a A ČELNÍ PLOCHA OBKLADU/ZÁKRYTU BUDE V LÍCI S ČELNÍ PLOCHOU DVÍŘEK SKŘÍŇKY N12a. OBKLAD/ZÁKRYT UPEVNĚN NA SVISLÝ ROŠT Z TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA - SKRYTÝ SPOJ, PRŮBĚŽNÝ PROFIL (NA CELOU VÝŠKU OBKLADU) KOTVENA DO BOKU ŠATNÍ SKŘÍŇKY N12a A/NEBO STĚNU. OBKLAD BEZ VERTIKÁLNÍCH I HORIZONTÁLNÍCH SPAR. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU


OZNAČENÍ: N23a	MNOŽSTVÍ 37 ks
SCHEMA 	POPIS OBKLAD PLECHOVÝ MAGNETICKÝ (NÁSTĚNKA) A OBKLAD STĚNY NA MÍRU (ZÁMEČNÍKÝ VÝROBEK) O ROZMĚRECH CCA Š.800/V.1000 mm - OBKLAD BEZ VODOROVNÉHO I SVISLÉHO NAPOJENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLADNÍ ROZMĚR MATERIÁLU JE 1000/2000 mm). DOLNÍ OKRAJ 400 mm NAD PODLAHOU. OBKLAD TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,3 mm - POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - BARVA ŠEDÁ (RAL 7040). HRANY OBKLADU DO HLADKA BROUŠENÉ. ROHY OBKLADŮ ZAKULACENÉ - RÁDIUS CCA 1,5 AŽ 3 mm. HMOTNOST MAX. 10 kg. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N23b	MNOŽSTVÍ 8 ks
SCHEMA 	POPIS OBKLAD PLECHOVÝ MAGNETICKÝ (NÁSTĚNKA) B OBKLAD STĚNY NA MÍRU (ZÁMEČNÍKÝ VÝROBEK) O ROZMĚRECH CCA Š.400/V.1000 mm - OBKLAD BEZ VODOROVNÉHO I SVISLÉHO NAPOJENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLADNÍ ROZMĚR MATERIÁLU JE 1000/2000 mm). DOLNÍ OKRAJ 400 mm NAD PODLAHOU. OBKLAD TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,3 mm - POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - BARVA ŠEDÁ (RAL 7040). HRANY OBKLADU DO HLADKA BROUŠENÉ. ROHY OBKLADŮ ZAKULACENÉ - RÁDIUS CCA 1,5 AŽ 3 mm. HMOTNOST MAX. 10 kg. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


OZNAČENÍ: N24a	MNOŽSTVÍ 39 ks
SCHEMA TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A PŘEVODENÍ  VARIANTY PŘEVODENÍ 	POPIS OZNAČENÍ MÍSTNOSTI A INFORMAČNÍ PANEL/CEKULE NA MÍRU (ZÁMEČNÍKÝ VÝROBEK) O ROZMĚRECH CCA Š.400/V.1170 mm. POLOHA HORNÍ HRANY PANELU/CEKULE, V MÍSTECH KDE JE NA STĚNĚ S DVEŘMI, BUDE ODPOVÍDAT HORNÍ HRANĚ ZÁRUBNĚ. PANEL TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,3 mm - POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ BARVA ŠEDÁ (RAL 7040), DOPLŇKOVÁ BARVA DLE PODLAŽÍ (1.P.P. - RAL 5024, 1.N.P. - RAL 6021, 2.N.P. - RAL 1012, 3.N.P. - RAL 2012) - HORNÍ TŘETINA + 2x PROUŽEK. HRANY PANELU DO HLADKA BROUŠENÉ. ROHY PANELŮ ZAKULACENÉ - RÁDIUS CCA 1,5 AŽ 3 mm. HMOTNOST MAX. 7,5 kg. NA PANELU BUDE UMÍSTĚNA KAPSA Z OHÝBANÉHO ČÍŘÉHO PLEXISKLA (TVAR U) PRO VKLÁDÁNÍ FORMÁTU A4 NA VÝŠKU (VEL. MIN. 210/297 mm). NA PANEL BUDE KAPSA OSAZENA POMOCÍ MIN. DVOJICE TRANSPARENTNÍCH LEPÍCÍCH PÁSEK. PLEXISKO S UV OCHRANOU. NA PANELU PŘEVODĚNA GRAFIKA V ŠEDO-ČERNÉM PŘEVODĚNÍ V TOMTO ROZSAHU: a) ČÍSLO MÍSTNOSTI - 1 ŘÁDEK, MAX. 5 ZNAKŮ, VÝŠKA MAX. 200 mm, MATNÁ LEPÍCÍ FÓLIE - ŘEZANÁ GRAFIKA, S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ; b) OZNAČENÍ TŘÍDY - 1 ŘÁDEK, MAX. 5 ZNAKŮ, VÝŠKA MAX. 200 mm, MAGNETICKÁ FÓLIE - ŘEZANÁ GRAFIKA, S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ; c) VEDENÍ TŘÍDY - MAX. 4 ŘÁDKY (JMÉNO A PŘÍJMENÍ - MAX 4x 25 ZNAKŮ), VÝŠKA MAX. 30 mm, PROUŽEK MAGNETICKÉ FÓLIE S ŘEZANOU GRAFIKOU Z MATNÉ LEPÍCÍ FÓLIE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INFORMAČNÍCH PANELŮ PRO KAŽDOU POZICI (FONTY, VELIKOSTI, BARVY ATD.), KTERÉ BUDOU SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, INVESTOREM A UŽIVATELÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PRIMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N24b	MNOŽSTVÍ 19 ks
SCHEMA TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A PROVEDENÍ  VARIANTY PROVEDENÍ 0.22 KABINET DÍLEN 1.30 KABINET 2.10 ASISTENTI 	POPIS OZNAČENÍ MÍSTNOSTI B INFORMAČNÍ PANEL/CEDULE NA MÍRU (ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK) O ROZMĚRECH CCA Š.400/V.1170 mm. POLOHA HORNÍ HRANY PANELU/CEDULE, V MÍSTECH KDE JE NA STĚNĚ S DVEŘMI, BUDE ODPOVÍDAT HORNÍ HRANĚ ŽÁRUBNĚ. PANEL TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,3 mm - POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ BARVA ŠEDÁ (RAL 7040), DOPLŇKOVÁ BARVA DLE PODLAŽÍ (1.P.P. - RAL 5024, 1.N.P. - RAL 6021, 2.N.P. - RAL 1012, 3.N.P. - RAL 2012) - HORNÍ TŘETINA + 2x PROUZEK. HRANY PANELU DO HLADKA BROUŠENÉ. ROHY PANELŮ ZAKULACENÉ - RÁDIUS CCA 1,5 AŽ 3 mm. HMOTNOST MAX. 7,5 kg. NA PANELU BUDE UMÍSTĚNA KAPSA Z OHÝBANÉHO ČÍŘÉHO PLEXISKLA (TVAR U) PRO VKLÁDÁNÍ FORMÁTU A4 NA VÝŠKU (VEL. MIN. 210/297 mm). NA PANEL BUDE KAPSA OSAZENÁ POMOČÍ MIN. DVOJICE TRANSPARENTNÍCH LEPÍCÍCH PÁSEK. PLEXISKLO S UV OCHRANOU. NA PANELU PROVEDENA GRAFIKA V ŠEDO-ČERNÉM PROVEDENÍ V TOMTO ROZSAHU: a) ČÍSLO MÍSTNOSTI - 1 ŘÁDEK, MAX. 5 ZNAKŮ, VÝŠKA MAX. 200 mm, MATNÁ LEPÍCÍ FÓLIE - ŘEZANÁ GRAFIKA, S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ; b) ÚČEL MÍSTNOSTI - 1-3 ŘÁDKY, VÝŠKA MAX. 100 mm, MATNÁ LEPÍCÍ FÓLIE - ŘEZANÁ GRAFIKA, S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ; c) OSAZENSTVO - MAX. 12 ŘÁDKŮ (JMÉNO A PŘÍJMENÍ - MAX 12x 25 ZNAKŮ), VÝŠKA MAX. 30 mm, PROUZEK MAGNETICKÉ FÓLIE S ŘEZANOU GRAFIKOU Z MATNÉ LEPÍCÍ FÓLIE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INFORMAČNÍCH PANELŮ PRO KAŽDOU POZICI V OBJEKTU (FONTY, VELIKOSTI, BARVY ATD.), KTERÉ BUDOU SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, INVESTOREM A UŽIVATELI V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PŘÍMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORŮVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

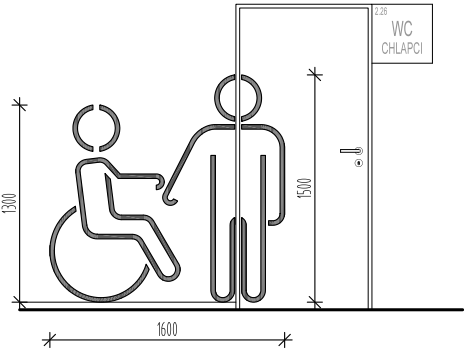


OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N24c	MNOŽSTVÍ 22 ks
SCHEMA TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A PROVEDENÍ  VARIANTY PROVEDENÍ 1.31 TOALETY 2.25 WC CHLAPCI 3.31 WC DÍVKY	POPIS OZNAČENÍ MÍSTNOSTI C INFORMAČNÍ PANEL/CEDULE NA MÍRU (ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK) O ROZMĚRECH CCA Š.400/V.390 mm. POLOHA HORNÍ HRANY PANELU/CEDULE, V MÍSTECH KDE JE NA STĚNĚ S DVEŘMI, BUDE ODPOVÍDAT HORNÍ HRANĚ ŽÁRUBNĚ. PANEL TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,3 mm - POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ BARVA DLE PODLAŽÍ (1.P.P. - RAL 5024, 1.N.P. - RAL 6021, 2.N.P. - RAL 1012, 3.N.P. - RAL 2012). HRANY PANELU DO HLADKA BROUŠENÉ. ROHY PANELŮ ZAKULACENÉ - RÁDIUS CCA 1,5 AŽ 3 mm. HMOTNOST MAX. 2,5 kg. NA PANELU PROVEDENA ŘEZANÁ GRAFIKA Z MATNÉ LEPÍCÍ FÓLIE (S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ) V ŠEDO-ČERNÉM PROVEDENÍ V TOMTO ROZSAHU: a) ČÍSLO MÍSTNOSTI - 1 ŘÁDEK, MAX. 5 ZNAKŮ, VÝŠKA MAX. 75 mm; b) ÚČEL MÍSTNOSTI - 1-3 ŘÁDKY, VÝŠKA MAX. 100 mm. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INFORMAČNÍCH PANELŮ PRO KAŽDOU POZICI V OBJEKTU (FONTY, VELIKOSTI, BARVY ATD.), KTERÉ BUDOU SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, INVESTOREM A UŽIVATELI V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PŘÍMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORŮVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N24d	MNOŽSTVÍ 46 ks
SCHEMA TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A PROVEDENÍ  VARIANTY PROVEDENÍ 0.20 STROJOVNA VZT 0.08 HLAVNÍ SERVER 1.27 SKLAD	POPIS OZNAČENÍ MÍSTNOSTI D INFORMAČNÍ PANEL/CEDULE NA MÍRU (ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK) O ROZMĚRECH CCA Š.400/V.390 mm - OKLAD BEZ VODOROVNÉHO I SVISLÉHO NAPOJENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLADNÍ ROZMĚR MATERIÁLU JE 1000/2000 mm). POLOHA HORNÍ HRANY PANELU/CEDULE, V MÍSTECH KDE JE NA STĚNĚ S DVERMI, BUDE ODPOVÍDAT HORNÍ HRANĚ ZÁRUBNĚ. PANEL TVOŘEN NA STĚNU LEPENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. MIN. 1,3 mm - POVRCH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ BARVA BÍLÁ (RAL 9010). HRANY PANELU DO HLADKA BROUŠENÉ. ROHY PANELŮ ZAKULACENÉ - RÁDIUS CCA 1,5 AŽ 3 mm. HMOTNOST MAX. 2,5 kg. NA PANELU PROVEDENA ŘEZANÁ GRAFIKA Z MATNÉ LEPÍČÍ FÓLIE (S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ) V ŠEDO-ČERNÉM PROVEDENÍ V TOMTO ROZSAHU: a) ČÍSLO MÍSTNOSTI - 1 ŘÁDEK, MAX. 5 ZNAKŮ, VÝŠKA MAX. 75 mm; b) ÚČEL MÍSTNOSTI - 1-3 ŘÁDKY, VÝŠKA MAX. 100 mm. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INFORMAČNÍCH PANELŮ PRO KAŽDOU POZICI V OBJEKTU (FONTY, VELIKOSTI, BARVY ATD.), KTERÉ BUDOU SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, INVESTOREM A UŽIVATELI V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PŘÍMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRAZÉK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: N24e	MNOŽSTVÍ 9 ks
SCHEMA TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A PROVEDENÍ  VARIANTY PROVEDENÍ    	POPIS OZNAČENÍ MÍSTNOSTI E INFORMAČNÍ PIKTOGRAM NA MÍRU O ROZMĚRECH MAX. Š.1600/V.1500 mm. POLOHA DOLNÍ HRANY PIKTOGRAMU BUDE ODPOVÍDAT HORNÍ HRANĚ SOKLU PŘILÉHAJÍ PODLAHY. PIKTOGRAMY BUDOU VYŘÍZNUTÉ Z BAREVNÉ MATNÉ SAMOLEPÍČÍ FÓLIE S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, FÓLIE VHDNÁ PRO LEPENÍ NA LOTO, DŘEVO, NÁTĚRY A VÝMALBU STĚN -ALTERNATIVNĚ LZE PROVÉST PÍSMOMALÍŘSKÝM ZPŮSOBEM S POUŽITÍM VHDNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY. ŘEZANÁ GRAFIKA BUDE NA PŘENOSNÉ FÓLII. Š. PRUHU CCA 30 mm. ŘEZANÁ GRAFIKA V ŠEDO-ČERNÉM PROVEDENÍ V TĚCHTO VARIANTÁCH: a) CHLAPEC - ROZMĚRY MAX. Š.600/V.1500 mm; b) DÍVKY - ROZMĚRY MAX. Š.800/V.1500 mm; c) CHLAPEC S VOZÍČKÁŘEM - ROZMĚRY MAX. Š.1600/V.1500 mm; d) DÍVKY S VOZÍČKÁŘEM - ROZMĚRY MAX. Š.1600/V.1500 mm; e) VOZÍČKÁŘ - ROZMĚRY MAX. Š.900/V.1300 mm. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PIKTOGRAMŮ PRO KAŽDOU POZICI V OBJEKTU, KTERÉ BUDOU SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, INVESTOREM A UŽIVATELI V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PŘÍMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRAZÉK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ:	N24f	MNOŽSTVÍ	24,9 m ²
POPIS OZNAČENÍ MÍSTNOSTI F POPISY A OZNAČENÍ DVEŘÍ, PODLAŽÍ A UŽIVATELŮ OBJEKTU. TEXTY A SYMBOLY BUDOU VYŘÍZNUTÉ Z BAREVNÉ MATNÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, FÓLIE VHODNÁ PRO LEPENÍ NA LOTO, DŘEVO, NÁTĚRY A VÝMALBU STĚN. ŘEZANÁ GRAFIKA BUDE NA PŘENOSNÉ FÓLII. GRAFICKÁ PODOBA INFORMAČNÍCH A ORIENTAČNÍCH POPISŮ BUDE ŘEŠENA V JEDNOTNÉ KONCEPCI PRO CELÝ OBJEKT. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, KTERÉ BUDOU SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, INVESTOREM A UŽIVATELI V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PŘÍMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY/PRVKY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. JEDNOTLIVÉ POPISY A OZNAČENÍ JSOU: a) ČÍSLICE NA DVÍŘKA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK V ZÁZEMÍ VÝDEJNY POLEP BUDE OBSAHOVAT KÓD V KOMBINACI ABECEDNÍ A ČÍSELNÉ ŘADY "A1-A5" A "B1-B5". KAŽDÁ ČÍSLICE ZABERE PLOCHU CCA 200/200 mm. <u>CELKEM 10 ks.</u> b) ČÍSLICE NA DVÍŘKA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK ŽÁKOVSKÝCH POLEP BUDE OBSAHOVAT ČÍSLICI - ČÍSELNÁ ŘADA "1-230". KAŽDÁ ČÍSLICE ZABERE PLOCHU CCA 100/200 mm. <u>CELKEM 230 ks.</u> c) NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN POLEP BUDE OBSAHOVAT TEXT "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN". TEXT ZABERE PLOCHU CCA 600/100 mm. <u>CELKEM 11 ks.</u> g) ŠTÍTEK S HAPTICKÝM TEXTEM PROUŽEK PRŮHLÉDNÉ FÓLIE S HAPTICKÝM TEXTEM V BRAILOVĚ PÍSMU OZNAČUJÍCÍ DVEŘĚ NA TOALETY A VÝCHODY Z BUDOVY. TEXT ZABERE PLOCHU CCA 100/50 mm. <u>CELKEM 18 ks.</u> h) OZNAČENÍ HLAVNÍCH DVEŘÍ POLEP BUDE OBSAHOVAT NÁZEV A LOGO/ZNAK PROVOZOVATELE OBJEKTU (LIBERECKÝ KRAJ, ZŠS), SÍDLO, KONTAKTNÍ OSOBY S KONTAKTY, PROVOZNÍ DOBU APOD. CELÁ SESTAVA BUDE VELIKOSTI CCA 500/1000 mm. <u>CELKEM 3 ks.</u> i) OZNAČENÍ PODLAŽÍ POLEP BUDE OBSAHOVAT ČÍSLO PODLAŽÍ V SYSTÉMU "0,1,2,3", KTERÝ BUDE UMÍSTĚN U JEDNOTLIVÝCH SCHODIŠŤ A U VÝTAHU. CELÁ SESTAVA BUDE VELIKOSTI CCA 500/1500 mm. <u>CELKEM 17 ks.</u> j) VZDĚLÁVACÍ GRAFIKA NA SLOUPU VEDOUČÍ SKRZE ZRCADLO ČTYŘHRAMENNÉHO SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍHO ROHU BUDOVY BUDE VÍCEMÉNĚ ROVNOMĚRNĚ PO VÝŠCE ROZMÍSTĚN POLEP URČUJÍCÍ VÝŠKU RŮZNÝCH ZVÍŘECÍCH DRUHŮ. VÝŠKA SLOUPU JE CCA 8,5 m. POLEP SE BUDE SKLÁDAT Z PRUHU PO OBVODĚ SLOUPU OBSAHUJÍCÍ TEXT (VÝŘEZ NEBO TISK) S VÝŠKOU V METRECH (0,0 m) A ČESKÝM NÁZVEM ZVÍŘETE (ROD, DRUH) A 3 RŮZNORODÉ SILUETY PŘÍSLUŠNÉHO ZVÍŘETE UMÍSTĚNÉ NAD PRUHEM S TEXTEM A ROVNOMĚRNĚ PO OBVODU SLOUPU. TEXT A SILUETA MUSÍ BÝT ROZEZNATELNÁ/ČITELNÁ ZE VZDÁLENOSTI AŽ 2,0 m. CELÁ SESTAVA BUDE VELIKOSTI CCA 550/300 mm. <u>CELKEM 20 ks.</u> k) REZERVA PRO POTŘEBU OZNAČENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ V RÁMCI INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU (ŠÍPKY, ZNAČKY, SEZNAMY APOD.) JE NUTNO POČÍTAT S REZERVOU POLEPŮ V ROZSAHU <u>1,5 m²</u>. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORVI V KOOPERACI S INVESTOREM.			

OZNAČENÍ:	N25	MNOŽSTVÍ	301,9 m ²
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU		POPIS ZATEMNĚNÍ MÍSTNOSTI INTERIÉROVÁ ROLETA TYPU BLACKOUT. ROZMĚRY VIZ NÍŽE. PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ PŘEVODNÍK, ZATEMNŮJÍCÍ (BLACKOUT) JEDNOBAREVNÁ TEXTILIE - BARVA BĚŽOVÁ. KOVOVÁ HORNÍ KONZOLA A SCHRÁNKA PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ - BARVA BÍLÁ. KOVOVÝ ZÁTĚŽOVÝ SPODNÍ PROFIL PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ - BARVA BÍLÁ. OVLÁDACÍ KOVOVÝ ŘETÍZEK, PRUŽINOVÝ MECHANISMUS - RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, KOTEVNÍ PROFILY PRO MONTÁŽ NA STĚNU. JEDNOTLIVÉ ROLETY BUDOU UMÍSTĚNÝ A BUDOU MÍT ROZMĚRY TAK, ABY STAVEBNÍ OTVOR OKNA (OSTĚNÍ, PARAPET, NADPRAŽÍ) PŘESAHOVALA VŽDY O CCA 50 mm VE VŠECH SMĚRECH - NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ. JEDNOTLIVÉ POZICE JSOU ROZMĚRŮ: 850x1250 mm - 5 ks; 1000x1500 mm - 4 ks; 1150x1800 mm - 4 ks; 1150x2150 mm - 6 ks; 1150x3050 mm - 5 ks; 1300x1300 mm - 4 ks; 1350x2250 mm - 44 ks; 1350x3050 mm - 2 ks; 1450x1100 mm - 4 ks; 1500x1750 mm - 2 ks; 1850x1150 mm - 3 ks; 2000x1550 mm - 8 ks; 2000x2250 mm - 8 ks; 2450x1500 mm - 2 ks; 2780x3050 mm - 1 ks. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.	



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEYEROVA 31 V LIBERCI PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚL. POTŘEBAMI

ZADAVATEL :	LIBERECKÝ KRAJ	ZAK. ČÍSLO:	D/21-052-INT
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	09/2023
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA, ING. ARCH. JIRÁSKO	STUPEŇ:	INT
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. JIRÁSKO, ING. ARCH. FEIGL	MĚŘITKO:	---
PŘÍLOHA:		PŘÍLOHA:	PARÉ:
VÝPISY PRVKŮ		D3.7.5.	
VÝPIS PRVKŮ - PRVKY AKUSTIKY			

POZNÁMKY:

- TABULKA PRVKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ANI KATALOGOVÉ LISTY. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A KATALOGOVÉ LISTY BUDOU PŘEDLOŽENY INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM KE SCHVÁLENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY VČ. TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ – DEKOR DŘEVA NEBO LTD, BARVY NÁTĚRŮ A NÁSTŘIKŮ, TVAR ÚCHYTŮ, STRUKTURU A BARVU TEXTILIÍ, TYPOVÉ PRVKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, DETAILS KOTVENÍ APOD.).
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY, PLOŠNÉ VÝMĚRY, DÉLKY APOD. JSOU URČENY V PŘESNOSTI DANÉ MOŽNOSTMI ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU.
- PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH, SPOJOVACÍCH A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH PRVKŮ PRO JEJICH ZABUDOVÁNÍ DO STAVBY (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELNÍ, VRUTY, ČEPY, KOLÍKY, LEPENÍ APOD. ROZSAH KOTVENÍ URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI DLE UPŘESŇUJÍCÍCH POŽADAVKŮ SoD A VŘ.
- ZÁMKY NA NÁBYTKU BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA - KAŽDÝ KUS ZVLÁŠTĚ / KAŽDÁ MÍSTNOST ZVLÁŠTĚ / VYBRANÁ SKUPINA NÁBYTKU ZVLÁŠTĚ ATD. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVÍRKŮM BUDE UPŘESŇEN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.
- VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JEJICH OBCHODNÍMI NÁZVY ČI OZNAČENÍMI JSOU POUZE REFERENČNÍ A ZADAVATEL UMOŽŇUJE DLE §89 ODST. 6 ZÁKONA NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ UVEDENÍ TECHNICKÝCH NOREM (ČSN, EN, DIN APOD.) UMOŽŇUJE ZADAVATEL DLE §90 ODST. 3 ZÁKONA NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ BAREVNOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A REFERENČNÍ A SLOUŽÍ PRO NACENĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. SKUTEČNÁ BAREVNOST DODÁVKY BUDE KOORDINOVÁNA VZÁJEMNĚ MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY A TAKÉ S PRVKY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ TAK, ABY BYLO DOSAŽENO VZÁJEMNÉ BAREVNÉ VYVÁŽENOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH, ALE I BUDOVĚ JAKO CELKU. VZORKY BUDOU PŘEDKLÁDÁNY MINIMÁLNĚ V POČTU 4 VARIANT PRO KAŽDÝ DÍLČÍ PRVEK ČI MATERIÁL VE SROVNATELNÉ CENOVÉ ÚROVNI (= BEZ NÁROKU NA VÍCEPRÁCE). VEŠKERÁ BAREVNOST PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTORA A TDI V KOOPERACI SE ZPRACOVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI, ZPRACOVATELEM NÁVRHU INTERIÉRU A ZPRACOVATELEM NÁVRHU TECHNOLOGIE.
- ROZMĚRY UVEDENÉ V PD JAKO "CCA" NEBO "PŘIBLIŽNĚ" SE MOHOU OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ LIŠIT PŘI ZACHOVÁNÍ ERGONOMICKÝCH PRAVIDEL A NOREM PRO NAVRHOVÁNÍ NÁBYTKU (VÝŠKA SEDÁKU, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY APOD.) - PROJEKT PŘIPOUŠTÍ TYTO ROZMĚROVÉ ODCHYLKY:
 - U ROZMĚRŮ DO 500 mm (VČETNĚ) ODCHYLKA ±15 mm;
 - U ROZMĚRŮ DO 1000 mm (VČETNĚ) ODCHYLKA ±25 mm;
 - U ROZMĚRŮ DO 2000 mm (VČETNĚ) ODCHYLKA ±30 mm;
 - U ROZMĚRŮ NAD 2000 mm ODCHYLKA ±50 mm.

OZNAČENÍ: A01	MNOŽSTVÍ 23 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS PANEL AKUSTICKÝ ZAVĚŠENÝ VELKÝ SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PRVEK S JÁDREM ZE SKELNÉ VLNÝ VYSOKÉ HUSTOTY O ROZMĚRU CCA Ø1200 mm A TL. CCA 40 mm. EKVIVALENTNÍ ABSORBČNÍ PLOCHA PRVKU PRO 125 Hz ALESPŮŇ 0,3 m² sabin. EKVIVALENTNÍ ABSORBČNÍ PLOCHA PRVKU PRO 4000 Hz ALESPŮŇ 1,7 m² sabin. SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (ZE SPODNÍ A HORNÍ STRANY) - SKELNÁ TKANINA BÍLÉ BARVY (PŘÍBLIŽNĚ NCS S0500-N), ODRAZIVOST MIN. 85%, LESK MENŠÍ NEŽ 1. SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (Z BOČNÍ STRANY - HRANY) - BÍLÝ NÁTĚR. KAŽDÁ DESKA ZAVĚŠENA NA LANKA S MILIMETROVOU KOREKČÍ - LANKA KOTVENY DO KONSTRUKCE STROPU (CIHLENÁ KLENBA). PRVKY OPAKOVANĚ DEMONTOVATELNÉ. MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ MOŽNOST ÚDRŽBY JE DENNÍ VYSÁVÁNÍ A TÝDENNÍ STÍRÁNÍ VLHKÝM HADREM. REAKCE NA OHEŇ A2-s1,d0 DLE EN 13501-1 (DLE §90 ODS. 3 ZÁKONA UMOŽŇUJE ZADAVATEL NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ). PRVEK VHODNÝ PRO SHROMAŽŤOVACÍ PROSTORY DLE ČSN 730865 (DLE §90 ODS. 3 ZÁKONA UMOŽŇUJE ZADAVATEL NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ). ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI MIN. 95% PŘI 30°C. PLNĚ RECYKLOVATELNÝ VÝROBEK, PODÍL RECYKLOVANÉ SLOŽKY VE VÝROBKU MIN. 50%, PŘI VÝROBĚ MAX. 10 kg CO₂ equiv/m². HMOTNOST SYSTÉMU MAX. 5 kg. ŽIVOTNOST MIN. 40 LET. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: A02	MNOŽSTVÍ 29 ks
SCHEMA  OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS PANEL AKUSTICKÝ ZAVĚŠENÝ MALÝ SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PRVEK S JÁDREM ZE SKELNÉ VLNÝ VYSOKÉ HUSTOTY O ROZMĚRU CCA Ø800 mm A TL. CCA 40 mm. EKVIVALENTNÍ ABSORBČNÍ PLOCHA PRVKU PRO 125 Hz ALESPŮŇ 0,1 m² sabin. EKVIVALENTNÍ ABSORBČNÍ PLOCHA PRVKU PRO 4000 Hz ALESPŮŇ 0,8 m² sabin. TECHNICKÉ PROVEDENÍ SHODNÉ S PRVKEM A01!!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci - nábytek

část 1: Atypický nábytek a nábytek na míru

Dodavatel: Novatronic, s. r. o. / Kaissa, s. r. o.

Krycí list rozpočtu

	celková cena (v Kč)	
	bez DPH	včetně DPH
Atypický nábytek, nábytek na míru	11 233 654,44	13 592 721,87
Prvky akustiky	508 920,00	615 793,20
CENA CELKEM	11 742 574,44	14 208 515,07

REKAPITULACE

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Objekt:

ATYPICKÝ NÁBYTEK, NÁBYTEK NA MÍRU

Místo:

Zeyerova 831/31, Liberec

Datum:

02.01.2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Uchazeč:

Novatronic, s. r. o. / Kaissa, s. r. o.

Zpracovatel:

Roman Petruška

Poznámky:

Nedílnou součástí soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr je výkresová část PD vč. výpisu jednotlivých prvků.

Popis	Cena celkem [CZK]
-------	-------------------

Náklady soupisu celkem (bez DPH) 11 233 654,44

Atypický nábytek, nábytek na míru	10 624 154,44
Ostatní konstrukce a práce, přesuny hmot	609 500,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Objekt:

ATYPICKÝ NÁBYTEK, NÁBYTEK NA MÍRU

Místo:

Zeyerova 831/31, Liberec

Datum:

02.01.2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Uchazeč:

Novatronic, s. r. o. / Kaissa, s. r. o.

Zpracovatel:

Roman Petruška

Poznámky:

Nedílnou součástí soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr je výkresová část PD vč. výpisu jednotlivých prvků.

PČ	Ozn. v PD	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem (bez DPH) 11 233 654,44

Atypický nábytek, nábytek na míru						10 624 154,44
1	N01a	Koberec volně ložený A	ks	2,000	3 140,64	6 281,28
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N01a, vč. dopravy a montáže				
2	N01b	Koberec volně ložený B	ks	4,000	2 710,80	10 843,20
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N01b, vč. dopravy a montáže				
3	N01c	Koberec volně ložený C	ks	7,000	3 591,00	25 137,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N01c, vč. dopravy a montáže				
4	N01d	Koberec volně ložený D	ks	3,000	1 832,00	5 496,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N01d, vč. dopravy a montáže				
5	N01e	Koberec volně ložený E	ks	4,000	1 295,00	5 180,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N01e, vč. dopravy a montáže				
6	N02	Lezecká stěna interiérová	kpl	1,000	419 844,60	419 844,60
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N02, vč. dopravy a montáže, vč. aktualizace návrhu (tvar, provedení a počet cest a chytů atd.) podle skutečného zaměření na místě a na základě konzultace se zástupci školy				
7	N03	Pult přebalovací	ks	1,000	11 777,00	11 777,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N03, vč. dopravy a montáže				
8	N04	Kontejner kancelářský	ks	88,000	7 552,00	664 576,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N04, vč. dopravy a montáže				
9	N05a	Paravan stolní akustický A	ks	18,000	4 635,36	83 436,48
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N05a, vč. dopravy, montáže				
10	N05b	Paravan stolní akustický B	ks	4,000	6 796,44	27 185,76
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N05b, vč. dopravy, montáže				
10	N05c	Paravan stolní akustický C	ks	7,000	3 767,04	26 369,28
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N05c, vč. dopravy, montáže				
11	N06	Box pro samostatnou práci	ks	24,000	16 274,00	390 576,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N06, vč. dopravy, montáže a průchodky				
12	N07	Box pro práci ve dvou	ks	4,000	68 157,00	272 628,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N07, vč. dopravy a montáže				
13	N08a	Stůl jídelní/jednací A	ks	12,000	4 556,00	54 672,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N08a, vč. dopravy a montáže				
14	N08b	Stůl jídelní/jednací B	ks	7,000	4 560,00	31 920,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N08b, vč. dopravy a montáže				
15	N08c	Stůl jídelní/jednací C	ks	10,000	2 917,00	29 170,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N08c, vč. dopravy a montáže				
16	N08d	Stůl jídelní/jednací D	ks	1,000	3 180,00	3 180,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N08d, vč. dopravy a montáže				
17	N09a	Stůl počítačový A	ks	11,000	2 406,00	26 466,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N09a, vč. dopravy a montáže				
18	N09b	Stůl počítačový B	ks	1,000	2 605,00	2 605,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N09b, vč. dopravy a montáže				
19	N10a	Stůl učitelský/kancelářský/pracovní A	ks	40,000	2 779,00	111 160,00

		v provedení dle výpisu prvků - prvek N10a, vč. dopravy a montáže				
20	N10b	Stůl učitel'ský/kancelář'ský/pracovní B	ks	4,000	3 327,00	13 308,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N10b, vč. dopravy a montáže				
21	N10c	Stůl učitel'ský/kancelář'ský/pracovní C	ks	32,000	2 517,00	80 544,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N10c, vč. dopravy a montáže				
22	N10d	Stůl učitel'ský/kancelář'ský/pracovní D	ks	1,000	2 207,00	2 207,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N10d, vč. dopravy a montáže				
23	N10e	Stůl učitel'ský/kancelář'ský/pracovní E	ks	1,000	2 197,00	2 197,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N10e, vč. dopravy a montáže				
24	N10f	Stůl učitel'ský/kancelář'ský/pracovní F	ks	12,000	4 291,00	51 492,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N10f, vč. dopravy a montáže				
25	N11	Skříňka nástěnná	ks	65,000	1 719,00	111 735,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N11, vč. dopravy a montáže				
26	N12a	Dvojskříňka šatní A	ks	115,000	5 907,00	679 305,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N12a, vč. dopravy a montáže				
27	N12b	Dvojskříňka šatní B	ks	5,000	8 004,00	40 020,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N12b, vč. dopravy a montáže				
28	N13b	Vložka s plastovými boxy	ks	66,000	6 584,00	434 544,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N13b, vč. dopravy a montáže				
29	N13o	Skříňka policová otevřená	ks	138,000	1 717,00	236 946,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N13o, vč. dopravy a montáže				
30	N13s	Sokl pro policovou skříňku	ks	147,000	633,00	93 051,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N13s, vč. dopravy a montáže				
31	N13u	Skříňka policová uzamykatelná s dvířky	ks	344,000	2 194,00	754 736,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N13u, vč. dopravy a montáže				
32	N14a	Skříň vestavěná A	ks	1,000	37 772,00	37 772,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N14a, vč. dopravy a montáže				
33	N14b	Skříň vestavěná B	ks	2,000	93 325,00	186 650,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N14b, vč. dopravy a montáže				
34	N14c	Skříň vestavěná C	ks	1,000	13 466,00	13 466,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N14c, vč. dopravy a montáže				
35	N14d	Skříň vestavěná D	ks	1,000	63 522,00	63 522,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N14d, vč. dopravy a montáže				
36	N14e	Skříň vestavěná E	ks	1,000	239 555,00	239 555,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N14e, vč. dopravy a montáže				
37	N14f	Skříň vestavěná F	ks	1,000	226 842,00	226 842,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N14f, vč. dopravy a montáže				
38	N15a	Kuchyň'ská linka A	ks	1,000	69 174,00	69 174,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15a, vč. dopravy a montáže				
39	N15b	Kuchyň'ská linka B	ks	1,000	74 117,00	74 117,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15b, vč. dopravy a montáže				
40	N15c	Kuchyň'ská linka C	ks	1,000	51 670,00	51 670,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15c, vč. dopravy a montáže				
41	N15d	Kuchyň'ská linka D	ks	1,000	130 704,00	130 704,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15d, vč. dopravy a montáže				
42	N15e	Kuchyň'ská linka E	ks	1,000	66 943,00	66 943,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15e, vč. dopravy a montáže				
43	N15f	Kuchyň'ská linka F	ks	1,000	70 639,00	70 639,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15f, vč. dopravy a montáže				
44	N15g	Kuchyň'ská linka G	ks	1,000	62 450,00	62 450,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15g, vč. dopravy a montáže				
45	N15h	Kuchyň'ská linka H	ks	1,000	148 096,00	148 096,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N15h, vč. dopravy a montáže				
46	N16a	Laboratorní stůl A	ks	1,000	24 742,00	24 742,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16a, vč. dopravy a montáže				
47	N16b	Laboratorní stůl B	ks	1,000	18 809,00	18 809,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16b, vč. dopravy a montáže				
48	N16c	Laboratorní stůl C	ks	1,000	18 545,00	18 545,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16c, vč. dopravy a montáže				
49	N16d	Laboratorní stůl D	ks	1,000	52 458,00	52 458,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16d, vč. dopravy a montáže				
50	N16e	Laboratorní stůl E	ks	1,000	52 458,00	52 458,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16e, vč. dopravy a montáže				
51	N16f	Laboratorní stůl F	ks	1,000	54 090,00	54 090,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16f, vč. dopravy a montáže				
52	N16g	Laboratorní stůl G	ks	1,000	37 827,00	37 827,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16g, vč. dopravy a montáže				
53	N16h	Laboratorní stůl H	ks	1,000	37 827,00	37 827,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N16h, vč. dopravy a montáže				
54	N17	Křeslo závě'sné herní	ks	4,000	4 050,00	16 200,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N17, vč. dopravy a montáže				
55	N18a	Herní prvek atypický A	kpl	1,000	19 164,00	19 164,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18a, vč. dopravy a montáže				
56	N18b	Herní prvek atypický B	kpl	1,000	36 288,00	36 288,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18b, vč. dopravy a montáže				
56	N18c	Herní prvek atypický C	ks	1,000	17 398,80	17 398,80
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18c, vč. dopravy a montáže				
57	N18d	Herní prvek atypický D	kpl	1,000	280 000,00	280 000,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18d, vč. dopravy a montáže				
58	N18e	Herní prvek atypický E	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18e, vč. dopravy a montáže				
59	N18f	Herní prvek atypický F	kpl	1,000	2 592,00	2 592,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18f, vč. dopravy a montáže				
60	N18g	Herní prvek atypický G	ks	2,000	5 400,00	10 800,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18g, vč. dopravy a montáže				
61	N18h	Herní prvek atypický H	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N18h, vč. dopravy a montáže				
62	N19a	Neformální sezení - modul A	ks	5,000	5 883,00	29 415,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek N19a, vč. dopravy a montáže				

63	N19b	Neformální sezení - modul B v provedení dle výpisu prvků - prvek N19b, vč. dopravy a montáže	ks	4,000	5 883,00	23 532,00
64	N19c	Neformální sezení - modul C v provedení dle výpisu prvků - prvek N19c, vč. dopravy a montáže	ks	3,000	16 463,00	49 389,00
65	N19d	Neformální sezení - modul D v provedení dle výpisu prvků - prvek N19d, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	16 463,00	32 926,00
66	N19e	Neformální sezení - modul E v provedení dle výpisu prvků - prvek N19e, vč. dopravy a montáže	ks	19,000	14 216,00	270 104,00
67	N19f	Neformální sezení - modul F v provedení dle výpisu prvků - prvek N19f, vč. dopravy a montáže	ks	8,000	4 047,00	32 376,00
68	N19g	Neformální sezení - modul G v provedení dle výpisu prvků - prvek N19g, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	18 199,00	36 398,00
69	N19h	Neformální sezení - modul H v provedení dle výpisu prvků - prvek N19h, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	23 467,00	46 934,00
70	N19i	Neformální sezení - modul I v provedení dle výpisu prvků - prvek N19i, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	23 467,00	46 934,00
71	N19j	Neformální sezení - modul J v provedení dle výpisu prvků - prvek N19j, vč. dopravy a montáže	ks	5,000	16 463,00	82 315,00
72	N19k	Neformální sezení - modul K v provedení dle výpisu prvků - prvek N19k, vč. dopravy a montáže	ks	4,000	16 463,00	65 852,00
73	N19l	Neformální sezení - modul L v provedení dle výpisu prvků - prvek N19l, vč. dopravy a montáže	ks	4,000	16 463,00	65 852,00
74	N19m	Neformální sezení - modul M v provedení dle výpisu prvků - prvek N19m, vč. dopravy a montáže	ks	8,000	12 952,00	103 616,00
75	N19n	Neformální sezení - modul N v provedení dle výpisu prvků - prvek N19n, vč. dopravy a montáže	ks	6,000	12 952,00	77 712,00
76	N19o	Neformální sezení - modul O v provedení dle výpisu prvků - prvek N19o, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	7 688,00	15 376,00
77	N19p	Neformální sezení - modul P v provedení dle výpisu prvků - prvek N19p, vč. dopravy a montáže	ks	12,000	10 742,00	128 904,00
78	N19q	Neformální sezení - modul Q v provedení dle výpisu prvků - prvek N19q, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	14 660,00	29 320,00
79	N19r	Neformální sezení - modul R v provedení dle výpisu prvků - prvek N19r, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	24 691,00	49 382,00
80	N19s	Neformální sezení - modul S v provedení dle výpisu prvků - prvek N19s, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	10 742,00	21 484,00
81	N19t	Neformální sezení - modul T v provedení dle výpisu prvků - prvek N19t, vč. dopravy a montáže	ks	1,000	14 660,00	14 660,00
82	N19u	Neformální sezení - modul U v provedení dle výpisu prvků - prvek N19u, vč. dopravy a montáže	ks	1,000	15 557,00	15 557,00
83	N19v	Neformální sezení - modul V v provedení dle výpisu prvků - prvek N19v, vč. dopravy a montáže	ks	1,000	20 555,00	20 555,00
84	N19w	Neformální sezení - modul W v provedení dle výpisu prvků - prvek N19w, vč. dopravy a montáže	ks	52,000	837,77	43 564,00
85	N19x	Neformální sezení - modul X v provedení dle výpisu prvků - prvek N19x, vč. dopravy a montáže	ks	2,000	19 380,00	38 760,00
86	N20	Obklad z přírodního linolea (náštěnka) v provedení dle výpisu prvků - prvek N20, vč. dopravy a montáže	m2	268,900	1 645,83	442 563,00
87	N21	Obklad dřevěný akustický v provedení dle výpisu prvků - prvek N21, vč. dopravy a montáže	m2	154,400	2 590,00	399 896,00
88	N22a	Obklad dřevěný laminovaný A v provedení dle výpisu prvků - prvek N22a, vč. dopravy a montáže	m2	248,500	1 890,00	469 665,00
89	N22b	Obklad dřevěný laminovaný B v provedení dle výpisu prvků - prvek N22b, vč. dopravy a montáže	m2	10,000	2 500,00	25 000,00
90	N22c	Obklad dřevěný laminovaný C v provedení dle výpisu prvků - prvek N22c, vč. dopravy a montáže	m2	2,500	2 500,00	6 250,00
91	N23a	Obklad plechový magnetický (náštěnka) A v provedení dle výpisu prvků - prvek N23a, vč. dopravy a montáže	ks	37,000	972,00	35 964,00
92	N23b	Obklad plechový magnetický (náštěnka) B v provedení dle výpisu prvků - prvek N23b, vč. dopravy a montáže	ks	8,000	756,00	6 048,00
93	N24a	Označení místnosti A v provedení dle výpisu prvků - prvek N24a, vč. dopravy, montáže a grafických prací	ks	39,000	3 795,12	148 009,68
94	N24b	Označení místnosti B v provedení dle výpisu prvků - prvek N24b, vč. dopravy, montáže a grafických prací	ks	19,000	4 939,92	93 858,48
95	N24c	Označení místnosti C v provedení dle výpisu prvků - prvek N24c, vč. dopravy, montáže a grafických prací	ks	22,000	1 030,32	22 667,04
96	N24d	Označení místnosti D v provedení dle výpisu prvků - prvek N24d, vč. dopravy, montáže a grafických prací	ks	46,000	1 878,12	86 393,52
97	N24e	Označení místnosti E v provedení dle výpisu prvků - prvek N24e, vč. dopravy, montáže a grafických prací	ks	9,000	4 342,68	39 084,12
98	N24f	Označení místnosti F v provedení dle výpisu prvků - prvek N24f, vč. dopravy, montáže a grafických prací	m2	24,900	4 777,16	118 951,20
99	N25	Zatemnění místností v provedení dle výpisu prvků - prvek N25, vč. dopravy, montáže a grafických prací	m2	301,900	1 788,67	540 000,00
Ostatní konstrukce a práce, přesuny hmot						609 500,00
100	HZS2122.R1	Pomocné montážní a truhlářské práce při úpravě a sestavení vnitřního vybavení na místě stavby vč. případného materiálu 5 dní, 2 pracovníci 5*2*8 otvory do nábytku pro elektroinstalace, přířezy vestavěných prvků apod.	hod	80,000	5 000,00	400 000,00
101	HZS1302.R1	Pomocné, doplňkové a jiné stavební práce a přípomoc vč. případného materiálu 2 dny, 2 pracovníci 2*2*8 kotvení do stěn, podlahy či stropu, opravy poškozených povrchů apod.	hod	32,000	350,00	11 200,00
102	HZS2232.R1	Pomocné, doplňkové a jiné elektromontáže a přípomoc elektro vč. případného materiálu a revize 4 dny, 4 pracovníci; ELE-SIL, ELE-SLB 4*4*8	hod	128,000	350,00	44 800,00

		osazení prvků elektroinstalace do nábytku, zapojení spotřebičů, přesuny zásuvek, vypínačů a vývodů apod.				
103	HZS2222.R1	Pomocné, doplňkové a jiné montáže a přímocne trubních rozvodů vč. případného materiálu a revize	hod	128,000	350,00	44 800,00
		4 dny, 4 pracovníci; ÚT, ZTI				
		4*4*8				
		přeosazení otopných těles nebo dalších zařizovacích předmětů vč. úpravy přípojovacích armatur apod.				
104	013103000.R1	Zaměření předmětných prostor pro potřeby výroby, dodávky a montáže nábytku a vybavení	hod	128,000	250,00	32 000,00
		2 dny, 8 pracovníků				
		2x8x8				
105	952901111.R1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m vč. úklidu dodaných prvků	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
		všechny místnosti, kde bude probíhat montáž				
106	997013871.R1	Odvoz a likvidace odpadu se složením vč. poplatku za uložení	kg	2 500,000	5,00	12 500,00
		odhad - bude se fakturovat podle skutečnosti na základě vážních listků				
107	045303000.R1	Koordináční činnost	hod	12,000	350,00	4 200,00
		6 schůzek, á 2,0 h				
		6*2				
		autorský dozor – objednatel – uživatelé – generální zhotovitel – subdodavatelé – tds				
108	013294000.R1	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		dílenská a/nebo výrobní dokumentace dodávaných prvků vč. grafických prací				
109	081103000.R1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	20,000	1 000,00	20 000,00
		20 dní				
		20 dní				

REKAPITULACE

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Objekt:

PRVKY AKUSTIKY

Místo:

Zeyerova 831/31, Liberec

Datum:

02.01.2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Uchazeč:

Novatronic, s. r. o. / Kaissa, s. r. o.

Zpracovatel:

Roman Petruška

Poznámky:

Nedílnou součástí soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr je výkresová část PD vč. výpisu jednotlivých prvků.

Popis	Cena celkem [CZK]
-------	-------------------

Náklady soupisu celkem (bez DPH) 508 920,00

Prvky akustiky	494 670,00
Ostatní konstrukce a práce, přesuny hmot	14 250,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Objekt:

PRVKY AKUSTIKY

Místo:

Zeyerova 831/31, Liberec

Datum:

02.01.2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Uchazeč:

Novatronic, s. r. o. / Kaissa, s. r. o.

Zpracovatel:

Roman Petruška

Poznámky:

Nedílnou součástí soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr je výkresová část PD vč. výpisu jednotlivých prvků.

PČ	Ozn. v PD	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem (bez DPH) 508 920,00

Prvky akustiky		494 670,00				
1	A01	Panel akustický zavěšený velký	ks	23,000	8 470,00	194 810,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek A01, vč. dopravy a montáže				
2	A02	Panel akustický zavěšený malý	ks	29,000	10 340,00	299 860,00
		v provedení dle výpisu prvků - prvek A02, vč. dopravy a montáže				
Ostatní konstrukce a práce, přesuny hmot		14 250,00				
3	HZ51302.R1	Pomocné, doplňkové a jiné stavební práce a přípomoc vč. případného materiálu	hod	8,000	500,00	4 000,00
		1 den, 1 pracovník				
		1*2*8				
		opravy poškozených povrchů apod.				
4	952901111.R1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m vč. úklidu dodaných prvků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
		všechny místnosti, kde bude probíhat montáž				
5	997013871.R1	Odvoz a likvidace odpadu se složením vč. poplatku za uložení	kg	250,000	5,00	1 250,00
		odhad - bude se fakturovat podle skutečnosti na základě vážních lístků				
6	045303000.R1	Koordinační činnost	hod	2,000	500,00	1 000,00
		1 schůzka, á 2,0 h				
		1*2				
		autorský dozor – objednatel – uživatelé – generální zhotovitel – subdodavatelé – tds				
7	081103000.R1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	5,000	1 000,00	5 000,00
		5 dní				
		5 dní				