

6/1/2025-70

SMLOUVA O DÍLO
Číslo MOB 01042025

Město Soběslav

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ: 00252921

zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou, starostou

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hlasivec, tel. [redacted]

na straně jedné dále jako „objednatel“

a

namax – venkovní reklama s.r.o.

Průběžná 44, 370 04 České Budějovice

IČ: 01986341, DIČ: CZ01986341

zast. Pavlem Píglem, jednatelem tel.: [redacted]

na straně druhé dále jako „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
následující

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž:

- a) **Přístřešek TUBO BIKE** dále „Dílo“.

Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 cenová nabídka číslo NA/100/230666, která tvoří nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Smluvní strany dohodly, že Dílo nezahrnuje:

- a) Zhotovení spodní stavby blíže specifikováno v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součástí této smlouvy.

Výše uvedené zajistí svým jménem a na své náklady objednatel.

III.

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo a objednatel se zavazuje od zhotovitele Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za Dílo.



IV.

Smluvní strany dohodly cenu za Dílo takto :

bez DPH 220 066,40 Kč

DPH 21%

Celkem 266 280,34 Kč

V.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za Dílo na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po provedení Díla, se splatností 21 dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.

Úplným zaplacením dohodnuté ceny za Dílo nabývá objednatel vlastnického práva k Dílu, resp. k předmětu Díla.

Zaplacením ceny za Dílo se rozumí připsání celé fakturované částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Dohodnutá cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla, včetně nákladů spojených s dopravou Díla do místa předání.

VI.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohy na cenu za Dílo ve výši 50 % z ceny za Dílo.

VII.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 25.6.2025.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Provedení Díla osvědčí smluvní strany předávacím protokolu. Dílo se považuje za provedené, tj. dokončené a předané, také tehdy, nedostaví-li se objednatel k předání Díla, ač k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván, nebo odmítne-li objednatel převzít Dílo, ač k tomu nebyl oprávněn.

Místem předání Díla objednateli je ulice Riegrova, Soběslav po předchozí telefonické dohodě kontaktní osoba pan Ing. Zdeněk Hlasivec tel.: 

VIII.

Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

Zhotovitel se zavazuje při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a s maximální odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku určeného touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje a takto objednatele ujistňuje, že je plně způsobilý a odborně kvalifikovaný k provedení Díla.

IX.

Pro případ prodlení zhotovitele s provedením Díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny Díla za každý den prodlení, kterou se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou dohodnuté ceny Díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli.

X.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou zálohy na cenu Díla delším než 30 dnů nebo s úhradou dohodnuté ceny za Dílo delším než 30 dnů.

XI.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla.

XII.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha :

příloha č. 1 – specifikace Díla

příloha č. 2 – plán spodní stavby

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Objednatel zastoupen Ing. Jindřichem Bláhou, starostou

Dne 30. 04. 2025

Podpis

Zhotovitel zastoupen Pavlem Píglem, jednatelem

Dne

Podpis

ODBĚRATEL :

Město Soběslav

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ: 00252921

zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou, starostou

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hlasivec,

tel. [REDACTED]

DODAVATEL : namax - venkovní reklama s.r.o.

Průběžná 2515/44

370 04 České Budějovice

IČ: 01986341

Tel. :

DIČ: CZ01986341

Mobil :

Místo určení :

Vyřizuje :

Michaela Kamenská

[REDACTED]

Dne : 07.04.2025

Způsob dopravy : montáž

Zakázka : ZK23-1248

Platební podm. : převodem

Termín dodání : 9 týdnů

Popis dodávky	Označení	Počet MJ	Hmotn.	J. cena	C. cena	DPH
Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl	MBSA-00023					
Kotevní sada obsahuje v nerezovém provedení konzolu délky 330 mm ze závitové tyče 2x podložku NT a plastovou krytku.						
Maticе M16 nerez (DIN934)	OSSM-04759					
Plastová krytka pro M16	DZSM-00954					
Podložka M16 NT nerez (DIN9021)	OSSM-04903					
Závitová konzola M16x330 nerez vyr.	MBKM-05551					
Přís. TUBO BIKE roz./150/DPC10/ŽZn+??	MBCK-05883					
Rozšiřující modul šířky 1,5 m ocelové konstrukce ze svařovaných konstrukčních trubek ukotvení pod dlažbu. Rovná stříška se spádem vzad z dutinkového mléčného polykarb. mléčném provedení. Povrchová úprava konstrukce podkladní žárový zinek a vypalova. Rozměry (šxhvxv) 1,7x2,5x2,3 m. Svislé výplně nejsou součástí dodávky. Kotevní mat. betonáž a terénní úpravy nejsou v ceně.						
Přís. TUBO BIKE roz.odt./150/DPC10/ŽZn+??	MBCK-05885					
Rozšiřující modul šířky 1,5 m ocelové konstrukce ze svařovaných konstrukčních trubek ukotvení pod dlažbu. Rovná stříška se spádem vzad z dutinkového mléčného polykarb. mléčném provedení. Povrchová úprava konstrukce podkladní žárový zinek a vypalova. Rozměry (šxhvxv) 1,7x2,5x2,3 m. Svislé výplně nejsou součástí dodávky. Kotevní mat. betonáž a terénní úpravy nejsou v ceně.						
Přís. TUBO BIKE zákl.+B/150/DPC10/ŽZn+??	MBCK-05887					
Základní modul s dvěma bočnicemi šířky 1,5 m ocelové konstrukce ze svařovaných kot. přírubami pro ukotvení pod dlažbu. Rovná stříška se spádem vzad z dutinkového mléčného polykarb. mléčném provedení. Povrchová úprava konstrukce podkladní žárový zinek a vypalova. Rozměry (šxhvxv) 1,7x2,5x2,3 m. Svislé výplně nejsou součástí dodávky. Kotevní mat. betonáž a terénní úpravy nejsou v ceně.						
TUBO BIKE sv.výp.boční 1500/1380x2267 ESG10 polep	MBCK-07253					
Bezpečnostní kalené čiré sklo tl. 10 mm pro výplň přístřešku TUBO BIKE v rozteči boč. Všechny hrany obroušeny, sítotiskovaný motiv výšky 1000 mm, rozměry 1380x2267x10 mm.						
TUBO BIKE sv.výp.zadní 1500/1376x2030 ESG10 polep	MBCK-07257					
Bezpečnostní kalené čiré sklo tl. 10 mm pro výplň přístřešku TUBO BIKE. Všechny hrany obroušeny, sítotiskovaný motiv, rozměry 1376x2030x10 mm.						
Doprava odb. dodávkou s vozíkem (2 osoby)	DOPR-03954					
Ořešov-Soběslav a zpět						
Kompletace příst. Tubo - bočnice	PRMN-04533					
Ustavení jedné svislé stojiny bočnice a osazení svislou výplní.						
Kompletace příst. Tubo - rozš. modul	PRMN-04532					
Ustavení jedné rozšiřující svislé stojiny, osazení svislé výplně a střechy jednoho modulu. V ceně NENÍ dorovnání příruby zálivkou Sikagroud, která je však nutná pro dodržení svislosti.						
Kompletace příst. Tubo - zákl. modul	PRMN-04531					
Ustavení dvou svislých stojin, osazení svislé výplně a střechy jednoho modulu, případně i střešních svahů. V ceně NENÍ dorovnání příruby zálivkou Sikagroud, která je však nutná pro dodržení svislosti.						
Montáž chem. kotvy M14, M16	PRMN-04530					
Montáž zahrnuje vyvrtání díry pr. 20 mm hloubky 250 mm do betonového podkladu, vstříknutí chem. malty (Fischer V 360S), aplikaci. Montáž prvku na spojovací materiál.						
Vyrovnání patky 264x264x40 - SikaGrout	PRMN-04544					

	<u>DODAVATEL</u> : namax - venkovní reklama s.r.o. Průběžná 2515/44 370 04 České Budějovice Vyřizuje : Michaela Kamenská
--	---

Popis dodávky	Označení	Počet MJ	Hmotn.	J. cena	C. cena	DPH
			869,86		220 066,40	

Celkem v Kč bez DPH 220 066,40

Ve smyslu Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 92e „daň odvede zákazník.“

Název zak.: Soběslav

Barva oceli: žárově zinkovaná ponorem a následně lakovaná vyp. barvou v odstínu RAL7037

Barva dřeva: akátové nebo dubové dřevo natřené olejovou lazurou OSMO v odstínu xxx

V případě prodloužení termínu expedice na žádost zákazníka nebo z důvodu nedodání podkladů nutných pro dokončení výroby včas, má dodavatel právo na zálohu ve výši min. 50%, pokud záloha nebyla fakturována předem nebo nebylo dohodnuto jinak.

UPOZORNĚNÍ

Výrobky firmy Urbania jsou chráněny průmyslovým vzorem a autorským zákonem.

V případě jejich kopírování nebo napodobování i s drobnými odchylkami má firma Urbania, s.r.o. nárok na náhradu škody.

Nabídka je vypracována na základě poskytnutých informací.

Uvedená cena je za kompletní dodávku a položkově ji nelze rozdělit.

UPOZORNĚNÍ

Rozměry vždy š x v pokud není uvedeno jinak.

Nabídka zahrnuje dodávku, montáž a dopravu.


Nabídka neobsahuje betonáž spodní stavby, dlažební práce, atd.

Náklady vzniklé nepřipraveností stavby budou doučovány dle skutečnosti.

Minimálně týden před montáží, odběratel pošle fotodokumentaci zabetonované spodní stavby.

Vyráběný modulární přístřešek Tubo

- má statický posudek pro sněhovou oblast 2 (mokrý sníh 20 cm, čerstvý sníh 80 cm) – záruka bezpečnosti
- odtok vody ze střechy vedený zadními krajními stojnami nad dlažbu EDPM hadicí - voda se neodráží od dlažby
- konstrukce žárově zinkovaná (lze následně ještě lakovat dle RAL vypalovanou práškovou barvou)
- standardně upevnění stojin pod dlažbu za příruby na zabetonované patky
- stavebnicová konstrukce o standardní šířce modulu 1,5 m nabízí libovolně dlouhé liniové zastřešení
- standardně střecha z UV stabilního dutinkového polykarbonátu - lehké, odolné krupobití, mléčné zbarvení tvoří stín
- standardně výplně z bezpečnostního kaleného skla tl. 10 mm s bezpečnostním bílým pruhem uprostřed
- změny od standardu možné (lavička přes celou šířku přístřešku, změna šířky modulů, změna vyložení střechy, tloušťky výplní, typ výplní, přední zástěna, atd.)

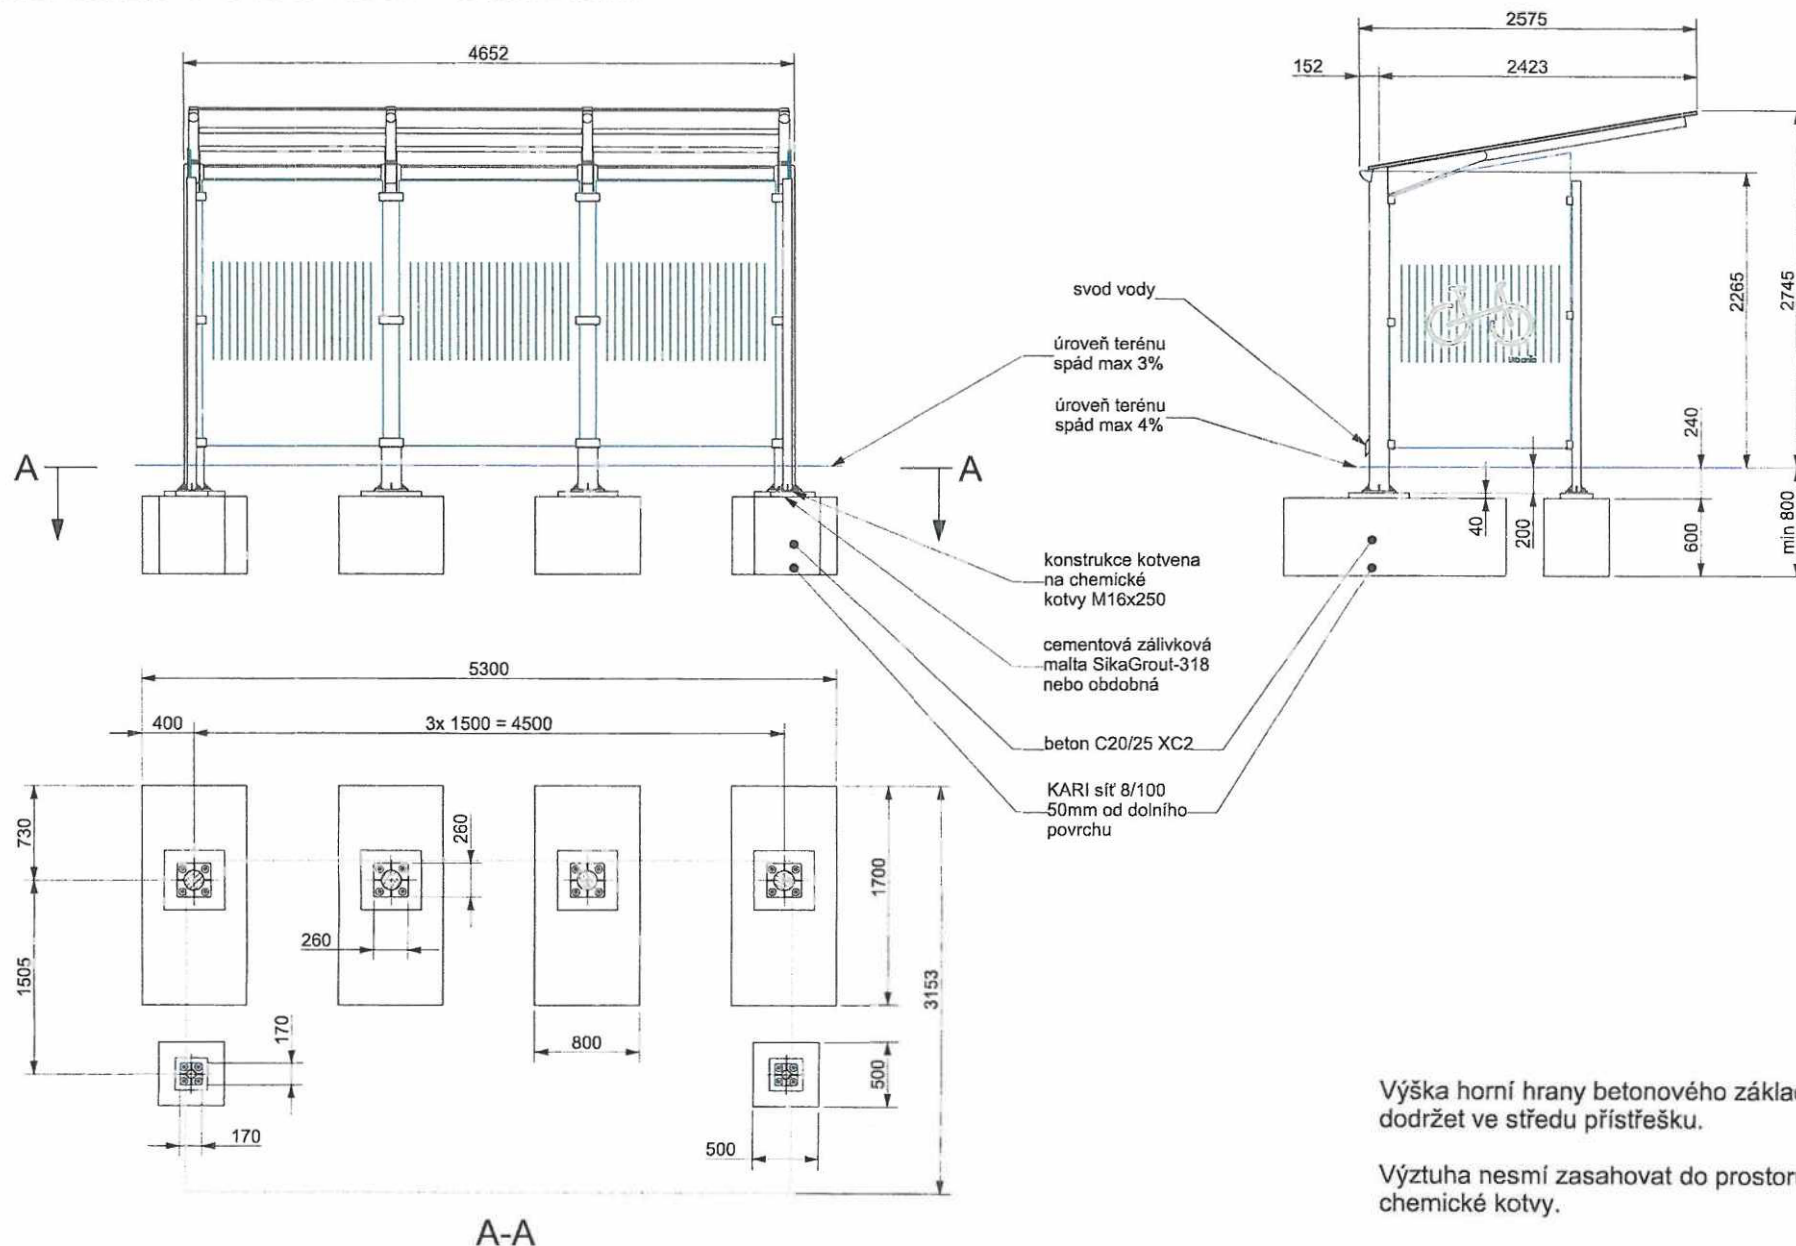

Výška horní hrany betonového základu 240mm je třeba dodržet ve středu přístřešku.

Výztuha nesmí zasahovat do prostoru, kde budou chemické kotvy.

Rozměry výrobku jsou informativního charakteru.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technické dokumentaci bez předchozího upozornění.