


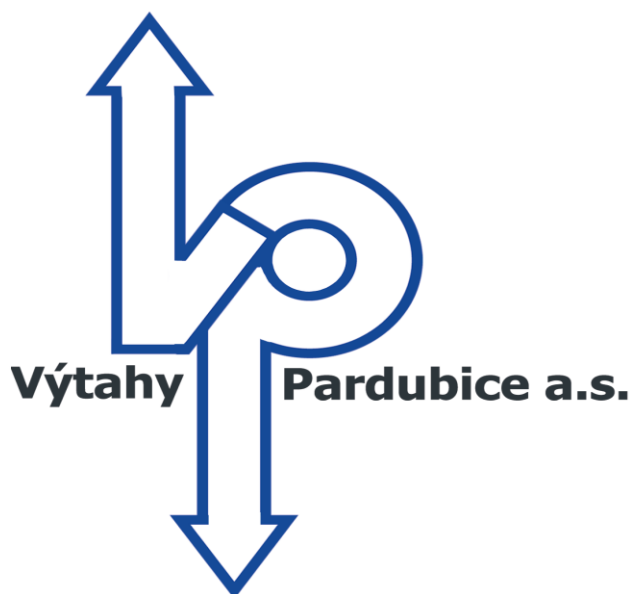

**Nabídka na revitalizaci výtahu a odstranění
bezpečnostních rizik
pro**

**Zadavatele: Městský úřad Chrudim, odbor
správy majetku, Resslovo nám. 77,
537 01 Chrudim**

Objekt: Filištínská 36, Chrudim (knihovna)

IČ:

Kontaktní osoba: xxxxx

xxx

Nabídku zpracoval: xxxxx

xxxx

Pardubicích 24. 1. 2025

Číslo nabídky: 2025/011/T

Pro objekt Filištínská 36 v Chrudimi jsme připravili nabídku na provedení výměny výtahu v následujícím rozsahu:

Technická část nabídky:

Technické parametry a hlavní rozměry výtahu - prodloužená kabina:

	Stávající výtah	Nový výtah
Typ výtahu	HOV 630/8	TOV 630/8 GLZA
Nosnost	630 kg	630 kg
Počet osob	8	8
Rychlost	0,5 m/s	1,0 m/s
Zdvih	Cca 15,8 m	Cca 15,8 m
Počet stanic	8	8
Počet nástupišť	8	8
Půdorys kab. š x h	1100 x 1500 mm	950 x 1550 mm(*)
Provedení kabiny	průchozí	průchozí
Materiál kabiny	Plechové panely	nerez dekor nebo komaxit RAL
Osvětlení kabiny	žárovkové	LED panely
Podlaha kabiny	PVC	zátěžová krytina ALTRO
Dveře kabinové	automatické teleskopické T2, 800 mm	automatické teleskopické T2, 800 mm - broušený nerez
Dveře šachetní	automatické teleskopické T2, 800 mm	automatické teleskopické T2, 800 mm provedení RAL 7035
Půdorys šach.š x h	1 630 x 2 090	1 630 x 2 090(*)
Rozvaděč	reléový	mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem
Výťahový stroj (kW)	Hydraulický agregát 16,0 kW	synchronní bezpřevodový jednorychlostní 4,8 kW
lana		ocelová 9x d=6,0mm

(*) Rozměr kabiny bude upřesněn po přesném zaměření rozměrů a křivosti šachty

Obchodní část nabídky:

1. Nabízený rozsah prací

Na výtahu bude proveden tento rozsah prací


Výměna výtahu HOV 630/8 za TOV 630/8 GLZA:

Stávající hydraulický výtah HOV 630 bude kompletně demontován. Stávající strojovna bude využita na osazení výtahového rozvaděče. Výťahový stroj bude umístěn v horní části výtahové šachty. Nově bude instalováno:

I. Elektroinstalace (výrobce Výtahy Pardubice a.s.)

výtahový rozvaděč není blokován, přístup do něj není podmíněn připojením externího testeru nebo firemního software z PC (Ovladač pro čtení dat umožňuje nezávislost ve volbě servisní organizace)

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídicím systémem a frekvenčním měničem v nové skřini, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním
- osazení záložního nouzového zdroje pro sjezd výtahu do nejbližší stanice při výpadku el.proudu
- venkovní přivolávače v provedení antivandal mechanické v nerezovém nebo plastovém štítku s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a v ostatních směrové šipky
- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V, nouzová signalizace a inspekční jízda do prohlubně
- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka
- závěsný silový a signálový kabel
- ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém panelu v provedení antivandal, Braillovy a

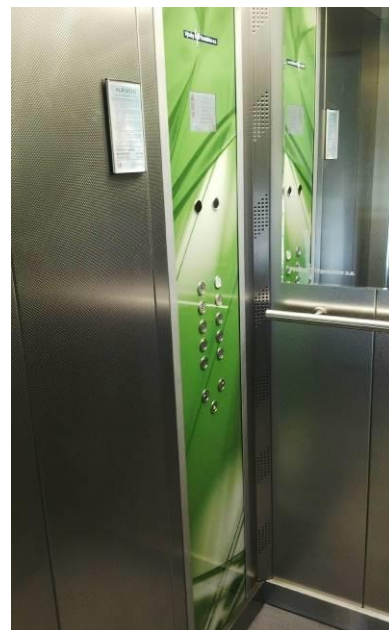

reliefní znaky s polohovou signalizací klece LCD displejem 7“, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou),

- monitoring; **automatické zasílání SMS zpráv** v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci
- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechnu kabiny
- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i klecí
- zesílení intenzity osvětlení strojovny

II. Kabina výtahu (výrobce Výtahy Pardubice a.s.)

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan
- opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez nebo KOMAXIT dle RAL včetně větracích otvorů, zrcadla a madla na boční stěně
- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá
- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou
- přejezdový plech (ochranná deska)
- LED panely osvětlení kabiny
- zábradlí a okopové plechy na strop klece
- kabina bude osazena 2x automatickými 2 křídlymi stranou posuvnými dveřmi T2 – světlá šíře vstupu 800 mm provedení nerez



III. Šachetní dveře – (š = 800 mm) (výrobce ALPHA)

- automatické, stranou posuvné T2 s požární odolností EW 60 s povrchovou úpravou komaxit v odstínu RAL 7035 osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20

IV. Výtahový stroj - nový jednorychlostní bezpřevodový (výrobce Ziehl-Abegg)

- ocelový rošt pod každý stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou
- jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice
- nosná lana

V. Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka
- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii
- žebřík do prohlubně výtahu
- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m
- olemování prostupů strojovna - šachta
- konzole pro nová vodítka „T“ protiváhy a kabiny včetně jejich kotvení
- protizávaží včetně vodících čelistí

VI. Dokompletace

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny
- vybílání stěn strojovny
- opravy zednické, natěračské a malířské montáží dotčené (po výměně šachet. dveří)
- nová dokumentace výtahu
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti
- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Certifikačním orgánem na výrobky dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.
- vystavení ES prohlášení o shodě na výtah
- doplnění štítků a návodů

Další plusy našeho produktu:

- dodávka bude tzv. na klíč
- po detailním prozkoumání šachty navrhujeme kabinu na rozměr š x h x v 950 x 1550 x 2100 mm
- nosnost výtahu 630 kg
- velmi tichý chod výtahu
- délka záruky 60 měsíců
- používáme klasická kulatá lana

2. Nabídková cena 1 ks výtahu – kabina průchozí cena na výše uvedený rozsah prací činí:

1 136 700,- Kč + DPH

DALŠÍ PRÁCE A ÚKONY

Nabízíme Vám dálkovou diagnostiku výtahu – je nutný internet ve strojovně výtahu

Zařízení slouží ke vzdálenému přístupu k řídicímu systému. Díky tomu lze diagnostikovat závady, updatovat software a sledovat stav výtahu. Tento diagnostický nástroj usnadní servis a odstranění závad ve vzdálených lokalitách, kde provádí servis jiná než dodavatelská firma. Tímto systémem je urychlena diagnostika závad a tím pádem zkrácena odstávka výtahu při poruše (v rámci možností dodávky náhradního dílu), protože servisní technik bude informován o důvodu poruchy dříve, než je na místo vyslán. Díky tomu může provést přípravu na úkon tak, že si předem připraví konkrétní náhradní díly atd. Příplatek za diagnostiku činí

BONUS - Zdarma

Nabídka je zpracována za standardních a obvyklých podmínek. Její součástí není řešení případných požadavků, které vyplynou ze zpracované PD odborných profesí (požárně bezpečnostní řešení, hygiena apod., dále ze stanovisek zainteresovaných státních orgánů, či organizací v průběhu stavebního řízení nebo z připomínek k realizaci díla jako takového.

Nabídka je zpracována kompletně včetně demontáže, montáže, stavebních přípomocí a obsahuje všechny potřebné úkony a činnosti pro zhotovení díla. Před předáním výtahu do provozu bude provedena certifikační zkouška Oznaměným subjektem.

Cenová nabídka je navržena v souladu s normou ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50.

Uvedené ceny jsou konečné, včetně dodavatelské dokumentace, dopravného, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu a přípomocných (zednických a natěračských) prací.

DPH bude účtováno dle platného zákona o DPH v době zdanitelného plnění.

Navrhované standardní platební a fakturační podmínky:

- zálohová faktura po podpisu smlouvy do výše 30%
- konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání díla

Faktury budou ve splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury.

3. Termín realizace

Doba odstávky výtahu při kompletní výměně výtahu za nový bude max. 35 dnů

4. Záruka

Na dílo poskytujeme prodlouženou záruční dobu 60 měsíců

Uvedené záruční lhůty jsou platné při dodržení Záručních podmínek na dodávky a montáže výtahů prováděných firmou Výtahy Pardubice a.s.

Všechny uvedené lhůty počínají běžet dnem předání výtahu objednateli

5. Platnost nabídky

Tato nabídka slouží jako podklad pro další případná jednání s objednatelem a je platná po dobu 3 měsíců od data jejího vydání.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. V případě potřeby jsme k dispozici k zodpovězení dalších dotazů, vyjasnění připomínek nebo dalších doplnění a to buď telefonicky nebo osobní návštěvou u Vás.

Jsme připraveni blíže Vás seznámit s naší firmou, ukázat Vám naše výrobní prostory a ukázat Vám námi realizované výměny výtahů.

Vedení společnosti Výtahy Pardubice a.s. a její zaměstnanci Vám děkují za čas věnovaný této nabídce a těší se na další případnou spolupráci s Vámi.

Pardubice 24. 1. 2025

XXXXX

obchodní oddělení

Po revitalizaci bude výtah osazen těmito hlavními částmi:

Výtahový stroj bezpřevodový

Nový výtah bude pohánět bezpřevodový synchronní výtahový stroj, který je usazen na odpruženém roštu společně s odkláněcí kladkou.



Výhody použití:

- zvýšení nosnosti výtahu z 250 na 630 kg
- zvýšení rychlosti jízdy kabiny výtahu na 1,0 m/s
- i při zvýšené nosnosti a rychlosti snížení příkonu stroje – štítková hodnota 4,8 kW
- stroj nemá žádnou olejovou náplň, je bezúdržbový, ekologický
- velmi tichý chod výtahového stroje bez zdroje hluku a vibrací – převodovky

Nosná lana

Nosná lana jsou ocelová, kruhového průřezu o průměru 6,0 mm.

Řídicí systém s frekvenčním měničem

Řídicí systém VP LCB04 je výsledkem vlastního firemního vývoje včetně řídicí desky a software. Ve spojení s frekvenčním měničem zaručuje spolehlivou funkci celého výtahové zařízení.

V rámci nové elektročásti výtahu bude dále nově instalováno:

- uzamykatelný hlavní vypínač
- venkovní přivolávače výtahu v provedení antivandal, v nerezových štítcích se směrovou signalizací ve všech stanicích, polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici zajišťuje maticový display
- kompletní kabelové propojení všech elektroprvků v šachtě, strojovně i kleci výtahu



Výhody použití:

- řídicí systém není blokován – je možnost změnit servisní firmu
- nouzové telefonní spojení mezi kabinou a dispečinkem servisní firmy je zajištěno integrovanou GSM bránou v rozvaděči včetně SIM karty. Měsíční paušál za spojení je obsažen v ceně servisu (při jeho provádění naší firmou nebo firmou námi sjednanou)
- maximální přesnost zastavování ve stanicích, plynulé rozjezdy a dojezdy
- display umístěný v každém rozvaděči diagnostikuje případné chyby a poruchy výtahu, vyhodnocuje statistické funkce, sleduje počty jízd a mnoho dalších ukazatelů
- řídicí systémy více výtahů lze jednoduše propojit do skupinového řízení
- sběrné řízení ve směru dolů včetně možnosti předvolby stanic při nástupu do kabiny výtahu

Kabina výtahu

S výrobou výtahových kabin má naše firma dlouholeté zkušenosti. Také proto dává již v základní nabídce kabiny v provedení stěn komaxit v odstínu RAL s nerezovými doplňky.

Výhody použití:

Samozřejmostí jsou maximální rozměry kabin do stávajících šachet.

Jsou vždy dodávány v provedení:

- stěny z plechů s povrchovou úpravou komaxit, okopové plechy u podlahy z broušeného nerez
- strop osazen diodovým osvětlením (na přání lze změnit na bodovky)
- podlaha s povrchovou krytinou Altro a s tenzometrickým vážením pod odlahovou deskou
- zrcadlo a nerezové trubkové madlo
- automatické kabinové dveře typu BUS jsou vždy provedení broušený nerez
- nová ovladačová kombinace v kleci v provedení antivandal s digitální polohovou a směrovou signalizací, alarmem, signálkou přetížení kabiny, reproduktorem a mikrofonem pro nouzovou komunikaci s dispečinkem
- se zábradlím, okopovými plechy a revizní jízdou na střeše kabiny, přejezdovým plechem pod kabinovými dveřmi, zachycovači a samomazači na novém rámu kabiny



Výtahové šachetní dveře




Výtahy budou osazeny ručními nebo automatickými dveřmi od tuzemského výrobce. Jsou osazeny certifikovanou dveřní uzávěrkou. Povrch dveří bude opatřen práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL. Dveře mají certifikovanou požární odolnost EW 60.

Jsou-li dveře zabudovány ve zdivu je samozřejmostí zednické a malířské uvedení dotčeného místa do původního stavu.

Reference o společnosti Výtahy Pardubice a.s.

Kdo jsme:

V roce 1990 jsme založili výtahářskou firmu Výtahy Pardubice s.r.o., v r. 2004 jsme změnili její statut na akciovou společnost. V současné době jsme jednou z největších českých výtahářských firem. Se svými cca 130 spolupracovníky ročně vyřídíme okolo 500 zakázek, z čehož je více než 200 výměn výtahů v bytových domech.



Nejsme „světově proslulou“ firmou s celosvětovými firemními zvyklostmi, za kterou stojí zahraniční kapitál. Jsme ryze česká firma na českém trhu. Své spolupracovníky vedeme k poctivému jednání vůči zákazníkům i svým obchodním partnerům a odvádíme poctivou českou řemeslnou práci.

Kde jsme:



Sídlo firmy a hlavní výrobní závod máme v pardubické průmyslové zóně v Černé za Bory. Další servisní střediska máme kromě Pardubic ještě v Praze a Kolíně, kvalitní servis námi instalovaných výtahů zajišťujeme ve všech regionech. Námi vyrobené a namontované výtahy nebo jejich komponenty najdete po celé České republice.

Co děláme:



Specializujeme se výhradně na vše, co se točí okolo výtahů. Vymýšlíme a zdokonalujeme jejich konstrukci, provádíme jejich výrobu, montáže, servis a opravy. Samozřejmostí jsou nové výtahy do nových nebo stávajících budov, ale naší hlavní výrobní náplní posledních let je revitalizace výtahů v bytových domech. Provádíme výměny zastaralých výtahových zařízení za nové výtahy, které splňují nejnáročnější kritéria na bezpečnost, technickou pokrokovost, užitnou hodnotu, minimální poruchovost atd.

Současně tím odstraňujeme bezpečnostní rizika z inspekčních zpráv a uvádíme výtahy do souladu s ČSN EN 81-80 a dalšími evropskými normami.



Dále jsme výrobci některých částí výtahů, jako jsou výtahové kabiny, ruční výtahové šachetní dveře, řídicí výtahové systémy-rozvaděče s kompletní elektroinstalací výtahu včetně hlavního vypínače na přívodu a několika dalších elektro a zámečnických výrobků. Všechny námi vyráběné komponenty jsou výsledkem vlastního firemního vývoje. Několika výtahářským firmám dodáváme výtahové komplety k montáži, mnoha dalším výtahové komponenty z naší výroby nebo jako obchodní zboží.

Vše, co děláme, je v souladu se Systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, jehož Certifikát nám byl udělen v roce 1999 a je průběžně audity obnovován.

Co nabízíme:

- bezpečný výtah s minimem provozních poruch
- dlouhodobé zkušenosti s revitalizací výtahů v bytových domech, stovky realizovaných zakázek
- profesionalitu, odbornost, zkušenosti, znalosti a zázemí zavedené firmy
- možnost zapracování Vašich individuálních požadavků do realizace (pokud jsou souladu s platnými předpisy)
- snadná a rychlá dostupnost náhradních dílů díky velkému skladu a vlastní výrobě
- komplexní provedení prací včetně zednických přípomocí, maleb a nátěrů
- prodlouženou záruční dobu na naše výrobky

Naše přednosti:

- námi dodávané výtahové rozvaděče nejsou blokovány, přístup do nich není podmíněn připojením externího testeru nebo firemního software z PC
- výtahové stroje, jejich náhradní díly, nosná lana, komponenty elektroinstalace výtahu, kabinových i šachetních dveří i ostatních částí výtahů, jsou na tuzemském trhu běžně dostupné, jejich dosažitelnost není omezena pouze na zhotovitele výtahu
- dostupnost servisu a oprav výtahů – v každém středisku dispečink 24 hodin denně, 365 dní v roce obsazen dispečerem nebo konkrétním servisním pracovníkem. Žádné nouzové volání kamsi na centrální dispečink, v každém středisku je vždy připraven pohotovostní servisní pracovník k výjezdu.



Referenční zakázky

Vzhledem k velkému množství výtahů, které ročně realizujeme, vybíráme pro přehlednost pouze některé reprezentanty z poslední doby v různých lokalitách:

Pardubice a okolí:

- Masarykova 601, Kutná Hora – TOV 1000/11
- Družební 603, Kutná Hora – TOV 320/8
- Gagarinova 375-378, Pardubice – 4xTOV 950/12 + 4xTOV400/12
- Závodu Míru 1884, Pardubice – 2 x TOV 1000/14GL
- Na Šancích 1182-1184 Chrudim TOV 320/9
- Karla IV.2591, Pardubice – 2 TOV 1000/14
- Arnošta z Pardubic 2603-04, Pardubice – 2 x TOV 1000/14GL

Praha a okolí:

- Běhounkova 5 Praha 5 – TOV 450/13 + TOV 950/13
- Böhmova 1976, Praha 5 – TOV 450/13 + TOV 950 /13
- Bezručova 2897, Mělník – TOV 320/7
- Vlasáková 2761,2, Mělník – 2xTOV 320/9
- Pod Saharou 712, Libčice n.Vlt. – TOV 320/9GL
- Moldavská 5, Praha 10, TOV 320/8GL

Jablonec n.N.:

- Hřbitovní 45, Jablonec n.N. – TOV600/9
- Mšenská 6-12, Jablonec n.N. – 4xBOV320/8
- Nová Pasiřská 23-31, Jablonec n.N. – 5xTOV 320/10GLpr
- Hřbitovní 47, Jablonec n.N. – TOV 600/9
- U Kostela 9 – 15, Jablonec n.N. - 4xBOV 320/8

Kolín:

- Družstevní 748-753, Kolín – 6x TOV 320/7GL
- Rimavské Soboty 959,960, Kolín – 2xTOV320/7 GL
- Nerudova 409, Kolín – TOV 320/9GLpr
- Vávrova 810-3, Kolín – 4xTOV 320/6GL
- Dělnická 802-5, Kolín – 4x TOV320/13
- Lipanská 392, Kolín – TOV 320/9GLpr

Jičín:

- Sokolovská 366,7, Jičín – 2xTOV 320/7GLpr
- Poděbradova 416, Jičín – TOV 320/10GLpr
- V.Čtvrťka 865, Jičín – TOV 450/8pr
- Sv. Čecha 889, Jičín – TOV 320/10GLpr
- Na Jihu 537, Jičín – TOV320/7GL
- Na Jihu 528,9, Jičín – 2x TOV 320/7GL

Brno:

- Foltýnová 17, Brno – SVJ – Vavříková 731 969 497
- Brandlova 92, Kyjov – SVJ – Skácel 602 765 852
- Vltavská 6, Brno – SVJ Jelen 603 962 968 obdobné řešení po dohodě možná prohlídka
- Ryšánková 8, Brno - SVJ
- Štefanikova 11a, Brno - SVJ
- Merhautova 66,68, Brno - SVJ
- Kolískova 10, Hodonín – SBD Hodoňan
- Delikomat Modřice – Cafe a co
- MŠ Moravský Krumlov – MŠ Moravský Krumlov
- Okrouhlá 22,24, Brno – SBD Družba
- Mezírka 4, Brno – SVJ
- Poděbradova 580, Modřice
- Kyjevská 17, Brno

další regiony:

- Družstevní 1234-1235, 1238-1239, Pelhřimov - 4x TOV 375/5GL
- Sídliště 677-678, Žirovnice - 2x TOV 450/5GL
- Sídliště 675, Žirovnice - 1x TOV 450/5GL
- Pražská 1194 1196, Pelhřimov – 2x TOV 320/9GL
- Tábořská 1789 – 1790, Pelhřimov – 2x TOV 400/9 GL
- 5.května 1002, Palhřimov – TOV 400/9
- Lužická 1334-1335, Humpolec – 2x TOV 400/9 GL
- Bezručova 1272, Benešov – TOV 320/10GL
- Okružní 910, Týniště n.O. – TOV 320/8GLpr
- Bartoňova 1998, Náchod – BOV 320/5
- U Váhy 1194-6, Kostelec n.O. – 3x TOV 375/10GLpr
- Husova 747-750, Chodov – 4xTOV 320/9GL
- 5.května 316, Vrdy – TOV320/5GL
- Achátová 1702, Nová Paka – TOV 320/9GL
- Hrazskýho, Benešov – TOV 320/9GL
- Na Veselce 1013,4, Úpice – 2xBOV 320/6
- E. Beneše 550, Votice – TOV 400/8

a mnoho dalších

vysvětlivky: TOV – trakční osobní výtah
320/6 – nosnost (kg) / počet stanic
bez dalšího označení – převodový stroj
GL – bezpřevodový stroj