

TicketLine7

Inovativní · Odolný · Vyrobený v Německu

WSA
electronic

Nová generace parkovacích automatů WSA představuje nejmodernější technické řešení vhodné pro současné i budoucí požadavky.

Naše nové produkty navazují na 20 let zkušeností ve vývoji, produkci a celosvětové distribuci a jsou dostatečně flexibilní, aby pokryly většinu různých aplikací.

Zachování unikátních vlastností úspěšných předchůdců

- Průběžný plášť vyrobený z nerezové oceli
- Vyjimečný design
- Obrovská zásoba lístků
- Vracení při přeplatku
- Vysoká spolehlivost
- Beznářadově vyměnitelné části

Komplexní aplikace nových trendů

- Podsvícení pomocí LED diod
- Plně integrovaný solární panel
- Uživatelské rozhraní s barevným TFT displejem a dotykovým ovládáním
- Akceptace bezkontaktních platebních karet

Rozšířené možnosti správy

- Přidané údaje pro statistickou analýzu
- Více možností pro správce, architektura otevřeného systému




Technické parametry



integrovaný solární panel



osvětlení

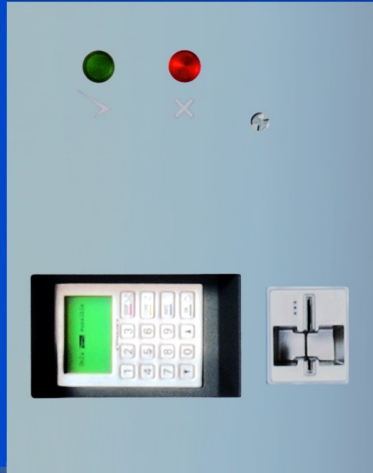

bezhotovostní platba

WSA doprava a parkování s.r.o.
Na Plachotě 156
250 73 Radonice

Tel: 266 314 326
603 460 217
603 460 218

wsadp@wsadp.cz
www.wsadp.cz

Základní automat Ticketline 7 může být rozšířen všemi požadovanými vlastnostmi.

Plášť automatu

průběžný plášť z nerezové oceli silné 3 mm, leštěný povrch
rozměry 410 x 1850 x 320 mm
samostatné dveře pro přípojku, pokladnu a servisní prostor
základová deska kompatibilní se staršími typy PA TicketLine
pro základy jiných PA jsou k dispozici adaptéry

Provozní podmínky

teplota -30 ... +70°C, max 97% relativní vlhkosti, IP33

Pokladní prostor

výměnná samostatně uzamykatelná pokladna v trezorovém provedení o objemu cca 4l
možnost elektronického uzamykání pokladního prostoru

Napájení

sítové 230V/50Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení
solární nebo baterové

Řídící elektronika

32-bitová architektura, vlastní operační systém s podporou multitaskingu
integrovaná datová paměť rozšiřitelná pomocí SD karty

Tiskárna

grafická termotiskárna s vysokým rozlišením, částečný i plný stříh lístků
podpora tisku čárových kódů, čidla ucpání a minimální zásoby lístků
návin role papíru až 665 m, zásoba až na 12 000 lístků

Displej

grafický LCD displej 240 x 64 bodů s LED podsvícením a 4 programovatelnými
dotykovými tlačítky na spodní hraně
volitelně Barevná TFT obrazovka s programovatelnými dotykovými
tlačítky nebo plně dotykovým rozhraním

Příjem peněz

elektronická západka mincovního vstupu, příjem CZK i EUR
elektronický mincovník s funkcí vracení mincí při přeplatku s automatickým doplňováním mincí
volitelně Elektronický mincovník bez funkce vracení
volitelně Akceptor pro příjem bankovek

Bezhotovostní platby

hybridní čtečka karet pro příjem čipových a magnet. karet v rámci parkovacího karetního systému
hybridní čtečka karet s PIN padem pro příjem Bankovních karet VISA / MasterCard
bezkontaktní platební terminál pro příjem bezkontaktních platebních karet

Uživatelské rozhraní

velká obslužná tlačítka pro základní funkce (vyžádání a přerušení)
v barevném antivandal provedení
funkční programovatelná kapacitní tlačítka na spodní hraně displeje
volitelně ovládání pomocí dotykového displeje
volitelně akustický výstup (stereo reproduktory 10 W a mikrofon)

Komunikace

přenos dat pomocí GSM, GPRS nebo ETHERNET
přenos stavových, poplachových a statistických hlášení na server
správa přenesených dat přes webové rozhraní dohledového centra
možnost přeposílání aktuálních stavů pomocí e-mailu
možnost vzdáleného vypnutí a nastavení provozních parametrů

Osvětlení

LED podsvícení displeje, přední strany automatu a výdejní šachty
Servisní osvětlení uvnitř automatu
volitelně obnysové LED osvětlení pro zvýraznění automatu