

Mycí stoly se 2 dřezy

(DNS 25-11 dětská klinika)

Technická specifikace:

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální rozměry), je v případě číselných parametrů akceptován toleranční rozsah +/-10%.

Všechny číselné technické parametry uvedené ve specifikaci musí být dodavatelem ověřeny a změřeny v místě plnění. V případě rozporu mezi skutečně zaměřenými parametry a parametry uvedenými zadavatelem v technické specifikaci, má přednost skutečný parametr.

Požadujeme technické provedení, které je vhodné pro náročné zdravotnické provozy. Musí být mechanicky odolné, odolné proti vlhkosti a desinfekci, se zaoblenými hranami pro snadnou čistitelnost.


Nábytek včetně způsobu jeho instalace musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR.

Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.

Záruka na dodané vybavení je min. 24 měsíců.


1) Stůl mycí se dvěma dřezy I.

- Rozměry: 1400 x 700 mm, výška stolu 900 mm
- Materiál: nerez ocel AISI304 (kromě dřezů)
- 2x dřež: rozměry 600 x 500 mm, hloubka 300 mm
 - mat. AISI316, tl. min. 1,5 mm
 - otvor pro napojení sifonu
 - odtok dřezu bez pilety
 - vevařený rádiusový dřež (nepřípustné je hranaté provedení)
 - vevaření dřezu s broušeným bezspárovým napojením (bez vizuální možnosti zjištění místa napojení)
- Pracovní deska:
 - tloušťka desky 40 mm, tloušťka plechu min. 1,5 mm
 - deska musí být plně zavařena a vybroušena
- Ochranný límec proti zatékání:
 - výška límce 30 mm
 - na zadní a pravé straně
- Spodní odkládací police
- Nohy: výškově stavitelné
- Součást dodávky: sifon, pryžové zátky

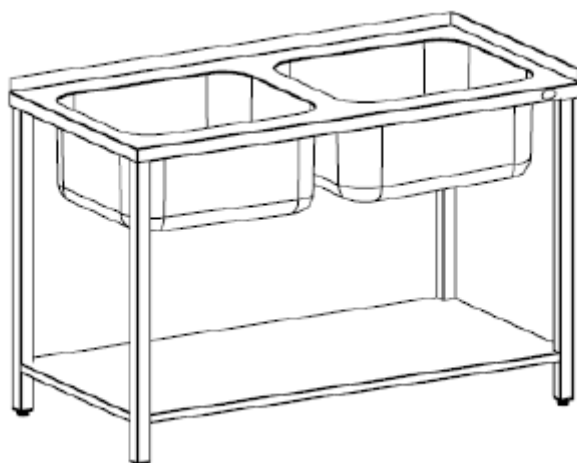

2) Stůl mycí se dvěma dřezy II.

- Rozměry: 1900 x 680 mm, výška stolu 900 mm
- Materiál: nerez ocel AISI304 (kromě dřezů)
- 2x dřež: rozměry 600 x 500 mm, hloubka 300 mm
 - mat. AISI316, tl. min. 1,5 mm
 - otvor pro napojení sifonu
 - odtok dřezu bez pilety
 - vevařený rádiusový dřež (nepřípustné je hranaté provedení)
 - vevaření dřezu s broušeným bezspárovým napojením (bez vizuální možnosti zjištění místa napojení)
 - umístění dřezů vpravo
- Pracovní deska:
 - tloušťka desky 40 mm, tloušťka plechu min. 1,5 mm
 - jemný prolis
 - deska musí být plně zavařena a vybroušena
- Ochranný límec proti zatékání:
 - výška límce 30 mm
 - na zadní a levé straně
- Spodní odkládací police
- Nohy: výškově stavitelné
- Součást dodávky: sifon, pryžové zátky

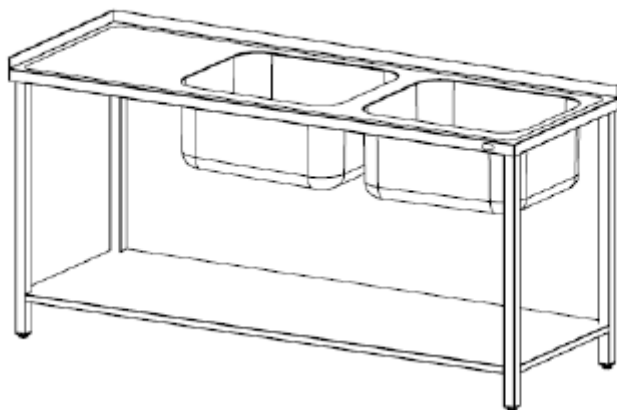

3) Pracovní stůl

- Rozměry: 2170 x 750 mm, výška stolu 825 mm
- Materiál: nerez ocel AISI304
- Pracovní deska:
 - tloušťka desky 40 mm, tloušťka plechu min. 1,5 mm
 - jemný prolis
 - deska musí být plně zavařena a vybroušena
- Nohy: výškově stavitelné s trnoží

