

KUPNÍ SMLOUVA

Organizace: MAUTING S.R.O.
se sídlem: Mikulovská 362, 691 42 Valtice
IČ: 46979794
DIČ: CZ46979794

jako strana **prodávající**

a

Organizace: Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o.
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov
IČ: 18383696
DIČ: CZ18383696

jako strana **kupující**

uzavírají tuto Kupní smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o prodeji
movitých věcí.

I.

Předmět koupě

Předmětem koupě podle této smlouvy je movitá věc Udírenská komora, Václavská

Nedílnou součástí kupní smlouvy je obchodní nabídka ze dne 30.9.2025 podaná v rámci veřejné zakázky
VZ-25260/2025

II.

Prohlášení

Prodávající prodává předmět koupě uvedený shora v článku I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím
kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví a ten předmět koupě tímto za kupní cenu uvedenou níže v čl. III., kupuje.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Na základě dohody obou smluvních stran uhradí kupující vzájemně dohodnutou kupní cenu v celkové výši:
1 290 000,- Kč bez DPH
1 560 900,- Kč s DPH

na základě vystaveného daňového dokladu a v dohodnutých platebních podmínkách, které jsou součástí této
Kupní smlouvy.

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost daňového
dokladu je 30 dní ode dne vystavení daňového dokladu. Daňový doklad musí být vystaven na základě
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami a tento předávací protokol může být přílohou
k daňovému dokladu. V případě, kdy je předmět koupě přepravován dopravní organizací, považuje se potvrzený
přepravní list (nebo CMR) za předávací protokol předmětu koupě. V případě jakýchkoliv závad je povinen kupující
tyto závady uvést na tomto přepravním dokladu.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daňový doklad, který neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-
li uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené
faktury není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.

3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši 0,- Kč

IV.

Prohlášení prodávající a kupující strany

Prodávající strana prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena ani další práva třetích osob, že jí není známa existence předběžných opatření omezujících dispoziční práva s těmito movitými věcmi, že předmět koupě není předmětem výkonu rozhodnutí a kupující strana prohlašuje, že je jí stav převáděných věcí dobře znám a v tomto stavu je také přijímá.

V.

Doba plnění

Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat kupujícímu ve lhůtě do **31. 3. 2026** a to odevzdáním v místě plnění uvedeného v čl. VI. s možností dřívějšího plnění.

VI.

Místo plnění

Na základě vzájemné dohody je místem plnění kupní smlouvy Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o., pracoviště Václavská 4153, Chomutov, kde montáž a převzetí předmětu koupě včetně školení obsluhy, předvedení předmětu koupě a odevzdání veškerých dokladů potřebných k jeho užívání.

VII.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

VIII.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v místě plnění. Odpovědnost za škody způsobené na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku fyzického předání předmětu koupě kupujícímu.

IX.

Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě v délce: 24 měsíců. Záruční doba počne běžet odevzdáním předmětu koupě. Místem plnění záručních oprav je autorizovaný servis prodávajícího. Kupující má povinnost při záruční opravě dopravit předmět koupě do servisního místa prodávajícího anebo uhradit náklady spojené s dopravou do místa, kde je oprava prováděna. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení a na vady vzniklé nesprávným používáním, používáním neproškolenou obsluhou, nedbalostí, úmyslné, opravou v neautorizované opravně, svévolnou úpravou a používáním stroje k jinému účelu, než je určeno výrobcem.

X.

Zvláštní ustanovení a smluvní pokuty

1. Předmět koupě se nestane předmětem vývozu do zahraničí, není-li při potvrzení objednávky dohodnuto jinak.

2. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části po dobu delší než 60 dní vzniká prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši zaplacené zálohy dle článku III., odst. 4. této smlouvy a dále právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit vše podle zásad bezdůvodného obohacení, výjimku tvoří již zaplacená záloha dle článku III., odst. 4., která bude započtena na smluvní pokutu. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uhradit částku odpovídající znehodnocení či běžnému opotřebení předmětu koupě, pokud tento používal.

3. V případě prodeje zboží prostřednictvím leasingové společnosti, pozbývá tato smlouva platnost a účinnost okamžikem podpisu leasingové smlouvy mezi kupujícím a leasingovou společností, která odkupuje předmět koupě.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle této kupní smlouvy za dodaný předmět koupě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

5. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy, má kupující nárok vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu, která činí 0,05 % z částky kupní ceny bez DPH za každý den prodlení.

6. Smluvní pokutu, sjednanou touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Kupující může smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % sjednané kupní ceny dle čl. III, odst. 1, této smlouvy. Právo zrušit závazek tímto způsobem však kupující nemá v případě, pokud již přijal, byť i částečné plnění prodávajícího či sám prodávajícímu plnil.

8. Tato smlouva může být předložena bance, s kterou bude kupující jednat o poskytnutí úvěru na nákup zboží.

9. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XI. Ostatní ujednání.

1. Kupující se zavazuje neprodleně písemně oznámit prodávajícímu jakoukoliv změnu, která se jej týká a je podstatná pro dodržení podmínek této smlouvy, včetně změn týkajících se případné nástupnické organizace, která přejímá závazky plynoucí z této smlouvy za kupujícího.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že prodávající může při předání stroje pořizovat audiovizuální záznamy, na nichž bude kupující a tyto dále zveřejňovat. Dále se smluvní strany dohodly, že prodávající má právo předat telefonní číslo kupujícího případnému potencionálnímu zákazníkovi jako referenci.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky a písemnou dohodou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Prodávající může namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Prodávající uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost či nicotnost některého z nich nepůsobí neplatnost či nicotnost smlouvy jako celku. Pokud by některé ujednání této smlouvy způsobilo její neplatnost jako celku a má-li právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli smluvních stran

6. Smluvní strany se budou snažit případné právní spory, které by mohly vyplynout z této smlouvy, urovnat smírně a v souladu s dobrými mravy. Veškeré ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé spory, včetně sporu o její platnosti, případně následků její neplatnosti či nicotnosti budou řešeny soudem České republiky, místně příslušným dle sídla prodávajícího.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany svým podpisem potvrzují a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly.

8. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy České republiky.



9. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

10. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Chomutově dne

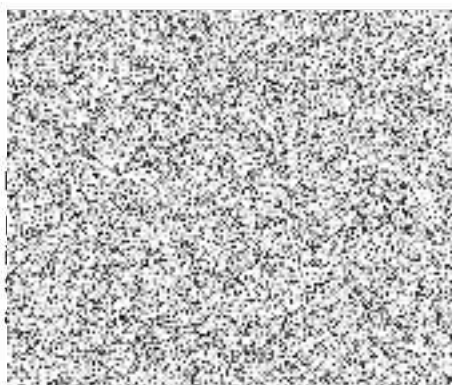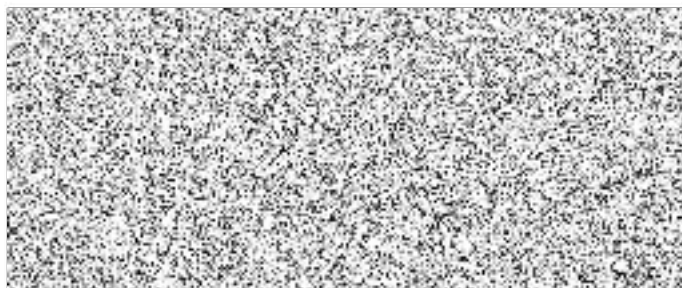

Městský úřad Chomutov gestorův oddělení příjemců Chomutov, SPISOVNÍK Městský úřad	
Došlo:	19. 11. 2025
Číslo:	7253/2025
Příjemce úřadu	

Střední škola technická, gastronomická a
automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace

Pražská 702/10, 430 01 Chomutov

Valtice 30. 09. 2025

CN 102 C 25 TU Sp

předkládám Vám cenovou nabídku do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávku s názvem „Dodávka udírenské komory, Václavská“ na udírenskou komoru MAUTING UKM
COMPACT s aplikátorem tekutého kouře Tarber.

Věřím, že Vás naše nabídka zaujme a těším se na další spolupráci.

S pozdravem a přáním klidného dne

MAUTING s. r. o.

Obchodní oddělení

Mikulovská 362

691 42 Valtice

Mobil: +420 734 201 682

E-mail: spanihel@mauting.cz



MAUTING[®]
691 42 VALTICE, Mikulovská 362
tel.: +420 519 352 761, DIČ: CZ46979794
info@mauting.com, www.mauting.com

Udírenská komora MAUTING UKM Compact

Cenová kalkulace udírenská komora Mauting UKM Compact

P.Č.	Popis	Počet	Cena Kč/ks	Cena celkem Kč
1	Udírenská komora MAUTING UKM Compact	1	753 000	753 000
2	Chladicí výparník pro uzení studeným kouřem	1	96 200	96 200
3	Odpočet za vyvíječ kouře	1	- 51 400	- 51 400
4	Aplikátor tekutého kouře Tarber TSG 1000, tryska TG-17, náhradní tryska TG10, přivedení a příprava pro tekutý kouř	1	373 140	373 140
5	Odtahové potrubí dopojení	1	4 200	4 200
6	Vozík udírenský 5 pater, nerez, 8 hůlek na patro	2	16 000	32 000
7	Hůl udírenská eloxovaný hliník	80	65	5 200
8	Sběr a evidence dat VisuNet	1	18 100	18 100
9	Balné	1	1 900	1 900
10	Doprava zařízení	1	10 000	10 000
11	Montáž, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a údržby, včetně ubytování montérů	1	95 000	95 000

Cena celkem za UKM Compact bez DPH 21 %	1 337 340,00,- Kč
Cena po slevě pro vzdělávací instituci	1 290 000,00,- Kč
DPH 21 %	270 900,00,- Kč
Cena celkem za UKM Compact včetně DPH 21 %	1 560 900,00,- Kč

***V ceně dodávky udírenské komory není zahrnuto:**

- připojení všech médií (voda, elektřina, tlakový vzduch, datový kabel pro sběr dat) ke komoře zajišťuje zákazník u odborné firmy na vlastní náklady včetně revizí

- Pro připojení řídicího panelu do sítě zákazníka pro sběr dat je nutné použití stíněných kabelů FTP Cat. 5 ukončených na obou stranách stíněnými konektory RJ45. Stínění musí být uzemněno na obou stranách konektorů. Kabel musí být zapojen přímo do regulátoru na jedné straně a přímo do Switchu či PC na straně druhé.
- Chladicí agregát, přivedení a připojení chladiva ke komoře včetně expanzního ventilu zajistí odběratel u odborné firmy včetně revize

Přínosy nabízeného řešení

- Udírenská komora UKM COMPACT je určena pro řemeslnou výrobu uzenin v malých provozovnách, velkokuchyních a restauračních provozech.
- Umožňuje provádět automatické tepelné opracování uzenářských výrobků, tj. červení, prohřívání, sušení, uzení a vaření bez další manipulace.
- Udírna je vhodná pro uzení všech druhů uzenářských výrobků, jako např. párků, klobás, špekáčků, salámů, masa, drůbeže, ryb apod.
- Je vhodná pro tepelné opracování šunky nebo obdobných výrobků ve formách nebo nepropustných obalech.
- Umožňuje uzení výrobků v přírodním i umělém střevě, pečení sekané nebo podobných výrobků.
- V provedení s chlazením umožňuje uzení studeným kouřem.
- Perfektní konstrukce zabezpečuje dokonalou izolaci, tuhost a dlouhou životnost a též zaručuje optimální velikost vnitřního (pracovního) prostoru.
- Technologický proces tepelného opracování je řízen mikroprocesorovou řídicí jednotkou dle zvoleného programu.
- K automatickému ovládání udírenské komory a provádění požadovaného programu slouží mikroprocesorový řídicí systém **M 2015** (nebo za příplatek **M 2016** touchscreen). Na základě naměřených a požadovaných hodnot v programu reguluje průběh ohřevu cirkulujícího vzduchu v komoře. Na displeji regulátoru lze vyčíst číslo probíhajícího programu a kroku a skutečné a požadované teploty v komoře a v jádře výrobku i skutečnou a požadovanou vlhkost.
- Řídicí jednotka umožňuje **tepelné opracování metodou „Delta T“**, kdy se teplota v komoře plynule zvyšuje v závislosti na teplotě v jádře výrobku. Nízká požadovaná hodnota delta prodlužuje dobu vaření a ohřev probíhá šetrněji, zatímco vysoká požadovaná hodnota delta urychluje proces vaření.
- Topení udírny je elektrické.
- Vlhkost uvnitř udírny je snímána **psychrometrickým čidlem** a součástí je i **vpichové čidlo**, které snímá teplotu v jádře výrobku.
- ! **Udírna je konstruována jako jeden svařený celek.**

- Při pasterizaci výrobků lze využít ukončení tepelného zpracování podle **hodnoty Fc**, která představuje míru ničení zárodků v závislosti na teplotě v jádře výrobku, době ohřevu, stupni kyselosti apod.
- Udírna je vybavena automatickým mycím systémem.
- Kromě prostoru ohraničenému půdorysem (cca 1362x1055mm) a výškou (2320 mm) plus manipulační prostor nad ní (cca 450 mm), nepotřebuje udírna jiný manipulační prostor např. z boku nebo zezadu.



Fotografie udírenské komory UKM Compact

parametry nabízeného řešení

Určení zařízení

Udírenská komora Mauting UKM COMPACT umožňuje tepelné opracování uzených, vařených a pečených výrobků až do teploty 150 °C, a to v jednom cyklu bez další manipulace.

V komoře lze provádět i uzení studeným kouřem, v tom případě je nutno ji dovybavit chlazením.

Technologický proces tepelného opracování je řízen mikroprocesorovou řídicí jednotkou.

Komora je navržena pro provoz v těchto klimatických podmínkách:

Teplota okolí +5 °C až 30 °C

Relativní vlhkost 60 % při +30 °C; 90 % při +20 °C

Konstrukční řešení

Strop komory

Strop komory slouží k vytvoření oběhového vzdušného systému v komoře. Obsahuje přívod čerstvého vzduchu, odtaž vzduchu (kouře), prostup pro vpichové čidlo, sací otvor ve vaně stropu a dmýšací dýzy umístěné na krajích vany.

Součástí stropu jsou klapky čerstvého vzduchu, speciální konstrukce stropu zamezuje skapávání případného kondenzátu na produkty.

Oběh vzduchu

Proudění vzduchu a jeho kvalita patří k rozhodujícím faktorům ovlivňujícím výsledek tepelného opracování výrobků. Proto při návrhu komor Mauting využíváme moderní matematické modely a počítačové vybavení, které v reálném čase simuluje vliv jednotlivých faktorů.

Komory díky tomu zajišťují rovnoměrné proudění a opracování výrobků ve všech místech komory.

Oběh vzduchu zajišťuje ventilátor umístěný nad vozíkem (zabudovaný do stropu komory). Ventilátor je dvourychlostní a jeho rychlost je řízena v závislosti na fázi automatického programu.

Dveře komory a vyvíječe – jsou opatřeny klikou, panty a těsněním dveří s vnitřní izolací z minerálních vláken.



Elektrický výměník – slouží k ohřátí vzduchu v komoře na požadovanou teplotu. Součástí výměníku jsou topné spirály z kvalitní nerezové oceli.

Podhled – se vkládá dovnitř komory pod ventilátor, aby usměrnil proud vzduchu, který je ventilátorem komory nasáván.

Rozvod vody – zajišťuje automatické pěnové mytí a oplach komory, dále vlhčení, sprchování výrobků a napájení nádržky psychrometru.

Rozvod vzduchu – komora je vybavena pneumatickými prvky, které jsou ovládány tlakovým vzduchem. Rozvod vzduchu se skládá z úpravni jednotky vzduchu a lišty s řídicími pneumatickými

ventily, které ovládají jednotlivé klapky a další ventily.

Sprchování – slouží ke zchlazení výrobků po tepelném opracování (na vyžádání).

Chlazení – slouží ke chlazení kouře a vzduchu (určeno pro uzení studeným kouřem a je dodáváno na vyžádání za příplatek), pokud v provozu není k dispozici centrální zdroj chladicího média, je možné dodat chladicí agregát (na vyžádání).

Aplikátor tekutého kouře

Tekutý kouř je nejzdravější a neekologičtější typ uzení. Systém využívá technologii Tarber, která velmi přesně vstřikuje kouřový aerosol přímo do komory. Složení obsažených látek je kontrolováno a dochází k nulovým emisím.


Není třeba používat další generátor kouře (dřevěné štěpky, tření).

**TSG 1000**

Mytí komory – udírenská komora Compact je standardně vybavena automatickým systémem mytí pomocí injektoru. Hadička přívodu mycího prostředku je zastrčena do nádoby s detergentem a injektor automaticky směšuje mycí prostředek s vodou v nastavené koncentraci.

Proces mytí i oplachu komory probíhá automaticky na základě programu řídicí jednotky.

Elektro rozvaděč – V rozvaděči jsou umístěny všechny ovládací, spínací a jistící prvky. Rozvaděč je umístěn nad dveřmi komory. Na čelní straně je hlavní vypínač a regulátor. Pomocí této klávesnice se ovládá UKM COMPACT, tzn. spouštění programu, změny v běžících krocích programu atd.

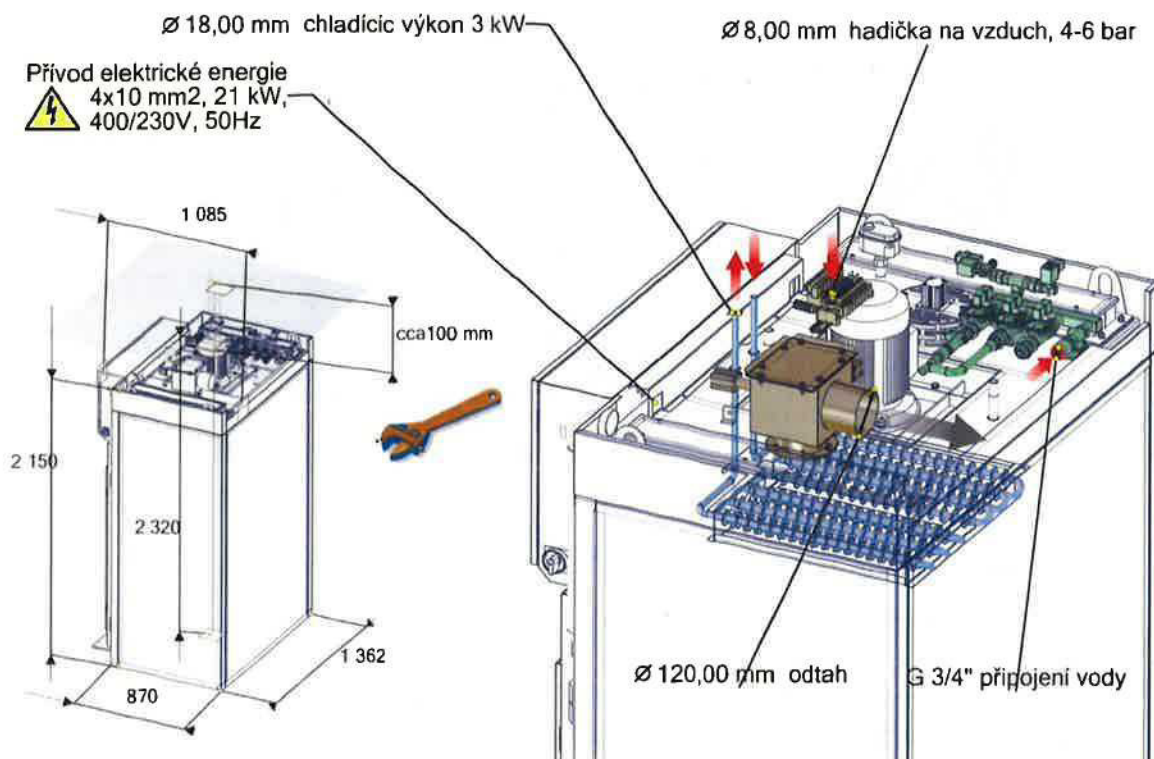

Rozměry udírenské komory Compact, přípojné body a jejich dimenze

Řídicí jednotka

Komora je standardně řízena řídicí jednotkou **M2015**, která umožňuje vytvořit až 99 programů o 20 krocích. To umožňuje parametrovat programy pro jednotlivé výrobky tak, že se minimalizují váhové úbytky a zkracuje se celkový čas opracování. Na vstupy regulátoru jsou připojeny odporové snímače Pt100 pro měření teploty a relativní vlhkosti v komoře, teploty v jádře výrobku, teploty kouře za vyvíječem. Regulátor je standardně vybaven 7" dotykovým barevným TFT displejem, ethernetovým rozhraním pro připojení na PC pro sběr a zpracování dat o průběhu tepelného procesu. Ovládání regulátoru lze provádět pomocí dotykového displeje nebo tlačítek na panelu. Rám je vyroben z eloxovaného hliníku a kryt z odolné nerezové oceli použitelné zejména pro potravinářský průmysl.

Vlastní programování je velmi jednoduché a skládá se z definice posloupnosti technologických kroků a jejich délky.


Jednotka poskytuje přehledné operátorské rozhraní, které zobrazuje název výrobku (programu) a právě probíhající krok. Dále jsou zobrazeny informace o čase zbývajícím do konce kroku a nastavených a skutečných hodnotách teploty v komoře, teploty v jádře a relativní vlhkosti. Zobrazované hodnoty lze individuálně přizpůsobit potřebám každého uživatele.

Řídicí jednotka umožňuje v případě potřeby provést okamžitou úpravu právě probíhajícího kroku (například delší dobu sušení), která je platná jen pro aktuální běh programu. Tím je možno

reagovat například na výjimečné odchylky ve vlastnostech dila nebo to využít při hledání neoptimálnější receptury.



M 2016 Touchscreen

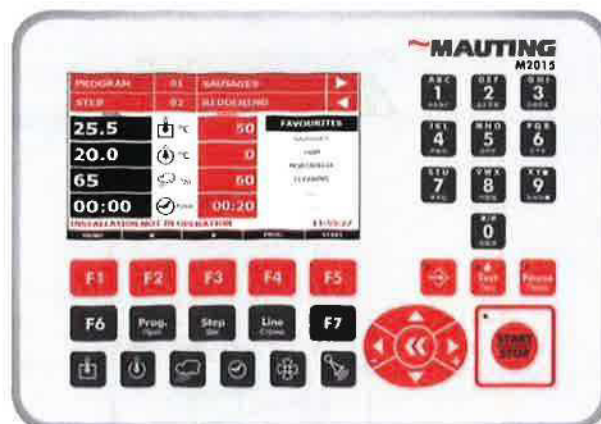

M 2015

Archivace dat a vzdálená diagnostika

Systém **VisuNet** zaznamenává data aktuálního výrobního procesu (teplotu v komoře, teplotu v jádře a vlhkost). Pomáhá vám tak vyhovět legislativním požadavkům a zároveň poskytuje dostatek informací pro dohledání informací o konkrétní dávce.

Umožňuje také vzdálenou správu řídicího systému prostřednictvím ethernetu/internetu. Ethernetové rozhraní umožňuje přenos dat mezi ovládacím panelem a počítačem s tiskárnou. Rovněž dovoluje propojení více regulátorů po síti k centrálnímu systému a monitorování záznamů o teplotách, křivky vlhkosti a průběh jednotlivých technologických programů, což zaručuje celkovou kontrolu kvality všech výrobků opracovávaných v zařízení.



Technické parametry udírenské komory

Celkový el. příkon	20,7 kW
Příkon spirály vyvíječe kouře	0,5 kW
Příkon topných spirál v komoře	18 kW
Příkon ventilátoru	2,2 kW
Hlavní přívod	5x6 mm ²
Jištění jističem ne proudovým chráničem	Jistič min. 40 A
Celkové vnější rozměry	
šířka	1.362 mm bez aplikátoru Tarber
hloubka	1.100 mm

výška	2.320 mm
Celková hmotnost (bez zboží)	950 kg
Připojení vody	G 3/4" 0,3 – 0,6 MPa
Ø odtahového potrubí	120 mm
Přívod tlakového vzduchu	5 bar, G ½"
Přívod tlakového vzduchu pro aplikátor Tarber	8-10 Bar
Produktivita za 8 hodin	350 kg za 8 hodin
Objem vnitřního prostoru komory	1500 mm ³
Rozměr udírenského vozíku	700 x 840 x 1500

Obecné podmínky

Příprava místa montáže

Před započítím montáže je odběratel povinen zajistit přípravu místa montáže ve shodě s Všeobecnými smluvními a dodacími podmínkami Mauting.

- podlaha pod komorou v rovině
- přívod médií do prostoru dle pokynů výrobce
- odtahy kouře z komory dle pokynů výrobce
- veškeré stavební otvory včetně zapravení zabezpečuje odběratel
- manipulační techniku pro montáž zabezpečuje odběratel

Platební podmínky

100% kupní ceny bude zaplacen po předání zařízení do provozu na základě faktury vystavené dodavatelem.

Dodací podmínky

Doprava zařízení z výrobního závodu do místa instalace je součástí cenové nabídky.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců od uvedení do provozu.

Termín dodání

Nabízené produkty jsou k dodání obvykle do **3-5 kalendářních měsíců** od závazné objednávky a následného uhrazení první zálohové platby dle platebních podmínek.

Záruční a pozáruční servis

Záruční i pozáruční servis zajišťuje výrobce prostřednictvím servisních techniků, kteří jsou vybaveni služebními vozidly a mobilními telefony. Případné problémy při provozu komor se po nahlášení zákazníkem řeší ihned telefonicky, nebo výjezdem servisního technika.

Platnost nabídky

Tato cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vystavení.

Jakékoliv další požadavky na úpravu či doplnění nabídky nebo dodatečné informace týkající se možností našich dodávek jsme připraveni s Vámi kdykoliv projednat.

MAUTING s. r. o. dodává své zboží a služby podle Všeobecných smluvních a dodacích podmínek Mauting, které jsou dostupné na: <http://www.mauting.com>
objednávkou učiněnou na základě této cenové nabídky zákazník prohlašuje, že se s obsahem těchto podmínek seznámil, bez výhrad je přijímá a souhlasí s tím, že se stávají součástí smlouvy, která mezi ním a MAUTING s.r.o. vznikne.