




Objednávka č: O/OSM/0024/2026	Datum: 29.4.2026
Dodavatel: STEVY s.r.o. 5. května 3/20 Třešť IČO: 26977583 DIČ: CZ26977583	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 29.4.2026

Termín: 1.9.2026

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9 - navýšení mycí kapacity

MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9 - navýšení mycí kapacity

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnou.

Celková částka: CZK 530 935,90

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

OIŠÍ 3
CZ-588 56 Telč

PRO:

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru
pan [REDACTED]
U Vysočanského pivovaru 261/2a
CZ-190 00 Praha 9 - Vysočany
Česká republika

TEL.: [REDACTED]

ČÍSLO:

NT05779.6

DATUM:

04.04.2026

PLATNOST NAB.:

VYSTAVIL: [REDACTED]

TEL.:

E-MAIL: [REDACTED]

Dobrý den,

z důvodů navýšení kapacity MŠ o další dvě třídy vznikl nutný požadavek na posílení mytí stolního nádobí v prostoru společné jídelny ze dvou podstolových myček na 3 myčky.

Jedna z podstolových myček společně se změkčovačem vody je 15 let stará. Z uvedeného důvodu navrhujeme případně tuto myčku také vyměnit (potiže s dodávkou náhradních dílů a s tím i opravami a také již ve špatném technickém stavu) a obě myčky od stejného výrobce se stejným ovládním zapojit do jednoho změkčovače vody. Součástí nabídky je demontáž nerezového umyvadla pro uvolnění prostoru instalace, nerezový stůl jako další pracovní plocha a prostor pro myčku a s dvířky pro uzavření chemie k myčce. Současně bude nutná úprava el. instalace s novou zásuvkou 220 V a rozsáhlejší úprava rozvodů vody a odpadu.

Cena je včetně nabízeného zařízení a základní výbavy pro uvedení do provozu.

Cena je včetně:

- zaměření v místě (již provedeno)
- výkres atypického stolu (již provedeno) balného
- dopravy (stůl, myčky, technici)
- stěhování myček, stolu
- instalace a zprovoznění certifikovaným technikem
- Návodů k použití v češtině
- Revizní zprávy elektra na nově instalovaná zařízení
- Garance 24. měsíců na nově instalovaná zařízení
- Zaškolení personálu na obsluhu myček
- Předávacího protokolu

Termín dodání:

- Výroba atypického stolu do 4 až 5 týdnů od závazného objednání
- Podstolové myčky stolního nádobí 1 až 2 týdny

Navýšení mycí kapacity MŠ U Vysočanského pivovaru - 2x myčka

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------	-----

NOVÉ MYČKY do JÍDELNY MŠ

001 **Podstolová myčka WINTERHALTER,** 2 ks 175 500,00 Kč 351 000,00 Kč 21%

**mytí bílého nádobí a skla v
provedení pro 220 V, UC-L**

Série UC má nízkou spotřebu a úsporný provoz.

Mycí pole s mycími rameny ve tvaru S zajišťuje optimální a celoplošný rozvod vody.

Se zřetelnou úsporou vody proti předešlému modelu až o 25% při oplachování.

Tim se snižuje také spotřeba elektrické energie a chemie – což minimalizuje vaše celkové provozní náklady.

Inteligentní dotykový displej se zobrazením programu a pokroku. Ovládání jedním tlačítkem.

Ergonomická rukojeť dveří. A obzvláště snadné čištění, při kterém lze obě mycí pole stisknutím knoflíku pouze jednou rukou odebrat - zcela bez nářadí. Ovládání UC je jednoduché a intuitivní.

Základní provedení:

- 2 externí hadičky, se signalizací
- Barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- VarioPower systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čisticí sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla
- Vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- Zobrazení teplot (bojler a tank)
- Zobrazení provozních údajů
- Zobrazení chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- Hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů
- Záznamník dat
- Řízený samočisticí program, video-návody na displeji ▪ USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- Časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- Program na výměnu vody v nádrži
- Program na odvápnění ▪ Hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- Dvouplášťové krytování včetně dveří
- Odpadní čerpadlo
- Zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku
- Bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- K montáži do linky nebo pro volné (samostatné) umístění s podstavcem
- Nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- Termostop pro hygienickou bezpečnost
- Uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředek
- oba dávkovače
- 2 externí hadičky se signalizací
- bez úpravy vody
- koše: 85000436+3602259+.261rozměru 500 x 500 mm
- standard kabel: 400 V

Možnosti:

- Next Level Solutions (CONNECTED WASH, PAY PER WASH)*
- Zadní kryt z nerezové oceli
- Datové rozhraní podle DIN 18875 (pro připojení systému řízení energie)**
- Zpětné získávání tepla z odpadních par Energy (myčka o 85mm vyšší, ušetří až 0,1 kWh/cykly)***
- Cool model (studený oplach pro studené sklenice)***
- Zabudovaný změkčovač vody (až do 31 ° GH)
- Zabudovaná reverzní osmóza Excellence-i (až do 35° GH) ▪ Zabudovaná reverzní

Technické parametry:

Oliší 3
CZ-588 56 Telč

- Pro koše velikosti 500 x 500 mm
- nádrž o objemu 15.3 l
- Výška vstupu (komory) 404 mm
- ochrana proti stříkající vodě IPX3 s panelem z CN IPX5
- maximální teplota přívodní vody 60 °C s napojením na vnější závit G 3/4"
- Minimální dynamický tlak 100 kPa (1 bar)
- průtočný tlak vody bar/kPa 1,0 – 6,0 / 100 – 600
- Tvrdost vody ≤ 3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 54 mmol)
- Maximální vstupní tlak (statický) 600 kPa (6,0 bar)
- Pripojka elektra vlevo / vpravo dle instalace
- Průtokové množství min. 4 l / min
- teoretický výkon, standard košů/h 24 / 28 / 40
- teoretický výkon, krátký program košů/h 66
- spotřeba oplachové vody na mycí cyklus 2,2
- teplota nádrže 62 °C
- teplota oplachové vody 85 °C

Připojený obrázek odpovídá uvedenému typu na kartě zboží.


Další detaily v Technickém listě na vyžádání.

Výrobce: WINTERHALTER, Německo.

Rozměr (š-h-v): 600 x 603(657) x 820 (855) mm

Hmotnost 85 kg.

Obj.číslo: WN013V0065

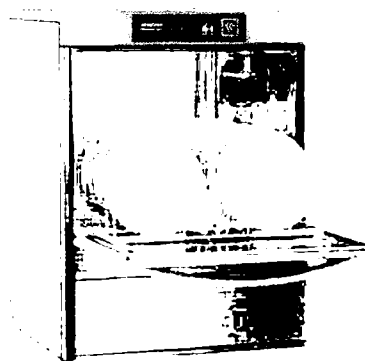

002 **Mycí prostředek WINTERHALTER v** 1 kn 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 21%
kanystru, F-8400

Tekutý, vysoce alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru.

Není vhodný pro hliník.

(ADR 8, x3.II, UN 1719).

Výrobce: Winterhalter Gastronom AG, Německo.

Hmotnost: 25 kg.

Obj.číslo: WN3301500

OIŠI 3
CZ-588 56 Telč

003	Oplachový prostředek WINTERHALTER, v kanystru 10 l, B100 N	1 kn	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč	21%
<p>Neutrální oplachový tekutý prostředek pro oplachování všech druhů nádobí. Snižuje povrchové napětí vody během oplachu, zaručuje rychlé schnutí bez tvorby kapek a vysoký lesk.</p> <p>Výrobce: Winterhalter Gastronom AG, Švýcarsko. Obj.číslo: WN20000513</p>					
007	Kalibrace strojů v místě certifikovaným technikem pro myčky WINTERHALTER	1 ks	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč	21%
<p>Kalibrace myčky v místě instalace - oživení. Obj.číslo: WN5529100</p>					
008	Pracovní stůl JIVA s dvířky a s umývánkem včetně dotykové baterie, SMZ1 - N/A/P atyp	1 ks	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	21%
<p>Celonerezové provedení stolu pro podstolovou myčku, s dvířky pro krytí chemie a změkčovače a s umývánkem s dotykovou baterií pro mytí rukou. Pracovní deska o celkové tloušťce 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, rovná bez prolisu, zadní a pravý lem 30 mm. Vpravo vevařené umývánko 235 x 330 x 180 mm, otvor pro baterii, vpravo bez přesahu desky. Ve spodní části vlevo otevřený podstavec s volným prostorem pro myčku (600x603x855 mm). Levý bok opláštěný, vpravo křídlová dvířka (panty vpravo) až k podlaze, bez police - jen trnož, volná záda a pravý bok. V ceně: - zakraslení (doprava) - výrobní výkres - vevařené umyvadílko s bezdotykovou automatickou baterií v provedení Sanela, baterie SLU 08 B - Sifon pro umyvadílko T-705 s hrdlem 70 x 6/4 (DN 50/40) Rozměr (š-h-v): 1090 x 700 x 900 mm Obj.číslo: JJ11A 1007-atyp</p>					

NABÍDKA

Olší 3
CZ-588 56 Telč

010	Související činnost	1 x	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	21%
	<ul style="list-style-type: none">- 2 x zaměření v místě- výrobní výkres stolu- atypické provedení stolu s umyvadlem a baterií- vysekání drážky ve zdi pro el. přívod- začištění, umítka- nové obklady na zdi- elektroinstalace+materiál- demontáž umyvadla- montáž myček s propojením na jeden změkčovač vody.- zdravotnicka (voda+odpad)- doprava stolu- doprava myček, chemie- technické zaškolení obsluhy- koordinace- odborná montáž- doprava techniků- odvoz a likvidace staré myčky- předání- garance 24. měsíců				
026	Revizní zpráva elektra	2 x	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	21%

CELKEM BEZ DPH:	438 790,00 Kč
CELKEM DPH 21%	92 145,90 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	530 935,90 Kč