

PCX 2015 Technické údaje

ZOBRAZIT TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor

Karburace	Elektronické vstřikování paliva PGM-FI
Zdvihový objem motoru (cm ³)	125
Motor	Jednoválec, chlazený kapalinou, čtyřtaktní dvouventilový motor SOHC
System zapalování	Ovládané řídicí jednotkou s digitálním tranzistorem a elektronicky řízeným předstihem
Max. výkon	8.6 kW/8000 ot/min (95/1/EC)
Max. točivý moment	12 Nm/6000 ot/min (95/1/EC)
Startér	Elektrický

Kola

Přední brzdy	kotouč hydraulické brzdy
Zadní brzdy	130 mm bubnová brzda
Přední zavěšení	Teleskopická přední vidlice
Zadní zavěšení	kyvná vidlice s dvěma tlumiči
Velikost přední pneumatiky	90/90 14M/C 46P
Velikost zadní pneumatiky	100/90 14M/C 57P
Přední kola	Vícepráskové lité hliníkové
Zadní kola	Vícepráskové lité hliníkové

Rozměry a hmotnost

Rozměry (D × Š × V) (mm)	1 930 x 740 x 1100
Typ rámu	Ocelový
Objem palivové nádrže (Litry)	8 litrů
Spotřeba paliva	47,4 km/l (WMTC)
Světlomety	12V, 5.4W x 1 (nízký)/9.6W x 1 (vysoký)
Pohotovostní hmotnost (kg)	128
Výška sedla (mm)	760mm


Převodovka

Spojka	Automatická odstředivá suchá spojka
Stálý převod	Klínový řemen
Převodovka	Bez řazení – klínový řemen

Zamluvit zkušební jízdu

Vyjed'íte si s motocyklem Honda na silnici a zjistíte jeho jízdní vlastnosti.

ZKUŠEBNÍ JÍZDA >

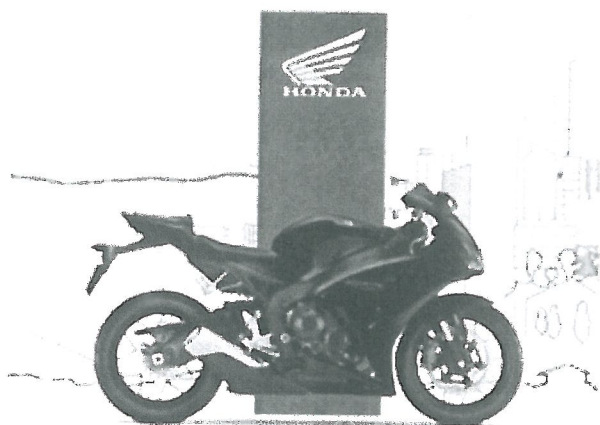

Vyhledat katalog

Stáhněte si katalogy všech našich motocyklů.

KATALOG >

