

s r.o.
03/1
aha 9





PFT, spol. s r.o. člen skupiny 
zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5006
sídlem: U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín
IČO: 498 13 587
bank. spojení1:
bank. spojení1:
Vzorková prodejna PRAHA 9 – Vysočany, Nepilova 1
tel.: 
e-mail: 



SMLOUVA O DÍLO č.: 650011782

Objednatel :

Česká republika – Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle

IČO : 75151472
DIČ: CZ75151472
zast. plk.ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele
Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy pro ekonomiku
adresa: Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 
vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Zhotovitel:

PFT, spol. s r.o.

sídlem: U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín
zapsán: OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 5006
bank. spojení 1: ČSOB a.s.: účet: 209 299 744 / 0300
bank. spojení 2: KB a.s.; účet: 462 430 267 / 0100
IČO: 498 13 587
DIČ: CZ 498 13 587
zast. Helmut Hilzinger - jednatel
v zastoupení: Ing. Jiří Plichta
telefon: 
e-mail: 

1) Předmět plnění

- a) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje vyrobit, dodat a namontovat otvorové výplně v tom provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno v cenové nabídce nebo technické specifikaci zhotovitele číslo P2952 ze dne 15.6.2018, která se tímto stává přílohou č. 1 této smlouvy (celkem 5 stran), dále jen „Nabídka“. Všechny pozice jsou kresleny při pohledu zevnitř, pouze ven otevíravé dveře při pohledu zvenku.

- b) Objednatel prohlašuje, že se s Nabídkou seznámil, plně jí porozuměl a zkontroloval specifikaci jednotlivých pozic. Tj. množství, typ profilů, barvu, zasklení, způsob otevírání, příslušenství a v případě, že objednatel určuje výrobní rozměry výrobků, tak i jejich výrobní rozměry.
- c) Zhotovitel dodá a namontuje vyrobené výrobky v budově na adrese:
Trousilova 1121/3, Praha 8..
- d) Montáží se rozumí ukotvení otvorových výplní mechanickými prvky (turbošrouby, páskové kotvy nebo jejich kombinace) do připravených stavebních otvorů, zapění připojovacích spár standardní PUR pěnou a seřízení výrobků do správné funkce (hlavičky turbošroubů nejsou opatřovány žádnými krytkami). Dále jsou součástí díla služby a výrobky výslovně uvedené a oceněné v Nabídce. Jakékoliv další ošetření připojovací spáry např. paro- či vodotěsnými páskami či vodo- a parotěsnou PUR pěnou není součástí dodávky, není-li v příložené Nabídce výslovně uvedeno jinak. Prvky budou montovány s přesností 1,5 mm/m.
- e) Zednickým začištěním se rozumí začištění otvorových výplní ze strany interiéru. Ze strany exteriéru zasilikonování, případně zednické zapravení otvorových výplní stavebním lepidlem v tloušťce max. 10 mm. Jakékoliv další opravy či tmelení na exteriérové straně otvorových výplní nejsou součástí dodávky, není-li v Nabídce výslovně uvedeno jinak.
- f) Na rámech otvorových výplní bude nalepena ochranná folie proti poškození. Zhotovitel doporučuje odstranit ochrannou folii max. do 2 měsíců. V případě, že zhotovitel neprovádí zednické začištění dodaných otvorových výplní, odstraňuje ochranné folie objednatel na vlastní náklad.
- g) Jakákoliv změna předmětu plnění této smlouvy po jejím podepsání ze strany objednatele není možná.
- h) Výskyt nepředvídatelných skutečností jako např. duté nebo dvakrát zalomené ostění, neúnosné překlady, zabudované trámy či kolejnice atd. (tzv. vícepráce) nejsou v ceně díla zohledněny a tyto případy je nutné řešit na místě s pracovníky montážní čety, a to jak po stránce technické tak po stránce finanční. Cena víceprací musí být zapsána a oboustranně odsouhlasena v předávacím protokole či v zápise z jednání.
- i) Za výrobní rozměry ručí zhotovitel.
- j) Dále objednatel ručí za zajištění domluvené stavební připravenosti, úpravu stavebních otvorů, přípravu podkladů pro balkonové a vstupní dveře a výkladce a případně za zajištění dalších vzájemně domluvených specifických požadavků. Vše je uvedeno u jednotlivých pozic Nabídky.
- k) Otvorové výplně budou do připravených otvorů montovány symetricky, tj. připojovací spára na obou bocích bude přibližně stejné šířky.
- l) Zhotovitel upozorňuje, že veškeré výrobky je nutné osadit na nosný podklad, se kterým nebude dále manipulováno. Jakékoliv poruchy funkčnosti způsobené osazením výrobků na nenosný podklad (např. polystyren) či manipulací s podkladem po osazení výrobků (např. s tvárnici či cihlami pod dveřmi či výkladci) nemohou být předmětem reklamace.

2) Cena díla

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a) | Cena díla bez DPH byla stanovena jako cena smluvní ve výši: | 53.062,- Kč |
| b) | Základní sazba DPH 21%: | 11.143,- Kč |
| c) | Cena celkem včetně DPH | 64.205,- Kč |
| d) | Uvedená smluvní cena odpovídá Nabídce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. | |
| e) | Objednatel výslovně požaduje fakturovat zakázku včetně DPH a nikoliv v režimu přenesení daňové povinnosti. | |

3) Oprávnění zástupci zhotovitele: viz zástupci smluvních stran

4) Oprávnění zástupci objednatele

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------------|-----------------|
| a) | ve věcech smluvních: | plk.ing. Pavel Dombrovský: | tel. [REDACTED] |
| b) | ve věcech technických: | [REDACTED] | tel. [REDACTED] |
| c) | k jednání na stavbě : | [REDACTED] | tel. [REDACTED] |
| d) | k převzetí díla: | [REDACTED] | tel. [REDACTED] |

5) Termín výroby a montáže

- Výroba otvorových výplní včetně provedené montáže dle této SOD bude dokončena do 8 týdnů od předání potvrzené smlouvy zhotoviteli.
- Přesný termín závozu a zahájení montáže bude s objednatelem domluven v předstihu 3-8 pracovních dnů.

6) Platební podmínky:

- Na základě předání díla vystaví zhotovitel daňový doklad se splatností 10 dnů od doručení faktury objednateli na e-mail : [REDACTED]

7) Smluvní pokuty:

- V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 45 dnů se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý další den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle smluvených termínů o více než 45 dnů se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý další den prodlení.

8) Montážní podmínky

- Zástupce objednatele (případně jím písemně pověřený zástupce) musí být přítomen při příjezdu pracovníků zhotovitele a při zahájení montáže. V případě, že vedoucí montážní skupiny již nemá žádné nezodpovězené otázky týkající se požadavků objednatele na montáž a ze strany objednatele je zajištěna veškerá požadovaná stavební připravenost vyplývající z této smlouvy nebo z podmínek na stavbě, není další přítomnost zástupce objednatele nutná, je však nutná jeho dostupnost na telefonu pro případ neočekávaných problémů. Dále je zástupce objednatele povinen se dostavit k předání díla.
- V případě, že ke dni sjednaného nástupu montáže zakázky u objednatele nebude připraveno stanoviště tak, aby do 30 minut mohlo být započato s montáží nových oken či s demontáží stávajících oken a následnými pracemi spojenými s montáží, je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
- V případě, že z důvodů ležících na straně objednatele nebude možné zahájit montáž ani do 90 minut od příjezdu pracovníků zhotovitele, zvyšuje se smluvní pokuta na 2500,- Kč. Montáž výrobků v daný den nebude provedena a výrobky budou odvezeny zpět do skladu či výrobního závodu zhotovitele. Dodatečná doprava bude účtována v ceně 15,- Kč/km v případě dopravy nákladním vozem a 8,- Kč/km v případě dopravy osobním vozem s přívěsem (u zakázek menšího rozsahu).
- Objednatel na své náklady zajistí montážní čety připojení k elektrické síti 230 V a umožní pracovníkům zhotovitele používat hygienická zařízení. V případě, že zhotovitel provádí i zednické začištění, zajistí objednatel i zdroj vody.
- Objednatel zajistí volný přístup k osazovaným otvorům a uvolní prostor před nimi o šíři minimálně 1 metr.

- f) Objednatel zajistí bezpečný přístup do objektu, případně do vyšších pater objektu, jestliže je v nich montáž prováděna. Tj. jestliže jsou před vstupem do objektu výkopy, je nutné zajistit bezpečnou lávku s dostatečnou šířkou a nosností a novostavby musí být vybavené bezpečným schodištěm. Vše s ohledem na rozměry a zejména hmotnost objednaných otvorových výplní, které často váží přes 100 kg, musí být transportovány 2-3 osobami a skleněné výplně jsou extrémně náchylné k rozbití.

9) Předání díla

- a) O ukončení montáže musí být sepsán předávací protokol, na jehož základě je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu se splatností 10 dnů.
- b) Předání díla provádí zástupce montážní čety.
- c) Pokud dílo vykazuje v okamžiku předání určité vady, nedodělky, resp. není zcela zkompletováno (kliky, krytky, prasklá skla apod.), je objednatel povinen dílo s těmito vadami a nedodělky převzít a vady a nedodělky vypsát do předávacího protokolu.
- d) Zhotovitel je povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit v nejbližším možném termínu.
- e) Do odstranění všech vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozastavit platbu ve výši až 20% ceny díla. Výše pozastávky vychází z prodejní ceny výrobků, jichž se vady či nedodělky týkají a rozsahu a závažnosti vad a nedodělků.
- f) V případě, že se zástupce objednatele (nebo jím písemně pověřený zástupce) nedostaví k převzetí díla, zdokumentují pracovníci zhotovitele kompletnost díla a dílo se považuje za předané bez vad a nedodělků okamžikem odjezdu pracovníků zhotovitele. Tím samozřejmě nezaniká právo objednatele na opravu případných vad v rámci reklamačního řízení.
- g) V případě, kdy z důvodů ležících na straně objednatele nelze v termínech dle této SOD montáž zcela ukončit, je zhotovitel oprávněn požadovat doplacení celé ceny díla tak, jakoby montáž byla zcela dokončena. Tím se zhotovitel nezbavuje povinnosti montáž dodávky dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Nový termín dokončení montáže bude dohodnut dohodou obou smluvních stran.

10) Záruční lhůta

- a) Záruka na výrobky zhotovitele (tj. okna a dveře) dodávané včetně montáže je 60 měsíců od předání díla za předpokladu řádné údržby (tj. čištění a mazání min. 1x ročně).
- b) Na kompletní montážní práce včetně zednického začištění je poskytována záruka v délce 36 měsíců od předání díla.
- c) U subdodávek jako jsou žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety, parapety, dveřní výplně, samozavírače, el. zámky, zámkové vložky atd. platí záruční lhůta v trvání 24 měsíců.
- d) V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dní platí na celé dílo pouze zákonná záruční lhůta v trvání 24 měsíců.
- e) Při odběru výrobků bez montáže se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
- f) Výrobky budou objednateli předány v provozuschopném stavu a seřizené. Jakékoliv další seřizování výrobků po předání díla není předmětem bezplatných záručních oprav.
- g) Vzhledem k dilatačním pohybům plastových otvorových výplní a objemových změn stavebních hmot při vysychání nelze zcela vyloučit vznik vlasových trhlin v místě styku okna a omítky. Štukovou omítku doporučujeme po úplném vyschnutí (dle klimatických podmínek 1-2 týdny po aplikaci) ošetřit vhodným (nejlépe disperzním) nátěrem, který v naprosté většině případů tyto vlasové trhliny vyplní, případně po vyschnutí omítky ošetřit akrylátovým tmelem. Vlasové trhliny nelze považovat za předmět reklamací.

h) Záruku nelze uznat v následujících případech:

- Objednatel nedoplatil cenu díla.
- Nebyl dodržován návod k údržbě.
- Dojde-li k mechanickému poškození výrobků.
- Dojde-li ke znečištění mechanismů oken stavebními hmotami (pokud nebylo toto znečištění zaviněno pracovníky zhotovitele při provádění zednických prací).
- Pokud dojde k odstranění montážních šroubů, kotev, vymezovacích a podkládacích podložek nebo k nadměrnému odstranění montážní pěny.
- Pokud dojde k poškození kování (zrezivění), které bylo způsobeno čištěním oken včetně kování nevhodnými chemickými prostředky (např. SAVO apod.).

11) Reklamace

- a) Reklamace musí být uplatněna vždy písemnou formou. Zároveň musí objednatel předložit doklad, ze kterého vyplývá nárok na bezplatnou záruční opravu (kopie této smlouvy o dílo či kopie závěrečné faktury). Další podmínky reklamačního řízení jsou blíže zpracovány v reklamačním řádu zhotovitele.
- b) Pokud objednatel uplatní reklamaci neoprávněně, budou mu vyúčtovány všechny náklady spojené s jejím vyřízením.

12) Ostatní ujednání

- a) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování stavby.
- b) Při provádění montáže předmětu díla je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, zejména pokud se jedná o zabezpečení příjezdu dopravních prostředků zhotovitele, zabezpečení přístupu pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a napojení na elektrickou síť. V případě, že není možné, aby zhotovitel dopravil sám montované zboží na místo montáže bez speciálních dopravních či manipulačních prostředků, je povinen objednatel toto přepravení zajistit na vlastní náklady.
- c) Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem zaplacení celé ceny díla na příslušný účet zhotovitele (nebo hotově do pokladny zhotovitele).
- d) Zanikne-li závazek zhotovitele provést dílo jinak než řádným plněním z důvodů, které leží na straně objednatele nebo odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro neplnění povinností objednatele plynoucích z této smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit skutečně vynaložené náklady a případně vzniklou škodu.
- e) V případě stornování zakázky objednatelem z důvodů ležících na straně objednatele je objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny díla plus veškeré zhotovitelem prokazatelně vynaložené náklady k datu storna.
- f) Objednatel přebírá nebezpečí škody či krádeže na díle okamžikem namontování jednotlivých výrobků. Případné zjištěné závady nejsou důvodem pro nepřevzetí zodpovědnosti za vznik škod či krádeže na zhotovovaném díle.
- g) V případě uskladnění výrobků v prostorách objednatele nese nebezpečí poškození či krádeže výrobků objednatel.
- h) Zhotovitel zaručuje všem zákazníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.
- i) Na základě shodné vůle obou smluvních stran není objednatel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, včetně event. příslušenství na třetí osobu. Rovněž započtení pohledávky vůči zhotoviteli není přípustné.

- j) Pro účely zasílání písemností mezi smluvními stranami se rozumí adresa uvedená na 1. straně této smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu uplynutím 3. dne po jejím případném uložení, a to i v případě, že se adresát o jejím uložení nedozvěděl.
- k) V případě, kdy v den uskutečnění zdanitelného plnění bude dle platných právních předpisů platná jiná sazba DPH než je uvedena v této SOD, je zhotovitel povinen účtovat a objednatel zaplatit sazbu DPH dle platných právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

13) Různé



- a) Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- b) Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně (dodatkem, zápisem z jednání, zápisem do stavebního deníku, zápisem v předávacím protokolu ...). Případná změna je platná po odsouhlasení a podepsání oběma smluvními stranami.
- c) Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy nebo jeho plnění neplatným či nemožným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným obdobného obsahu tak, aby účel této smlouvy zůstal zachován.
- d) Pokud není v této smlouvě specifikováno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- e) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- f) Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla podepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

14) Přílohy:

1. Nabídka

V Praze dne: 19.7.2018

V Praze dne: 25.7.2018

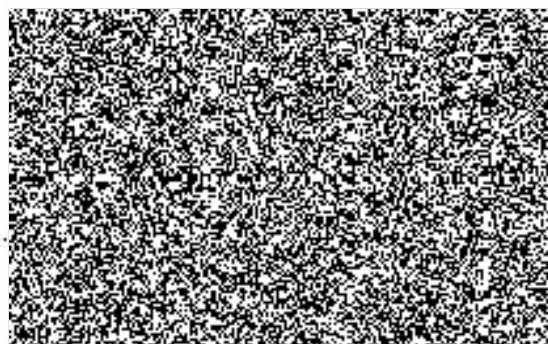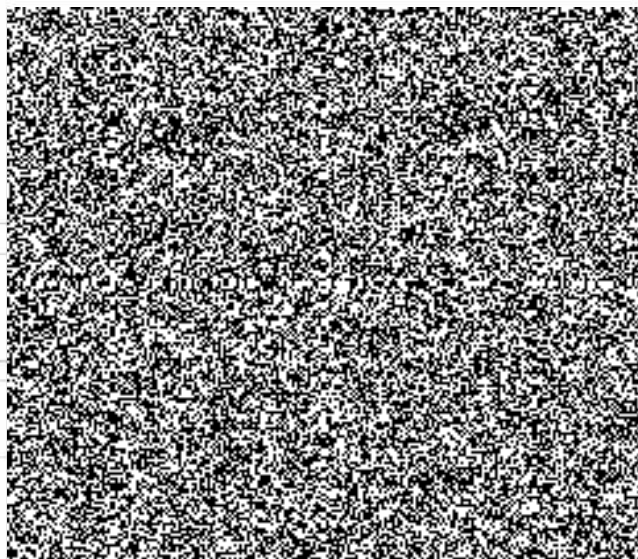

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122



PFT spol. s r. o.
U Javůrkovy louky 567
506 01 Jičín
Czech Republic



IČO:7515 1472
DIČ: CZ 7515 1472

ČR-Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
Kongresová 2/1666
14000 Praha 4

Přípravář:



Prodejce:



Tel:



Fax:

Email:



vytištěno dne: 15.06.2018

smlouva o dílo č.: 650011782-1

příloha sod - technická specifikace

číslo verze: 650011782

objednávka: **PČR adm.budova Trousilova**

dodací adresa: ČR-Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
Trousilova 1121/3

18200 Praha 8-Kobyliisy

Vážené dámy, vážení pánové.

Děkujeme vám za vaši objednávku na výrobu a dodání okenních / dveřních výplní vč. příslušenství a prací a předkládáme vám tuto smlouvu o dílo.

Za standardní provedení pro tuto zakázku považujeme:

Profilový systém: Matura -KBE 76 mm dorazový systém DD

rám 76102 85mm bílá (podobná RAL 9016)

systém odvodnění: dolu

křídlo 76206 126mm bílá (podobná RAL 9016)

barva těsnění: světlešedá

systém kování: ProTECT TITAN

výplň: dvojsklo izolační: kúra čirá-T16-N4 Ug=1,1

PFT, spol. s r.o.
U Javůrkovy louky 567
506 01 Jičín
Tel.: 512 310 540
Fax: 512 310 540819

Jednatel:
Prokurista:
OR u krajského soudu v Hradci
Králové, odd. C, vložka 5006
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:
Komerční banka, a.s.
č. účtu:



Smlouva o dílo: 650011782-1

převod: 0,00 CZK


Pos.: 11 1 ks

rozměr rámu: 1040mm x 2100mm

cena jedn.

cena pozice

rozměr rámu: 1040mm x 2100mm
 Vstupní dveře VEN otevíravé
 LEVÉ při pohledu ZVENKU.
 světlost rámu 870 x 1995.



Kování klika - koule

Dle dohody přidán samozavírač

Tříbodová zámková lišta

s el. vrátným (magnetem, který odblokovává
 pouze střelku. Tj. v případě uzamčení dveří
 klíčem je vrátný nepoužitelný).

Součástí dodávky je pouze zámek s el. vrátným,
 tj. dodávka neobsahuje zdroj, zapojení oživení
 a zprovoznění systému, případnou kabeláž ...

Z důvodu požadavku na zasklívací lišty
 ze strany interiéru je otvorová výplň
 složena ze třech dílů:

dveře, boční díl, nadsvětlík.

Dveře jsou navrženy z dveřního rámu (85mm)

Nadsvětlík a boční díl z okenního rámu (67mm).

Vzhledem k extrémně úzkému bočnímu dílu není
 možná montáž na turbošrouby, ale bude nutné
 kotvit na páskové kotvy do boku (tj. předtím
 vysekat kapsy, které budou následně zednický zapraveny).

Dveře budou montovány zároveň s vnější zdí.

Na stavbě spojit 11+12+13

18 620,75 CZK 18 620,75 CZK

1-dílný element

domovní dveře levé ven otevíravé+elektrický vrátný

barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)

dorazový systém 76 mm ; světlešedá

bez odvodnění

práh alu BKV TB80 pro ven otevíravá křídla DD; D

rám 76102 85mm 1xšedé těsnění; H, L, P

křídlo 76207 126mm 2xšedé těs. ven otevír.

dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1

ven 572 kúra čirá (1.0)

(1.0) 1 ks E-vrátný 118E.130 b.protiplechu 10-24V+M4x6+Kabel

1 ks samozavírač DC700 obrác. montáž na str. bez závěsů, bílá

OTS Montageplatte A120 für OTS DC700

OTS Standardgleitschiene G193 für DC700

OTS Öffnungsdämpfer A153 für G193

4 ks lišta lemovací 40x3mm samolepící s praporkem, 2720 mm,
bílá (RAL 9016)2 ks lišta lemovací 40x3mm samolepící s praporkem, 1430 mm,
bílá (RAL 9016)1 ks lišta lemovací 50x2,5mm samolepící, 2720 mm,
bílá (RAL 9016)

1 ks klika-koule Marseille nerez se zakrytím;

rozměr: 0 * 0 mm

l. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění

distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý

vložka cylindrická 40/55 mm NG (vč. 3 klíčů)

výška kliky: 1020 mm

bílá (podobná RAL 9016)


Pos.: 12 1 ks

rozměr rámu: 322mm x 2100mm

cena jedn.

cena pozice

Boční díl, zevnitř vpravo.
Z důvodu statiky extrémně úzkého skla
je sklo rozděleno na dvě části.
Na stavbě spojit 11+12+13



2-dílný element

barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)

dorazový systém 76 mm ; světlešedá

Systém: Matura - Profine 76mm naléhávkové těsnění**bez odvodnění**

rám 76101 67mm 1xšedé těsnění

dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1 (1.0; 2.0)

ven 572 kúra čirá (1.0; 2.0)

1 H-spojení 76605 s výztuží V331 + 5x50mm plocháč;

rozměr: 2100 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016); P; Werk

l. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění

bílá (podobná RAL 9016)

distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý

sloupek 76302 84mm 2xšedé těs.

3 382,50 CZK 3 382,50 CZK


Pos.: 13 1 ks

rozměr rámu: 1392mm x 570mm

cena jedn.

cena pozice

nadsvětlík sestavy,
na stavbě spojit 11+12+13



1-dílný element

barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)

dorazový systém 76 mm ; světlešedá

Systém: Matura - Profine 76mm naléhávkové těsnění**bez odvodnění**

rám 76101 67mm 1xšedé těsnění

dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1

ven 572 kúra čirá (1.0)

1 H-spojení 76605 s výztuží V331 + 5x50mm plocháč;

rozměr: 1392 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016); D; Werk

l. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění

bílá (podobná RAL 9016)


distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý

2 198,25 CZK 2 198,25 CZK

Smlouva o dílo: 650011782-1

převod: 24 201,50 CZK

Pos.: 21 1 ks rozměr rámu: 1065mm x 2100mm cena jedn. cena pozice



Vstupní dveře VEN otevíravé
LEVÉ při pohledu ZVENKU.
světlost rámu 895 x 1995.

Kování klíka - koule
Dle dohody přidán samozavírač
Tříbodová záková lišta
s el. vrátným (magnetem, který odblokovává
pouze stěelku. Tj. v případě uzamčení dveří
klíčem je vrátný nepoužitelný).
Součástí dodávky je pouze zámek s el. vrátným,
tj. dodávka neobsahuje zdroj, zapojení, oživení
a zprovoznění systému, případnou kabeláž ...

Z důvodu požadavku na zasklívací lišty
ze strany interiéru je otvorová výplň
složena ze dvou dílů:
dveře, nadsvětlík.

Dveře jsou navrženy z dveřního rámu (85mm)
Nadsvětlík z okenního rámu (67mm).

Za účelem zúžení dveřního křídla jsou na bocích
navrženy 2x30mm rozšiřovací profily

Dveře budou montovány zároveň s vnější zdí za předpokladu,
že tato bude nosná a bude možné spolehlivě ukotvit
turbošrouby. V opačném případě budou dveře posunuty
o 30-50mm do interiéru.

Na stavbě spojit 21+22

19 162,00 CZK 19 162,00 CZK


1-dílný element
domovní dveře levé ven otevíravé+elektrický vrátný
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)
dorzový systém 76 mm ; světlešedá
bez odvodnění
práh alu BKV TB80 pro ven otevíravá křídla DD; D
rám 76102 85mm 1xšedé těsnění; H, L, P
křídlo 76207 126mm 2xšedé těs. ven otevír.
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1
ven 572 kúra čirá (1.0)
(1.0) 1 ks E-vrátný 118E.130 b.protiplechu 10-24V+M4x6+Kabel
2 rozšíření 76701 30mm s výztuží;
rozměr: 2100 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016); L P; Werk
1 ks samozavírač DC700 obrác. montáž na str. bez závěsů, bílá
OTS Montageplatte A120 für OTS DC700
OTS Standardgleitschiene G193 für DC700
OTS Öffnungsdämpfer A153 für G193
4 ks lišta lemovací 40x3mm samolepící s praporkem, 2720 mm,
bílá (RAL 9016)
2 ks lišta lemovací 40x3mm samolepící s praporkem, 1130 mm,
bílá (RAL 9016)
1 ks lišta lemovací 50x2,5mm samolepící, 2720 mm,
bílá (RAL 9016)
1 ks klíka-koule Marseille nerez se zakrytím;
rozměr: 0 * 0 mm

I. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění bílá (podobná RAL 9016)
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý
vložka cylindrická 40/55 mm NG (vč. 3 klíčů)
výška klíky: 1020 mm

Smlouva o dílo: 650011782-1

převod: 43 363,50 CZK

Pos.:	1 ks	rozměr rámu: 1065mm x 570mm nadsvětlík sestavy, na stavbě spojit 21+22	cena jedn.	cena pozice
			1 993,50 CZK	1 993,50 CZK



1-dílný element
barva rámu: bílá (podobná RAL 9016)
dorazový systém 76 mm ; světlešedá
Systém: Matura - Profine 76mm naléhávkové těsnění bez odvodnění
rám 76101 67mm 1xšedé těsnění
dvojsklo izolační 4-T16-N4 Ug=1,1
ven 572 kúra čirá (1.0)
1 H-spojení 76605 s výztuží V331 + 5x50mm plocháč;
rozměr: 1125 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): D; Werk
2 rozšíření 76701 30mm s výztuží;
rozměr: 570 * 30 mm; bílá (podobná RAL 9016): L P; Werk
l. zasklívací pro 24mm, šedé těsnění bílá (podobná RAL 9016)
distanční rámeček 16mm teplý rámeček šedý

Pos.: 23		Montáž do připravených otvorů	3 275,00 CZK	
Pos.: 24	1 ks	Začištění a olištování	3 730,00 CZK	
Pos.: 25	1 ks	Doprava Objednatel zajistí bezplatné parkování před objektem. V opačném případě budou objednateli v závěrečné faktuře výúčtovány náklady spojení s placeným parkováním.	700,00 CZK	

Celková částka smlouvy bez DPH	53 062,00 CZK
DPH 21%	11 143,00 CZK
Celková částka smlouvy bez DPH	64 205,00 CZK