

KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany




Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
E-mail: 
Datová schránka: w6thp3w
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „kupující“)

a

Stratos Auto, spol. s r.o.

Sídlo: Bratři Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČO: 62028367
DIČ: CZ62028367
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
Jednající: Martinem Strakošem, jednatelem společnosti
E-mail: 
Datová schránka: 29w4yrn
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
6989

(dále jen „prodávající“)



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 24. 8. 2018, která byla v rámci výběrového řízení zveřejněného pod číslem KRPZ-48611-6/ČJ-2018-1500VZ-TRA vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.



Zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je nákup nákladního automobilu 5 t se sklápěcím čelem (dále jen „zboží“ nebo také „vozidlo“).
2. Zboží musí být výhradně nové a z produkce příslušného roku dodání.
3. Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení.
4. Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis a zboží musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.
5. Zboží musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
6. Zboží musí být v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.
7. Montáž nástavby musí být provedena dle předpisů výrobce vozidla, včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla.
8. Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze této smlouvy.
9. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
10. Kupující si vyhrazuje právo provést minimálně 2x kontrolu v montážním místě, závodu, kde bude vozidlo vyráběno, sestavováno. Budou-li na místě shledány nedostatky, které budou v rozporu se zadávací dokumentací, bude proveden zápis o těchto nedostacích. Prodávající je povinen navrhnout opatření k odstranění nedostatků, které musí být kupujícím schváleny. V případě, že se na opatření k odstranění nedostatků neshodnou, může být aplikováno ustanovení čl. VIII. odst. 6. c).
11. Kontaktní osobou prodávajícího pro možnost zjištění stavu realizace zboží, případně domluvení fyzické kontroly stavu zboží je: , tel. .

12. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení článku IV.
13. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 2 let od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do tří (3) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III této smlouvy.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději **do 17. 12. 2018.**
2. Místo plnění /dodání/: Prostory prodávajícího na území České republiky na adrese Stratos Auto, spol. s r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové.
3. Termín předání bude po výzvě prodávajícího stanoven kupujícím.
4. Kontaktní osoba pro převzetí zboží: , tel. .
5. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání.
6. Současně se zbožím předá prodávající kupujícímu následující doklady:
 - fakturu
 - dodací list s rozpisem dodaného materiálu, s určením přesného názvu, ceny, počtu
 - u dodaného materiálu a zařízení budou součástí dodávky záruční listy, homologace a návody k obsluze v českém jazyce,
 - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - servisní (záruční) knížku,
 - dokumenty dle § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
 - kopii Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla, dále kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla včetně přílohy Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu stačí Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla včetně přílohy Základní technický popis schváleného typu vozidla,
 - osvědčení samostatného technického celku pro sklápěcí čelo.
7. Vozidlo musí být při předání doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna pohonnými hmotami na 100%.
8. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího.
2. Cena uvedená v této kupní smlouvě je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH.
3. Rozpis cen: (doplň prodávající)

Název	Počet ks	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč / sazba 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Automobil nákladní 5 t se sklápěcím čelem (viz Příloha smlouvy)	1	998.000,-	209.580,-	1.207.580,-
Typ:				

4. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje náklady spojené s plněním dodání vozidla, včetně dodatečných úprav, schválení a také všech poplatků, dokumentace, dopravy do místa plnění a předání.
5. Cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů. Změna ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.
6. Cena bude zaplácena na základě faktury vystavené prodávajícím (v české měně) po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH. Kupující se zavazuje uhradit cenu za předmět plnění na základě úplné, řádné a doručené faktury v korunách českých, a to do 30 dnů od doručení faktury kupujícím, převodem na účet prodávajícího. Platba bude provedena v korunách českých.
7. Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín
8. Faktura musí obsahovat především tyto údaje:
 - číslo faktury, číslo jednacích této smlouvy,
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

- den vystavení a splatnosti faktury,
- přesný název zboží a jeho množství,
- strukturu platby,
- datum dodání zboží,
- číslo účtu, na který má být placeno.

9. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
10. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující písemně uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Datum odstranění vady bude potvrzen písemně. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu a předání zboží podle čl. IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) postup prodávajícího při zhotovení nebo dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 9 tohoto článku.

Článek IX.

Záruka a servisní podmínky

1. Záruční lhůta na zboží, včetně dodaného zařízení je 24 měsíců.
2. Záruční lhůta na neprorezavění karoserie je 24 měsíců.
3. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Reklamace na všechny komponenty a zařízení, které jsou součástí dodávky, budou řešeny cestou generálního dodavatele (prodávající uvedený ve smlouvě).
5. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.
6. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvě.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Proávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu ve smluvně zajištěném autorizovaném servise na území České republiky po dobu 10 let od data převzetí.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. **Z tohoto důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Tato smlouva se řídí podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
8. Tato smlouva obsahuje 8 (slovy: osm) stran textu a jednu přílohu – Technická specifikace (dle nabídky prodávajícího), která obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Ve Zlíně dne 31-08-2018

V Hradci Králové dne 04-09-2018

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Ing. M. ...
Náměstek ... ředitelství


M.
St.

		Kód CPV:34136200-1
Technická specifikace		
Automobil IVECO DAILY 50C15		
1	Provedení	Automobil nákladní skříňový se sklápěcím čelem
2	Počet míst k sezení	3
3	Barva	bílá
Motor		
4	Typ motoru	Vznětový
5	Výkon	110 kW
6	Objem	2.998 cm ³
Hmotnost		
7	Užitečná hmotnost	3100 kg, bez nástavby a sklápěcího čela
Pohon		
8	Počet náprav	2
9	Pneumatiky	195/75R16 Zimní
Kabina		
10	Počet dveří	2
11	Všechna okna ve dveřích elektricky ovládaná, ovládaná samostatně, ale i z místa řidiče	
12	Sedadlo řidiče posuvné, čalounění látkové otěruvzdorné,	
13	Sedadlo spolujezdců čalounění látkové otěruvzdorné,	
14	Zpětná zrcátka vhodná pro nástavbu, nastavitelná z místa řidiče, vyhřívaná	
15	Autorádio s CD přehrávačem, popř. jiné zařízení pro přehrání digitálních nosičů včetně reproduktorů	
16	Palubní počítač	
17	Klimatizace	
18	Ukazatel vnější teploty	
19	Centrální zamykání s dálkovým ovládním kabiny vozidla	
20	Schránka integrovaná v palubní desce pro uložení dokumentu,	
21	Gumové rohože na podlaze (u řidiče i spolujezdců)	
Výbava vozidla		

23	Plnohodnotné rezervní kolo	
24	Boční zábrany proti podjetí	
25	Plastové blatníky s lapači nečistot	
26	Povinná výbava (viz vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 32, odst. 1, 6 a 7)	
27	ABS, ASR, ESP, nebo obdobné systémy, airbag pro řidiče	
28	Dostatečné odpružení zadní nápravy pro požadovanou užitečnou hmotnost	
	Nástavba	
29	Nástavba pevně a trvale spjata s podvozkem vozidla z pevné konstrukce nepodléhající krutu a křížení nástavby	
30	Vnitřní rozměr nákladového prostoru minimálně	V 2000 mm
		Š 2000 mm
		D 4000 mm
31	Rám z kovových profilů, ochrana proti korozi	
32	Opláštění včetně střechy odolné korozi, bez nutnosti dalšího lakování	
33	Vnější opláštění bez viditelných spojů a nýtů, v rovině s rámem, barva bílá	
34	Zadní čelo bez dveří, bude uzavíráno sklápěcím čelem a horní výklopnou klapkou na plynových vzpěrách s těsněním	
35	Po vnitřním obvodu spodní kovový okopový práh proti poškození	
36	Podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka, tloušťka minimálně 18 mm	
37	Boční dveře jednokřídlové, umístěné na pravé straně, otevírání směrem ke sklopnému čelu, šířka minimálně 900 mm, aretace v otevřené poloze	
38	Boční trimovací lišty pro aretaci nákladu,	
39	Rozpěrná tyč do trimovací lišty	
40	Kotvicí prvky v podlaze	
41	Vnitřní ochranné latění	
42	Osvětlení vnitřního prostoru ovládané vypínačem v kabině	
43	Vnější poziční osvětlení dle platné legislativy	
	Sklápěcí čelo	
44	nosnost 750 kg	
45	elektrohydraulická zdvihací plošina	
46	hliníková plošina, délka 1600 mm	
47	bezpečnostní ovládání z boku nástavby a nožní spínač na plošině	
48	protiskluzová úprava	
49	svislé výstražné praporky	

IVECO

Daily 50C15H

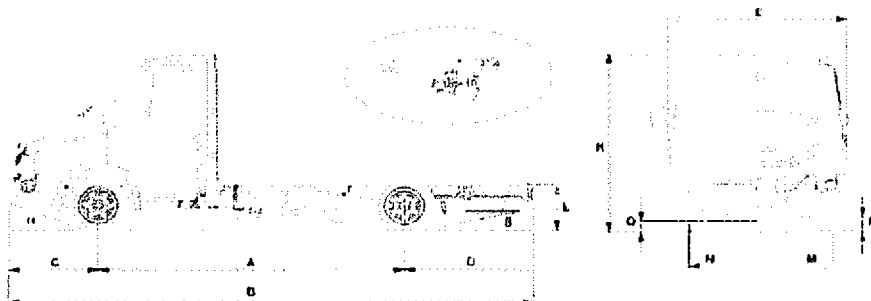

Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

A- Rozvor	3750	E- Šířka kabiny/ podvozku	2010 / 2010
A1- Druhý rozvor		K- Vnější výška kabiny nezátíženo	2233
B- Celková délka vozidla	6553	L0- Výška rámu(podlahy)nezatíženo konec	730/792
C- Přední převis	1008	Lz- Výška rámu(podlahy) zatíženo	
D- Stř. zadní převis	1795	N- Max. zdvih kol nad rám (výška podběhu)	310
F/H P.náprava- začátek nástavby	1355	P- Světla výška	188
Volná délka rámu	4190	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	13428 / 12764

platí pro kabínu: Denní krátká

Hmotnosti [kg]

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	-	5200
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	Zatížení náprav 2100- 3700 kg	
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	2096	
Pohot. hmotnost na přední nápravě(ách)	1447	
Pohot. hmotnost na zadní nápravě(ách)	649	
Užitečná hmotnost		*3104
Celk.hmotnost soupravy hornol. / kalkulovaná s 7,5kW/170km/h	8700	

*váha nástavby se odečítá

Pozn. Shora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závazné hodnoty na výkrese. Výrobek je přednětem neustálého zdokonalování bez informací zákazníky. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro 8rychlosti - 70kg 12-rych. Tron c pro Stralis nebo Trakker)

IVECO

Daily 50C15H

Kategorie a určení vozidla

Daily MY2016 Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg celk hmotností 5,2 t Rám z přímých "C" podélníků s příčnicí kruhového průřezu Kotoučové brzdy na obou nápravách Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny

Motor:

F1C 150hp 3.0 L EuVIc

FPT-Iveco F1CGL411W. Přepínaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z rozvod DOHC 16V 2,998 cm³. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC Blow by El. ovládané chlazení Teleservis. Max. výkon 110 kW/1250 ot/min. Prodloužený servisní interval. EuroVI.

ECO RPM

1500 - 2750

Převodovka a spojka:

Manuální 6 OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním

Kabina, řízení: 1+2

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce. Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, bezp pásy

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvášené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

174x66x4

Nápravy a párování:

Přední náprava 5819 QuadTrc

Řídicí nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, párování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y): 450511

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla

Parkovací brzda působící

mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol

Elektrická soustava:

12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku

Asistenční systémy: ESP-TSM - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce (ASR), HBA-BAS - systém efektivního panického brzdění, RMI&RCM - řízení stability podélné osy a rychlých manévrů, HillHolder - asistent rozezdla do kopce LAC - adaptace na polohu nákladu, LDWS - systém hlídání jízdy v pruhu

IVECO

Individuální nabídka vozidla

Barva kabiny:

Rozvor:

Bílá

3750

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 3.917

Omezovač rychlosti 90 Km/h

Alemátor s 150 A (12V)

Zatížení náprav 2100-3700 kg

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Zadní semilepící pára pro těžkou dopravu

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Dlouhá ramena zrcátek

Elektrické stahování oken

Komfortní displej

Airbag řidiče

Příprava pro radio

Konektor pro nástavbě 20 & 12 PIN

Bez ochranného štítu chladiče

Výfuková trubka uprostřed dozadu

Čelamělní zbarvené čelní sklo

Čalounkové ov. centr. zamykání s Imob./vzorem

Digitální tachograf

Držák náhr. kola

Pevný zadní nárazník

Pařbová nádrž 70 l, tvarovaná

Denní světlá s optimální životností žárovek

Vyhřívání pařbového filtru

Náhradní kolo

LDWS hlídač jízdního pruhu

Rádio s S CD

ESP v 9 (ABS, ASR, MSR, HBA, Hill, LAC, TSM, HRB, HFC)

Izolace zadní stěny v kabině řidiče

Zásuvky pro nástavbě 30A & 50A

Dva parkovací killy v držácích

Přední zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný trojúhelník

Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka

Akustické signalizace zpátečky vzadu

Vyhřívání Blow-By

Klimatizace s ukazatelem vnější teploty

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st

Pneu. 195/75R16 M+S zimní

Povinná výbava


Gumové koberce


popis nástavby:

typ SKVP panelová – skříňová karoserie všeobecného použití panelová

- spodní standardní rošt je sestaven z otevřených ocelových profilů, jako celek zároveň zinkovaný
- nástavba je sestavena z velkoplošných lehkých panelů síly 25 mm, s vnějším i vnitřním celoplošným nedělným opláštěním z laminátové folie s povrchovým gel coatem, probarveným do bílého odstínu bez nutnosti dalšího lakování
- podlahu tvoří standardní vodovzdorná překližka síly 18 mm s vrchní protiskluzovou úpravou
- v podlaze jsou umístěna zapuštěná oka – počet a rozmístění podle požadavku
- kolem podlahy je základní okopová lišta výšky 260 mm z profilovaného hliníkového plechu síly 2 / 4 mm
- nástavba má v P části bočnice jednu dozadu křídlové dveře šíře do 900 mm a zapuštěným uzávěrem – umístění u předního sloupku
- pro zajištění přepravovaného zboží je na obou bocích pozinkovaná trimovací lišta a 1 ks vodorovné rozpěrné tyče
- v případě potřeby jsou na obou bocích i předním čele další ochranné latě
- zadní čelo je volné bez dveří pouze s horní výklopnou klapkou na plynových vzpěrách
- závěsy a uzávěry dveří a klapky jsou dovozové nerezové, zadní zesílený portál je nerezový
- součástí nástavby jsou plastové blatníky s lapači nečistot, boční mezikolové zábrany, spodní páková aretace otevřených bočních dveří, vnitřní osvětlení celkem 2 řadami svítícími LED páskami a vnější předpisové osvětlení dle vyhlášky 341/2002
- zápis nástavby do TP je zdarma


typ nástavby	vnitřní rozměry (d – š – v)	hmotnost nástavby
SKVP-panel – výše popsaná	4.000 x 2.000 x 2.000 mm	asi 500 kg ± 5%
montáž nástavby na podvozek		

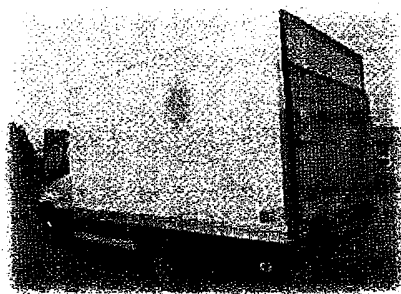



zvedací plošina:

- příklopná plošina zn. Bär typ BC 750S2-R s nosností 750 kg je připevněna k rámu podvozku a v přepravní poloze je příklopena na zadní portál
- pro zlepšení prachotěsnosti je součástí dodávky plošiny i celoobvodové těsnění
- má celohliníkovou platformu délky 1.610 mm s povrchovou protiskluzovou úpravou
- je opatřena 2 pracovními válci a je vybavena mechanickým příklonem špice platformy k zemi
- základní ovládání plošiny je umístěno ve vodotěsné skřínce pod nástavbou s dvouručním bezpečnostním ovládáním a druhé pomocí nožních spínačů na platformě
- součástí dodávky plošiny je samostatný Technický průkaz vč. OTP

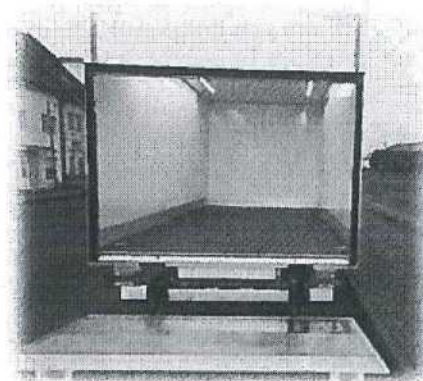

plošina příklopná	nosnost plošiny	hmotnost plošiny
typ BC-750S2-R 1.610 mm – 2 válce	750 kg	194 kg
montáž plošiny na vozidlo		